版本：高防 v8.5 版本
Release note:20170525

第1章 概述

升级内容：

1、优化用户配置流程，增强防护功能，开放 CC 防护自定义配置

2、合并电信、联通、BGP 配置

3、开放 CC 频率检测功能

4、开放域名解析调整功能，可以一键停止某条线路解析

第2章 功能升级说明

2.1 导航页面

导航页面网站和非网站，接入域名，从网站页面进入， 接入非域名（如游戏的端口），从非网站进入 。
（1） 网站业务：一般是以域名形式添加。
（2） 非网站业务：一般是以端口转发形式添加。

2.2 网站接入

配置步骤：
（1） 配置域名和源站
（2） 选择实例和线路

（3） 登录自己的 DNS 控制台，修改 CNAME 解析
（4） 检查防火墙配置测试

（5）如果源站正在受攻击，可以在控制台上自助更换 ECS ip

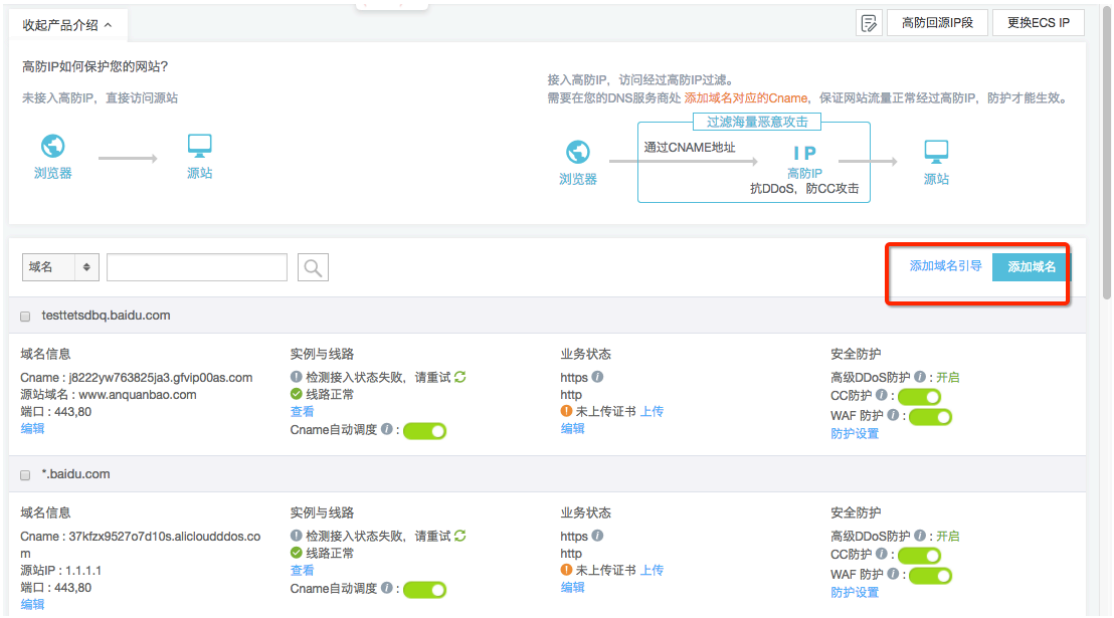

升级前是分别从电信，联通，BGP 三条不同的线路进行配置，一个域名要重复在三条线路里面共添加三次，升级后，只需要一次。

2.3 网站域名配置页面

1、域名编辑按钮：可以编辑这个域名是否要解析到某条线路
2、实例与线路：可以查看当前这个域名在哪个线路上生效
3、cname 自动调度：能规避机房故障，建议使用 cname 方式接入高防并开启这个开关
4、业务状态：主要是显示 http 和 https 的状态
5、防护配置：防护相关的开关

2.4 线路编辑页面

1、 线路编辑入口是从域名信息点击编辑进入，主要提供了一个域名下，高防 IP 的回源配置
2、线路编辑页面之前没有，主要的用途是调整域名的回源设置，点击“添加源站 IP”可以增加回源配置
3、如果关闭某条线路开关，则意味着 CNAME 接入的用户不会解析到该 IP，一般是在线路故障时使用
4、可以添加源站 IP，但是同一组源站，选择线路的同电信或者同联通只能选择一次。
举例来说：已经存在一条电信 1.1.1.1、联通 2.2.2.2 回源到 10.10.10.10 的记录则再次添加源站 10.10.10.10 的时候则不需要再次添加一遍了

2.5 实例页面

用户购买的资产都在里面，新版本的实例页面能看到业务带宽、域名数、端口数等规格参数

注：弹性防护带宽点击“防护带宽”后面的编辑按钮可以随时修改，当出现超过 20G 的攻击的时候才会产生付费。

第3章 常见 FAQ

1、 有 2 组 高防，新版本怎么把域名从高防 1 迁移到另外的高防 2

答：需要在线路编辑页面，重新配置回源和选择实例，最好建议您在没有业务跑在高防的情况下做迁移。

2、 我在新的高防，不能增加已增加过的域名

答：新版本不需要添加多次，域名只需要添加一次，在域名的线路编辑里面选择对应的线路即可。

3、 新版本比较麻烦吧，我想找哪条线路的高防域名，都不好找

答：新版本支持域名的模糊搜索，只需要找到域名，就知道后面是哪个线路