

# 批量计算

最佳实践

# 最佳实践

## GATK支持

GATK 软件分析流程由阿里云和 Broad Institute 合作提供。Broad Institute 提供的 GATK 流程最佳实践用 工作流定义语言 (WDL) 编写, 通过批量计算集成的 Cromwell 工作流引擎解析执行。用户将为作业运行时实际消耗的计算和存储资源付费, 不需要支付资源之外的附加费用。

Broad Institute GATK 网站和论坛为 GATK 工具和 WDL 提供了更完整的背景信息, 文档和支持。

如果需要执行用 WDL 编写的通用工作流程, 请参考 cromwell 工作流引擎和 WDL 支持的 APP。

### 1. 准备

#### A) 使用 OSS 存储

要在批量计算上运行 GATK, 输入、输出文件都需要保存在 OSS。所以, 需要先开通 OSS 并创建好 Bucket。

注意: 创建 Bucket 的区域, 需要和运行批量计算的 GATK 区域一致。

#### B) 安装 batchcompute-cli 命令行工具

```
pip install batchcompute-cli
```

安装完成后, 还需要 配置。

### 2. 快速运行

本示例中, 运行 Broad Institute 提供的 GATK4 版本全基因分析流程, 该流程分为两步:

- 第一步为 gatk4-data-processing。
- 第二步为 gatk4-germline-snps-indels。

在配置好 bcs 工具后, 执行如下命令:

```
bcsgen ./demo -t gatk
cd demo/gatk4-data-processing
sh main.sh # 运行gatk4-data-processing 流程
cd ../gatk4-germline-snps-indels
sh main.sh # 运行gatk4-germline-snps-indels 流程
```

这样您就在批量计算上运行了以上两个 GATK4 流程。

## 3. 命令详解

### A) 生成示例

执行如下命令生成示例：

```
bcsgen ./demo -t gatk
```

它将生成以下目录结构：

```
demo
|-- Readme.md
|-- gatk4-data-processing
| |-- main.sh
| |-- src
| |-- LICENSE
| |-- README.md
| |-- generic.batchcompute-papi.options.json
| |-- processing-for-variant-discovery-gatk4.hg38.wgs.inputs.json
| |-- processing-for-variant-discovery-gatk4.hg38.wgs.inputs.30x.json
| |-- processing-for-variant-discovery-gatk4.wdl
|-- gatk4-germline-snps-indels
|-- main.sh
|-- src
|-- LICENSE
|-- README.md
|-- generic.batchcompute-papi.options.json
|-- haplotypcaller-gvcf-gatk4.hg38.wgs.inputs.json
|-- haplotypcaller-gvcf-gatk4.hg38.wgs.inputs.30x.json
|-- haplotypcaller-gvcf-gatk4.wdl
```

- gatk4-data-processing 目录中包括了运行 gatk4-data-processing 流程所需的所有配置和脚本。
- gatk4-germline-snps-indels 目录中包括了运行 gatk4-germline-snps-indels 流程所需的所有配置和脚本。
- 每个目录下面的 main.sh 脚本封装了使用 bcs 工具提交作业的命令。
- src 目录下面包括了 workflow 实现代码。

### B) 运行 gatk4-data-processing 流程

讲入 demo/gatk4-data-processing 目录，运行 main.sh，该文件内容如下：

```
#!/bin/bash

# bcs asub cromwell -h for more

bcs asub cromwell gatk-job\
--config ClassicNetwork=false\
--input_from_file_WDL src/processing-for-variant-discovery-gatk4.wdl\
--input_from_file_WORKFLOW_INPUTS src/processing-for-variant-discovery-gatk4.hg38.wgs.inputs.json\
--input_from_file_WORKFLOW_OPTIONS src/generic.batchcompute-papi.options.json\
--input_WORKING_DIR oss://demo-bucket/cli/gatk4_worker_dir/\
--output_OUTPUTS_DIR oss://demo-bucket/cli/gatk4_outputs/\
-t ecs.sn1.large -d cloud_efficiency
```

其中，部分参数描述为：

- input\_from\_file\_WDL：WDL 流程描述文件路径。
- input\_from\_file\_WORKFLOW\_INPUTS：WDL 流程输入文件。
- input\_from\_file\_WORKFLOW\_OPTIONS：WDL 流程选项文件。
- input\_WORKING\_DIR：OSS上的目录，用来存储 WDL 流程中各个步骤生成的文件，bcs 会自动给您生成一个默认的路径。
- output\_OUTPUTS\_DIR：OSS 上的目录，用来存储 WDL 流程结束后生成的 metadata 文件，bcs 会自动给您生成一个默认的路径。

其他参数，请参考 `bcs asub -h` 命令。

如果希望使用此流程来运行自己的数据，需要修改 `src/processing-for-variant-discovery-gatk4.hg38.wgs.inputs.json` 文件中的 `PreProcessingForVariantDiscovery_GATK4.flowcell_unmapped_bams_list` 参数，指定存储在 OSS 上的 `ubam` 文件。

注意：该示例中的流程输入文件不是 FASTQ 格式，而是 unaligned BAM 文件。

## C) 运行 gatk4-germline-snp-indels 流程

该流程的运行与 `gatk4-data-processing` 流程类似，参考上述章节。

- 如果希望使用此流程来运行自己的数据，需要修改 `src/haplotypecaller-gvcf-gatk4.hg38.wgs.inputs.json` 文件中的 `HaplotypeCallerGvcf_GATK4.input_bam` 参数，修改为 `gatk4-data-processing` 流程输出的 `bam` 文件路径。
- 将 `HaplotypeCallerGvcf_GATK4.input_bam_index` 参数修改为相应的索引文件路径。

## 4. 作业状态查询与日志

在提交作业后，如果看到以下信息，说明提交成功

```
Job created: job-0000000059DC658400006822000001E3
```

job-0000000059DC658400006822000001E3 即是当次提交作业 ID。

查看作业状态:

```
bcsc j # 获取作业列表
bcsc j job-0000000059DC658400006822000001E3 # 查看作业详情
```

查看作业日志:

```
bcsc log job-0000000059DC658400006822000001E3
```

## 5. 验证结果

查看 OSS 空间中的输出数据 :

```
bcsc o ls oss://demo-bucket/cli/gatk4_worker_dir/
```

查看 metadata 文件 :

```
bcsc o ls oss://demo-bucket/cli/gatk4_outputs/
```

## 6. 如何分析 30X 的全基因组数据

### A) 生成配置文件

执行上述步骤生成本示例时，会同时生成一个适用 30X 全基因组数据分析的配置：

- processing-for-variant-discovery-gatk4.hg38.wgs.inputs.30x.json
- haplotypcaller-gvcf-gatk4.hg38.wgs.inputs.30x.json

### B) 修改 processing-for-variant-discovery-gatk4 配置文件

为分析 30X 样本，需要将 processing-for-variant-discovery-gatk4.hg38.wgs.inputs.30x.json 文件中的 PreProcessingForVariantDiscovery\_GATK4.flowcell\_unmapped\_bams\_list 参数改为 OSS 文件路径，该文件包括了需要分析的 30X 样本在 OSS 上的路径列表。

注意，30X 数据样本，格式为 unaligned BAM 文件。

### C) 修改 gatk4-data-processing 流程文件

找到 gatk4-data-processing 流程的 main.sh 文件，将其中的 --input\_from\_file\_WORKFLOW\_INPUTS 参

数，修改为 `src/processing-for-variant-discovery-gatk4.hg38.wgs.inputs.30x.json`，加上 `--timeout 172800` 参数，并提交作业。

## D) 修改 `haplotypcaller-gvcf-gatk4` 配置文件

- 将 `haplotypcaller-gvcf-gatk4.hg38.wgs.inputs.30x.json` 中的 `HaplotypeCallerGvcf_GATK4.input_bam` 参数修改为 `gatk4-data-processing` 流程输出的 bam 文件路径。
- 将 `HaplotypeCallerGvcf_GATK4.input_bam_index` 参数修改为相应的索引文件路径。

## E) 修改 `gatk4-germline-snps-indels` 流程文件

找到 `gatk4-germline-snps-indels` 流程的 `main.sh`，将其中的 `--input_from_file_WORKFLOW_INPUTS` 参数修改为 `src/haplotypcaller-gvcf-gatk4.hg38.wgs.inputs.30x.json`，加上 `--timeout 172800` 参数，并最后提交作业。

如遇到 `QuotaExhausted` 错误，请通过工单调整 `Quota`。

# SGE集群支持

批量计算支持自动化搭建 Sun Grid Engine ( SGE ) 集群，批量计算使用的是 CentOS 自带的 SGE 版本，请参考 SGE 。

批量计算提供了名为 `BatchCompute SGE` 的公共镜像，使用该镜像可快速、可靠的构建 SGE 集群，具体的流程如下：

## 1. 获取 `BatchCompute SGE` 镜像

请在云市场 搜索关键字 `BatchCompute SGE` 了解该镜像，它完全免费使用，使用流程请参考 [如何通过镜像创建实例](#)。

## 2. 自定义镜像 ( 可选 )

本步骤可选，如对镜像没有特殊需求，可直接进入下一步。如果需要在此系统镜像基础上安装软件，必须基于 `BatchCompute SGE` 制作自定义镜像，请参考 [自定义镜像](#)。

- 必须在 `BatchCompute SGE` 镜像基础上制作新镜像。
- 制作镜像过程中，请务必不要执行任何有关 SGE 和 `bcc` 工具的命令，并且不要更新 `python`。

### 3. 准备 SGE Master 节点

请指定某 ECS VM 作为 SGE 系统的 Master 节点，它负责管理整个集群，也可以充当提交作业的节点。如果采用自定义镜像，在启动 VM 时要选用自定义镜像，否则选用 BatchCompute SGE 镜像。

配置参数，请参考 [创建 Linux 实例](#)。

由于 Master 节点需要长期稳定运行，建议在启动 VM 时选用包年包月的付费方式；如果是测试，建议使用按量方式。

详细步骤如下：

#### A) 创建 VPC 和交换机

如果您需要使用已经存在的 VPC，可以跳过这一步。

打开 ECS 官方控制台，点击专有网络 VPC 进入 VPC 控制台，然后点击“专有网络”菜单。

创建专有网络。在本示例中，设置专用网络 CIDR 为 192.168.0.0/16，而交换机 CIDR 为 192.168.0.0/24。

创建专有网络

创建专有网络 | 创建交换机

\*专有网络名称: demo-test  
名称为2-128个字符，以大小字母或中文开头，可包含数字、\_或-。

描述: sge test  
描述可以为空；或填写2-256个中英文字符，不能以http://和https://开头

\*网段: 192.168.0.0/16  
① 一旦创建成功，网段不能修改

创建VPC

- 创建交换机。

创建专有网络
✕

创建专有网络
创建交换机

\*专有网络:

专有网络网段:  .  .  .  /  [显示二进制](#)

\*名称:   
名称为2-128个字符，以小写字母或中文开头，可包含数字，"."或"-"

\*可用区:

① 创建后无法修改

\*网段:  .  .  .  /  [隐藏二进制](#)  
11000000 . 10101000 . 00000000 . 00000000

① 创建后无法修改  
必须等于或属于该专有网络的网段，网段掩码必须在16和29之间。  
 例如：192.168.220.0/24  
[交换机网络设置参考](#)

可用IP数: 252 个

描述:

描述可以为空；或填写2-256个中英文字符，不能以http//和https//开头

创建交换机

## B) 购买 ECS VM

- 点击刚才创建的“专有网络”，然后点击“交换机”进入交换机列表，再点击“创建实例”进入创建ECS实例页面。
- 公网IP地址选择分配。
- 选择安全组，创建专有网络时自动创建了一个安全组，这里只有一个安全组可选。
- 实例规格至少2核4GB。
- 镜像市场: BatchCompute SGE。
- 设置密码。
- 配置参考。
- 请注意创建实例时实例的名称不能修改

产品名称	付费方式	购买周期	数量
服务商: 阿里云计算有限公司			
<b>云服务器 ECS</b>			
地域: 华北 2			
可用区: 华北 2 可用区 D			
安全组 ID: sg-2zebopxrlqca7fknkjpg			
I/O 优化实例: I/O 优化实例			
实例规格: 2 核 4GB			
1.	网络类型: 专有网络	按量付费	-
交换机 ID: vsw-2zejg3e2hcdviohm8zb8t			
公网带宽: 5Mbps (按使用流量)			
镜像: sge_production_image			
系统盘: 40GB 高效云盘			
密码: 已设置			
实例名称: demo-sge			
温馨提示: 专有网络带宽大于 0 将分配公网 IP 且不能解绑			
<input type="checkbox"/> 设置自动释放服务时间			



### 3. 启动 SGE 集群

批量计算提供了命令行工具 `bccluster(bcc)` 来帮助您管理 SGE 集群，该工具预装到 BatchCompute SGE 镜像中。

#### A) 登录 Master

使用 `ssh` 命令登录到 Master 节点，务必使用 `root` 用户。

```
ssh root@<外网IP>
```

然后，输入购买 ECS 时设置的密码。

#### B) bccluster 命令登录

`bccluster (bcc)` 工具用来管理 SGE 集群，包括启动、扩容和停止等操作。如果第一次登入 Master 节点，请先更新 `bccluster` 工具，然后执行以下命令来配置 `region`, `accessKeyId` 和 `accessKeySecret`。其中的 `region` 必须与 Master 虚拟机所在的 `region` 相同。

```
pip install -U batchcompute-sge #如果命令执行出错，重试该命令就可以了。
bcc login <region> <accessKeyId> <accessKeySecret>
```

- 该命令只需要第一次登入 Master 节点时执行。
- AccessKey 对应的子账号，要被授予 BatchCompute 全部权限 和 ECS 查询权限，以及 AuthorizeSecurityGroup 和 RevokeSecurityGroup 两个 ECS 写操作 API 的权限。请打开 RAM 控制台 点击“用户管理”菜单，选择相应的子用户进行授权。
- `region` 参考列表。
- 执行 `bcc login` 命令出现如下错误说明 ECS 的名称被修改过，需要删除 ECS 实例重新创建实例然后进行登录操作。

```
fix ip hostname binding...
fixed
% Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
           0      22    0     22    0     0    2804    0  --:--:--  --:--:--  --:--:--  5500

ERROR: Can not found master_security_group_id by i-2zeic9ggky8iuudm5jy9
```

#### C) start 集群

启动worker节点。

```
bcc start -n 2 -t ecs.sn2.medium -i img-sge --vpc_cidr_block=192.168.1.0/24
```

参数:

- -n 表示启动多少台 worker 节点。
- -t 表示 worker 节点使用哪种实例类型, bcc t命令可以列举可用的实例类型。
- -i 表示 worker 节点使用哪个镜像 (可以指定系统镜像 ID : img-sge , 或者自定义镜像 ID )。
- --vpc\_cidr\_block 指定集群网段, 请参考 如何选择网段 。

运行完该命令, 启动指令提交成功, 因为 worker 节点启动有一段时间, 还不能立即使用该集群, 需要等待一段时间。

SGE 集群只能运行在 vpc 网络中, 因此必须指定 --vpc\_cidr\_block ; cidr\_block必须在创建master ECS实例设置的CIDR范围内, 如本例创建master ecs时选的vpc cidr为 192.168.0.0/16 , 所以 cidr\_block可选范围在192.168.0.0/16-192.168.0.0/24

## D) 查看批量计算集群状态

```
bcc status
```

该命令可以查看集群状态, worker 节点启动情况等。

## E) 查看 SGE 集群状态

```
qhost
```

尝试运行qhost命令, 看看 SGE 集群是否完全启动。

## 4. 释放(删除) SGE 集群

如果不再使用 worker 节点, 请使用 stop 命令停止所有的 worker 节点。如果 master 节点也不再使用, 可以通过控制台删除掉 master 节点。

```
bcc stop
```

注意: 必须先停止 worker 节点, 然后才能释放 master。

## 5. 如何启动 NAS 挂载的 SGE 集群

使用 bcc 工具可以轻松挂载 NAS, 示例如下:

```
bcc start -n 2 -t ecs.sn1.medium -i img-sge --vpc_cidr_block=192.168.1.0/24 -m nas://a/b/c:/home/nas/
```

注意：如何在 VPC 里面创建 NAS 文件系统，请参考 [创建文件系统](#) 和 [添加挂载点](#)。

## 6. 启动多种实例类型的集群（多个group）

运行 `bcc start` 命令时, 增加 option: `--group_num 4 #` 表示创建 4 个 group。

```
bcc start -n 2 -t ecs.sn2.medium -i img-sge --vpc_cidr_block=192.168.1.0/24 option: --group_num 4
```

- group 名称分别为: default, group1, group2, group3, 并且 group1, group2, group3 的 node 数量都是 0。
- 通过 `bcc update` 命令批量修改所有 group 的 instanceType 或者只修改某个 group 的 instanceType ; 具体参考 `bcc update --help`。
- 通过 `bcc resize` 命令某一个 group 的 node 数量; 具体参考 `bcc resize --help`。

注意：group 个数在 start 后不能变更，如需变更 group 数量，必须 stop 集群后再重新 start。

## 7. 如何创建包年包月的 SGE 集群

请按照前面的步骤，启动一个 SGE master 节点，然后登入并初始化 bcc 工具（更新并且 login）；登录到阿里云工单系统提交工单联系运维工程师做包年包月集群的配置处理。

注意：包年包月集群创建后不支持删除，只能等到包月时间点到之后才能释放集群；测试场景建议使用按量使用模式，待准备工作完成后再开通包月集群；`bcc start` 命令不支持创建包年包月的 SGE 集群。

### A) 控制台创建包年包月的集群

1. 登入批量计算的控制台，选择您的 master 节点所在的区域，在“集群列表”页面中，点击“创建集群”。
2. 填写必选字段，其中的“镜像 ID”需要选择为“sge(官网提供)”（如果您是自定义的镜像，那么需要选择您自定义的镜像 ID），资源类型选中“包月”。
3. 填写可选字段。
  - Bootstrap : `/usr/local/bin/sge_bootstrap`，必须为该值。
  - 增加 2 个环境变量。SGE\_MASTER\_IP\_ADDRESS : 对应 master 所在的 IP 地址，SGE\_MASTER\_HOST\_NAME : 对应 master 所在的 hostname。
  - VpcId : 对应 master 所在 VPC。
  - CidrBlock : 指定一个 CidrBlock，注意不能与该 VPC 中已有的地址段相冲突。
  - 如果需要挂载 NAS，那么需要增加“Mounts”选项。
4. 点击“提交”，创建集群。
5. 集群创建成功后，进入该集群的页面。
6. 点击“创建预付费实例”，在新的页面中，选择“项目”，“集群”，“实例组”，点击“立即购买”。

”，再点击“去支付”，“确认支付”。

注意，在上面第 6 步中，一定要确认“项目”，“集群”，“实例组”这三个选项。

## B) 命令行 attach 该集群

在命令行中，执行如下命令：

```
bcc attach <your_cluster_id>
```

执行成功后，就完成了包年包月的 SGE 集群的创建。

# 使用 Docker 镜像构建 App

批量计算提供了 App 功能，可以使用虚拟机（VM）镜像来定制运行环境，也可以使用 Docker 镜像，本文将介绍如何使用 Docker 镜像创建 App 和提交 App 作业。

## 背景

如果您的作业使用了 ISV 提供的软件或算法，可以考虑将其封装在 Docker 镜像中，再使用 App 设置作业的模板（包括资源类型和运行环境），这样一来，提交作业时只需提供输入和输出信息即可。当软件或算法有更新时，只需要更新 Docker 镜像，比如通过 Docker 镜像的 Tag 来标识不同的版本号，修改 App 中 Docker 镜像的版本号即可完成运行环境的更新。

## 1. 准备 App 的 Docker 镜像

### A) 制作 Docker 镜像

根据自己的需求，用户可以使用官方镜像仓库中的镜像作为基础镜像，安装需要的软件或算法，制作成 Docker 镜像，完成运行环境的定制；制作镜像有两种方法：

- 使用 Dockfile 制作镜像
- 使用容器快速制作镜像

具体制作方法可参考用户指南中的 Docker 镜像制作。

**建议：**在制作 Docker 镜像时，最好带上 Tag，后续版本有更新时，只需要更新 Tag 即可。

## B) 本地调试Docker镜像

Docker 镜像制作完成以后，可以参考用户指南中的 Docker 本地调试相关章节进行本地调试，确保 Docker 镜像在 BatchCompute 的环境下可以正常使用。

## C) 推送到镜像仓库

可以将制作好的 Docker 镜像推送到 OSS 的镜像仓库。具体方法请参考用户指南中 Docker镜像上传到 OSS 的详细描述。

# 2. 创建 App

BatchCompute提供了 API、SDK、控制台等三种方式创建 App，下面以控制台和 Python SDK 为例，分别介绍如何使用 Docker 镜像创建 App。

## A) 使用控制台创建 App

假如 Docker 镜像被推送到 OSS 镜像仓库的路径为oss://demo-bucket/dockers/，镜像名称为 localhost:5000/demodockerimage:0.1。

The screenshot shows a '创建App' (Create App) form with the following fields:

- App名称: Docker-app-demo
- 命令行: python test.py
- 镜像类型: Docker
- Docker镜像名称: localhost:5000/demodockerimage:0.1
- Registry路径: oss://demo-bucket/dockers/
- 备注: This is a demo App using Docker image.

如上图所示，在创建 App 时，选择镜像类型为 Docker，填写 Docker 镜像的名称，以及 OSS Registry 的路径。关于控制台如何创建 App 的其他参数详情，请参考用户指南中创建 App 的描述，这里不再赘述。

## B) 使用 SDK 创建 App

使用 Python SDK 创建 App 时，参考如下的形式：

```
#encoding=utf-8
import sys
from batchcompute import Client, ClientError
from batchcompute import CN_BEIJING as REGION
from batchcompute.resources import (
    JobDescription, TaskDescription, DAG, AutoCluster, GroupDescription, ClusterDescription, AppDescription
)
ACCESS_KEY_ID='xxxx' # 填写您的 ACCESS_KEY_ID
ACCESS_KEY_SECRET='xxxx' # 填写您的 ACCESS_KEY_SECRET
def main():
    try:
        client = Client(REGION, ACCESS_KEY_ID, ACCESS_KEY_SECRET)
        app_desc = {
            "Name": "Docker-app-demo",
            "Daemonize": False,
```

```

"Docker":{
  "Image":"localhost:5000/demodockerimage:0.1",
  "RegistryOSSPath":"oss://demo-bucket/dockers/"
},
"CommandLine":"python test.py",

#其他参数这里不详细展示
}
appName = client.create_app(app_desc).Name
print('App created: %s' % appName)
except ClientError, e:
print (e.get_status_code(), e.get_code(), e.get_requestid(), e.get_msg())
if __name__ == '__main__':
sys.exit(main())

```

如上面的实例代码所示，在AppDescription中填写 Docker 信息的Image和RegistryOSSPath。其他参数请参考用户指南中的创建示例。

### 3. 提交 App 作业

提交作业时，不再涉及 Docker 相关的信息，具体方法请参考用户指南中提交 App 作业的描述。

### 4. Docker 镜像更新

假如 App 中使用的 ISV 提供的软件或算法有更新，您只需要更新 Docker 镜像，并用 Tag 标识版本。然后更新 App 信息中的 Docker 镜像名称就可以。

#### A) 使用控制台更新

批量计算	作业列表	集群列表	镜像列表	App列表	可用类型			
				Sentieon-DNASeq	Public	Sentieon Genom...	2018年11月27日周二 10:39:58 (25天以前)	查看   提交作业
				Sentieon-Runner	Public	Sentieon App R...	2018年11月27日周二 13:59:16 (23天以前)	查看   提交作业
				app	Private		2018年11月22日周四 18:26:07 (1月以前)	查看   提交作业   修改   删除
				app_daemon_test_18-05-22-18-18-05_1	Private		2018年5月22日周二 18:18:15 (7月以前)	查看   提交作业   修改   删除
				app_docker_s2e_test18-04-19-23-43-42_1	Private		2018年4月19日周四 23:43:42 (8月以前)	查看   提交作业   修改   删除
				cromwell	Private		2018年11月6日周四 21:42:41 (1月以前)	查看   提交作业   修改   删除
				cromwell_test	Private	cromwell app	2017年10月17日周二 15:53:03 (1年以前)	查看   提交作业   修改   删除
				DemoApp	Private	This is a demo...	2018年12月2日周日 19:38:15 (18天以前)	查看   提交作业   修改   删除
				DemoApp2	Private	This is a demo...	2018年12月5日周一 14:30:42 (17天以前)	查看   提交作业   修改   删除
				Docker-app-demo	Private	This is a demo...	2018年12月20日周四 21:18:15 (49分钟以前)	查看   提交作业   <b>修改</b>   删除
				echo2	Private	ttt	2018年4月15日周五 14:06:37 (8月以前)	查看   提交作业   修改   删除

如上图所示，在 App 列表中找到需要更新的 App，点击**修改**按钮进入 App 的修改页面。

修改App

* App名称: Docker-app-demo	* Daemonize: <input type="checkbox"/>	
* 命令行: python test.py		
镜像类型: Docker	* Docker镜像名称: localhost:5000/demodockerimage:0.2	* Registry路径: oss://demo-bucket/dockers/
备注: This is a demo app using Docker image.		
环境变量: (可选项)		
Key	Value	操作
+		
提交		

如上图所示，在修改页面，修改 App 的 Docker 镜像名称后，点击提交即可完成 App 的更新。

## B) 使用 SDK 更新

使用 Python SDK 来更新 App 的 Docker 信息可参考如下示例：

```
#encoding=utf-8
import sys
from batchcompute import Client, ClientError
from batchcompute import CN_BEIJING as REGION
from batchcompute.resources import (
    JobDescription, TaskDescription, DAG, AutoCluster, GroupDescription, ClusterDescription, AppDescription
)
ACCESS_KEY_ID='xxxx' # 填写您的 ACCESS_KEY_ID
ACCESS_KEY_SECRET='xxxx' # 填写您的 ACCESS_KEY_SECRET
def main():
    try:
        client = Client(REGION, ACCESS_KEY_ID, ACCESS_KEY_SECRET)
        app_desc = {
            "Name": "Docker-app-demo",
            "Daemonize": False,
            "Docker": {
                "Image": "localhost:5000/demodockerimage:0.2",
                "RegistryOSSPath": "oss://demo-bucket/dockers/"
            },
            "CommandLine": "python test.py",
            "EnvVars": {}
        }

        res = client.modify_app("Docker-app-demo", app_desc)
        print res

    except ClientError, e:
        print (e.get_status_code(), e.get_code(), e.get_requestid(), e.get_msg())

if __name__ == '__main__':
    sys.exit(main())
```

对于简单的修改 Docker 版本号的情况，推荐使用控制台，操作更简单。

# 云渲染管理系统

## 简介

云渲染管理系统（Render Manager 简称渲管）是一个开源的 web 应用，可以帮助用户轻松搭建阿里云上的私有渲染系统，直接调用海量计算资源，一键管控集群规模，在加速渲染任务的同时省去自建集群的烦恼。




渲管建立在阿里云

BatchCompute、OSS 和 ECS 的三个云产品基础之上的。详细介绍请参考官网，在使用渲管前，请确保已开通此三产品。

- BatchCompute 是阿里云上的批量计算服务，可以帮助用户进行大规模并行计算。
- OSS 是阿里云上的对象存储服务，可以存储海量数据。
- ECS 是阿里云上的云服务器，极易运维和操作,可以方便的制作系统镜像。

渲管与这三个云产品的关系如下图

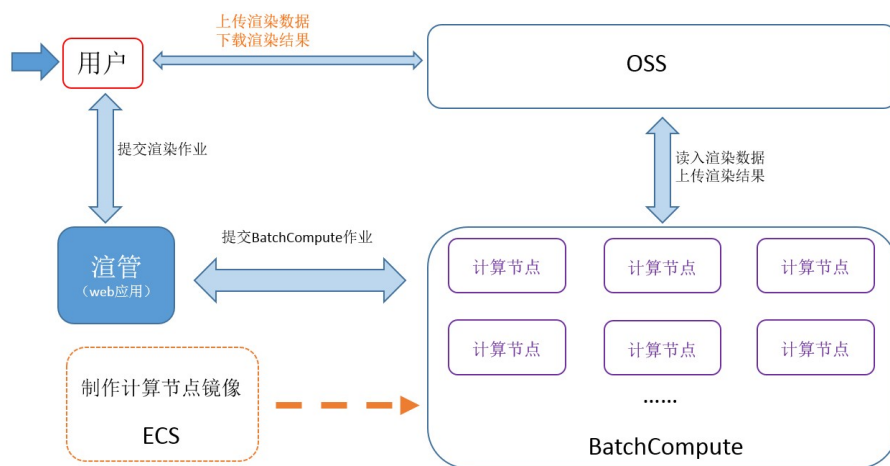

## 1. 使用流程

### A) 制作计算节点镜像



根据所要使用的区域，创建 ECS 按量云服务器，在云服务器中安装所需的渲染软件；保存为自定义镜像，并将镜像共享给账号1190847048572539，详见计算节点 镜像制作 章节。

## B) 上传数据到OSS

将渲染所需要的数据上传到对应区域的OSS，并保持上传前的目录结构。

## C) 启动渲管

在 ECS 控制台创建实例（短期使用，选择按量即可），镜像选择镜像市场中的rendermanager（也可以使用渲管安装包进行部署，详见 操作手册 部署章节）。

## D) 配置渲管

登录渲管页面 <https://ip/rm/login>，配置完基本信息后（AccessKeys 和 OSS bucket），在镜像管理页中添加上面制作的计算节点镜像 ID，并对该计算节点镜像配置渲染命令行。

## E) 创建项目

在渲管的项目管理页面创建项目，指定 OSS 的数据映射规则（也称 OSS 挂载，在计算节点启动的时候，OSS 上的数据会被挂载到节点的本地路径），选择计算节点镜像 ID，OSS 的输出路径（用于保存渲染结果），计算节点中的临时输出路径。

## F) 集群的创建和管理

在集群管理页面可以按需创建集群，指定计算节点使用的镜像 ID，节点类型和节点数量等信息。

## G) 提交渲染作业

在项目页里提交渲染作业，要指定目的集群、渲染的帧范围以及节点数量等信息。提交完作业后，可实时查看渲染日志以及节点 CPU 使用率等信息。

使用 AutoCluter 时，BatchCompute 将按作业的规模自动生成集群，使用 AutoCluster 需要指定计算节点类型等配置。

# 快速开始

BatchCompute 提供了测试用的计算节点镜像（windows server 2008，ID：m-

wz9du0xaa1pag4ylwzsu )，它预装了 blender 渲染软件。使用 blender 制作一个小场景的 演示视频 已上传 OSS (测试时，需下载并上传到您的 OSS bucket)。

实际生产时，请根据需求制作合适的计算节点镜像。


## 1. 准备工作

- 注册阿里云账号并开通 OSS、ECS 和 BatchCompute 服务。
- 创建AccessKey。账号信息->AccessKeys->创建 Access Key，记录 Access Key 信息。



## 2. 渲染示例

A) 创建 OSS bucket 阿里云官网->管理控制台->对象存储 OSS->创建 bucket (例如，名字为 renderbucket)，地域选择深圳(华南1)，读写权限为私有。

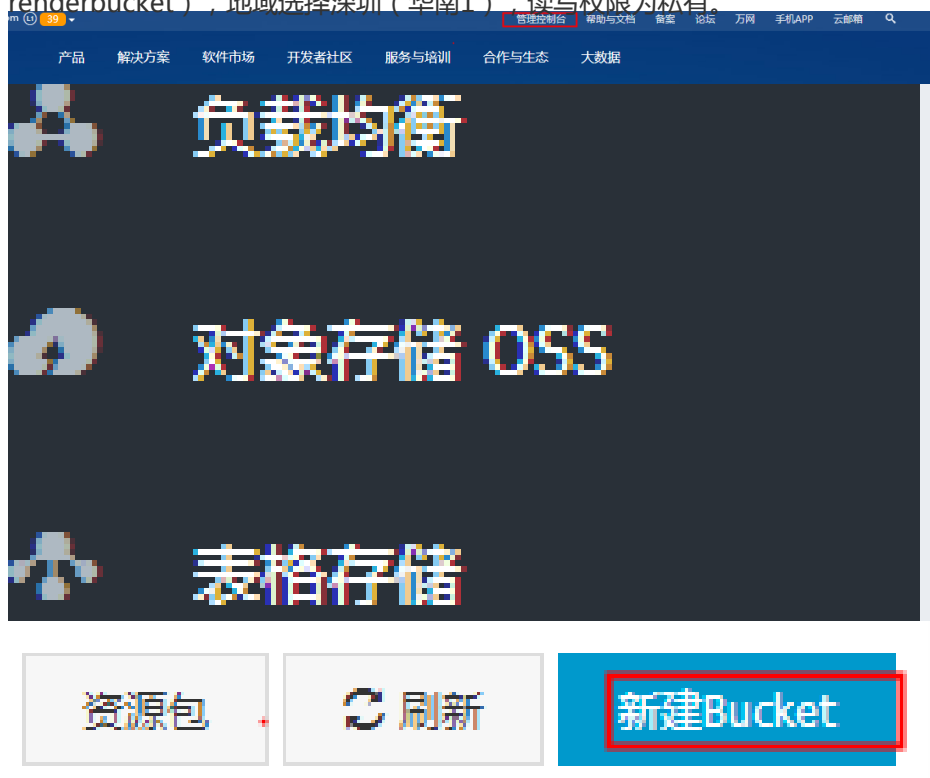

新建Bucket
✕

---

BucketName :

Bucket命名规范 :

- » 只能包含小写字母, 数字和短横线
- » 必须以小写字母和数字开头和结尾
- » bucketName的长度限制在3-63之间

所属地域 : 华南 1

相同地域内的产品内网可以互通; 订购后不支持更换地域, 请谨慎选择

读写权限 : 私有

- » 私有: 对Object的所有访问操作需要进行身份验证
- » 公共读: 对Object写操作需要进行身份验证; 可以对Object进行匿名读
- » 公共读写: 所有人都可以对Object进行读写操作

提交
取消

### 3. 获取blender场景并上传到您的 OSS bucket

- 在浏览器输入 <http://openrm.oss-cn-qingdao.aliyuncs.com/blender/monkey/cube.blend>。
- 下载示例场景文件 (BatchCompute 提供的测试场景), 在 OSS 控制台创建目录结构 blender/monkey, 然后在该目录下上传文件, 文件路径为 oss://renderbucket/blender/monkey/cube.blend。

### 4. 启动rendermanager

#### A) 阿里云官网->管理控制台->云服务器 ECS->创建实例

- 选择按量付费, 然后在镜像市场应用开发分类中搜索 rendermanager 镜像, 使用 rendermanager 镜像并按下图配置购买, 可适当提高带宽。

使用按量付费要求用户账户至少有 100 块金额, 对于地域没有要求, 看 ECS 实际售卖库存情况而定。



包年包月 | **按量付费** | 购买云盘

④ 按量付费服务不支持备案。

**基本配置**

地域：**华南 1** | 华北 1 | 华北 2 | 华东 1 | 华东 2 | 香港 | 亚太东南 1 (新加坡) | 美国东部 1 (弗吉尼亚) | 亚太东北 1 (东京)

不同地域之间的产品内网不互通；订购后不支持更换地域。请谨慎选择。 我选择 >> 查看我的产品地域

可用区：**随机分配** | 查看实例分布详情 >> ②

**网络**

网络类型：**经典网络** | 专有网络 | 教我选择 >> ②  
经典网络与专有网络不能互通，购买后不能更换网络类型，请谨慎选择

安全组名称：all\_allow / sg-9498ck2b2 (已有8个实例，还可以加入992个实例)  
请确保此安全组开放包含 22 (Linux) 或者 3389 (Windows) 端口，否则无法远程登录ECS。您可以进入 ECS控制台 设置。  
重新选择安全组  
安全组类似防火墙功能，用于设置网络访问控制，您也可以到管理控制台 创建新安全组 >>> 教我选择 >>

**实例**

实例系列：**系列 I** | 系列 II ②  
系列 I 采用 Intel Xeon CPU，DDR3 的内存。

I/O 优化： I/O 优化实例 ②

实例规格：**2 核 2GB (标准型 s2, ecs.s2.small)**  
请选择实例规格

**带宽**

公网带宽：**按使用流量** | 按固定带宽 ②

带宽峰值：**25M** | 50M | 100M | 100Mbps  
系统会分配公网 IP (不能解绑)，若不需要分配公网 IP，请选择按固定带宽计费，带宽值 0M。  
阿里云免费提供最高 5Gbps 的恶意流量攻击防护，了解更多 >> 提升防护能力 >>

**镜像**

镜像类型：**公共镜像** | 自定义镜像 | 共享镜像 | **镜像市场** ②  
公共镜像即基础操作系统，镜像市场在基础操作系统上，集成了运行环境和各类软件。

镜像名称：**RenderManager 0.5.3**  
重新选择镜像

**磁盘**

系统盘：**普通云盘** | 40 GB | 200 ~ 500 IOPS | 系统盘设备名：/dev/xvda  
如何选择 SSD 云盘 / 高效云盘 / 普通云盘，请看 详细说明 >>

**镜像市场[华南 1]**

如要选购镜像包月套餐，请点击镜像名称购买，访问云市场发现更多软件 and 优惠！

全部

运行环境

管理与监控

建站系统

应用开发

数据库

服务器软件

企业软件

云安全市场

已购买的镜像

已订购的镜像

rendermanager 筛选

**RenderManager** 0.5.3 ¥0.00 /时  
来源：阿里云计算有限公司  
云渲染管理系统 (Render Manager 简称渲管) 是一个开源的we...  
同意《镜像使用协议》

**RenderManager** V1.2 ¥0.00 /时  
来源：阿里云计算有限公司  
集成软件：安装了云渲染管理系统，轻松搭建私人云上渲染农场。  
同意《镜像使用协议》

从镜像市场选择 (含操作系统)

**存储**

系统盘：**普通云盘** 40 GB 200~500 IOPS 系统盘设备名：/dev/xvda  
 如何选择 SSD云盘 / 高效云盘 / 普通云盘，请看 [详细说明](#)>>

数据盘：**+** 增加一块 您还可选配 4 块

---

**密码**

设置密码：**立即设置** 创建后设置  
 请牢记您所设置的密码，如遗忘可登录 ECS 控制台重置密码。

登录名：**root**

登录密码： 8 - 30 个字符，且同时包含三项（大、小写字母，数字和特殊符号）

确认密码：

实例名称： 如不填写，系统自动默认生成 长度为2-128个字符，以大小写字母或中文开头，可包含数字，"."、"\_"或"-"

---

**购买量**

数量： 台  
 最多可开通 50 台 ECS，已开通 0 台

B) 购买后，点击进入管理控制台，在实例列表中可看到刚才启动的云主机（创建会有延迟，请刷新几次）。



## 5. 登入渲管页面


在本地浏览器输入 [https://ecs\\_instance\\_ip/rm/login](https://ecs_instance_ip/rm/login)，ecs\_instance\_ip 为 ECS 实例的公网 IP（由于使用了 https，请在浏览器页面授权信任）。初始账号密码为：

- rm\_admin
- rm\_admin@123


生产系统，请一定更改账号和密码。

## 6. 配置渲管

A) 登录后，点击右上角的配置可进入配置页面，填入 SECURITY\_ID，SECURITY\_KEY，OSS\_BUCEKET 三个字段的值，SECURITY ID 和 SECURITY KEY 即上面准备工作中获取的 AccessKey 信息。

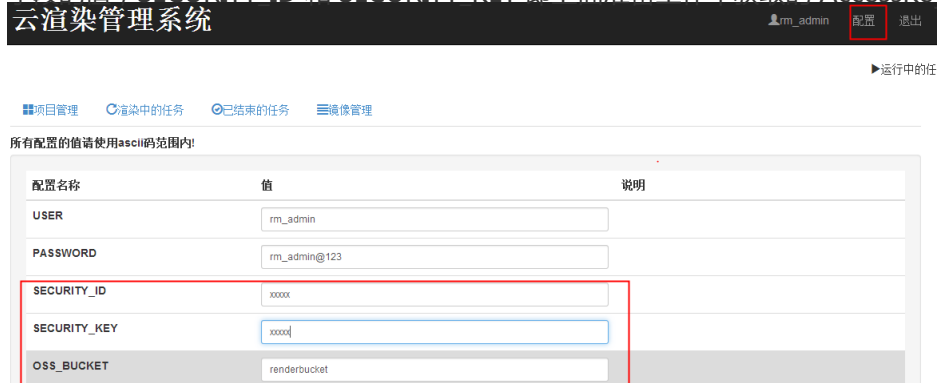

B) 设置 OSS\_HOST 为 oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com；REGION 的选择主要和计算节点的镜像归属有关，必须和计算节点镜像归属 REGION 保持一致；本例采用的官方计算节点镜像（该镜像部署在深圳 REGION）所以此处设置在深圳 REGION。



C) 设置 BATCHCOMPUTE\_REGION 为 cn-shenzhen；设置深圳 REGION 原因同上。




D) 点击保存。

## 7. 添加计算节点镜像

镜像管理->添加计算节点镜像，ECS 镜像 ID：m-wz9du0xaa1pag4ylwzsu（BatchCompute 提供的公用计算节点镜像，实际生产，需要用户制作所需要的计算节点镜像，具体制作流程请参考操作手册）。




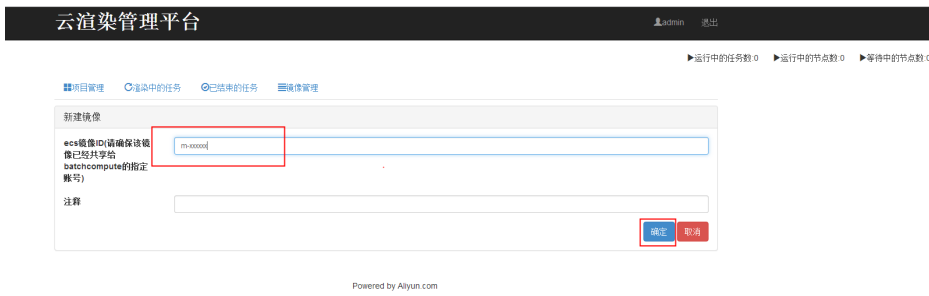

## 8. 配置渲染软件信息




A) 镜像管理->软件配置。

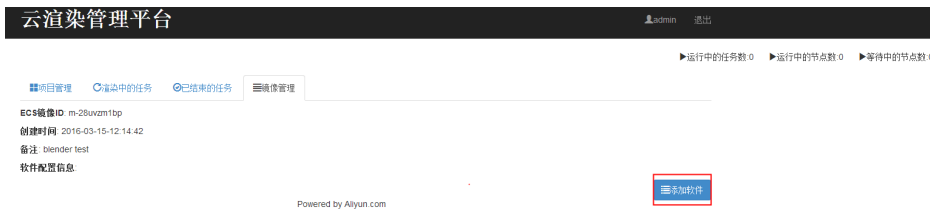

B) 添加软件。

C) 选择 blender 模板并确定，执行 render cmd 渲染命令。

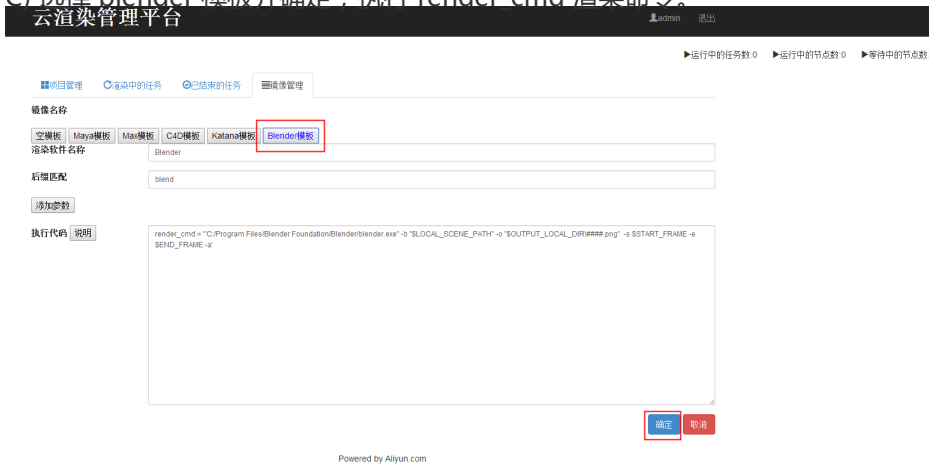


## 9. 创建项目



A) 项目管理->新建项目。

B)

填入需要映射的 OSS 路径数量(本例只映射一个OSS路径)，并点击确认。

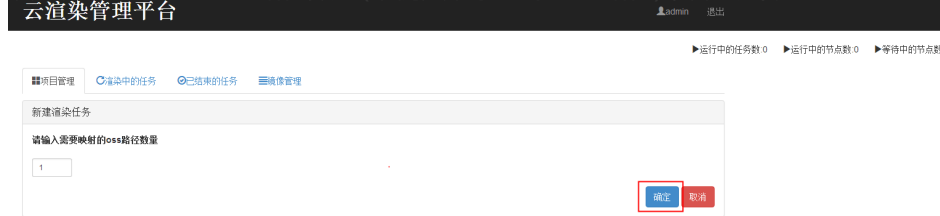

C) 填入项目名称:

blender\_test。D) 镜像选择上面创建的镜像。E) OSS 映射中的选择/输入路径为 /renderbucket/blender/。F)

OSS 映射的目的地为盘符 G: (本例中使用的镜像系统为 Windows2008 server)。G) OSS 输出目录填写为

/renderbucket/rm\_test/output/。H) 虚拟机中的输出目录填写为 C:\render\_output\，该路径用于渲染节点


由临时存放渲染结果，并且该目录里的渲染结果会被传输到 OSS 上输出目录里。I) 确定提交。

云渲染管理系统




## 10. 提交渲染任务



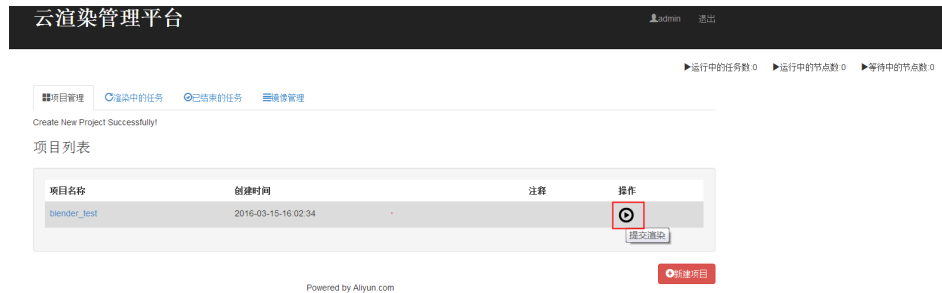

A) 项目管理 -> 提交渲染。


B) 选择场景所在的 OSS 路径前缀。

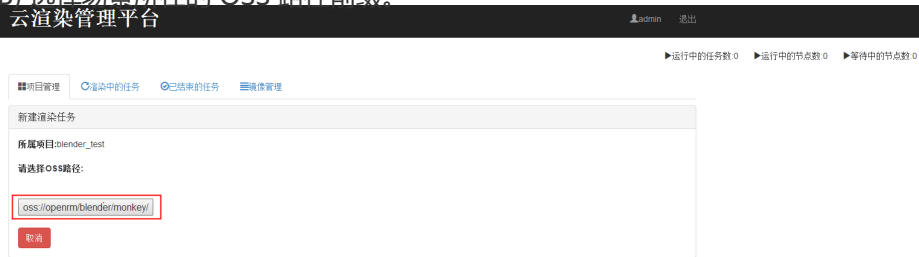

C) 选择项目根目录，直到场景文件cube.blend，选中 monkey 文件夹；可以看到页面下部出现场景选择，勾选场景，选择渲染软件，填入渲染起止帧 1~5，并点击提交渲染按钮。



D) 选择渲染中的任务，可查看刚才提交的作业。

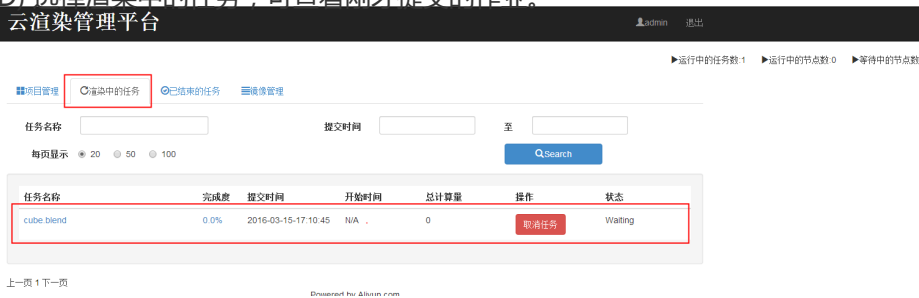

## 11. 查看渲染日志

A) 点击任务名称并点击节点列表。

云渲染管理平台

admin 退出

运行中的任务数 0 运行中的节点数 0 等待中的节点数 0

项目管理 渲染中的任务 已结束的任务 任务管理

cube.blend(job-000000056E621B500006FA200000045)

项目: blender\_test 调试模式: 否 总计算量: 0.12  
 状态: Finished 完成度: 100.0% 提交时间: 2016-03-15-17:10:45 开始时间: 2016-03-15-17:15:48 完成时间: 2016-03-15-17:16:16  
 渲染软件: Blender 节点类型: ecs.s3.large 节点失败则作业失败: 是  
 起止帧号: 1 - 5 单节点帧数: 1 渲染失败重试次数: 0

场景路径: oss://openra/blender/openra/blender/monkey/cube.blend

OSS输出路径: oss://rm-qingdao/rm\_test\_output/

下载路径(Finished状态的作业会自动从OSS下载渲染结果到该路径): rm\_output/rm\_test\_output/

描述:   
 失败原因:

Powered by Aliyun.com

节点列表

B) 点击想查看的节点，可以看到渲染器和渲染 worker 的各种日志、标准输出以及标准出错信息(计算节点运行)

云渲染管理平台

admin 退出

运行中的任务数 0 运行中的节点数 0 等待中的节点数 0

项目管理 渲染中的任务 已结束的任务 任务管理

cube.blend(job-000000056E621B500006FA200000045)

项目: blender\_test 调试模式: 否 总计算量: 0.12  
 状态: Finished 完成度: 100.0% 提交时间: 2016-03-15-17:10:45 开始时间: 2016-03-15-17:15:48 完成时间: 2016-03-15-17:16:16  
 渲染软件: Blender 节点类型: ecs.s3.large 节点失败则作业失败: 是  
 起止帧号: 1 - 5 单节点帧数: 1 渲染失败重试次数: 0

场景路径: oss://openra/blender/openra/blender/monkey/cube.blend

OSS输出路径: oss://rm-qingdao/rm\_test\_output/

下载路径(Finished状态的作业会自动从OSS下载渲染结果到该路径): rm\_output/rm\_test\_output/

描述:   
 失败原因:

Powered by Aliyun.com

节点列表

起来后才能看到日志信息)

云渲染管理系统

rm\_admin 退出

运行中的任务数 1 运行中的节点数 0 等待中的节点数 0

项目管理 渲染中的任务 已结束的任务 任务管理

cube.blend(job-000000056FA31A800003F0D0000005C)

节点视图

Finished Failed Running Waiting Cancelled (点击instanceid图标可查看渲染日志)


Taskid: rm\_task

0 1 2 3 4

CPU Memory 30秒更新一次 日志60秒内更新一次


列表视图

Taskid	Instanceid	开始时间	结束时间	状态
rm_task	0	None	None	Waiting
rm_task	1	None	None	Waiting
rm_task	2	None	None	Waiting
rm_task	3	None	None	Waiting
rm_task	4	None	None	Waiting

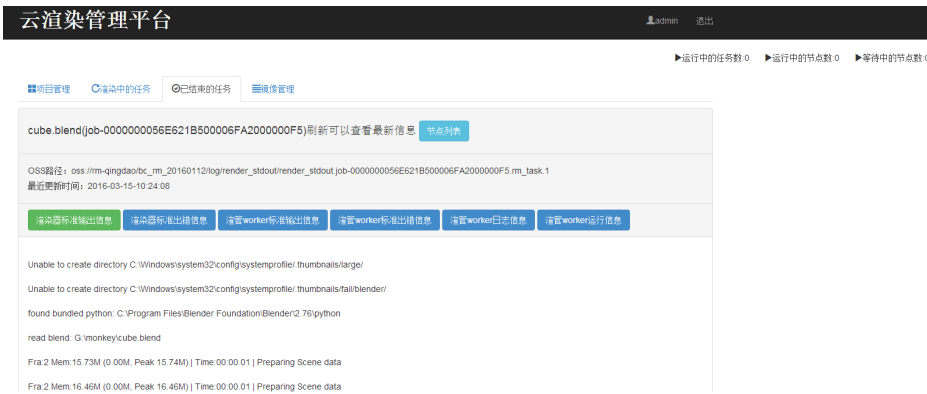


## 12. 查看渲染结果


A) 等待作业结束后，在已结束的任务中可以可以看到任务状态为 Finished.

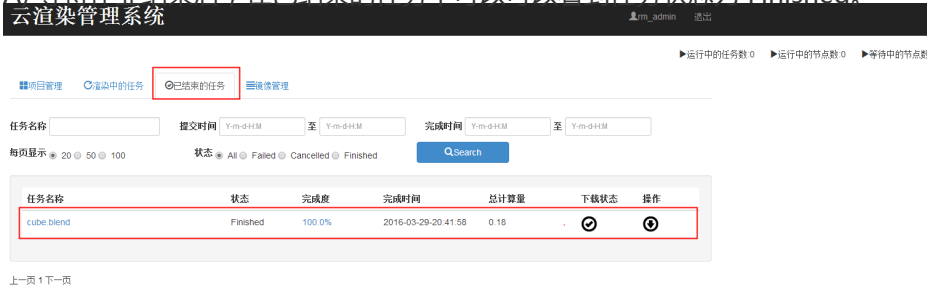


B) 点击任务名称，可以查看 OSS 上的输出路径.

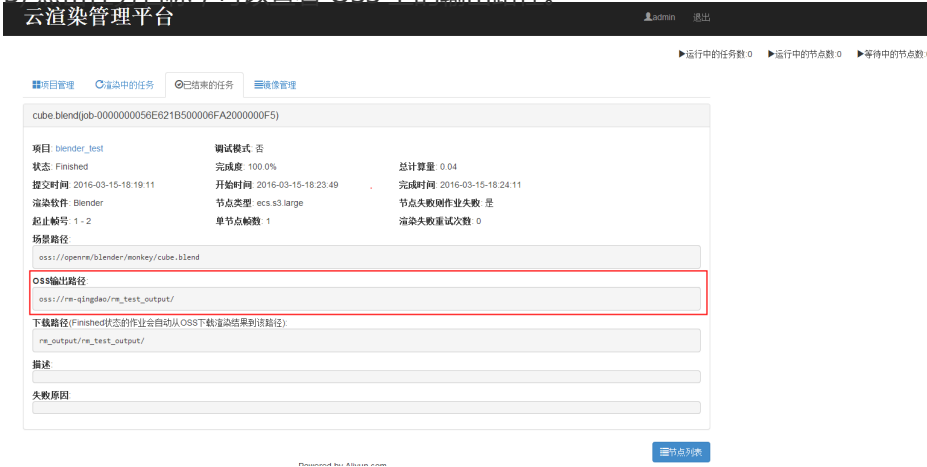

C) 在 OSS 控制台上查看对应输出路径，获取地址后点击获取 URL 并复制。

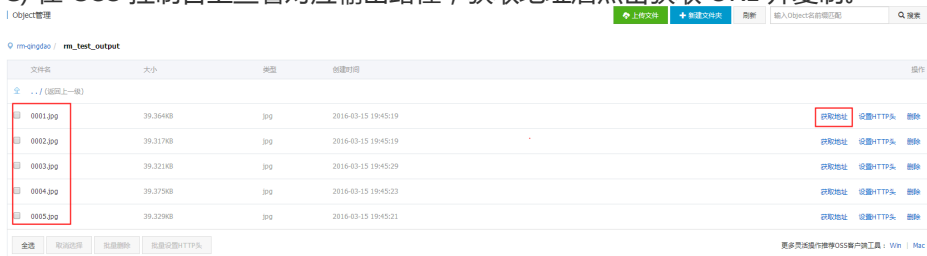

D) 在浏览器粘贴 URL 可以直接查看图片。

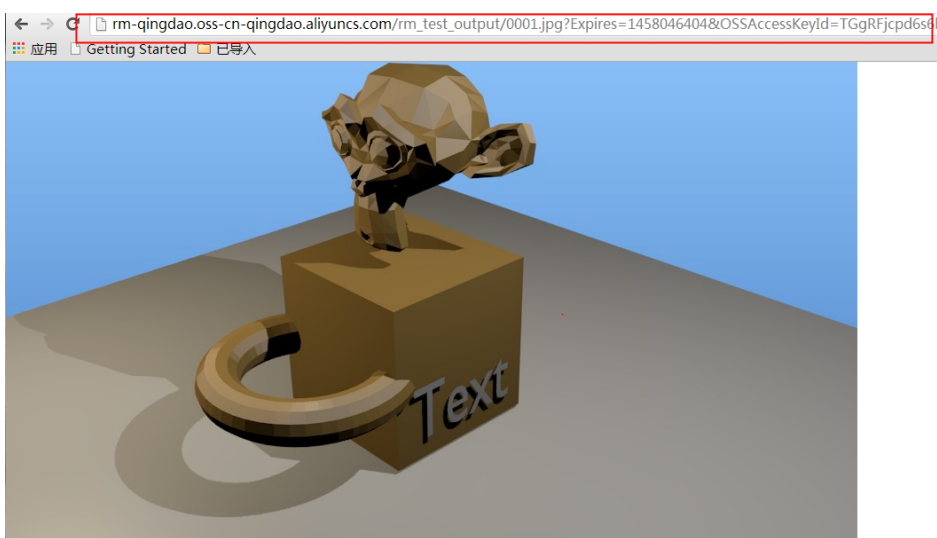


E) 恭喜您已跑通云上的 Blender 渲染测试。

## 操作手册


### 1. 渲管系统结构

#### A) 渲管与各云产品的详细关系

渲管与各云产品的依赖如下图所示。

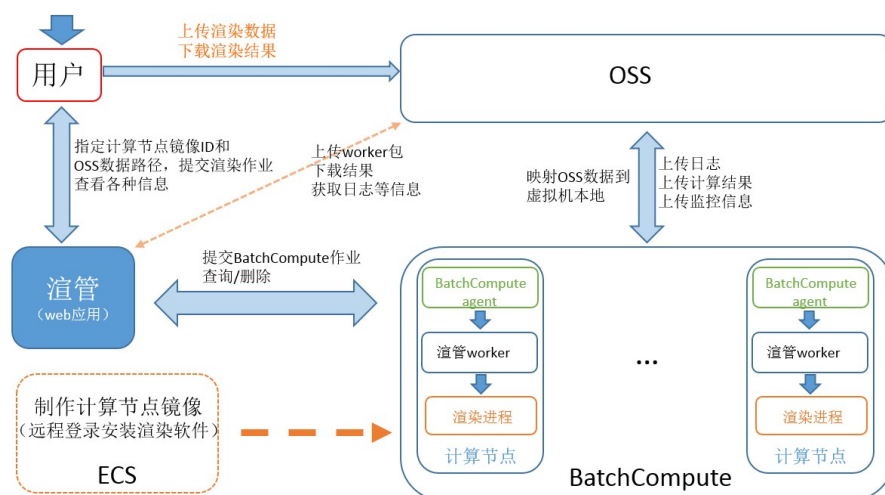

#### B) 渲管系统内部结构

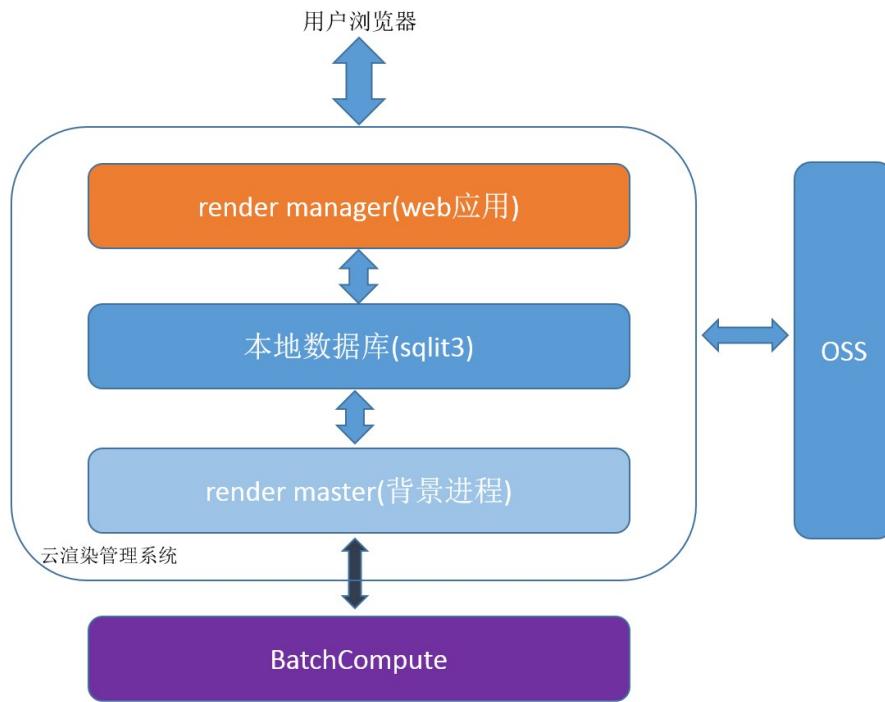

渲管系统由如下 3 部分组成

:

- render manager: 基于 flask 框架开发web 应用，主要负责和用户进行人机交互，接收用户请求。
- render master：后台背景进程，根据人机交互的结果进行作业提交以调度。
- 本地数据库：主要存放用户提交的渲管请求，待渲管任务结束后自动删除该信息。

## 2. 渲管的部署

在阿里云云市场有已安装了渲管的 ECS 镜像免费售卖，在启动 ECS 实例时，将镜像指定为镜像市场中的 rendermanager，启动即可使用。

### A) 获取渲管镜像

官方渲管镜像：RenderManager 镜像，创建 ECS 实例时，选择镜像市场，直接搜索以上关键字即可获得。自定义渲管镜像：基础镜像建议采用 Ubuntu 14.04 64 位，按照以下步骤安装渲管系统。

```
# 安装 flask
sudo apt-get install python-flask -y
# 安装 uwsgi
sudo apt-get install uwsgi uwsgi-plugin-python -y
# 安装 nginx
sudo apt-get install nginx -y
# 修改 nginx 配置，在 http 模块里添加新的 server
#
# server {
# listen 1314; #listen port
# server_name localhost;
# location / {
```

```

# include uwsgi_params;
# uwsgi_pass 0.0.0.0:8818;#this must be same app_config.xml
# }
# }
#
vi /etc/nginx/nginx.conf
# 启动 nginx 或重启
nginx
# 获取最新版渲管
wget http://openrm.oss-cn-qingdao.aliyuncs.com/render_manager_release/latest/rm.tar.gz
# 解压
tar -xf rm.tar.gz
# x.x.x 为版本号
cd rm-x.x.x
# 指定安装目录部署
python deploy.py /root/rm_install/
# 启动
cd /root/rm_install/rm_install_s && python rm_cmd.py start
# 登陆渲管 http://installed_machine_ip:1314/rm/login
# 初始账号：rm_admin 密码：rm_admin@123
# 若监听在公网，建议采用https

```

## B) 开通 ECS 实例

请指定某 ECS 实例部署渲管系统，配置参数，请参考创建 Linux 实例

- 公网 IP 地址选择分配。
- 镜像市场: RenderManager 或者自定义镜像
- 设置密码

## 3. 渲管系统升级



▶运行中的任务数:0 页面右上角的版本信息中可

以查看是否有可升级的新版本，第一次使用渲管前，建议升级到最新版本后再使用渲管（每次只能升级到下一版本，所以升级后请查看是否已是最新版本）。

## 4. 渲管系统配置



▶运行中的配置页面里有渲管系统的各

种系统设置。第一次使用渲管时，必须设置SECURITY\_ID，SECURITY\_KEY，OSS\_BUCKET 三个值，不然渲管无法使用。

- SECURITY\_ID 和 SECURITY\_KEY 即阿里云账号的 AccessKeys 信息，可以在阿里云官网控制台创建。
- OSS\_BUCKET 可以在 OSS 的控制台创建，用于存储渲管自身的 worker 包已经渲染数据。

渲管默认使用青岛（华北1）区域，如果使用其他区域的 BatchCompute，请修改配置中的 OSS\_HOST(OSS\_BUCKET 必须与 OSS\_HOST 属于同一个region)与 BATCHCOMPUTE\_REGION，每个 REGION 的 OSS\_HOST 也可以工单咨询获取。区域的选择和计算节点的镜像区域保持一致，若计算节点镜像在深圳区域，则渲管的区域信息也必须是深圳，同时 OSS\_BUCKET 也必须是该 REGION 下的 BUCKET；若使用批量计算官方提供的计算节点镜像则需要选择深圳 REGION。

[项目管理](#)
[渲染中的任务](#)
[已结束的任务](#)
[镜像管理](#)
[集群管理](#)

配置名称	值	说明
USER	<input type="text" value="rm_admin"/>	
PASSWORD	<input type="text" value="rm_admin@123"/>	
SECURITY_ID	<input type="text"/>	
SECURITY_KEY	<input type="text"/>	
OSS_BUCKET	<input type="text"/>	The OSS bucket

其他配置项，请参考页面上的说明。

## 5. OSS数据上传

提交渲染作业前，一定要将渲染用到的数据上传 OSS，在计算节点启动后再上传的数据将不能在计算节点中访问到。

由于 OSS 页面控制台上传数据有大小限制，所以上传数据建议使用 OSS 的 命令行工具（类 linux系统）、windows 客户端或者 MAC 客户端。

参考 [更多 OSS工具](#)。

## 6. 计算节点镜像制作

渲染客户如希望定制计算节点镜像，请参考：[自定义镜像](#)。

## 7. 计算节点镜像管理

### A) 添加计算节点镜像

在镜像管理页面，可以添加计算节点镜像 ID。


添加计算节点镜像

ecs镜像ID(请确保该镜像已经分享给batchcompute@aliyun-inner.com, UID: 1190847048572539)

注释

## B) 给计算节点镜像配置渲染软件信息

在添加完计算节点镜像 ID 后，在镜像信息页面可以点击添加软件并配置软件信息。

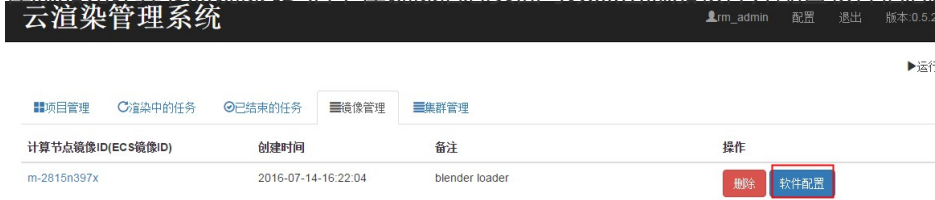

- 在配置软件信息时，需要填入渲染软件的名称，渲染文件的后缀（用于识别渲染文件）以及执行代码。
- 执行代码（要求 python 语法）会在渲管 worker 中执行，render\_cmd 变量即渲染时的命令行，命令行应根据实际安装的渲染软件来填写，比如渲染软件的路径，以及一些参数。渲管中的模板只是个示例，实际使用需要微调。



渲管已经预定义了一些变量和函数，在执行代码中可以调用这些变量和函数，例如\$CPU在执行期会被替换成实际的cpu核数，\$START\_FRAME在执行期会被替换成起始帧号。

如果想增加自定义参数，可以选择添加参数，添加的自定义参数会需要在提交作业时填入。关于所有的可用变量可在软件配置页面点击查看。

\$OUTPUT\_LOCAL\_DIR这个变量即创建项目时配置的节点内临时输出路径，渲染的输出结果应该放在该路径下（大部分渲染器都支持在命令行中指定输出路径），在渲染结束后该目录下的数据会被传输到 OSS。

## 8. 项目管理

### A) 项目创建

创建项目时需要指定 OSS 数据映射，计算节点镜像，虚拟机内的临时输出路径，OSS 输出路径。



## i. 计算节点镜像

创建项目时选择的计算节点镜像（需要先在镜像管理页面添加计算节点镜像）是提交 AutoCluster 作业时使用的镜像，如果提交作业时指定了集群（在集群管理页面可以创建）则作业直接跑在所指定的集群中。

## ii. OSS数据映射

OSS 数据映射（或者称 OSS 数据挂载），可以将 OSS 上的数据映射到计算节点的本地路径（windows 是盘符），一个作业中的所有计算节点可以共享访问到相同的数据。OSS 数据挂载有如下功能或限制：

1. 映射的目的路径必须根据计算节点镜像实际的操作系统类型进行填写，否则会导致挂载失败，windows 只能映射到盘符（例 G:），linux 必须是绝对路径。
2. 可共享读取访问 OSS 上的数据。
3. 不支持修改 OSS 上已存在的文件和文件夹名称。
4. 选择 WriteSupport 后，支持本地（挂载路径下）文件和文件夹的创建，以及新建文件的修改。
5. 挂载的本地路径里的改动只是本计算节点可见，不会同步到 OSS。
6. 在 Windows 系统中，在挂载时刻已存在的文件夹中创建的文件或文件夹将不支持删除操作，linux 系统可以。
7. 选择 LockSupport 后，将可以使用文件锁功能（只影响 windows）。
8. OSS 数据挂载会有分布式cache（集群内），所以在大规模并发读取数据时性能较好（能达到 10MB~30MB，200 台并发，读取 20G 数据）。
9. OSS 路径必须以 '/' 结尾。

## iii. OSS 输出目录与临时本地输出目录

渲染作业结束时，计算节点中的临时输出目录中的数据将会被传输到 OSS 输出目录中。临时输出路径格式必须与节点的操作系统类型对应，不然会出错。

## B) 提交渲染任务



新建项目

选择目的集群和场景所在的

OSS 路径前缀后进入提交的详细页面，选中场景文件的上一级目录，可以被提交渲染的场景文件则会被列出，勾选想要渲染的文件，选择配置的渲染软件和起止帧，即可提交渲染作业。

可指定节点数量，如果指定集群，并发数量上限是集群的节点数上限。填入的起止帧会均匀的分布在各个计算



节点被渲染。

任务结束后可以在OSS上查看输出结果，如果开启自动下载（配置页面设置），渲管会在任务结束后将OSS上的输出结果下载到渲管部署的机器上。

### C) 渲染日志

在节点列表页面，点击节点可以查看各种日志，渲管 worker 日志里都是渲管系统 worker 的日志，里面可以查看该计算节点中运行的实际渲染命令行。

渲染器标准输出和渲染器标准输出里的日志，就是渲染软件的输出日志。



## 9. 调试

新启动的渲管需要进行配置，并进行调试然后再提交大规模的渲染任务。

配置完，应该先提交1帧测试任务，查看错误日志（渲管 worker 日志和渲染器标准输出）调整渲染软件配置（主要是修改渲染命令行），走通全流程并确认结果没有问题后才进行正式生产渲染。

当作业失败的时候可以在作业信息中查看失败原因项。




建议创建一个集群然后将作业提交到该集群进行调试（AutoCluster 的作业需要启停计算节点，比较费时）。

## 10. 集群管理

在集群管理页面可以创建自定义集群，需要选择所需的计算节点镜像 ID，节点的实例类型（BatchCompute 的不同区域可能支持的实例类型和磁盘类型不同，详细可以提工单咨询）。

磁盘类型和磁盘大小（根据实际制作的计算节点镜像的磁盘大小选择，选择过小会导致无法启动计算节点）。创建好的集群可以动态调整节点数量，甚至调整数量到 0。

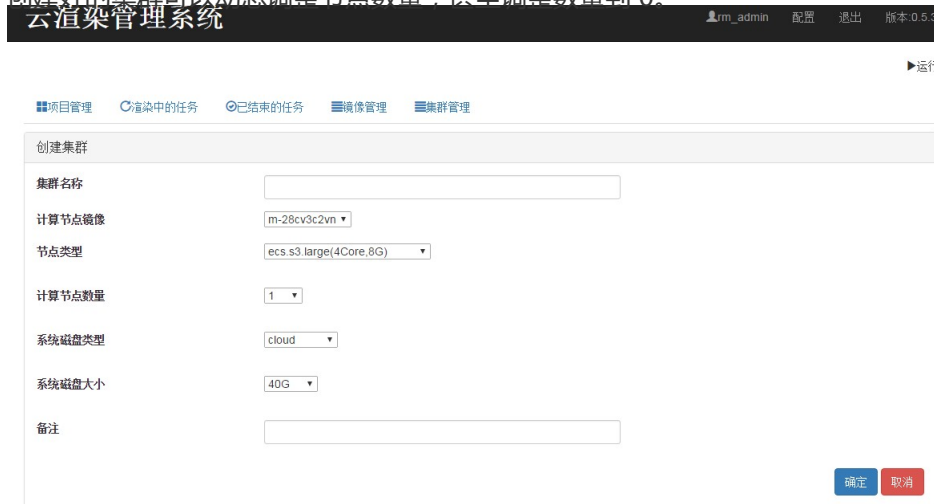

## 常见问题

### Q：我有大量渲染作业，但是波峰波谷明显，有什么好建议？

A：使用自定义集群，可长期维持在一定数量，满足日常的渲染需求，当波峰来临时，可以提交 AutoCluster 任务或者调高集群规模（波峰过去调低数量），省钱又省力。

### Q：制作完场景后我要上传哪些数据到 OSS？

A：场景文件，还有场景引用了的贴图、素材及渲染中使用的其他数据，建议在制作场景时所有使用的数据和场景文件都在一个目录里，这样上传一个目录即可。要保证在镜像中访问数据的路径同制作场景时相同，有些渲染软件也可设置素材路径。

### Q：我的计算节点可以连接公网么？

A：目前 BatchCompute 启动的计算节点只有内网 IP，无法连接公网，但同一个作业里的计算节点可以互相连通。

### Q：渲染软件需要连接licence server怎么办？

A：由于 batchcompute 启动的渲染节点是无公网 IP 的虚拟机，所以对于需要连接licence server 的渲染软件，可以直接将 licence server 做在镜像里，这样每个计算节点都会有一个 licence server。

### Q：我想一个阿里云账号部署多个渲管怎么办？

A：在配置中将 RENDER\_FLAG 设置成不同的值，千万不要使用同一个 RENDER\_FLAG 部署多份渲管实例，会出错的。

### Q：我的作业跑的时间超出1天怎么办？

A：向 batchcompute 客服提工单增加 timeout 的 quota，并且修改配置中 RENDER\_TIMEOUT 值。

### Q：提交的作业失败了，渲染器标准输出为空，怎么办？

A：在节点日志页面，查看 worker 运行信息以及其它几个日志信息，相信能找到蛛丝马迹。

### Q：我制作的场景使用的很多贴图分布在各个路径，渲染时如何办？

A：上传数据到 OSS 时，保持目录结构，在数据映射时填好前缀（可能需要多个映射），尽量保证在计算节点中看到的渲染数据文件结构与制作时一样。

### Q：我制作的场景使用了远程的文件怎么办（windows）？

A：制作镜像时，将远程 nas 的名字设置成本地机器的别名，在执行代码中执行命令将目标文件夹共享，如果

数据小，也可以直接将数据制作进镜像，并共享。

**Q：我的数据分布在多个盘符（windows）里怎么办？**

A：在创建项目时，OSS数据映射项，直接映射多个盘符。

**Q：虚拟机内临时输出路径必须在C盘下么（windows）？**

A：是的，虚拟机只有一个C盘（默认40G）。

**Q：系统盘40G不够大怎么办？**

A：在制作计算节点镜像时可以使用更大的系统盘，在使用该计算节点镜像创建集群时也需要选择足够大的磁盘容量，但使用超过40G的磁盘，BatchCompute可能会收取少量费用。

**Q：我想节点并发数量大于100怎么办？**

A：提工单给BatchCompute修改配额，并在渲管配置页面修改MAX\_NODE\_NUM。

**Q：对于集群和AutoCluster有什么使用建议么？**

A：看场景。AutoCluster类型的作业每个节点都要经历启停（启停时间在分钟级别），对于运行时间很短的任务比较不划算，而且可能因为资源紧张而等待，大量小任务建议创建集群进行渲染。对等待时间有要求的用户也应该使用自定义集群，这样提交任务到该集群，马上就可以运行，但AutoCluster的任务不用担心集群利用率的问题。

**Q：我是程序员，我可以改代码么？**

A：渲管是开源的（apache 2.0），想怎么改怎么改，请记得贡献回社区哦。

## Cromwell workflow引擎支持

Cromwell是Broad Institute公司开发的工作流管理系统，当前已获得阿里云批量计算服务的支持。通过Cromwell可以将WDL描述的workflow转化为批量计算的作业（Job）运行。用户将为作业运行时实际消耗的计算和存储资源付费，不需要支付资源之外的附加费用。本文将介绍如何使用Cromwell在阿里云批量计算服务上运行工作流。

### 1. 准备工作

## A) 开通批量计算服务

要使用批量计算服务，请根据官方文档里面的指导开通批量计算和其依赖的相关服务，如OSS等。

注意：创建 OSS Bucket 的区域,需要和使用批量计算的区域一致。

## B) 下载 Cromwell

下载地址

# 2. 使用 Cromwell

## 配置文件

Cromwell 运行的配置文件，包括：

- Cromwell 公共配置。
- 批量计算相关配置，包含了批量计算作为后端需要的存储、计算等资源配置。

关于配置参数的详细介绍请参考 [Cromwell 官方文档](#)。如下是一个批量计算配置文件的例子 bcs.conf:

```
include required(classpath("application"))

# Cromwell "system" settings
system {

# Cromwell will cap the number of running workflows at N
max-concurrent-workflows = 1000
}

docker {
hash-lookup {
enabled = false
}
}

database {
profile = "slick.jdbc.MySQLProfile$"
db {
driver = "com.mysql.jdbc.Driver"
url =
"jdbc:mysql://localhost/db_cromwell?rewriteBatchedStatements=true&useSSL=false&allowPublicKeyRetrieval=true"
}
user = "user_cromwell"
password = "xxxxxx"
connectionTimeout = 5000
}
```

```
}  
}  
  
backend {  
  default = "BCS"  
  
  providers {  
    BCS {  
      actor-factory = "cromwell.backend.impl.bcs.BcsBackendLifecycleActorFactory"  
      config {  
        root = "oss://your-bucket/cromwell_dir"  
        region = "cn-shanghai"  
        access-id = "xxxx"  
        access-key = "xxxx"  
      }  
    }  
  
    filesystems {  
      oss {  
        auth {  
          endpoint = "oss-cn-shanghai.aliyuncs.com"  
          access-id = "xxxx"  
          access-key = "xxxx"  
        }  
      }  
    }  
  
    default-runtime-attributes {  
      failOnStderr: false  
      continueOnReturnCode: 0  
      cluster: "OnDemand ecs.sn1.medium img-ubuntu-vpc"  
      vpc: "192.168.0.0/16"  
      autoReleaseJob: false  
    }  
  }  
}
```

## 运行模式

Cromwell支持两种模式：

- run 模式
- server 模式

关于两种模式的详细描述，请参考 [Cromwell 官网文档](#)。下面重点介绍这两种模式下如何使用批量计算。

### A) run模式

run模式适用于本地运行一个单独的 WDL 文件描述的工作流，命令行如下：`java -Dconfig.file=bcs.conf -jar cromwell.jar run echo.wdl --inputs echo.inputs`

- WDL 文件：描述详细的工作流。工作流中每个 task 对应批量计算的一个作业 ( Job )。

- inputs文件：是 WDL 中定义的工作流的输入信息inputs 文件是用来描述 WDL 文件中定义的工作流及其 task 的输入文件。如下所示：

```
{
  "workflow_name.task_name.input1": "xxxxxx"
}
```

运行成功后，WDL 文件中描述的工作流中的一个 task 会作为批量计算的一个作业（Job）来提交。此时登录批量计算的控制台就可以看到当前的 Job 状态。



当 workflow 中所有的 task 对应的作业运行完成后，工作流运行完成。


## B) server 模式

### 启动 server

相比 run 模式一次运行只能处理一个 WDL 文件，server 模式可以并行处理多个 WDL 文件。关于 server 模式的更多信息，请参考 Cromwell 官方文档。可以采用如下命令行启动 server：`java -Dconfig.file=bsc.conf -jar cromwell.jar serverserver` 启动成功后，就可以接收来自 client 的工作流处理请求。下面分别介绍如何使用 API 和 CLI 的方式向 server 提交工作流。

### 使用 API 提交工作流

server 启动后，可以通过浏览器访问 Cromwell Server，比如 Server 的 IP 为 39.105.xxx.yyy，则在浏览器中输入 `http://39.105.xxx.yyy:8000`，通过如下图所示的界面提交任务：

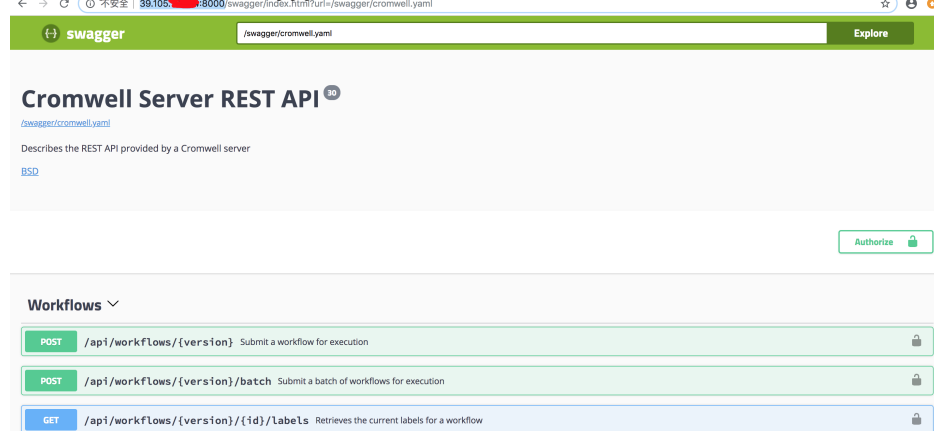

更多API接口及用法，请参考

Cromwell 官网文档。



## 使用 CLI 提交 workflow [推荐]

除了可以使用 API 提交 workflow 以外，Cromwell 官方还提供了一个开源的 CLI 命令行工具 `widder`。可以使用如下的命令提交一个 workflow：

```
python widder.py run echo.wdl echo.inputs -o bcs_workflow_tag:tagxxx -S localhost
```

其中 `-o key:value` 是用于设置 option，批量计算提供了 `bcs_workflow_tag:tagxxx` 选项，用于配置作业输出目录的 tag（下一节查看运行结果中会介绍）。更多命令用法可使用 `python widder.py --help` 命令查看，或参考官方文档。

## 3. 查看运行结果

workflow 运行结束后，输出结果被上传到了配置文件或 WDL 中定义的 OSS 路径下。在 OSS 路径上面的目录结构如下：

```

$ tree workflowname -L 5
workflowname
├── tagname
│   ├── 15e45adf-6dc7-4727-850c-89545faf81b0
│   │   ├── call-echo1
│   │   │   ├── bcs-stderr
│   │   │   │   └── stderr.job-000000005C49BE3100006A5F00301D8E.cromwell.0
│   │   │   ├── bcs-stdout
│   │   │   │   └── stdout.job-000000005C49BE3100006A5F00301D8E.cromwell.0
│   │   │   ├── output1
│   │   │   ├── rc
│   │   │   ├── script
│   │   │   ├── stderr
│   │   │   ├── stdout
│   │   │   └── worker
│   │   ├── call-echo2
│   │   │   ├── bcs-stderr
│   │   │   │   └── stderr.job-000000005C49BE3100006A5F00301D8F.cromwell.0
│   │   │   ├── bcs-stdout
│   │   │   │   └── stdout.job-000000005C49BE3100006A5F00301D8F.cromwell.0
│   │   │   ├── output2
│   │   │   ├── rc
│   │   │   ├── script
│   │   │   ├── stderr
│   │   │   ├── stdout
│   │   │   └── worker
│   │   └── 4d69b386-b56b-48f3-82dd-47b5a597cd61
│   │       ├── call-echo
│   │       │   ├── bcs-stderr
│   │       │   │   └── stderr.job-000000005C49BE3100006A5F002BA23D.cromwell.0
│   │       │   ├── bcs-stdout
│   │       │   │   └── stdout.job-000000005C49BE3100006A5F002BA23D.cromwell.0
│   │       │   ├── output
│   │       │   ├── rc
│   │       │   ├── script
│   │       │   ├── stderr
│   │       │   ├── stdout
│   │       │   └── worker

```

如上图所示，在配置文件中

的 `config.root` 目录下有如下输出目录：

- 第一层：workflowname 工作流的名称
- 第二层：通过上一节中 CLI 命令的-o设置的目录tag
- 第三层：workflow id，每次运行会生成一个
- 第四层：workflow 中每个 task 的运行输出，比如上图中的 workflow 15e45adf-6dc7-4727-850c-89545faf81b0 有两个 task，每个task对应的目录命名是call-taskname，目录中包含三部分内容：
  - 批量计算的日志，包括 bcs-stdout 和 bcs-stderr
  - 当前 task 的输出，比如图中的 output1/output2 等
  - 当前 task 执行的 stdout 和 stderr

## 4. 使用建议

在使用过程中，关于 BCS 的配置，有如下的建议供参考：

### 使用集群

批量计算提供了两种使用集群的方式：

- 自动集群
- 固定集群

#### A) 自动集群

在config配置文件中指定默认的资源类型、实例类型以及镜像类型，在提交批量计算 Job 时就会使用这些配置自动创建集群，比如：

```
default-runtime-attributes {
  cluster: "OnDemand ecs.sn1ne.large img-ubuntu-vpc"
}
```

如果在某些 workflow 中不使用默认集群配置，也可以通过inputs文件中指定 workflow 中某个 task 的对应的批量计算的集群配置（将 cluster\_config 作为 task 的一个输入），比如：

```
{
  "workflow_name.task_name.cluster_config": "OnDemand ecs.sn2ne.8xlarge img-ubuntu-vpc"
}
```

然后在 task 中重新设置运行配置:

```
task task_demo {
  String cluster_config

  runtime {
    cluster: cluster_config
  }
}
```

```
}
```

就会覆盖默认配置，使用新的配置信息创建集群。

## B) 固定集群

使用自动集群时，需要创建新集群，会有一个等待集群的时间。如果对于启动时间有要求，或者有了大量的作业提交，可以考虑使用固定集群。比如：

```
default-runtime-attributes {  
  cluster : "cls-xxxxxxxxx"  
}
```

注意：使用固定集群时，如果使用完毕，请及时释放集群，否则集群中的实例会持续收费。

## Cromwell Server 配置建议

- 大压力作业时，建议使用较高配置的机器作为 Cromwell Server，比如ecs.sn1ne.8xlarge等32核64GB的机器。
- 大压力作业时，修改 Cromwell Server 的最大打开文件数。比如在ubuntu下可以通过修改 /etc/sucurity/limit.conf文件，比如修改最大文件数为100万：

```
root soft nofile 1000000  
root hard nofile 1000000  
* soft nofile 1000000  
* hard nofile 1000000
```

- 确认 Cromwell Server 有配置数据库，防止作业信息丢失。
- 设置 bcs.conf 里面的并发作业数，比如 system.max-concurrent-workflows = 1000

## 开通批量计算相关配额

如果有大压力场景，可能需要联系批量计算服务开通对应的配额，比如：

- 一个用户所有作业的数量（包括完成的、运行的、等待的等多种状态下）；
- 同时运行的作业的集群的数量（包括固定集群和自动集群）；

## 使用 NAS

使用 NAS 时要注意以下几点：

- NAS 必须在 VPC 内使用，要求添加挂载点时，必须指定 VPC；

- 所以要求在 runtime 中必须包含：
  - VPC 信息
  - mounts 信息

下面的例子可供参考：

```
runtime {
  cluster: cluster_config
  mounts: "nas://1f****04-xkv88.cn-beijing.nas.aliyuncs.com:/ /mnt true"
  vpc: "192.168.0.0/16 vpc-2zenqqp8mpz1z4u1hxirm"
}
```

## 高级特性支持

### Glob

Cromwell 支持使用 glob 来指定工作流中多个文件作为 task 的输出，比如：

```
task globber {
  command <<<
  for i in `seq 1 5`
  do
  mkdir out-$i
  echo "globbing is my number $i best hobby" > out-$i/$i.txt
  done
  >>>
  output {
  Array[File] outFiles = glob("out-*/*.txt")
  }
}

workflow test {
  call globber
}
```

当 task 执行结束时，通过 glob 指定的多个文件会作为输出，上传到 OSS 上。

### Call Caching

Call Caching 是 Cromwell 提供的高级特性，如果检测到工作流中某个 task (对应一个批量计算的 job) 和之前已经执行过的某个 task 具有相同的输入和运行时等条件，则不需要再执行，直接取之前的运行结果，这样可以为客户节省时间和费用。一个常见的场景是如果个工作流有 n 个 task，当执行到中间某一个 task 时由于某些原因失败了，排除了错误之后，再次提交这个工作流运行后，Cromwell 判断如果满足条件，则已经完成的几个 task 不需要重新执行，只需要从出错的 task 开始继续运行。

### 配置 Call Caching

要在 BCS 后端情况下使用 Call Caching 特性，需要如下配置项：

```
database {
  profile = "slick.jdbc.MySQLProfile$"
  db {
    driver = "com.mysql.jdbc.Driver"
    url =
      "jdbc:mysql://localhost/db_cromwell?rewriteBatchedStatements=true&useSSL=false&allowPublicKeyRetrieval=true"
    user = "user_cromwell"
    password = "xxxxx"
    connectionTimeout = 5000
  }
}

call-caching {
  # Allows re-use of existing results for jobs you've already run
  # (default: false)
  enabled = true

  # Whether to invalidate a cache result forever if we cannot reuse them. Disable this if you expect some cache copies
  # to fail for external reasons which should not invalidate the cache (e.g. auth differences between users):
  # (default: true)
  invalidate-bad-cache-results = true
}

docker {
  hash-lookup {

    enable = true

    # How should docker hashes be looked up. Possible values are "local" and "remote"
    # "local": Lookup hashes on the local docker daemon using the cli
    # "remote": Lookup hashes on alibaba cloud Container Registry
    method = "remote"
    aliyuncr {
      num-threads = 5
    }
  }
}

backend {
  default = "BCS"

  providers {
    BCS {
      actor-factory = "cromwell.backend.impl.bcs.BcsBackendLifecycleActorFactory"
      config {

        #其他配置省略
      }
    }
  }

  filesystems {
    oss {
      auth {
        endpoint = "oss-cn-shanghai.aliyuncs.com"
      }
    }
  }
}
```



# SGE集群1.1版本

批量计算支持自动化搭建 Sun Grid Engine ( SGE ) 集群，批量计算使用的是 CentOS 自带的 SGE 版本，请参考 SGE 。

批量计算提供了名为 BatchCompute SGE 的公共镜像，使用该镜像可快速、可靠的构建 SGE 集群，具体的流程如下：

## 1. 获取 BatchCompute SGE 镜像

请在云市场 搜索关键字 BatchCompute SGE 了解该镜像，它完全免费使用，使用流程请参考 如何通过镜像创建实例 。

## 2. 自定义镜像（可选）

本步骤可选，如对镜像没有特殊需求，可直接进入下一步。如果需要在此系统镜像基础上安装软件，必须基于 BatchCompute SGE 制作自定义镜像，制作过程请参考 自定义镜像 。

- 必须在 BatchCompute SGE V1.1 版本镜像基础上制作新镜像。
- BatchCompute SGE V1.1 版本在原有支持命令行创建 SGE 集群的基础上，推出控制台一键创建 SGE 集群。无需用户通过命令行创建、扩容，以及删除 SGE 集群操作。
- 制作镜像过程中，请务必不要执行任何有关 SGE 的命令，并且不要更新 python 。
- 镜像制作完成后需要注册给 BatchCompute 。

## 3. 控制台创建 SGE 集群

### 3.1. 设置集群名称和镜像

登录到 BatchCompute 控制台，确定集群所在的 Region 点击创建 创建集群 按钮，准备集群创建。



选择 创建 SGE 集群，若采用系统镜像则选择 sge-centos-vpc-x64(官网提供)；若是采用自定义镜像则选择注册的自定义镜像。设置完成后进行下一步：



### 3.2. 设置组信息

根据业务需求配置 SgeMaster 的实例类型 和 镜像 ID。

- SGE work节点 支持设置多个组；组间实例类型、实例个数以及镜像ID 可以互不相同。
- SGE 集群内所有 work 节点都可以在 Master 节点通过 ssh hostname 进行免密登录。
- SGE 集群内所有 work 节点之间网络互通，不支持免密登录。
- SGE Master 属于单独的一个组，实例类型支持和 work 不同，组内节点个数有且只有一个



### 3.3. 设置挂载信息

根据需求配置数据盘信息，NAS/OSS 挂载信息。

- 若添加了 OSS 挂载到本地，则只支持 OSS 的读操作。
- 若写数据到 OSS 映射到 VM 本地路径上，则数据无法上传到 OSS 对象中，节点重启后数据丢失。





### 3.4. 设置网络信息

可以将网络设置到指定的 VPC ; 也可以采用默认网络设置配置集群

- 若挂载有 NAS 时，网络设置必须和 NAS 保持在同一个 VPC 内；否则无法正常挂载 NAS 。
- SGE 集群只支持 VPC 网络。

专有网络

CidrBlock: 192.168.0.0/16

VpcId: VpcId

### 3.5. 设置环境变量

根据业务需要进行环境变量配置操作

环境变量:

Key	Value	-	+

用户定义数据

Key	Value	-	+

### 3.6. 提交创建操作


设置完成后提交集群创建即可。提交成功后可以看到集群处于初始化状态。

集群名称/备注	状态	实际/期望虚拟机数	备注	创建时间	操作
sgetest (cls-edpn@rscslp09...)	● 初始化中	0/2	test	2019年3月22日 周五 14:54:03 (几秒钟前)	查看   删除
cluster_test (cls-edpn@rscslp09c...)	● 运行中	2/2		2019年3月21日 周四 16:29:12 (1天前)	查看   删除
cluster_test (cls-edpn@rscslp09c...)	● 运行中	2/2		2019年3月20日 周三 17:24:38 (2天前)	查看   删除
cluster_test (cls-edpot@lg5lou...)	● 运行中	1/1		2019年3月6日 周三 13:56:09 (16天前)	查看   删除
cluster_test (cls-ednov@sk?lconS@FTABR@H7...)	● 运行中	0/0		2019年2月23日 周六 19:22:07 (1个月前)	查看   删除


## 4. SGE 集群查看

在集群列表页面，点击“查看”可以进入 SGE 集群的详细信息页面

## 4.1. 集群状态显示

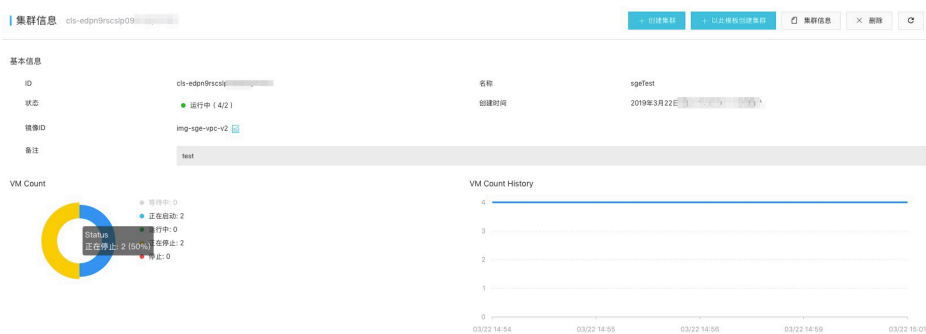

## 4.2. 集群挂载显示

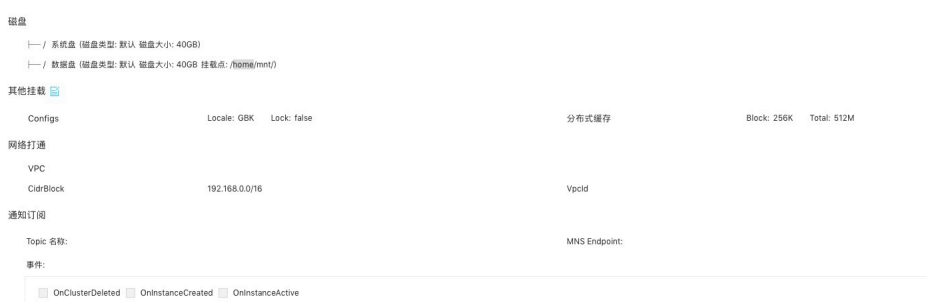

## 4.3. 集群实例组显示

展示各个组内实例的类型、个数以及镜像信息。

- SGE 集群 支持按组做扩容或者缩容操作
- 支持按组展开组内实例列表信息，查看实例在 VPC 内的 IP 以及登录密码信息；



## 4.4. 集群实例列表显示

该页面显示 实例ID、名称、hostname 以及 机器IP 登录密码等信息。

- 密码信息获取关闭密码隐藏功能方可获取。
- 支持采用 VNC 登录方式登录到实例节点

实例列表 ×

集群ID: cls-edpn9rscs 实例组: work

搜索实例 (1/1)

-	基本信息	密码	状态	时间	操作
1	实例ID: ins-edp0n4of3l ECS实例ID: i-8vb8s8t9gi6c IP: 192.16 HostName: iZ8vb8s8t9gi6dk	*****	运行中	创建时间: 2019- 有效时间: -	重建 删除 远程接入

## 4.4. 集群操作日志显示

显示集群的历史操作信息

Operation Logs

```
[2019-] sgeMasterGroup)Creating instance group successfully
[2019-] Creating cluster successfully
[2019-] ServiceToken:aliyunbatchcomputedefaultrole Refresh Success.
[2019-] VPC(vpc-8vbfxyhx9p2) verified.
[2019-] SecurityGroup(sg-8vb8vur) created
[2019-] Cluster is Active.
[2019-] [sgeMasterGroup][ins-edp9g2ad9] instance created
[2019-] [sgeMasterGroup][ins-edp9g2ad9lo] Instance is active
[2019-] ServiceToken:aliyunbatchcomputedefaultrole Refresh Success.
[2019-] [RESOURCE][SUCCESS]ReleaseInstance:sgeMasterGroup.ins-edp9g2ad9 released.
[2019-] [RESOURCE][SUCCESS]CreateInstance:sgeMasterGroup.ins-edp0m created.
[2019-] [RESOURCE][SUCCESS]CreateInstance:sgeMasterGroup.ins-edp0m created.
[2019-] [RESOURCE][SUCCESS]ReleaseInstance:sgeMasterGroup.ins-edp0m released.
[2019-] [RESOURCE][SUCCESS]RunInstance:sgeMasterGroup.ins-edp0mua launched.
[2019-] [RESOURCE][SUCCESS]CreateVSwitch:vsw-8vbjo4g id created.
```

## 5. SGE 集群扩容缩容

在 BatchCompute 控制台，找到指定的 SGE 集群。进入到集群详细信息标签页，在对应的实例组中直接修改期望的实例个数，点击“修改”即可。

- Master 组不支持进行扩容或者缩容操作



## 6. SGE 集群删除

在 BatchCompute 控制台，找到指定的 SGE 集群。进入到集群详细信息标签页，点击“删除”按钮，即可删除对应的集群。



## 7. 登录 SGE Master 节点

在 BatchCompute 控制台，找到指定的 SGE 集群。进入到详细信息标签页，在对应的实例组“sgeMasterGroup”中查看实例列表信息，可以获取 Master 节点的公网 IP 以及登录密码信息。



使用 ssh 命令登录到 Master 节点，务必使用 root 用户。

```
ssh root@<外网IP>
```

进入Master 节点后，通过 SGE 相关命令对集群进行配置提交作业操作。

- 集群启动需要一定时间，进入 Master 后执行 SGE 命令出现无法执行，请稍等片刻后重试即可

。