

文件存储

产品简介

产品简介

什么是文件存储

阿里云文件存储（Network Attached Storage，简称 NAS）是面向阿里云 ECS 实例、HPC 和 Docker 等计算节点的文件存储服务，提供标准的文件访问协议，用户无需对现有应用做任何修改，即可使用具备无限容量及性能扩展、单一命名空间、多共享、高可靠和高可用等特性的分布式文件系统。

用户创建 NAS 文件系统实例和挂载点后，即可在 ECS、HPC 和 Docker 等计算节点内通过标准的 NFS 协议挂载文件系统，并使用标准的 Posix 接口对文件系统进行访问。多个计算节点可以同时挂载同一个文件系统，共享文件和目录。

什么是CPFS并行文件系统.

CPFS是一种并行文件系统，数据存储到群集中多个数据节点,多个客户端可以同时访问这些数据，为大型高性能计算机集群提供高IOPS、高吞吐，低时延的数据存储服务。

随着高性能并行计算大规模商业化时代的到来，传统并行文件系统面临诸多挑战，存储资源的急剧增长，成本高，运维管理复杂度大，大规模存储系统的稳定性，性能随规模无法完全线性扩展等一系列问题困扰广大客户，CPFS应运而生。


产品特点:

CPFS为您提供高达1亿IOPS和1TBps吞吐的能力，具体特性如下：




- 超高吞吐和IOPS

CPFS将数据条带化后均匀分布在整个存储集群上, 允许client并行访问, 吞吐和IOPS随存储节点的数量实现线性增长, 整个存储集群对外提供超高的聚合带宽和IOPS。同时, CPFS采用融合以太网的 RDMA 协议 (RoCE), 缩短IO访问的网络时延, 进一步提高IO访问速度。

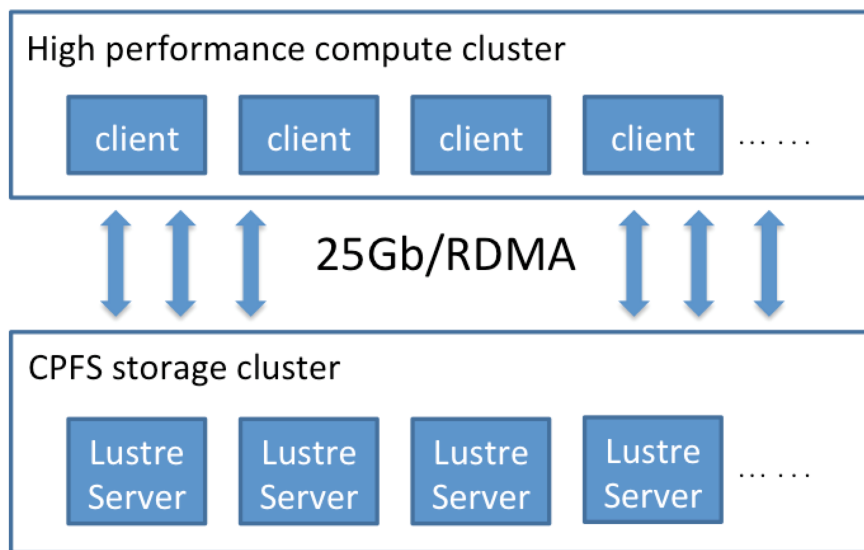

- 超高的数据可靠性

CPFS持久化存储基于飞天盘古分布式存储系统构架, 多份数据拷贝, 10个9的数据可靠性, 远高于传统存储厂商提供的磁盘阵列raid的可靠性。

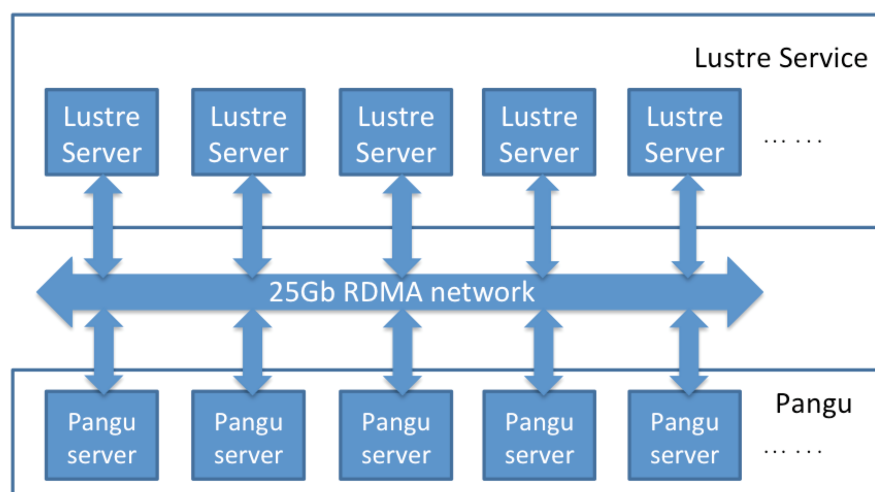

- 深度优化的高可用性

传统的并行文件系统一般提供两节点HA的模式，需在部署前配置，并且两个节点同时异常时需要手动恢复，影响文件系统的可用性。CPFS基于paxos ring的仲裁调度，自动检测服务节点异常，并在分钟级别切换到其它节点重新提供服务，提供3个9的高可用性。

- 安全性、全局命名空间

具备ACL安全访问控制，网络隔离，主子账号授权等安全特性，保障客户数据安全隔离。整个集群单一、全局命名空间，多客户端之间数据无缝访问。

- 数据生命周期管理

基于业务场景，客户数据可以在阿里云不同存储产品之间自由流动，包括CPFS并行文件系统、NAS、OSS。

- 标准POSIX、MPI数据访问接口

标准的POSIX和MPI接口，客户的业务应用无需任何修改即可无缝上云。同时可以结合数据专线，构建云下数据生成，云上数据处理的混合云高性价比并行计算解决方案。

- 按需扩展、按量付费

同阿里云NAS文件存储其他产品一样，云上弹性能力给予了客户根据业务按需扩展和按量付费的能力，在降低TCO的同时，保障了业务的突发需求和高效率。

适用业务场景

CPFS并行文件系统，提供高性能、高可用、高可靠、高可扩展性的能力，适用各种高性能计算场景：

- 高校、科研、医学
- 传统大型制造业、汽车、航空
- 基因、大数据、IOT等复杂的计算场景。

功能特性

无缝集成

支持 NFSv3 及 NFSv4 协议，使用标准的文件系统语义访问数据，主流的应用程序及工作负载无需任何修改即可无缝配合使用。

共享访问

多个计算节点可以同时访问同一个文件系统实例，非常适合跨多个 ECS、HPC 或 Docker 实例部署的应用程序访问相同数据来源的应用场景。

弹性伸缩

单文件系统容量上限 10PB，按实际使用量付费，充分满足弹性伸缩需求。

安全控制

通过网络隔离（专有网络）/用户隔离（经典网络）、文件系统标准权限控制、权限组访问控制和 RAM 主子账号授权等多种安全机制，保证文件系统数据安全万无一失。

线性扩展的性能

可为应用工作负载提供高吞吐量与高 IOPS、低时延的存储性能，同时性能与容量成线性关系，可满足业务增长需要更多容量与存储性能的诉求。

产品优势

多共享

同一个文件系统可以同时挂载到多个计算节点上，共享访问，节约大量拷贝和同步成本。

高可靠

提供 99.99999999% 的数据可靠性，相比自建 NAS 存储，可以大量节约维护成本，降低数据安全风险。

弹性扩展

单个文件系统容量上限达 10PB，按实际使用量付费，轻松应对业务的随时扩容和缩容。

高性能

单个文件系统吞吐性能随存储量线性扩展，相比购买高端 NAS 存储设备，大幅降低成本。

易用性

支持 NFSv3 和 NFSv4 协议，无论是在 ECS 实例内，还是在 HPC 和 Docker 等计算节点中，都可通过标准的 Posix 接口对文件系统进行访问操作。

应用场景

负载均衡共享存储和高可用

在负载均衡 SLB 连接多个 ECS 实例的场景中，这些 ECS 实例上的应用将数据存放在共享的文件存储 NAS 上，实现数据共享和负载均衡服务器高可用。

企业办公文件共享

企业员工办公需要访问和共享相同的数据集，管理员可创建 NAS 文件系统，为组织中的个人提供数据访问，并可设置文件或目录级别的用户和用户组权限。

数据备份

用户希望将线下机房的数据备份到云上，同时要求云上的存储服务兼容标准的文件访问接口。

服务器日志共享

将多个计算节点上的应用服务器日志存放在共享的文件存储上，方便后续的日志集中处理与分析。

名词解释

术语	说明
挂载点	挂载点是文件系统实例在专有网络或经典网络内的一个访问目标地址，每个挂载点都对应一个域名，用户 mount 时通过指定挂载点的域名来挂载对应的 NAS 文件系统到本地。
权限组	权限组是 NAS 提供的白名单机制，通过向权限组内添加规则来允许 IP 地址或网段以不同的权限访问文件系统。 每个挂载点都必须与一个权限组绑定。
授权对象	授权对象是权限组规则的一个属性，代表一条权限组规则被应用的目标。在专有网络内，授权对象可以是一个单独的 IP 地址或一个网段；在经典网络内，授权对象只能是一个单独的 IP 地址（一般为 ECS 实例的内网 IP 地址）。

SMB协议

SMB全称Server Message Block，又称CIFS(Common Internet File System，主要指SMB2之前的SMB协议)，是一种用来访问网络中文件，打印机和其他共享网络资源的应用层通信协议。微软又在这个基础上引入了SMB2协议，以及后来的SMB 2.1, SMB 3.0, SMB 3.02, SMB 3.1.1版本。

功能特性

与NFS相比，SMB文件系统访问协议更加适合于Windows客户端，各个版本的Windows对SMB协议的支持更加完善，绝大多数Windows应用程序不经修改即可通过SMB协议访问阿里云文件存储服务。阿里云建议应用集中运行在Windows客户端的用户优先考虑使用SMB文件系统。

SMB主要功能如下：

支持SMB 2.0及以上的SMB协议版本，对应支持Windows Vista / Windows Server 2008及以上的各Windows版本，不支持Windows XP / Windows Server 2003及以下的各Windows版本。做出这一选择的主要原因SMB 1.0与SMB 2.0 及以后的版本相比，由于协议设计的巨大差异在性能和功能的上有严重的不足，同时也是因为只支持SMB1.0或更早协议版本的Windows产品都已经完全退出微软支

持的生命周期。在这里我们用SMB 指代阿里云NAS支持的SMB 2.0及以上的各个SMB协议版本。

文件系统容量和性能线性扩展，单一命名空间；单文件系统最大容量10PB，最大文件个数10亿。

支持VPC和经典网络环境中的安全访问控制，保障用户数据的私密性。提供挂载点权限组，控制台访问（管控API）支持RAM。

访问方式: 每个挂载点只提供一个share, 统一命名为“myshare”。用户用“\mount_point\myshare”来访问这个SMB share。用户的多个虚拟机可以在阿里云的经典网络或VPC网络中同时访问同一个SMB文件系统。

与NFS文件系统基于同一个分布式高可用的底层文件系统，提供一致的SLA保证。文件数量和长度的支持限制也与NFS一致。

公有云环境和传统企业环境的不同，特别是客户端的多样性和复杂性，在现阶段不支持少部分SMB功能。这些不支持的功能对大多数应用的运行没有影响。目前不支持的功能如下：

目前不支持Linux客户端访问；

不支持用户用NFS和SMB访问同一个文件系统, 不支持通过广域网直接访问SMB文件系统；

只提供在文件系统级的读写权限控制，不提供文件/目录级别的ACL权限控制；

不支持文件扩展属性（Extended attributes）以及基于Oplocks和Lease的客户端缓存；

不支持Sparse files，文件压缩，网卡状态查询，重解析点（Reparse Point）等IOCTL/FSCTL操作；

不支持交换数据流（Alternate Data Streams）；

不支持SMB Direct, SMB Multichannel, SMB Directory Leasing, Persistent File Handle等SMB 3.0及以上版本的一些协议功能。

上述部分功能如oplock/lease，文件ACL权限控制等将在后续版本中陆续推出。

什么是NASPlus智能缓存型

NAS Plus 智能缓存型，是针对广电非编、动画渲染等高性能场景进行了定制化和优化的版本，能够在特定场景下表现出比通用版 NAS 更加高效的性能。

一、主要特点

- 定制化高性能客户端，具备SmartCache功能，能够根据I/O模式智能缓存数据，加快访问速度。
- 客户端跨平台，Windows和Linux能够共享访问同一个存储空间（Linux版稍后发布）。
- 客户端拥有图形界面，简单易用，支持多版本操作系统。
- 更多定制化功能不断迭代中。

二、性能参数

智能缓存型文件系统吞吐上限（MB/s）= 0.3 MB/s * 文件系统存储空间（GB）+ 300 MB/s（最大20GB/s），最大随机IOPS：15K，最大顺序IOPS：250K

最大支持 20 GBps 的吞吐能力，极高的顺序读写IOPS，1ms 以内的延时，对于非编场景，多客户端并发可支持 320 层 500 Mb 4K 编辑能力，比一般多媒体处理性能高 10 倍。

与通用性 NAS 的对比详见：存储类型选择

三、适用场景

NAS Plus 智能缓存型在通用性 NAS 的基础上利用客户端和服务端的智能缓存，加速访问，能够提供更高的 IOPS 和更低的时延。尤其在顺序读写场景中，NAS Plus 智能缓存型具备强大的性能优势。

NAS Plus智能缓存型尤其适用于以下场景：

- 广电非编、电影/动画渲染等对延迟和IOPS敏感的场景。
- I/O模式中包含大量顺序读写或反复读写的场景。

四、限制

NAS Plus 智能缓存型在使用上与通用型NAS基本保持一致，但在个别场景下存在一些限制：

1. 由于智能缓存型的客户端会根据访问模式智能缓存一些热点数据，因此在多客户端共同读写同一个文件的场景下，客户端之间数据可能无法做到实时同步，同步间隔取决于缓存的刷新速率以及带宽和吞吐。
2. 智能缓存型客户端会对写操作进行聚合优化，因此在极端情况下（如客户端机器突然掉电、客户端进程crash），正在写入的数据可能无法保证成功提交到后端存储，请谨慎评估您的使用场景。
3. 目前智能缓存型尚不支持跨客户端之间的文件锁（Lock）操作。