

云解析app

用户指南

用户指南

域名操作


万网域名

万网域名无需添加，购买后将直接出现在云解析域名列表中。

非万网域名


添加单个域名

登录阿里云管理控制台，找到【云解析】-【域名解析列表】，选择“添加域名”。

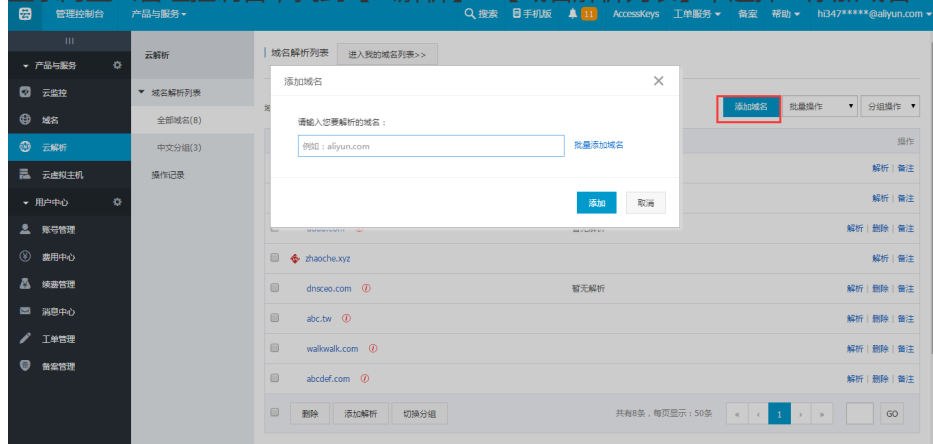

添加批量域名

批量添加域名的入口为：

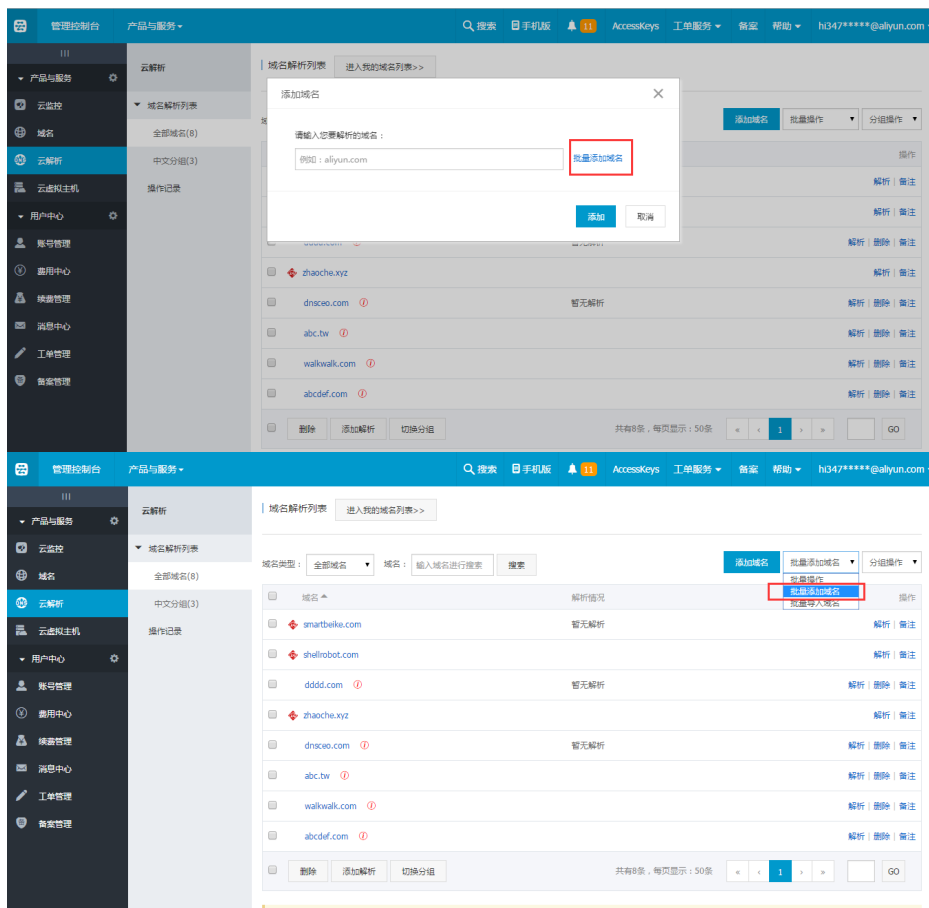

或者


点击后，进入到批量添加域名界面：



添加规则

- 合法字符长度为1-63个字符（域名主体），合法后缀请参考[《域名后缀列表》]，不合法后缀则提示不合法；如果合法后缀后面有“.”，则允许客户添加，成功后可不显示“.”；
- 英文域名合法字符为a-z，0-9，“-”（不能在开头和结尾，以及同时在第三和第四字符位置）；
- 中文域名除英文域名合法字符外，必须含有至少一个汉字（简体或繁体），计算中文域名字符长度以转换后的punycode码为准；
- 不支持“xn—开头”的输入，提示：不支持此格式。如为punycode码，请输入中文域名。
- 对输入域名进行判断，如果www.后是已知顶级域名，则将www.作为域名主体处理。

添加域名流程

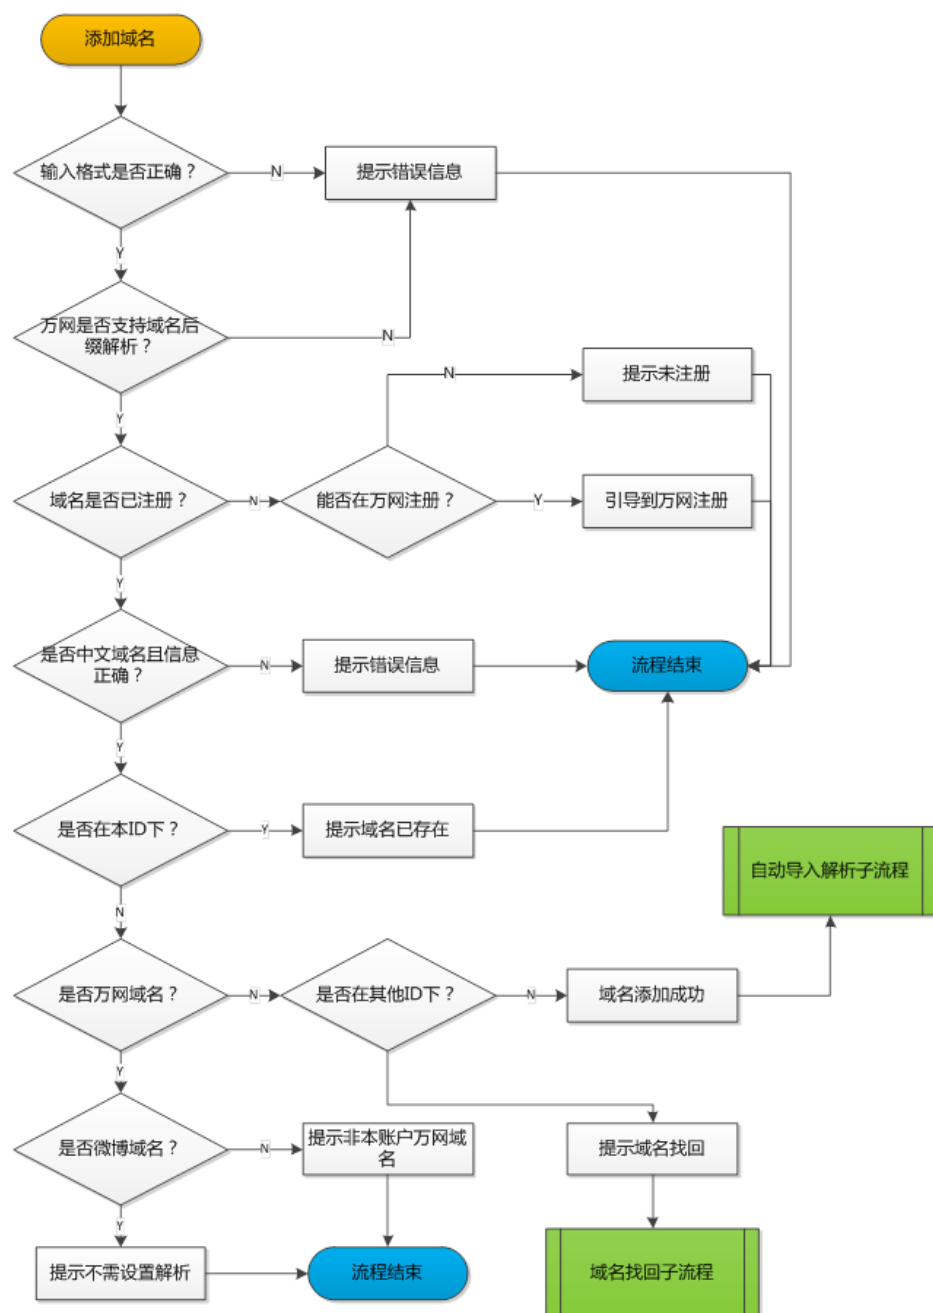


万网域名

万网域名不允许删除。

非万网域名

删除单个域名

选择【操作】-【删除】功能，会弹出提示信息如下：

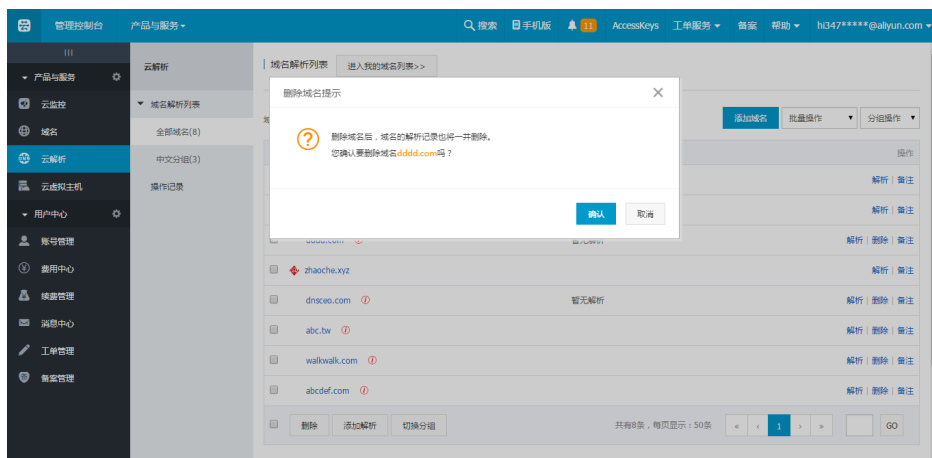

点击“确认”后，域名连同其解析记录全部删除。

删除多个域名


点击列表下方批量操作”删除“按钮后，弹出提示如下：



【注意】因为万网域名不允许删除，因此在批量删除中如果存在万网域名，则提示用户，相应数量的万网域名无法删除。

一个域名只能存在于一个账户中，当一个账户添加已经存在于其他账户中的域名时，需要通过“域名找回”，将域名功能找回域名。“域名找回”功能针对非万网域名。

如图，在添加域名时，会提示域名找回：

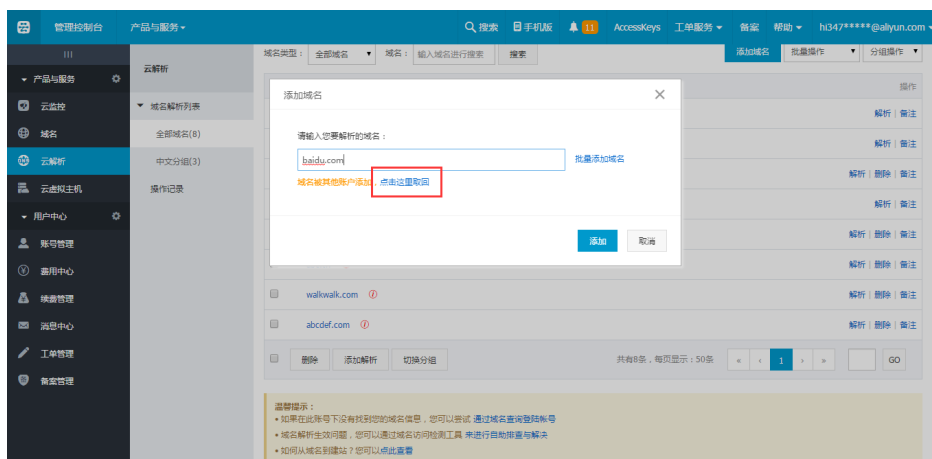

通过whois邮箱找回


用户可以通过whois邮箱找回域名。如图所示：



- 点击发送邮件后，用户的whois邮箱将收到一封验证邮件。
- 点击验证链接，返回到解析列表页面，校验验证的有效性。


通过添加TXT记录找回

用户如果没有whois邮箱的管理权限，可以通过添加TXT记录找回域名，如下图所示：

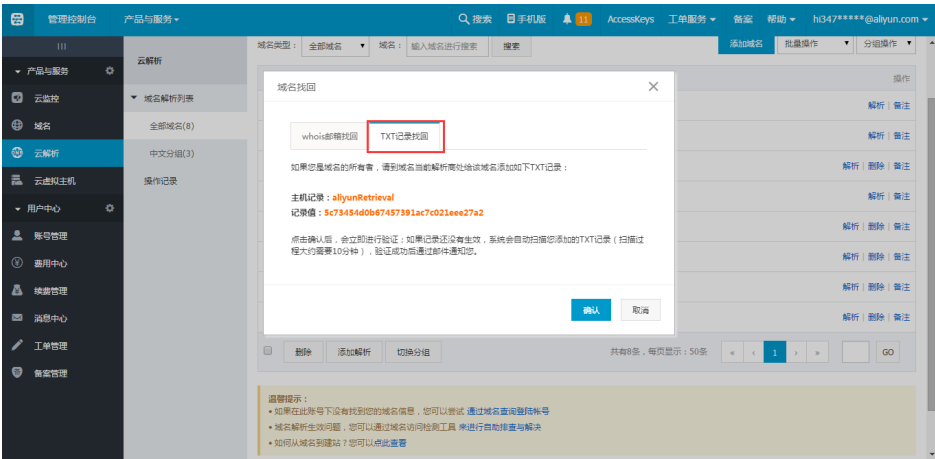

- 用户选择通过添加TXT记录找回域名；
- 系统自动生成TXT记录的主机记录和记录值；
- 用户到当前解析商处添加该域名的TXT记录；
- 云解析系统自动扫描添加的TXT记录，如果找到，发送邮件通知用户；
- 用户点击确认立即验证，如果已经找到TXT记录，则找回成功，如果未找到，提示相关信息；

云解析支持用户自行定义域名的分组，最大支持100个自定义分组。效果如下图所示：

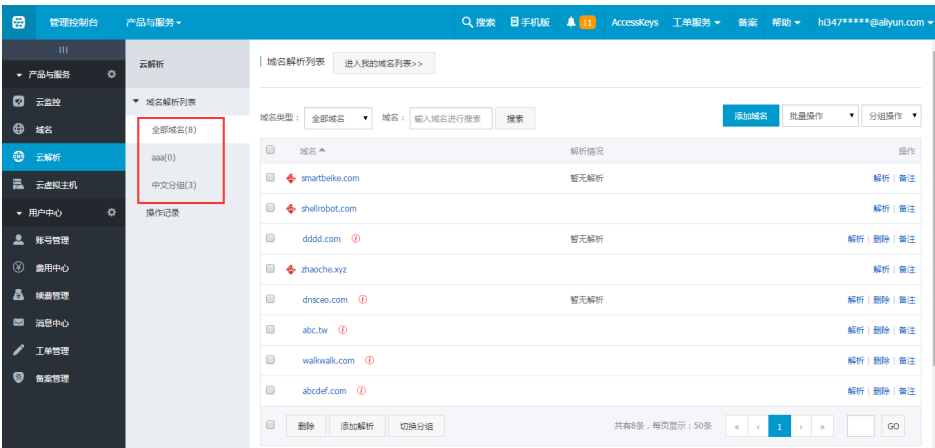


分组规则

- 分为系统分组和用户自定义分组两种；
- 系统分组只有“默认分组”；
- 每个域名只能存在在唯一的自定义分组中；
- 最多可以创建100个自定义分组；
- 每个分组中的域名数量不限；
- 分组操作不产生用户操作日志；

默认分组

- 默认分组是一种特殊的分组，无法修改和删除；
- 所有未分到自定义分组的域名，都属于默认分组；
- 默认分组在左侧导航中不单独显示分组；


添加分组

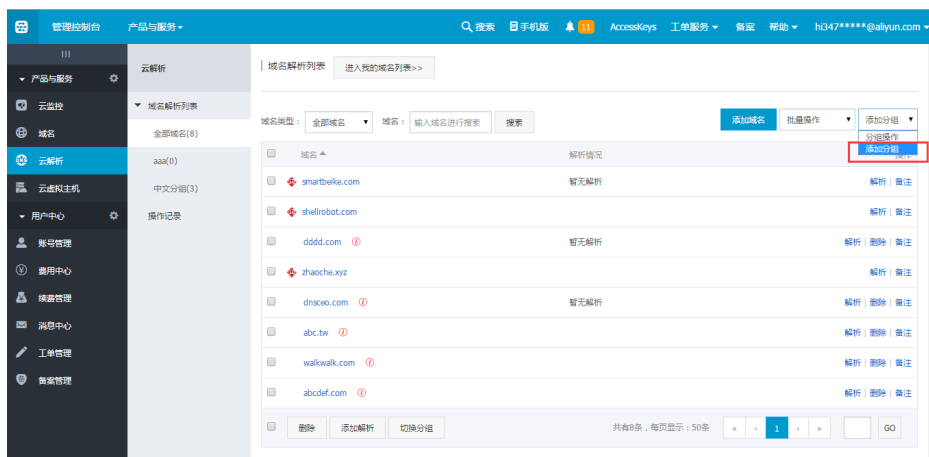

- 最多可以创建100个自定义分组，错误信息：“超出最大分组数量100个，无法创建分组。”；
- 分组的名称最多为20个字符，错误信息：“超出分组名称长度，请重新输入。”；
- 分组名称不能重复（如自定义名称为“默认分组”），错误信息：“分组名称已存在，请重新输入。”；
- 分组名称不能为空，错误信息：“分组名称不能为空，请重新输入。”

切换分组

在域名列表的批量操作中，点击“切换分组”的按钮，弹出如下：

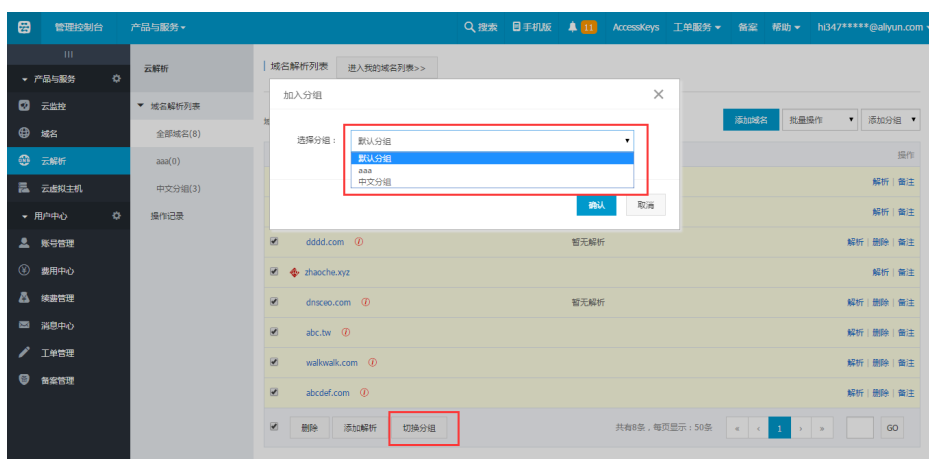


任何组中的域名，都可以切换到其他分组（包括默认分组）；

修改分组

选择【分组操作】-【修改分组】，如下：



弹出对话框，填写新的分组名称：

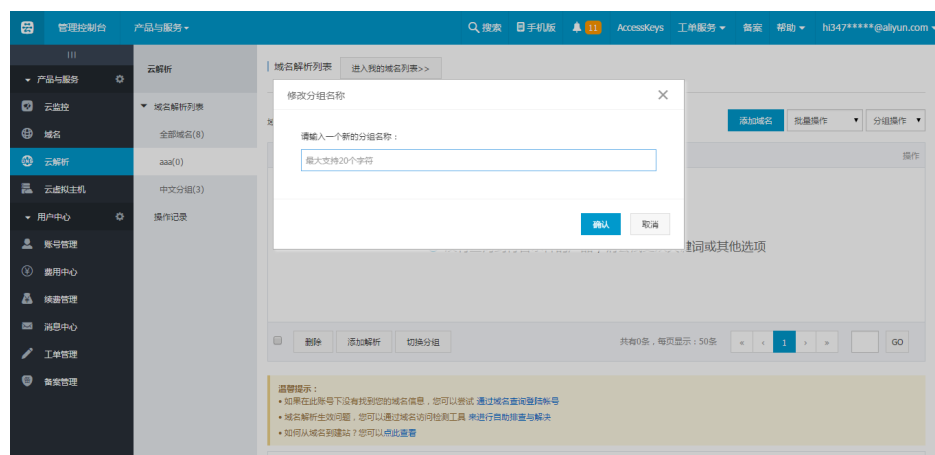

- 修改规则同新建分组规则；
- 默认分组无法修改；

删除分组



- 分组中如果存在域名，则不允许删除分组（即无删除分组的入口）；
- 域名为0的分组，可以删除，删除时不提示任何信息；
- 默认分组无法删除；


批量添加域名

见添加域名中，批量添加域名的功能描述。

批量添加解析

操作入口

点击域名列表下的批量操作按钮”添加解析“，如图所示：

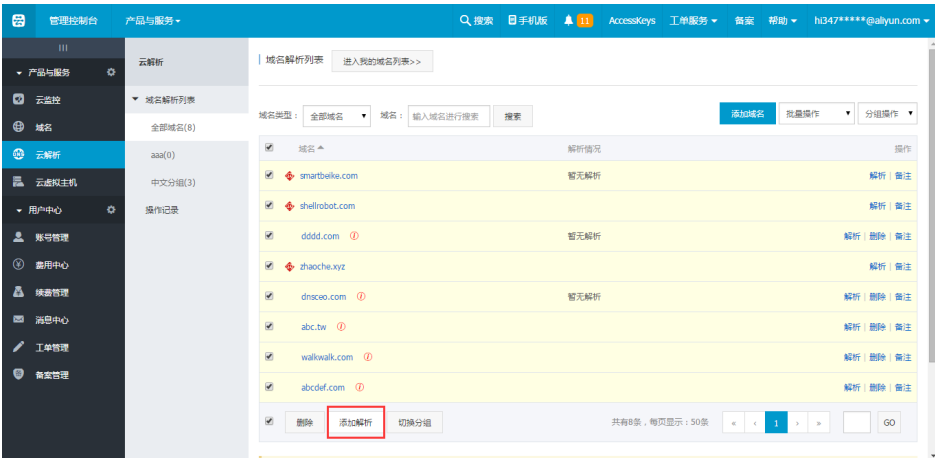

进入到批量添加解析页面：

The screenshot shows the '批量添加解析' (Batch Add Resolution) interface in the Cloud解析 console. At the top, there's a navigation bar with '管理控制台' (Management Console) and '产品与服务' (Products and Services). Below this, a breadcrumb trail shows '批量添加解析' and '选区域名列表' (Select Domain Name List). The main content area is divided into two sections: '选中的域名' (Selected Domain Names) and '设置解析记录' (Set Resolution Record). Under '选中的域名', a list of domain names is shown: smartbike.com, shellrobot.com, dddd.com, zhaoche.xyz, dnscno.com, abc.tw, walkwalk.com, and abcdef.com. The '设置解析记录' section contains several input fields: '记录类型' (Record Type) set to 'A', '主机记录' (Host Record) with a hint '或者 @ 同时添加 www 及 @ 记录' (or @, add www and @ records simultaneously), '记录值' (Record Value), '解析线路' (Resolution Line) set to '默认' (Default), and 'TTL' set to '10分钟' (10 minutes). At the bottom, there are '添加' (Add) and '取消' (Cancel) buttons.

操作规则

- 只能添加A和CNAME记录类型；
- 允许同时添加www和@记录；
- 如果主机记录内容为空，则认为是@记录；
- 记录值不能为空；
- 解析线路默认为“默认”；
- TTL默认为“10分钟”；
- 输入内容合法性，同单域名添加解析的规则判断，如果内容合法性出错，则弹出相应的提示。

批量删除域名

见删除域名中，删除多个域名的功能描述。

批量导入域名

导入文件格式

导入的解析记录文件格式支持XLS和XLSX两种，文件大小不大于2M。

导入文件模板

A	B	C	D	E	F
记录类型	主机记录	解析线路	记录值	MX优先级	TTL
支持A、MX、CNAME、NS、TXT、AAAA、SRV、显性URL、隐形URL 9种记录类型，文字必须保持一致	主机记录（RR）值合法字符包含a-z、A-Z、0-9、'-'、'_'、'.'、'*'、'@'、'中文汉字'。	支持默认、联通、电信、移动、教育网、海外6种解析线路，文字必须保持一致	A记录的记录值为IPv4形式； NS、MX、CNAME记录的记录值为域名形式； TXT记录的记录值为字符串形式（如字母、数字等）； AAAA记录的记录值为IPv6形式； SRV记录的记录值服务的名字.协议的类型（例如：_example-server_tcp）； 显性URL和隐形URL为网址格式（如：http(s)://www.net.cn）；	对于MX记录类型，必须为1-10的数字，否则为空	秒数
A	@	默认	1.1.1.1		600
A	www	电信	2.2.2.2		600
MX	mail	默认	mail.qq.com	5	3600

云解析系统提供一个excel表格，固定格式（同图上字段），供用户下载，让用户自助添加解析记录等，上传系统，经过规则判断后导入系统中。

每个sheet一个域名，sheet名即域名。

导入记录规则

字段	说明	异常处理方案
记录类型	支持A、MX、CNAME、NS、TXT、AAAA、SRV、显性URL、隐形URL 9种记录类型，文字必须保持一致。	超出9中类型范围，导入失败。
主机记录（RR值）	主机记录（RR）值合法字符包含a-z、A-Z、0-9、'-'、'_'、'.'、'*'、'@'、'中文汉字'。	按照主机记录的合法性规则判断，不符合规则的，导入失败。
解析线路	仅支持云解析现有的线路，默认、联通、电信、移动、教育网、海外、百度、谷歌、必应9种解析线路	超出现有线路，导入失败。 文字严格按照云解析定义的中文对比。 对于显性URL转发和隐形URL转发，线路必须为默认，否则导入失败
记录值	A记录的记录值为IPv4形式； NS、MX、CNAME记录的记录值为域名形式； TXT记录的记录值为字符串形式（如字母、数字等）； AAAA记录的记录值为IPv6形式； SRV记录的记录值服务的名字.协议的类型（例如：_example-server_tcp）； 显性URL和隐形URL为网址格式（如：http(s)://www.net.cn），且不支持中文域名。	按照记录值的合法性规则判断，不符合规则的，导入失败。
MX优先级	对于MX记录，1-10的整形数 对于其他记录类型，为空 不是1-10的数字，默认为10	MX记录时，凡是不符合1-10的，都设置为10。 对于其他记录类型，无论内容，均设为空
TTL	按照秒的数字判断 标准值为：10分钟：600	如果为非数字，均统一为600； 如果为非标准值，则转化为最靠近的标准值（在两个标准值正中

	30分钟：1800 1小时：3600 12小时：43200 24小时：86400	间的，标准值取小不取大）； 如果小于600的，都统一为 600；
--	---	--

其他导入规则

- 每个sheet最多读取500个记录，最多读取100个sheet。
- 按照模板规定的字段读取文件中的记录，为简化处理过程，只读取第一列（A列）到第六列（F列）的数据，隐藏列也要读取。读取第二行开始的数据，隐藏行也要读取。
- 导入记录，按照现有记录冲突规则处理，有冲突的，按照失败处理。
- 导入记录，按照现有单类型记录最大值限制处理，超出的，按照失败处理。
- 对于失败的记录，计入500条的计数，统计失败的记录数量。
- 如果要导入的解析和已存在的解析相同，该解析记录记入到成功导入的数量中，按照导入成功处理。
- 导入记录时，不会覆盖原有的解析记录（如果覆盖或者强制删除原有解析记录，会有被锁定的解析无法删除的矛盾，而且无法支持用户再次追加导入的需求。 ）。
- 空行跳过，不计入500条；

批量导出域名解析

不支持导出多个域名的解析，但可以进入到域名解析管理控制台，针对单个域名导出所有的解析记录。


解析记录操作

添加解析记录


A记录

什么情况下会用到A记录？

答：如果需要将域名指向一个ip地址，就需要添加A记录

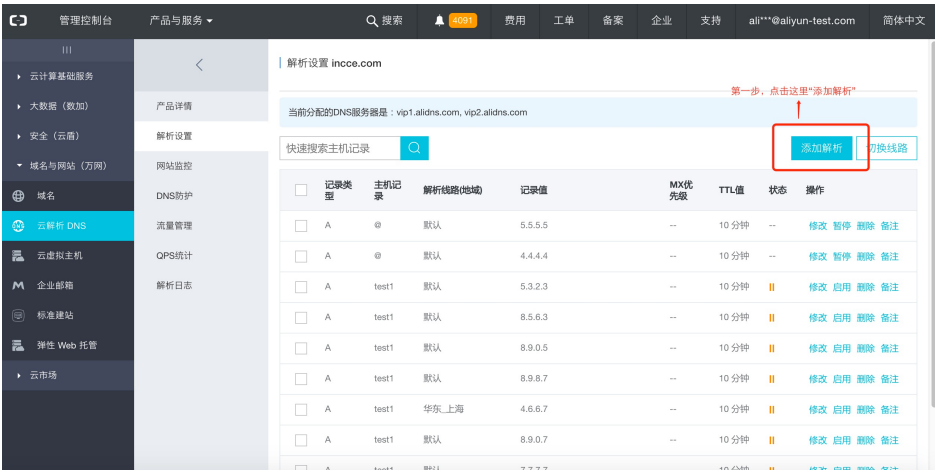

A记录的添加方式：

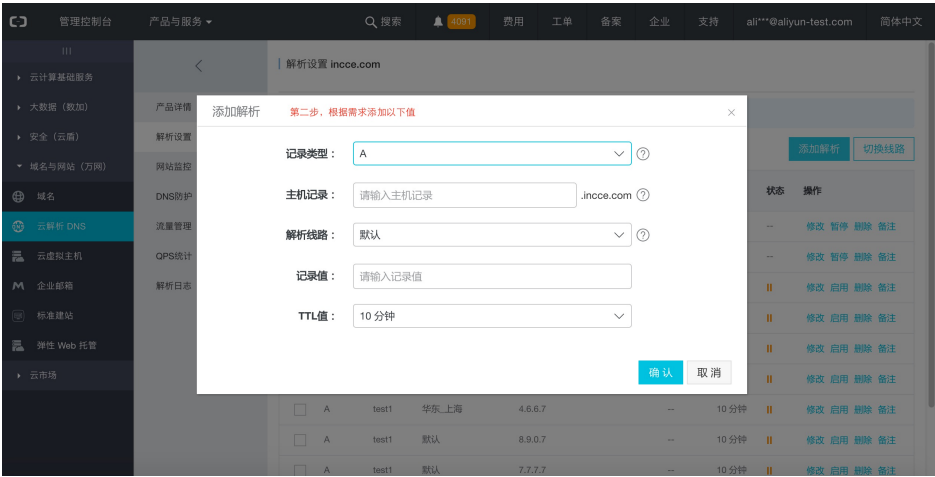

- 主机记录处填子域名

举例：域名为example.com，想通过www.example.com来实现域名访问，只需要在主机记录处填写www即可；如果想通过example.com来实现域名访问，可以主机记录直接留空，系统会自动填一个“@”到输入框内。

记录类型选择“A”记录。

线路类型

说明：“默认”为必填项，否则会导致部分用户无法解析；如希望实现智能解析效果，除了“默认”线路外，您可以根据访问者来源来指定不同的线路类型来实现智能访问。如果您对解析线路不理解，也可以点击右侧的小问号，会有对线路的含义说明。

记录值为ip地址，只可以填写IPv4地址。

TTL默认为10分钟

说明：TTL为缓存时间，数值越小，修改记录各地生效时间越快。


- MX优先级不需要填写。

CNAME记录

什么情况下会用到CNAME记录？

答：如果需要将域名指向另一个域名，再由另一个域名提供ip地址，就需要添加CNAME记录。最常用到CNAME的情况包括：做 CDN，做企业邮局等；

CNAME记录的添加方式：

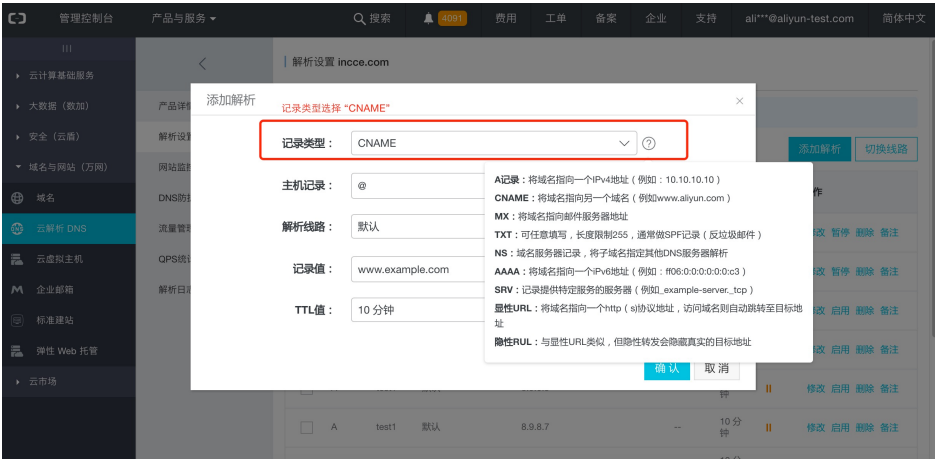

- 主机记录处填子域名

说明：域名为example.com，想通过www.example.com来实现域名访问，只需要在主机记录处填写www即可；如果想通过example.com来实现域名访问，可以主机记录直接留空，系统会自动填一个“@”到输入框内，“@”的CNAME会影响到MX记录的正常解析，添加时慎重考虑）。

记录类型选择“CNAME”记录

线路类型

说明：如果只有一个IP地址或CNAME域名，请务必选择“默认”，“默认”为必填项，否则会导致部分用户无法解析；

- 记录值为CNAME指向的域名。


说明：只可以填写域名，记录生成后会自动在域名后面补一个“.”，这是正常现象。

MX记录

什么情况下会用到MX记录？

答：如果需要设置邮箱，让邮箱能收到邮件，就需要添加MX记录

MX记录的添加方式：

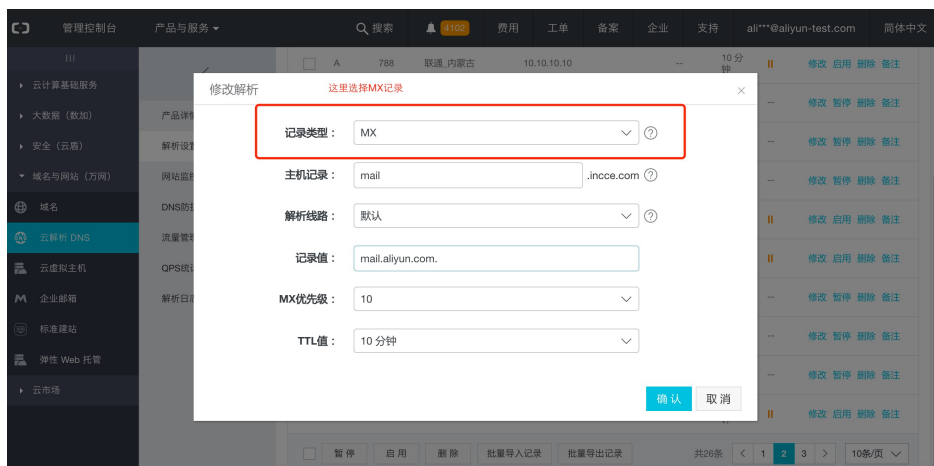

- 主机记录处填子域名

说明：一般情况下是要做xxx@123.com的邮箱，所以主机记录一般是留空的；如果主机记录填mail，邮箱地址会变为xxx@mail.123.com

记录类型为MX。

线路类型

说明：“默认”为必填项，否则会导致部分用户无法解析，邮件无法收取；MX一般不需要做智能解析，直接默认即可

- 记录值填写域名。

说明：记录生成后会自动在域名后面补一个“.”，这是正常现象。

- TTL默认为10分钟

说明：TTL为缓存时间，数值越小，修改记录各地生效时间越快

- MX优先级的数值越低，优先级别就越高。

NS记录

什么情况下会用到NS记录？

答：如果需要把子域名交给其他DNS服务商解析，就需要添加NS记录

NS记录的添加方式：

- 主机记录处填子域名

说明：比如需要将www.123.com的解析授权给其他DNS服务器，只需要在主机记录处填写www即可，主机记

录 “@” 不能做NS记录，授权出去的子域名不会影响其他子域名的正常解析

记录类型为NS。

线路类型

说明：默认为必填项，否则会导致部分用户无法解析。

- 记录值为要授权的DNS服务器域名。

说明：记录生成后会自动在域名后面补一个 “.”，这是正常现象。

- TTL默认为10分钟

说明：TTL为缓存时间，数值越小，修改记录各地生效时间越快

- MX优先级不需要填写。

AAAA记录

什么情况下会用到AAAA记录？ 答：当您希望访问者通过IPv6地址访问您的域名时，可以使用AAAA记录

AAAA记录的添加方式：

- 主机记录处填子域名

说明：比如需要www.123.com，只需要在主机记录处填写www即可；如果只是想添加123.com的解析，主机记录直接留空，系统会自动填一个 “@” 到输入框内

记录类型为AAAA。

线路类型

说明：默认为必填项，否则会导致部分用户无法解析

记录值为ip地址，只可以填写IPv6地址。

TTL默认为1分钟

说明：TTL为缓存时间，数值越小，修改记录各地生效时间越快。

- MX优先级不需要填写。

SRV记录

什么情况下会用到SRV记录？

答：SRV记录用来标识某台服务器使用了某个服务，常见于微软系统的目录管理

SRV记录的添加方式：

- 主机记录处格式为：服务的名字.协议的类型

格式为：服务的名字.协议的类型（例如：_example-server._tcp）

- 记录类型为SRV

线路类型（默认为必填项，否则会导致部分用户无法解析）

记录值格式为：优先级 权重 端口 主机名

例如：0 5 5060 sipserver.ccxcn.com.记录生成后会自动在域名后面补一个“.”，这是正常现象

MX优先级不需要填写

TTL默认为10分钟

说明：TTL为缓存时间，数值越小，修改记录生效时间越快

URL显性/隐性转发

什么情况下会用到URL转发显性/隐性？

答：将一个域名指向另外一个已经存在的站点，就需要添加URL记录。

URL转发的添加方式：

以http:// test.com 跳转到 http:// www.aliyun.com 为例。

隐性转发：

用的是iframe框架技术，非重定向技术；效果为浏览器地址栏输入http:// test.com 回车，打开网站内容是目标地址http:// www.aliyun.com 的网站内容，但地址栏显示当前地址http:// test.com

显性转发：

用的是302重定向技术；效果为浏览器地址栏输入http:// test.com 回车，打开网站内容是目标地址http:// www.aliyun.com 的网站内容，且地址栏显示目标地址http:// www.aliyun.com

注意：

- URL转发时记录值不能为IP地址，且不支持泛解析设置。

URL转发的目标域名不支持中文域名。

- URL转发属于特殊商品，云解析不提供攻击防护服务，如遇攻击黑洞时无法使用URL转发，可以将需要转发的主机记录配置为A或CNAME记录。

根据工信部关于域名跳转服务的政策要求，URL转发功能目前只支持网站有备案号且接入商是万网的域名转发需求(转发前后的域名)，网站无备案号或接入商不是万网的域名转发需求暂不支持。


影响说明：删除解析记录

删除记录是高危操作，此条记录删除后，该条记录在云解析DNS将不再有效，会直接影响到用户无法访问到该记录指向的地址。


如果您要进行解析记录的删除操作，建议您务必要保留一个默认线路的解析记录，从而来避免您的访问者出现不可用情况。

操作说明：

单条记录删除

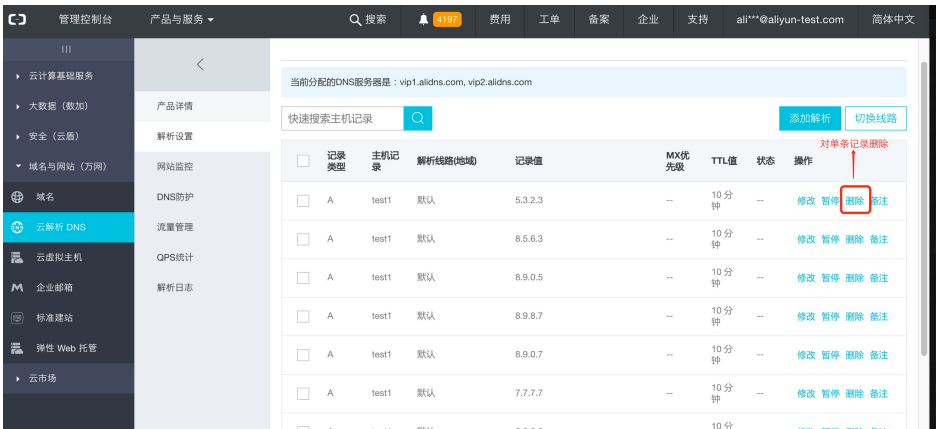


多条记录删除

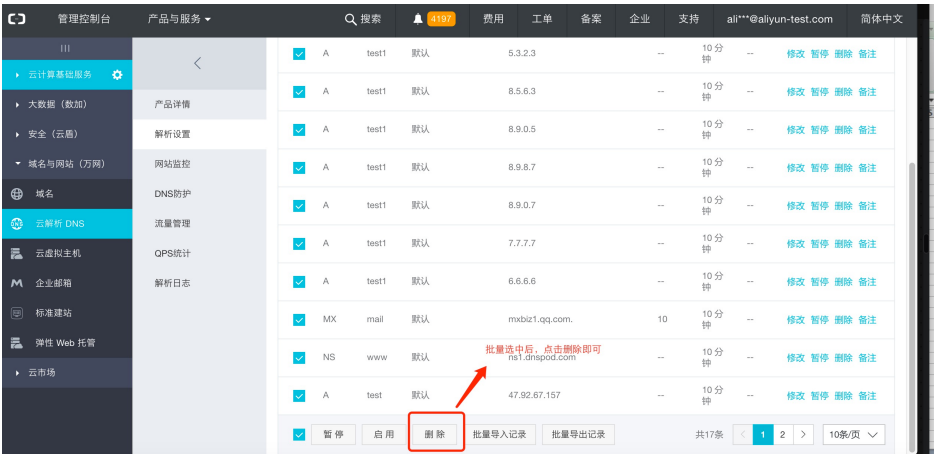

记录修改记录

操作说明：

- 1、登录DNS控制台，选择“域名解析列表”
- 2、选择您要操作的域名，点击解析，进入到“单域名解析控制台”
- 3、点击修改解析

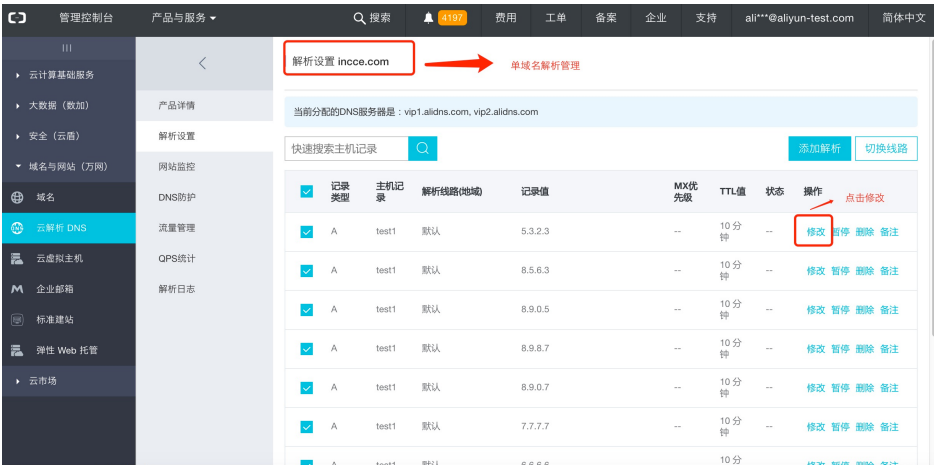

规则说明：

- 1、修改记录后，具体的生效时间会取决于本地DNS的（local dns）TTL的缓存时间。
- 2、修改记录提示记录冲突，请参考记录冲突规则

如果您因为某种原因，需要临时禁用或者屏蔽某些解析记录，使其暂时无效，则可以暂停这些解析记录。解析记录添加后，默认都是启用的。用户可以针对一条或者多条解析记录做暂停的操作。如果暂停该解析记录，则该解析记录失效，且会有邮件通知到该用户。被暂停的解析记录启用后，解析记录恢复有效，也会有邮件通知到该用户。

解析记录暂停后，用户仍然能够修改、删除解析记录，且被暂停的解析记录，也会参与到解析记录冲突判断的规则中。

如下图所示：



云解析不同版本对应的解析线路如下：

- 免费版：谷歌、百度、必应
- 基础版：搜索引擎、谷歌、百度、必应、有道、雅虎
- 标准版：搜索引擎、谷歌、百度、必应、有道、雅虎
- 旗舰版：搜索引擎、谷歌、百度、必应、有道、雅虎
- 尊享版：搜索引擎、谷歌、百度、必应、有道、雅虎

如何设置搜索引擎线路：



阿里云解析支持多线智能解析，即根据网站访问者所在的网络类型，智能判断给用户最佳的访问解析地址，使访问用户获得最快捷、最流畅的体验。例如当判断访问者来源为联通用户，那我们就将域名解析到联通的服务器IP上；当判断访问者来源为电信用户，那我们就将域名解析到电信的服务器IP上。智能解析线路目前支持默认、电信、联通、教育网、移动国内31分省，海外更可细分到大洲与国家



在云解析设置双线以及多个线路解析时，请首先添加一条默认解析，当用户网络类型无法确认或者不在您设置的网络类型时系统会自动解析到该默认解析地址上。

例如：您有电信和联通两个IP，想设置两条智能解析记录，需要首先设置一条默认线路，添加一个IP地址，该IP地址可以用电信或联通其中一个IP，这样教育网、移动等您未设置单独解析的用户或无法确认网路类型的访问者将被解析到默认IP上。

DNS解析模板是什么？

“DNS解析模板”是一款可以让您一次性为大量域名设置相同解析记录的工具。添加、删除、修改，一次性搞定，为您节省了大量宝贵的时间。


怎么使用？

进入阿里云的云解析DNS控制台->新建“DNS解析模板”->设置域名。

在云解析DNS的控制台下方工具栏中的“更多批量操作”里，选择“DNS解析模板”，进入模板设置



页。

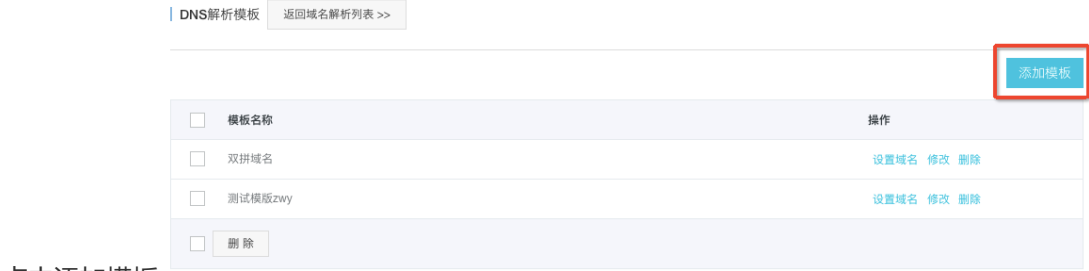

点击添加模板



输入模板名称

添加主机记录，例如常用的“www”、“@”记录。



DNS解析模板

返回模板列表 >>

1

输入模板名称

2

添加主机记录

3

完成

添加成功

返回

在对应的模板列表右侧，点击“设置域名”。

DNS解析模板

返回域名解析列表 >>

添加模板

☐ 模板名称	操作
☐ 双拼域名	设置域名 修改 删除
☐ 测试模板zwy	设置域名 修改 删除
☐ 三拼域名	设置域名 修改 删除
☐ 删除	

输入域名

返回模板列表 >>

输入域名

上传域名

demo1.com
demo2.com
demo3.com
demo4.com
demo5.com
demo6.com

提交

输入域名

返回模板列表 >>

结果

成功: 4/6

失败: 2/6

失败列表

域名

demo5.com

demo6.com

完成

查看执行结果

如果域名数量大于1000，可以通过上传TXT文件的形式进行批量设置。TXT中域名数量限制5000个。



批量删除域名记录

新建一个“DNS解析模板”，不用添加解析记录，用空的“DNS解析模板”设置域名，就可以把域名批量清空了

批量修改域名记录

将“DNS解析模板”中的域名记录值修改为要设置的IP或域名地址，然后点击设置域名，粘贴域名列表后，即可为域名批量修改解析记录。

一、什么是智能解析线路？

域名智能解析是指域名解析服务器根据来访者的IP类型，对同一域名作出相应不同解析。对IP来自电信的访问者，将域名解析到该域名对应IP地址为电信的服务器上。对IP来自网通的访问者，将域名解析到该域名对应IP地址为网通的服务器上。以保证访问者不因网通电信线路瓶颈而造成网速慢。

举例，如果您拥有5台服务器，分别位于 电信、联通、移动、教育网、海外，那么你在云解析这样填写记录：

默认线路：电信IP联通线路：联通IP移动线路：移动IP教育网线路：教育网IP海外线路：海外IP这样，您的客户来自不同的地方，云解析会智能的判断并返回恰当的记录，以达到加速的效果。如果你只有单IP，不论你机房处于何处，都应该填写默认线路，这样才能保证所有的用户都能解析到你的地址。

1.1 地域线路

地域线路指以地区为维度划分的线路，如购买地域线路（含省份）则包含三个一级线路，7个中国大区线路，31个分省线路，4个搜索引擎线路。地域线路不区分运营商维度，举例如果设置记录如下：

www.abc.com 默认 1.1.1.1

www.abc.com 中国地区 2.2.2.2

则只要来自中国地区的访问者，在此线路类型维度下，不会区分任何运营商。

也就是指只要是属于中国地区，不论是电信、还是联通或者其他运营商，均会返回地址2.2.2.2

非中国地区的网站访问者则返回1.1.1.1

一级	二级	三级
默认	-	-
中国地区	华东、华南、华中、华北，西北	华东：山东、江苏、安徽、浙江

	、西南，东北	、福建、上海； 华南：广东、广西、海南； 华中：湖北、湖南、河南、江西； ； 华北：北京、天津、河北、山西、内蒙古； 西北：宁夏、新疆、青海、陕西、甘肃； 西南：四川、云南、贵州、西藏、重庆； 东北：辽宁、吉林、黑龙江
海外	需单独购买：澳洲、亚洲、北美、南美、欧洲、非洲	需单独购买： 大洋洲：澳大利亚（AU）、新西兰（NZ） 亚洲：马来西亚（MY）、阿联酋（AE）、泰国（TH）、新加坡（SG）、越南（VN）、日本（JP）、中国香港（HK）、缅甸（MM）、马尔代夫（MV）、中国澳门（MO）、尼泊尔（NP）、中国台湾（TW）、印度（IN）、沙特（SA）、韩国（KR）、菲律宾（PH）、印尼（ID）、老挝（LA）、柬埔寨 北美：墨西哥（MX）、加拿大（CA）、美国（US） 南美：巴西（BR）、阿根廷（AR） 欧洲：瑞士（CH）、西班牙（ES）、法国（FR）、俄罗斯（RU）、瑞典（SE）、荷兰（NL）、英国（GB）、意大利（IT）、德国（DE）、奥地利 非洲：南非（ZA）
搜索引擎	搜索引擎、百度、谷歌、必应 需单独购买：有道、雅虎	-

1.2 运营商线路

这里是指按中国各大网路运营商来划分的解析智能线路

举例如果设置记录如下：

www.abc.com 默认 1.1.1.1

www.abc.com 移动 2.2.2.2

www.abc.com 移动山东 3.3.3.3

此种设置下，如果是来自于移动运营商下且是山东地区的，则返回3.3.3.3的地址。

非山东地区的移动用户，则返回2.2.2.2的地址。

非移动山东、非山东地区的其他移动用户，则返回1.1.1.1的地址。

一级	二级	三级
默认	-	-
移动	需单独购买： 山东、江苏、安徽、浙江、福建、上海 广东、广西、海南 湖北、湖南、河南、江西 北京、天津、河北、山西、内蒙古 宁夏、新疆、青海、陕西、甘肃 四川、云南、贵州、西藏、重庆 辽宁、吉林、黑龙江	-
联通	需单独购买： 山东、江苏、安徽、浙江、福建、上海 广东、广西、海南 湖北、湖南、河南、江西 北京、天津、河北、山西、内蒙古 宁夏、新疆、青海、陕西、甘肃 四川、云南、贵州、西藏、重庆 辽宁、吉林、黑龙江	-
电信	需单独购买： 山东、江苏、安徽、浙江、福建、上海 广东、广西、海南 湖北、湖南、河南、江西 北京、天津、河北、山西、内蒙古 宁夏、新疆、青海、陕西、甘肃 四川、云南、贵州、西藏、重庆 辽宁、吉林、黑龙江	-
教育网	需单独购买： 山东、江苏、安徽、浙江、福建、上海 广东、广西、海南 湖北、湖南、河南、江西 北京、天津、河北、山西、内蒙古 宁夏、新疆、青海、陕西、甘肃 四川、云南、贵州、西藏、重庆 辽宁、吉林、黑龙江	-
海外	需单独购买： 澳洲、亚洲、北美、南美、欧洲、非洲	需单独购买： 大洋洲：澳大利亚（AU）、新西兰（NZ） 亚洲：马来西亚（MY）、阿联酋（AE）、泰国（TH）、新加坡（SG）、 越南（VN）、日本（JP）、中国香港（HK）、缅甸（MM）、 马尔代夫（MV）、中国澳门

		(MO)、尼泊尔(NP)、中国台湾(TW)、 印度(IN)、沙特(SA)、韩国(KR)、菲律宾(PH)、 印尼(ID)、老挝(LA)、柬埔寨 北美：墨西哥(MX)、加拿大(CA)、美国(US) 南美：巴西(BR)、阿根廷(AR) 欧洲：瑞士(CH)、西班牙(ES)、法国(FR)、俄罗斯(RU)、 瑞典(SE)、荷兰(NL)、英国(GB)、意大利(IT)、 德国(DE)、奥地利 非洲：南非(ZA)
搜索引擎	搜索引擎、百度、谷歌、必应 需单独购买：有道、雅虎	-

1.3 个性化细分线路

本文中、控制台提示中的个性化线路是指什么？

个性化线路是指除默认、海外、海外大洲、海外大洲（国家）、搜索引擎以外的线路名称，均统一称为个性化线路。

例如移动、电信、联通、教育网、移动（31分省）、电信（31分省）、联通（31分省）、教育网（31分省）；中国地区、华东（省级地区）、华南（省级地区）、华中（省级地区）、华北（省级地区）、西北（省级地区）、西南（省级地区）、东北（省级地区），这些线路都均指个性化线路。

二、操作说明

2.1 从哪里购买地域线路？

地域线路（含省份）目前开放给用户自定义选配来购买，选配地址dns.aliyun.com如果您已经购买过付费云解析，则从云解析DNS控制台点击升级，勾选此配置即可。

The screenshot shows the DNS console configuration interface. On the left, there is a vertical sidebar with the text '配置云解析线路' (Configure Cloud DNS Lines). The main area contains several sections for selecting line types:

- 运营商线路:** Includes checkboxes for 移动 (Mobile), 联通 (Unicom), 电信 (Telecom), and 教育网 (Education Network), all of which are checked.
- 运营商线路细分:** Includes checkboxes for 联通(省份) (Unicom by Province), 移动(省份) (Mobile by Province), 电信(省份) (Telecom by Province), and 教育网(省份) (Education Network by Province). Only 联通(省份) is checked.
- 地域线路:** This section is highlighted with a red box. It contains a checkbox for 地域线路(含省份) (Regional Line (including provinces)), which is currently unchecked.
- 海外线路:** Includes a dropdown menu and a link labeled '教我选择>>' (Teach me to choose >>).
- 搜索引擎线路:** Includes checkboxes for 搜索引擎 (Search Engine), 谷歌 (Google), 百度 (Baidu), 必应 (Bing), 有道 (Youdao), and 雅虎 (Yahoo), all of which are unchecked.

2.2 地域线路包含功能与价格

下表是勾选购买地域线路，在DNS控制台将线路类型切换为地域线路后，可以操作地域线路类型的解析设置价

格为50元/月，600/年

一级	二级	三级
默认	-	-
中国地区	华东、华南、华中、华北，西北、西南，东北	华东：山东、江苏、安徽、浙江、福建、上海； 华南：广东、广西、海南； 华中：湖北、湖南、河南、江西； 华北：北京、天津、河北、山西、内蒙古； 西北：宁夏、新疆、青海、陕西、甘肃； 西南：四川、云南、贵州、西藏、重庆； 东北：辽宁、吉林、黑龙江
海外	需单独购买：澳洲、亚洲、北美、南美、欧洲、非洲	需单独购买： 大洋洲：澳大利亚（AU）、新西兰（NZ） 亚洲：马来西亚（MY）、阿联酋（AE）、泰国（TH）、新加坡（SG）、 越南（VN）、日本（JP）、中国香港（HK）、缅甸（MM）、 马尔代夫（MV）、中国澳门（MO）、尼泊尔（NP）、中国台湾（TW）、 印度（IN）、沙特（SA）、韩国（KR）、菲律宾（PH）、 印尼（ID）、老挝（LA）、柬埔寨 北美：墨西哥（MX）、加拿大（CA）、美国（US） 南美：巴西（BR）、阿根廷（AR） 欧洲：瑞士（CH）、西班牙（ES）、法国（FR）、 俄罗斯（RU）、瑞典（SE）、荷兰（NL）、 英国（GB）、意大利（IT）、德国（DE）、奥地利 非洲：南非（ZA）
搜索引擎	搜索引擎、百度、谷歌、必应 需单独购买：有道、雅虎	-

2.3 地域线路的使用操作说明

2.3.1 请您登陆阿里云控制台

阿里云 登录

阿里云首页 | 万网首页 | 帮助与文档 | 论坛



扫码登录更安全
淘宝及1688账号可直接使用会员名登录

登录名：
邮箱/会员名/8位ID

登录密码：
登录密码

忘记密码？
忘记密码？

登录


原支付宝快捷登录
原微博登录

免费注册


我已阅读并同意《阿里云网站服务协议》

2.3.2购买

已购买云解析，则您可以通过云解析控制台，点击“升级”，来购买地域线路。

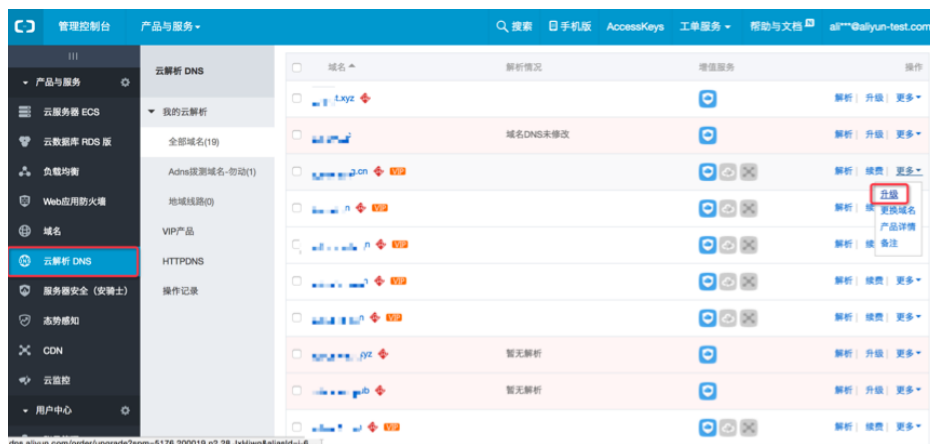

未购买云解析，则您可以通过dns.aliyun.com，选购“地域线路”

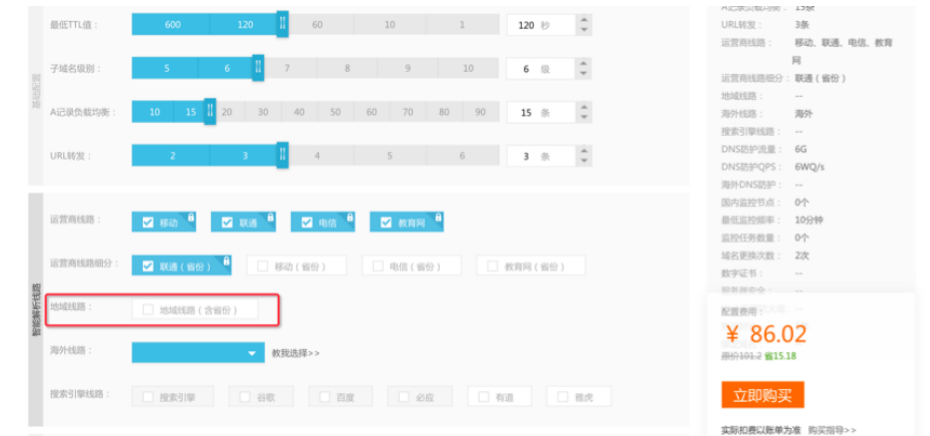

2.3.3进入控制台

- 购买完毕后，您可以进入到云解析DNS控制台，来进行管理。




- 首先您需要先将云解析DNS绑定上域名



- 点击解析



- 进入域名解析下的解析设置页面

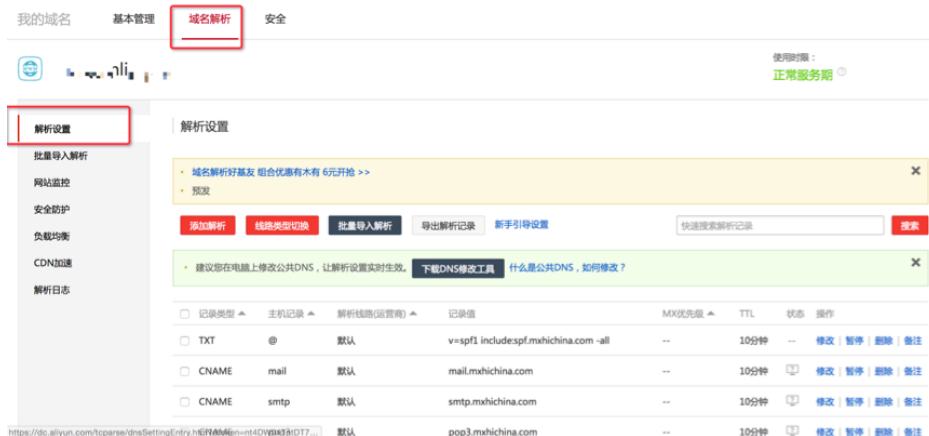

2.3.3线路类型切换

- 系统默认的线路类型为运营商线路类型，如果你需要使用地域线路类型的话，请点击线路类型切换

温馨提示：如果您是已经在运营商线路类型下有解析记录，请务必保持有默认线路下的解析记录，才能保证您的网站可访问性。



- 点击线路类型切换按钮后，会有切换的二次确认提示，请点击确认温馨提示：如果您是首次添加解析记录，则无此影响。如果是您在运营商线路类型下，已有解析记录，请务必确认保持有默认记录，因为切换解析类型后，会暂停原解析类型下的个性化线路，如无默认线路，会导致网站不可访问的情况。



- 线路类型已成功切换为地域线路

温馨提示：切换完后，如果您原线路类型下的解析记录数量特别多，在当前页面发现无法操作的场景下，就建议您等1-2分钟再进行解析操作。



2.3.4添加解析记录

根据您的需求添加解析记录即可。举例如果要设置

www.abc.com 默认 1.1.1.1

www.abc.com 中国地区 2.2.2.2

www.abc.com 华北 3.3.3.3

则如按下图添加解析记录，如果网站访问者来源于华北地区，则返回地址3.3.3.3



三、常用帮助

3.1 地域线路和运营商线路是什么区别？

地域线路类型是以地区划分为主，如果对于网站访问者来源只想区分地区，不区分网络运营商，则可以选择地域线路使用。

运营商线路是以网络运营商为主，如果网站访问者想按照网络运营商划分，则可以选择运营商线路类型

3.2 一个域名设置解析记录可以同时使用两个线路类型吗？

不可以，一个域名只能使用一个线路类型。

3.3 切换线路类型，会对解析造成影响吗？

场景一：如果当前线路类型下，存在默认线路，此种切换则不会影响网站的访问。

场景二：如果当前线路类型下，您的解析记录只有个性化线路（个性化线路范围，请参考名词解释），则切换线路类型，会影响到网站的访问。

3.4 线路类型切换规则

- 1) 如果记录中包含默认、海外、搜索引擎线路，切换这些解析线路会继续服务
- 2) 如果记录中存在不符合当前线类型的个性化解析线路，则这些包含个性化线路的解析记录会被系统自动暂停。

举例如果当前线路类型为地域线路，而解析记录中包含如下记录

默认线路 www.abc.com 1.1.1.1 解析记录可用

中国地区 www.abc.com 2.2.2.2 解析记录可用

移动 www.abc.com 3.3.3.3此为不符合当前线路类型的个性化线路，会处于暂停状态。

联通北京 www.abc.com 4.4.4.4此为不符合当前线路类型的个性化线路，会处于暂停状态。

1、 什么叫网站监控？

- HTTP/HTTPS实时探测域名解析记录，支持自定义端口，实时发现宕机立即告警；
- 全网分布式监控，在中国各个地区模拟用户端真实请求，监控结果真实可靠；
- 支持宕机暂停、容灾切换，最大限度的解决服务中断对您的业务带来的损失；
- 容灾切换支持A记录、CNAME域名，满足各种场景的容灾切换需求；

2、 网站监控如何使用？

我的域名

基本管理

域名解析

安全

解析设置

批量导入解析

安全防护

负载均衡

CDN加速

解析日志

网站监控

监控列表

报警信息

添加监控


输入关键字搜索域名

搜索

网站域名	监控对象	监控状态	操作
example.com	www.example.com	监控中	暂停 删除 详情 设置
example.com	mail.example.com	监控中	暂停 删除 详情 设置
example.com	enling1.com	监控中	暂停 删除 详情 设置
example.com	enling3.com	监控中	暂停 删除 详情 设置
example.com	pole.wp.com	监控中	暂停 删除 详情 设置
example.com	pole.wp.com	监控中	暂停 删除 详情 设置

添加监控

选择需要监控的子域名

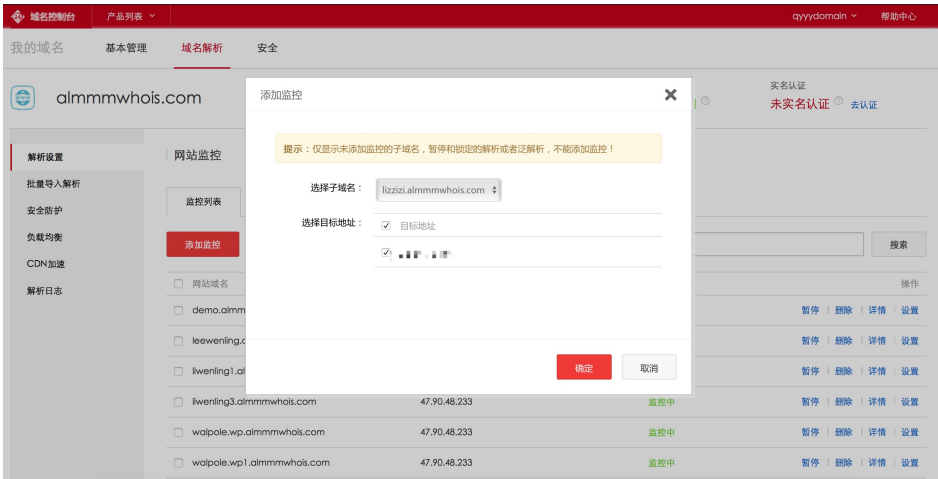


对监控项进行设置

您可以对以下设置项，根据您的需求进行自定义设置



- 注：如果监控对象是阿里云WAF等安全产品，请设置User_Agent白名单为：Chrome/57，否则会频繁出现监控失败报警现象。

报警信息您可以通过报警信息来查看到故障信息的详情

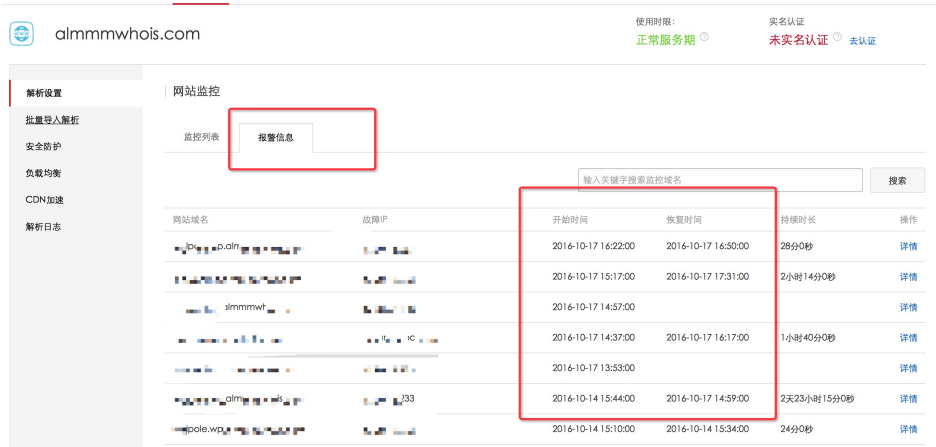

网站监控详情您可以通过监控列表中的操作项中，点击“详情”，可查看到监测点的监控数据目前云解析DNS提供三种维度的监控详情查看，分别是“监测点详情”“地区详情”“运营商详情”，可以帮助您从多维度角度来分析您的网站宕机情况



监控状态云解析DNS的网站监控，如果发现您设置的探测点中有50%的探测点，探测您的服务器无响应或者返回码大于500时，判断网站宕机，给您及时发送短信和邮件的告警通知。同时，在控制台的解析设置-解析记录的状态下，也可以看到您网站的状态。

3、什么情况会被网站监控判断为宕机并发送告警通知？

监控结果中，HTTP/HTTPS的返回码大于500的服务器错误情况，才会报警通知。


举例说明：如果设置了四个探测点 北京联通、深圳阿里巴巴、上海电信、重庆联通。

- 场景一：四个探测点中50%的监控点无法收到您服务器的响应，或50%的监控点收到返回码大于等于500时，才会判断您的网站为宕机情况。
- 场景二：四个探测点中有50%以上的探测点探测您的网站返回码是小于500的情况，则不会判断您的网站为宕机。

4、网站监控支持切换备用切换吗？

网站监控目前已经支持备用切换功能。

在网站监控设置中选择“切换备用地址”选项，即可以实现IP或域名宕机状态下切换至备用IP或域名

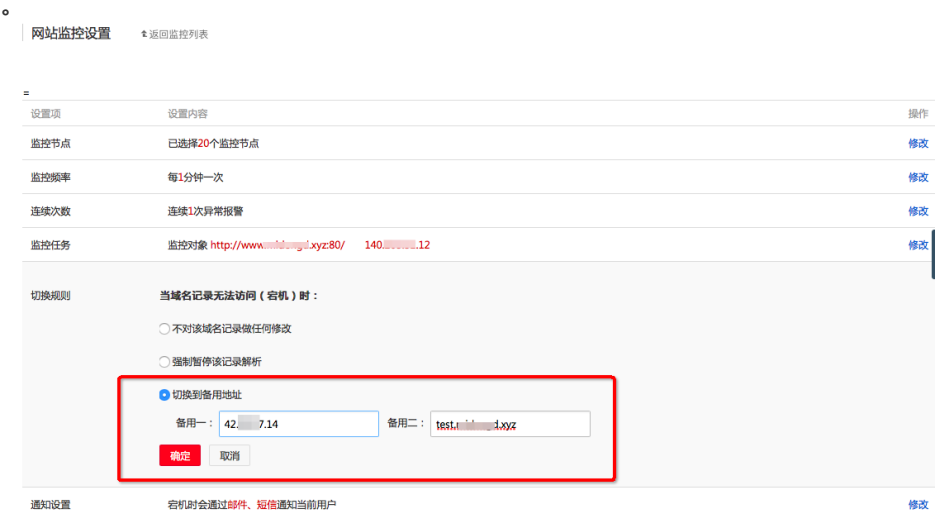

当前云解析DNS的网站监控功能提供了两个备用地址，你可以选择填写备用的IP或域名。填写IP地址时切换后为A记录，填写域名时切换后为CNAME记录，灵活可控。

默认情况下，监控对象宕机时，优先切换至备用一地址，仅当备用一和您配置的域名记录发生冲突或备用一也出现宕机时，切换至备用二地址，备用二地址为可选。


当网站监控探测到监控对象恢复正常时，会将解析记录从备用地址恢复到原先您配置的解析记录值。

5、添加监控的子域名有什么限制要求？

- 只能对A记录和CNAME记录进行监控。
- 子域名中暂停或者锁定的记录无法监控。

6、为什么会提示超出数量限制？

- 网站监控是按照“国内监测点”“监控任务数量”来进行销售的，如果超出您购买的条数，则会报错

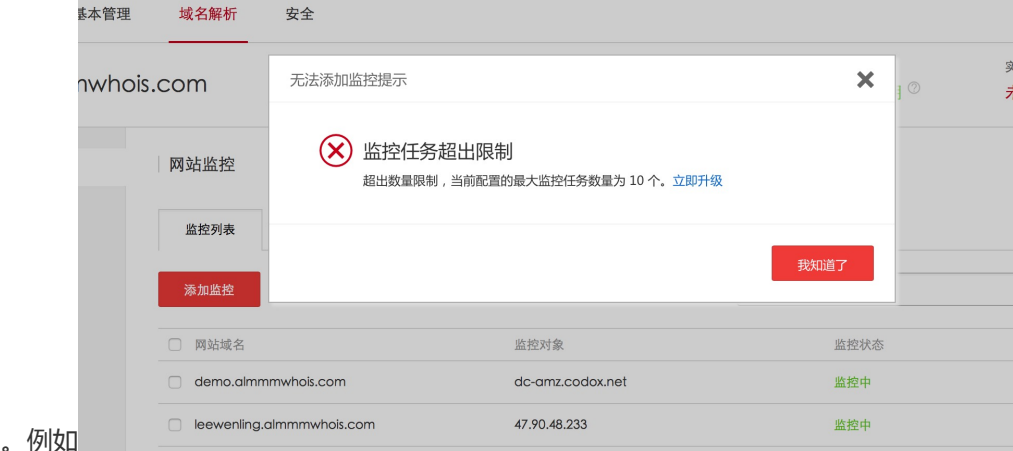

。例如

7、监控设置中的监控节点如何选择？

网站监控提供的监控节点都是属于服务稳定性比较高的探测点。

同时，建议您至少选择一个阿里巴巴运营商下的探测点，“上海、北京、杭州、深圳、青岛” 阿里巴巴网络运营商下的这些探测城市，是属于阿里IDC机房，一年365天24小时不间断服务，可以保障探测点的高服务稳定性。

如果您的监控点数量小于10个，我们建议您在配置网站监控时将连续次数选择“连续2次”，可以最大线路避免网络抖动原因造成的监控频繁告警。


网站监控设置 [返回监控列表](#)

设置项	设置内容	操作
监控节点	已选择20个监控节点	修改
监控频率	每1分钟一次	修改
连续次数	连续几次触发报警和切换规则 ☐ 连续1次 ☒ 连续2次 ☐ 连续3次 确定 取消	
监控任务	监控对象 http://www.1xyz80/	修改
切换规则	当域名记录无法访问（宕机）时， 强制暂停该记录解析	修改
通知设置	宕机时会通过 邮件 、 短信 通知当前用户	修改


流量管理

什么是云解析加权轮询？

- 登录【管理控制台】
- 选择云解析->VIP套餐列表->解析
- 选择流量管理-加权轮询，点击开启，开启加权轮询后，域名下的所有IP地址将按照均衡权重轮询返回。

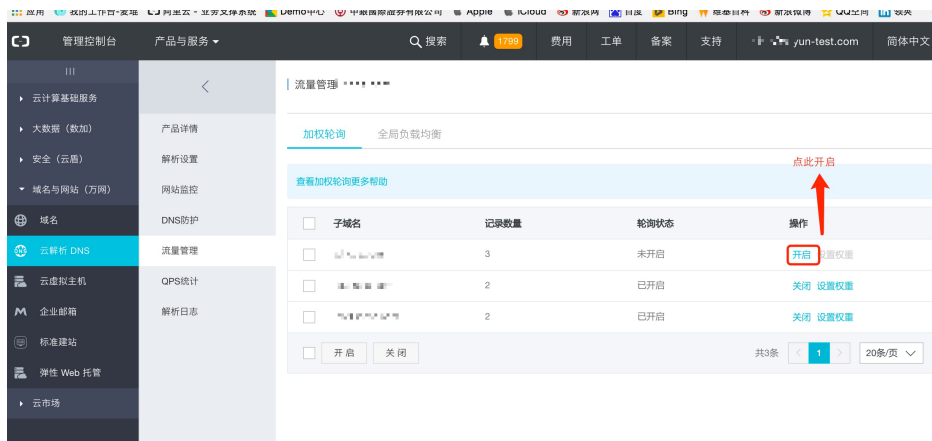


- 点击【设置权重】，可以通过此功能，自定义权重的优先级。

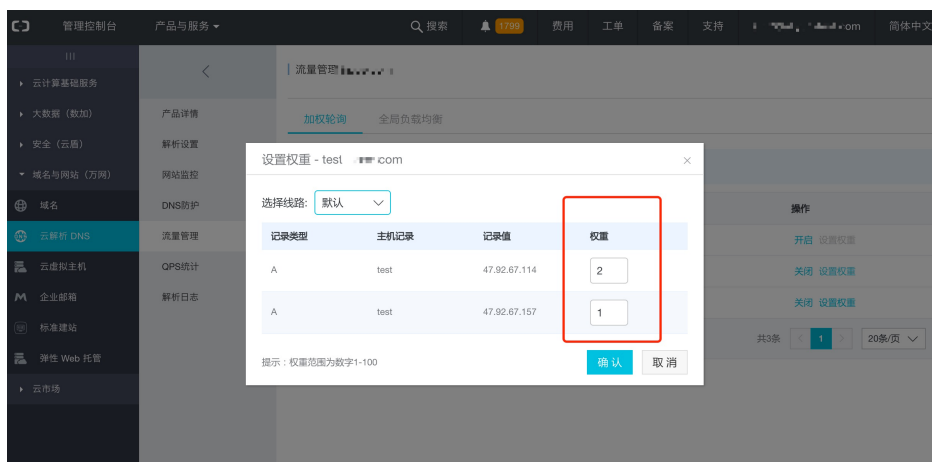

什么是全局负载均衡？

- 登录【管理控制台】；
- 选择“云解析-VIP套餐列表-解析”；
- 选择“网站监控”，点击“添加监控”；

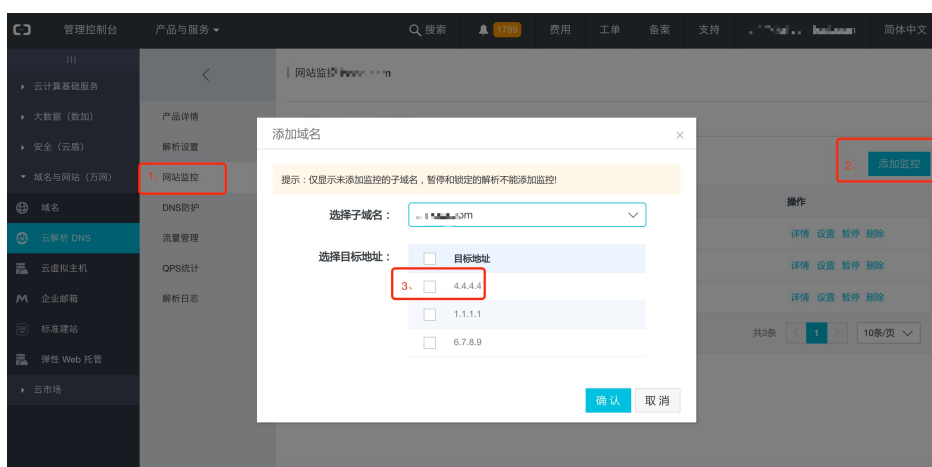

建议设置监控频率为“1分钟”；



选择“流量管理-全局负载均衡”，点击开启。




- 点击“详情”，查看当前运行状态。



- 点击“停止切换”按钮，停止异常线路切换，回滚至该线路原始配置。



- 点击“关闭”按钮，关闭线路间负载均衡，恢复解析控制台当前设置。

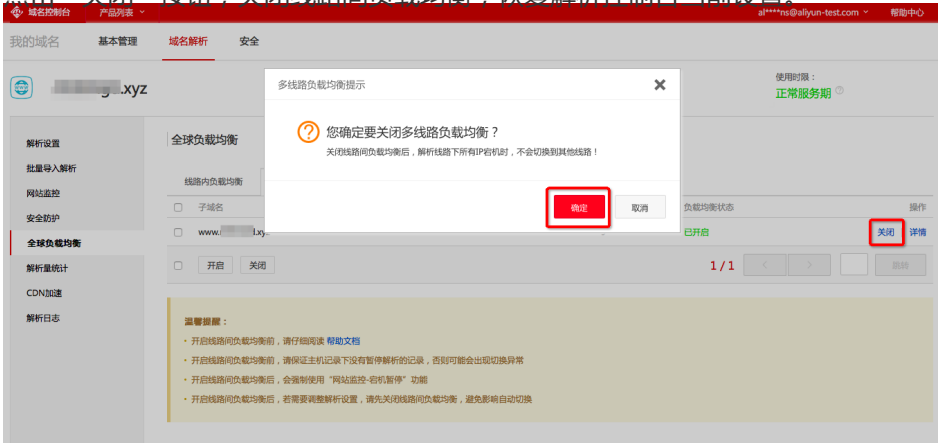

1. 备用地址是什么？

备用地址，是云解析DNS提供给客户，对域名解析记录的IP或者CNAME域名进行故障切换的备用IP或者备用域名。

2. 切换规则

云解析DNS提供了两个备用地址，即“备用一”、“备用二”。

当域名的配置解析IP地址或则CNAME域名故障时，优先切换到“备用一”地址。

仅当“备用一”地址与当前域名配置冲突，或监测“备用一”也宕机时，自动切换到“备用二”地址上。

3. 如何使用？

使用备用地址，必须购买云解析DNS的网站监控功能，[点击此处立即下单体验](#)。

当前网站监控支持HTTP/HTTPS监控，发现故障后自动切换备用地址。

网站监控设置请参考[帮助文档](#)。

- [阿里云产品使用备用地址最佳实践](#)。


安全防护

域名解析防护是alidns为用户的DNS提供的高防功能，主要是针对DNSQuery查询攻击的高防护能力。Alidns可提供最高5千万Q/S查询服务，在面对大流量DNSQuery查询攻击，可以让您的网站免受攻击带来的影响。

1) 登陆阿里云账号，进入【管理控制台】



2) 选择云解析DNS

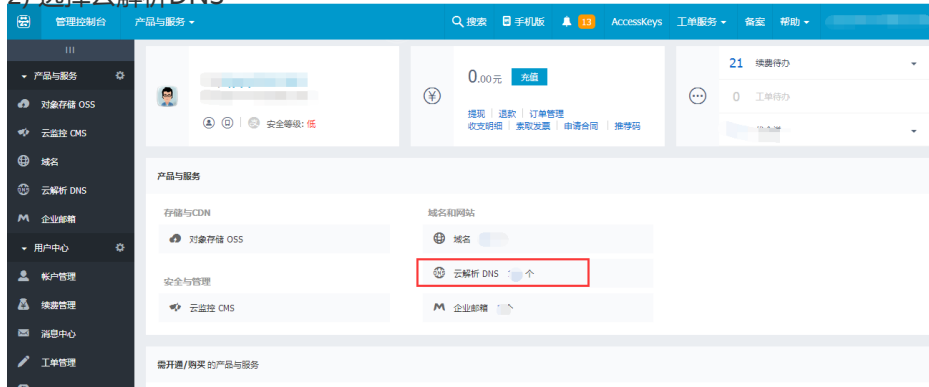


3) 选择【VIP套餐列表】




4) 选择【解析设置】



5) 选择【安全防护】-【域名解析防护】

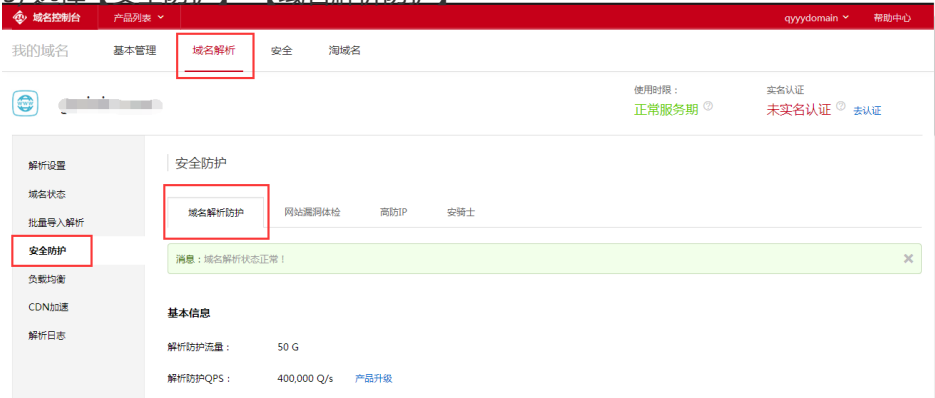

6) 如果域名解析遭受到攻击，会在如下区域有相应的提示

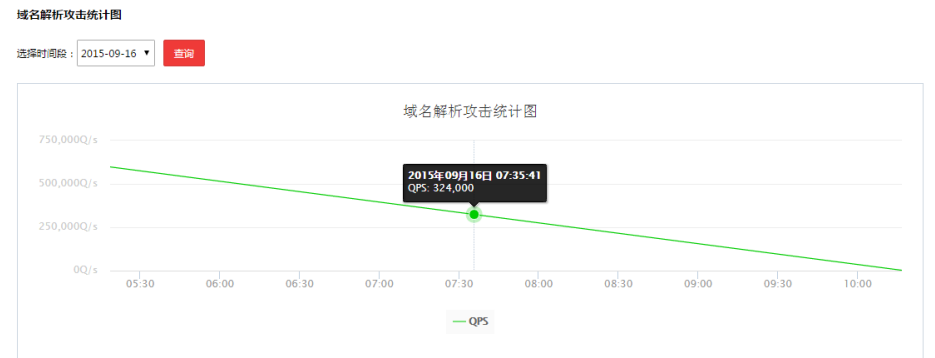

7) 您可以在此处查询到7天以内您的域名解析被攻击的情况

域名解析攻击历史记录

防护时间	防护结果	攻击峰值QPS
2015-09-17 16:53:08	黑洞开始 (暂停解析)	10,001 Q/s
2015-09-16 18:24:41	黑洞结束 (恢复解析)	10,001 Q/s
2015-09-16 18:23:39	黑洞开始 (暂停解析)	10,001 Q/s
2015-09-16 18:23:05	清洗结束	10,001 Q/s
2015-09-16 18:22:46	清洗开始	10,001 Q/s
2015-09-16 18:18:36	黑洞结束 (恢复解析)	10,002 Q/s
2015-09-16 18:18:34	清洗结束	10,001 Q/s
2015-09-16 18:05:39	黑洞开始 (暂停解析)	10,002 Q/s
2015-09-16 18:05:38	清洗开始	10,001 Q/s

1/1页 < > 刷新

云解析DNS提供移动版控制台，可以让您一手掌控自己的时间和办公地点，随时随地随心所欲的管理DNS。

DNS移动版控制台如何使用？


- 1、首先请您 下载阿里云APP
- 2、点击阿里云APP-控制台



3、选择云解析 DNS 控制台



4、通过“域名列表”“VIP产品”来对您的域名进行DNS管理

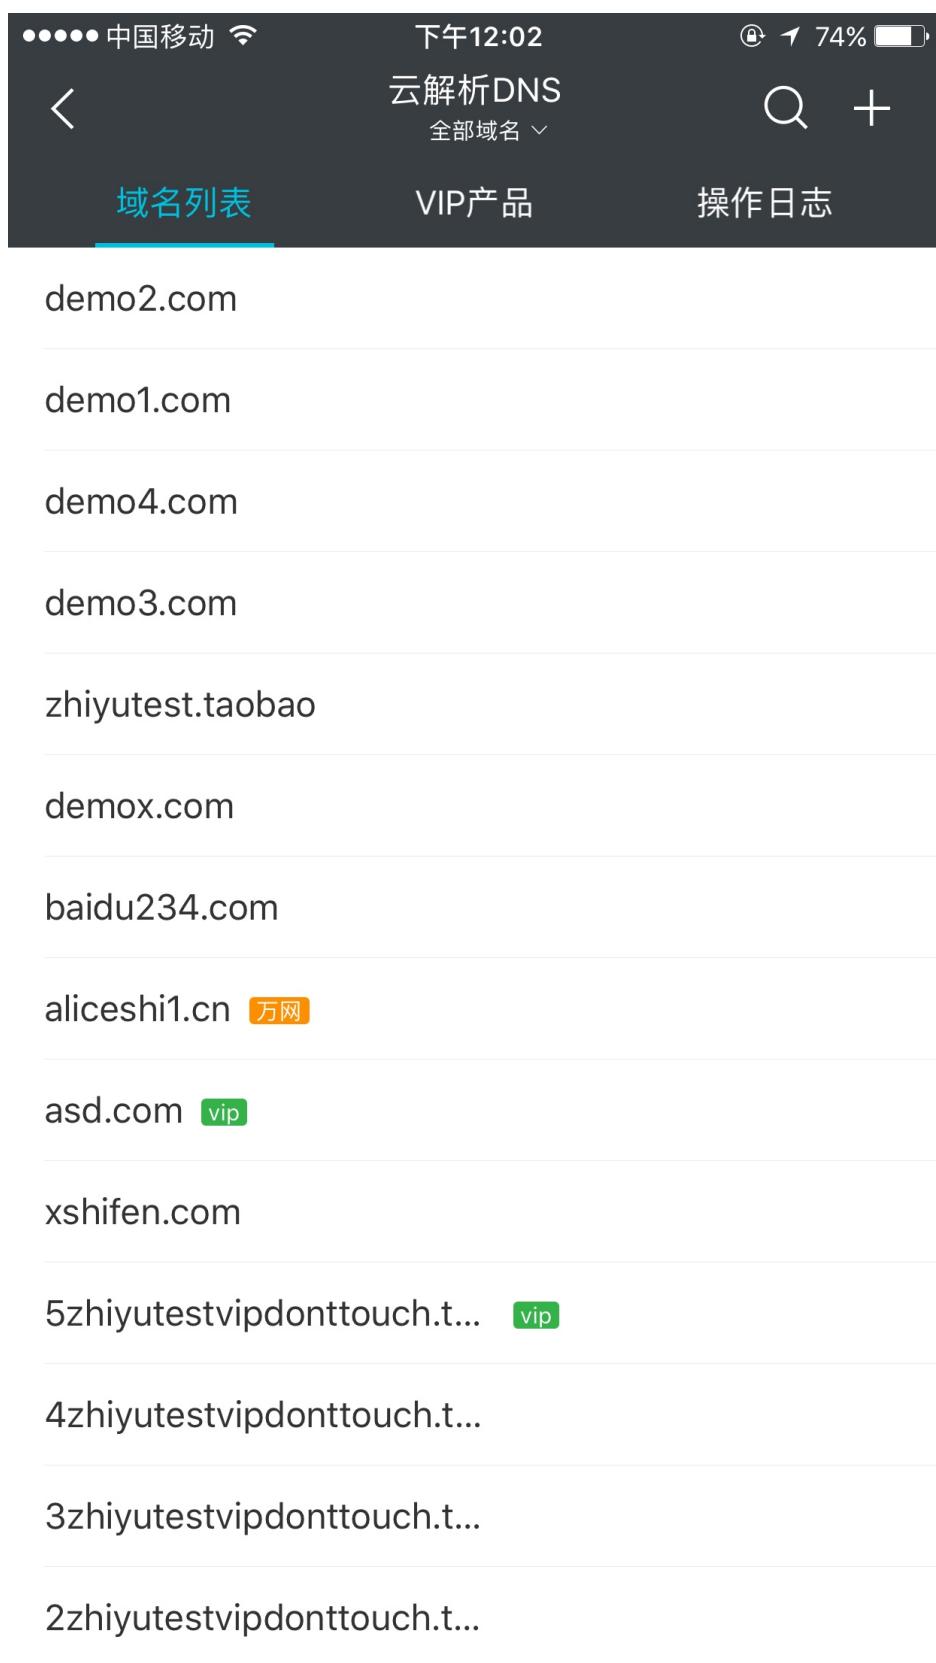

5、VIP产品点击操作区域，可以管理解析设置、更换域名、续费、解绑域名等。



6、点击“解析设置”则进入到解析列表页，可以管理DNS记录，例如修改、暂停、删除



7、点击“DNS防护”，这里可以帮助您实时监测到DNS是否受到攻击，可以对DNS状态、攻击数据进行查看。




8、点击“网站监控”，这里可以配置您需要监控的域名，网站监控可以帮到企业运维管理人员安睡无忧：

通过HTTP/HTTPS实时探测域名解析记录，支持自定义端口，实时发现宕机立即告警；

全网分布式监控，在中国各个地区模拟用户端真实请求，监控结果真实可靠；

支持宕机暂停、容灾切换，最大限度的解决服务中断对您的业务带来的损失；

容灾切换支持A记录、CNAME域名，满足各种场景的容灾切换需求；

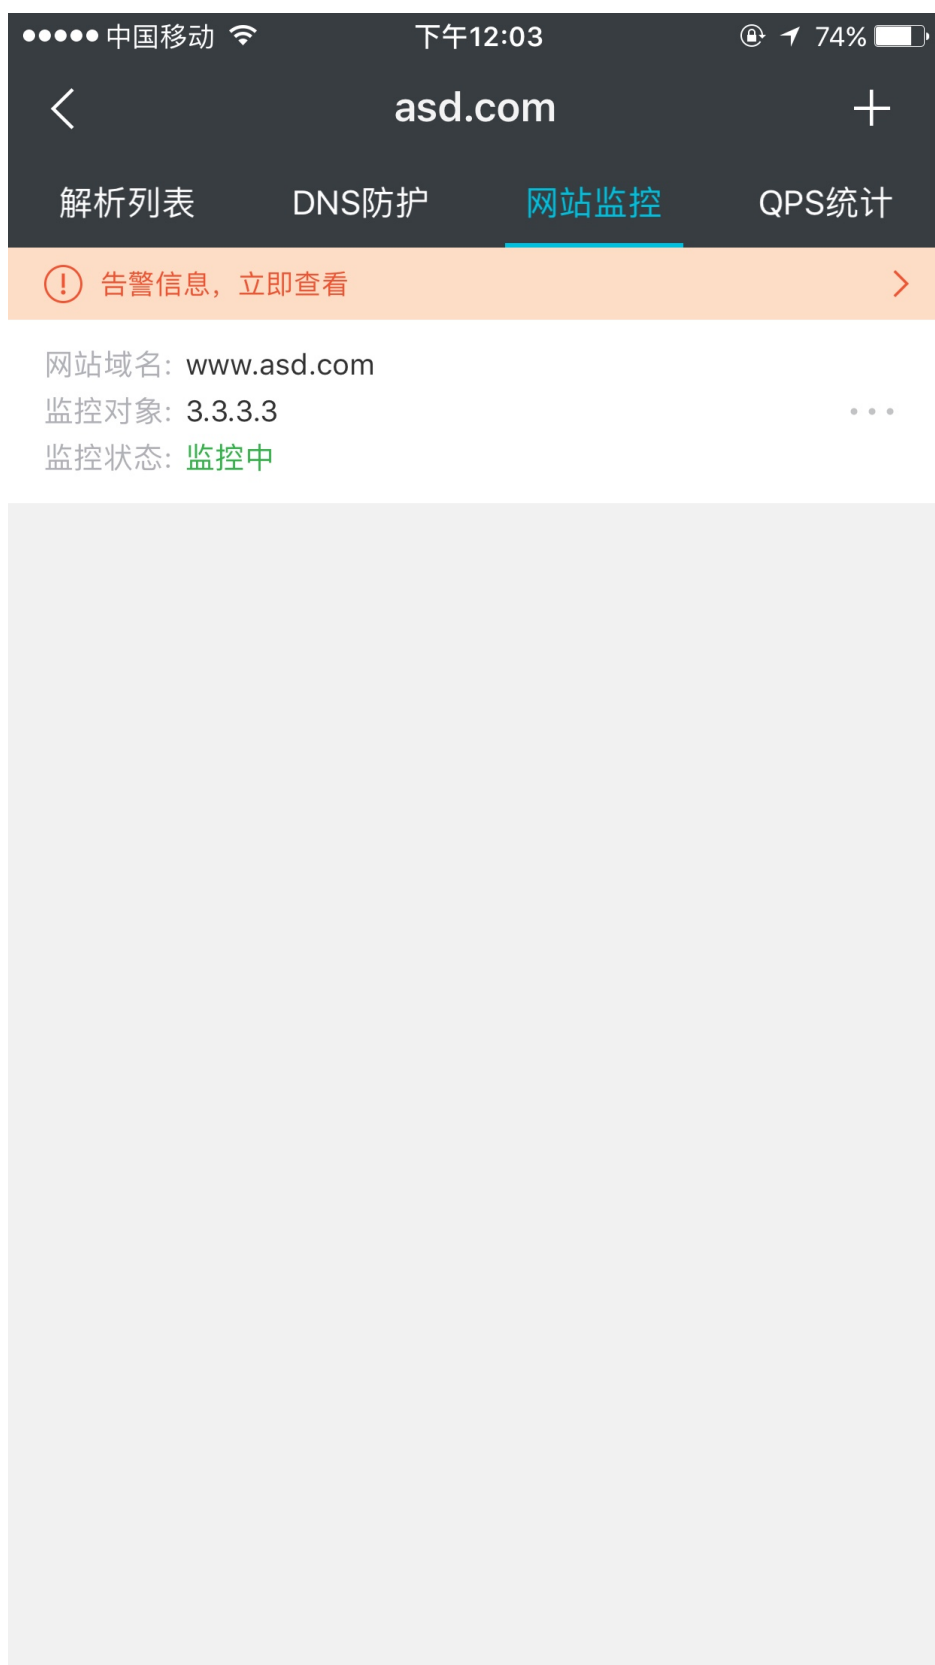

9、点击QPS统计，此统计是指客户“本地DNS”到“权威DNS（云解析DNS）”的解析请求量统计，可以帮助企业客户分析出以后的出口带宽、出口流量等



RAM资源授权-DNS

通过云帐号开通 DNS 服务后，默认情况下，云帐号对自己的资源拥有完整的操作权限。使用阿里云的访问控制 RAM (Resource Access Management) 服务，您可以将您云帐号下 DNS 资源的访问及管理权限授予 RAM 子用户。

在使用 RAM 来授权和访问 DNS 资源之前，请确保您已详细阅读了 RAM 产品文档 和 API 文档。

如果您不需要使用 RAM，请略过此章节。

目前，可以在 RAM 中进行授权的资源类型及描述方式如下表所示：

资源类型	授权策略中的资源描述方式	描述方式
Domain	acs:alidns::\$accountid:domain/ acs:alidns:*\$accountid:domain/\$domainName	授权子账户管理自己的域名，例如添加域名、删除域名、添加解析、删除解析等等
instance	acs:alidns::\$accountid:instance/ acs:alidns:*\$accountid:instance/\$instanceid	授权子账户管理付费DNS，例如获取云解析收费版本产品列表、更换域名
group	acs:alidns::\$accountid:group/ acs:alidns:*\$accountid:group/\$groupId	授权子账户管理域名分组，例如对域名分组的创建、修改、删除等

在 RAM 中，可以对一个 DNS 资源进行以下 Action 的授权。

API	描述
AddDomain	添加域名
DeleteDomain	删除域名
DescribeDomains	获取域名列表
DescribeDomainInfo	获取域名信息
DescribeDomainWhoisInfo	获取域名 Whois 信息
ModifyHichinaDomainDNS	修改阿里云域名DNS
GetMainDomainName	获取主域名名称
DescribeDomainLogs	获取域名操作日志
DescribeDnsProductInstances	获取云解析收费版本产品列表
ChangeDomainOfDnsProduct	更换云解析产品绑定的域名
AddDomainGroup	添加域名分组

UpdateDomainGroup	修改域名分组
DeleteDomainGroup	删除域名分组
ChangeDomainGroup	更换域名分组
DescribeDomainGroups	获取域名分组列表
RetrievalDomainName	发起找回域名
CheckDomainRecord	检测解析记录是否生效
AddDomainRecord	添加解析记录
DeleteDomainRecord	删除解析记录
UpdateDomainRecord	修改解析记录
SetDomainRecordStatus	设置解析记录状态
DescribeDomainRecords	获取解析记录列表
DescribeDomainRecordInfo	获取解析记录信息
DescribeSubDomainRecords	获取子域名解析记录列表
DeleteSubDomainRecords	删除主机记录对应的解析记录
DescribeRecordLogs	获取解析操作日志
SetDNSSLBStatus	开启/关闭解析负载均衡
DescribeDNSSLBSubDomains	获取解析负载均衡的子域名列表
UpdateDNSSLBWeight	修改解析负载均衡权重
UpdateDomainRemark	修改域名备注
ValidateDomainCanAdd	校验域名是否可以添加
ScanSubdomainRecords	扫描指定子域名解析记录
GetTxtRecordForRetrievalDomainName	生成txt找回记录
VerifyTxtRecordForRetrievalDomainName	验证txt记录
ValidateDomainCanBind	校验域名是否可以绑定
DescribeDnsProductInstance	云解析收费版本产品详细信息
DescribeDomainNs	获取域名当前的NS服务器列表
DescribeSupportLines	查询云解析支持的所有线路列表
UpdateDomainRecordRemark	修改解析备注
SwitchLineType	切换线路类型
DescribeDomainDnsStatistics	获取解析量
DescribeDomainDnsAttackStatistics	攻击流量数据
DescribeDomainDnsProtectLogs	攻击历史记录
DescribeGslbInstances	获取Gslb实例列表

DescribeGslbInstance	获取Gslb实例详情
OpenGslb	打开全球Gslb
CloseGslb	关闭全球Gslb
DescribeCanAddMonitorDomainRrs	获取可添加监控的主机记录列表
DescribeCanAddMonitorSubDomainInfo	获取可添加监控的子域名的详细信息
AddSiteMonitor	添加网站监控
DescribeSiteMonitors	获取网站监控列表
DescribeSiteMonitor	获取网站监控详情
UpdateSiteMonitor	修改网站监控
SetSiteMonitorsStatus	设置网站监控状态
DeleteSiteMonitors	删除网站监控
DescribeSiteMonitorNodeTrends	获取监控节点访问详情
DescribeSiteMonitorProvinceTrends	获取监控地图省份访问详情
DescribeSiteMonitorIspPointTrends	获取监控运营商详情（散点）
DescribeSiteMonitorIspTrends	获取监控运营商详情（统计）
DescribeSiteMonitorIspInfos	获取运营商列表
DescribeSiteMonitorIspCityInfos	获取运营商下的城市列表
DescribeSiteMonitorAlertLogs	获取网站监控报警日志

DNS API 发生子账号访问主账号资源时的鉴权规则

当子账号通过 DNS Open API 对主账号的 DNS 资源进行访问时，DNS 后台向 RAM 进行权限检查，以确保资源拥有者的确将相关资源的相关权限授予了调用者。

每个不同的 DNS API 会根据涉及到的资源以及 API 的语义来确定需要检查哪些资源的权限。具体地，每个 API 的鉴权规则见下表

Action（一般为API的名称）	鉴权规则
AddDomain	acs:alidns::\$accountid:domain/ acs:alidns:*\$accountid:group/\$groupId(若传入groupId)
DeleteDomain	acs:alidns:*\$accountid:domain/\$domainName
DescribeDomains	acs:alidns::\$accountid:domain/
DescribeDomainInfo	acs:alidns:*\$accountid:domain/\$domainName
DescribeDomainWhoisInfo	acs:alidns:*\$accountid:domain/\$domainName
ModifyHichinaDomainDNS	acs:alidns:*\$accountid:domain/\$domainName
GetMainDomainName	acs:alidns::\$accountid:domain/

DescribeDomainLogs	acs:alidns::\$accountid:domain/
DescribeDnsProductInstances	acs:alidns::\$accountid:instance/
ChangeDomainOfDnsProduct	acs:alidns::\$accountid:instance/\$instanceid acs:alidns::\$accountid:domain/\$domainName (若传入domainName)
AddDomainGroup	acs:alidns::\$accountid:group/
UpdateDomainGroup	acs:alidns:*:\$accountid:group/\$groupId
DeleteDomainGroup	acs:alidns:*:\$accountid:group/\$groupId
ChangeDomainGroup	acs:alidns::\$accountid:domain/\$domainName acs:alidns::\$accountid:group/\$groupId
DescribeDomainGroups	acs:alidns::\$accountid:group/
RetrievalDomainName	acs:alidns::\$accountid:domain/
CheckDomainRecord	acs:alidns::\$accountid:domain/
AddDomainRecord	acs:alidns:*:\$accountid:domain/\$domainName
DeleteDomainRecord	acs:alidns:*:\$accountid:domain/\$domainName
UpdateDomainRecord	acs:alidns:*:\$accountid:domain/\$domainName
SetDomainRecordStatus	acs:alidns:*:\$accountid:domain/\$domainName
DescribeDomainRecords	acs:alidns:*:\$accountid:domain/\$domainName
DescribeDomainRecordInfo	acs:alidns:*:\$accountid:domain/\$domainName
DescribeSubDomainRecords	acs:alidns:*:\$accountid:domain/\$domainName
DeleteSubDomainRecords	acs:alidns:*:\$accountid:domain/\$domainName
SetDNSSLBStatus	acs:alidns:*:\$accountid:domain/\$domainName
DescribeDNSSLBSubDomains	acs:alidns:*:\$accountid:domain/\$domainName
UpdateDNSSLBWeight	acs:alidns:*:\$accountid:domain/\$domainName
UpdateDomainRemark	acs:alidns:*:\$accountid:domain/\$domainName
ValidateDomainCanAdd	acs:alidns::\$accountid:domain/
ScanSubdomainRecords	acs:alidns::\$accountid:domain/
GetTxtRecordForRetrievalDomainName	acs:alidns::\$accountid:domain/
VerifyTxtRecordForRetrievalDomainName	acs:alidns::\$accountid:domain/
ValidateDomainCanBind	acs:alidns:*:\$accountid:domain/\$domainName
DescribeDnsProductInstance	acs:alidns:*:\$accountid:instance/\$instanceid
DescribeDomainNs	acs:alidns:*:\$accountid:domain/\$domainName
DescribeSupportLines	acs:alidns::\$accountid:
UpdateDomainRecordRemark	acs:alidns:*:\$accountid:domain/\$domainName

SwitchLineType	acs:alidns:*\$accountid:domain/\$domainName
DescribeDomainDnsStatistics	acs:alidns:*\$accountid:domain/\$domainName
DescribeDomainDnsAttackStatistics	acs:alidns:*\$accountid:domain/\$domainName
DescribeDomainDnsProtectLogs	acs:alidns:*\$accountid:domain/\$domainName
DescribeGslbInstances	acs:alidns:*\$accountid:domain/\$domainName
DescribeGslbInstance	acs:alidns:*\$accountid:domain/\$domainName
OpenGslb	acs:alidns:*\$accountid:domain/\$domainName
CloseGslb	acs:alidns:*\$accountid:domain/\$domainName
DescribeCanAddMonitorDomainRrs	acs:alidns:*\$accountid:domain/\$domainName
DescribeCanAddMonitorSubDomainInfo	acs:alidns:*\$accountid:domain/\$domainName
AddSiteMonitor	acs:alidns:*\$accountid:domain/\$domainName
DescribeSiteMonitors	acs:alidns:*\$accountid:domain/\$domainName
DescribeSiteMonitor	acs:alidns:*\$accountid:domain/\$domainName
UpdateSiteMonitor	acs:alidns:*\$accountid:domain/\$domainName
SetSiteMonitorsStatus	acs:alidns:*\$accountid:domain/\$domainName
DeleteSiteMonitors	acs:alidns:*\$accountid:domain/\$domainName
DescribeSiteMonitorNodeTrends	acs:alidns:*\$accountid:domain/\$domainName
DescribeSiteMonitorProvinceTrends	acs:alidns:*\$accountid:domain/\$domainName
DescribeSiteMonitorIspPointTrends	acs:alidns:*\$accountid:domain/\$domainName
DescribeSiteMonitorIspTrends	acs:alidns:*\$accountid:domain/\$domainName
DescribeSiteMonitorIspInfos	acs:alidns::\$accountid:
DescribeSiteMonitorIspCityInfos	acs:alidns::\$accountid:
DescribeSiteMonitorAlertLogs	acs:alidns:*\$accountid:domain/\$domainName

如果您有多个域名进行了DNS托管，您的企业里有多用户需要使用这些域名做DNS设置。如果这些用户共享使用您的云账号密钥，那么存在以下问题：

- 您的密钥由多人共享，泄密风险高；
- 您无法限制用户的访问权限，容易出现误操作导致安全风险。

访问控制 RAM (Resource Access Management) 是阿里云提供的资源访问控制服务。通过 RAM，您可以集中管理您的用户（比如员工、系统或应用程序），以及控制用户可以访问您名下哪些资源的权限。

访问控制 RAM 将帮助您管理用户对资源的访问权限控制。例如，为了加强安全控制，您可以给某个群组附加一个授权策略，例如常用的授权策略如下：

- AliyunAlidnsFullAccess 管理云解析(Alidns)的权限

该权限可以让授权的子账号可以管理到主账号的DNS的资源所有权限，属于最大权限。

```
{
  "Statement": [
    {
      "Action": "alidns:*",
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*"
    }
  ],
  "Version": "1"
}
```

- AliyunAlidnsDomainSignle 云解析(Alidns)某个域名(example.com)完全的权限

该权限是指可以授权子账号针对某一个域名来进行管理DNS资源的完全权限

```
{
  "Version": "1",
  "Statement": [
    {
      "Action": "alidns:*",
      "Resource": "acs:alidns:*:*:domain/example.com",
      "Effect": "Allow"
    },
    {
      "Action": [
        "alidns:DescribeSiteMonitorIspInfos",
        "alidns:DescribeSiteMonitorIspCityInfos",
        "alidns:DescribeSupportLines",
        "alidns:DescribeDomains"
      ],
      "Resource": "acs:alidns:*:*:*",
      "Effect": "Allow"
    }
  ]
}
```

- AliyunAlidnsReadOnlyAccess 只读访问云解析(Alidns)的权限

该权限是指子账号被授权只能查看主账号下的DNS资源的权限，不可管理。

```
{
  "Version": "1",
  "Statement": [
    {
      "Action": "alidns:Describe*",
      "Resource": "*",
      "Effect": "Allow"
    }
  ]
}
```

```
}
```

更多关于访问控制 RAM的介绍，请参考 RAM 的产品文档。