

分布式关系型数据库 DRDS

产品简介

产品简介

DRDS 概述

分布式关系型数据库服务（Distributed Relational Database Service，简称 DRDS）专注于解决单机关系型数据库扩展性问题，具备轻量（无状态）、灵活、稳定、高效等特性，是阿里巴巴集团自主研发的中间件产品。DRDS 兼容 MySQL 协议和语法，支持分库分表、平滑扩容、服务升降配、透明读写分离和分布式事务等特性，具备分布式数据库全生命周期的运维管控能力。


DRDS 主要应用场景在大规模在线数据操作上，通过贴合业务的拆分方式，将操作效率提升到极致，有效满足用户在线业务对关系性数据库要求。

DRDS 主要解决了以下问题：

单机数据库容量瓶颈：随着数据量和访问量的增长，单机数据库会遇到很大的挑战，依赖硬件升级并不能完全解决问题。

单机数据库扩展困难：传统数据库容量扩展往往意味着服务中断，很难做到业务无感知或者少感知。

传统数据库使用成本高：当业务数据和访问量增加到一定量时，传统数据库需要依赖特定的高端存储和小型机设备，成本曲线快速上升。

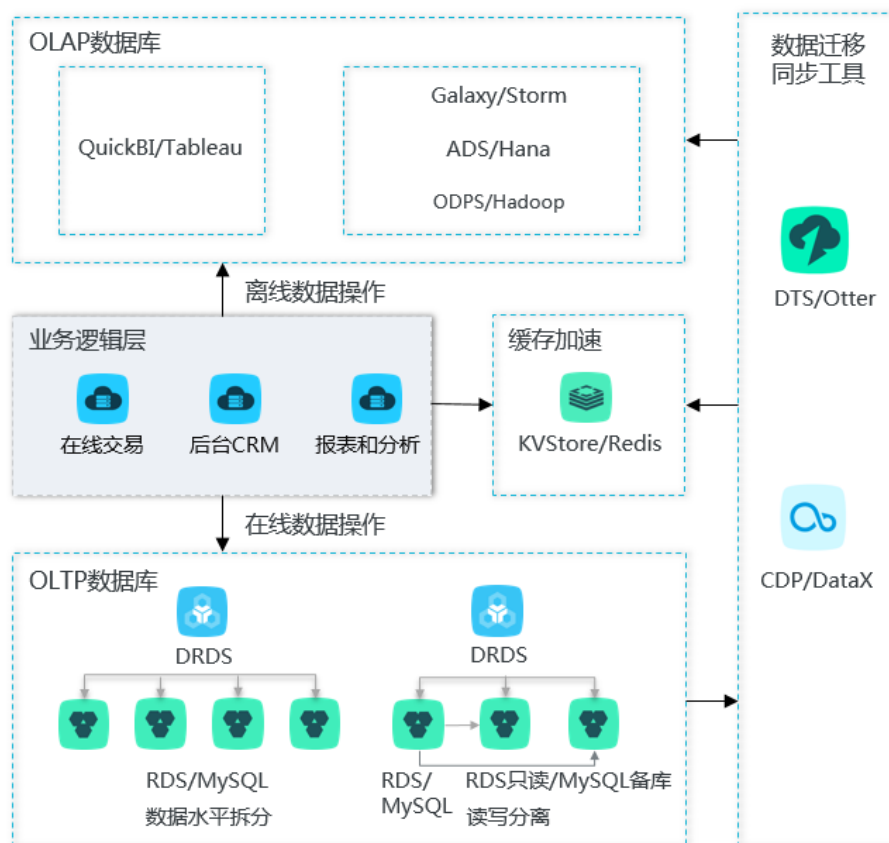

功能特性

DRDS 的功能概要如下。

分库分表

支持 RDS/MySQL 的分库分表，在创建分布式数据库后，只需选择拆分键，DRDS 就可以按照拆分键生成拆分规则，实现数据水平拆分。

透明读写分离

通过使用 RDS 只读实例或者 MySQL 备机实现读写分离，帮助应用解决事务、只读实例或者备机挂掉、指定主备访问等细节问题，对应用无侵入，在 DRDS 控制台即可完成读写分离相关操作。

数据存储平滑扩容

当出现数据存储容量和访问量瓶颈时，DRDS 支持在线存储容量扩展，扩容无需应用改造，扩容进度支持可视

化跟踪。

服务升降配

DRDS 实例可以通过改变资源数量实现服务能力的弹性扩展。

分布式运维指令集

DRDS 提供独有分布式数据库运维指令集，如 SHOW SLOW、TRACE、SHOW NODE 等指令，帮助您快速发现和定位问题。

全局唯一数字序列

DRDS 支持分布式全局唯一且有序递增的数字序列。满足业务在使用分布式数据库下对主键或者唯一键以及特定场景的需求。

数据库账号权限体系

DRDS 支持类单机 MySQL 账号和权限体系，确保不同角色使用的账号操作安全。

分布式事务

DRDS 结合分布式事务套件 GTS，可以支持分布式事务，保证分布式数据库数据一致性。

监控报警

DRDS 支持对核心资源指标和数据库实例指标的实时监控和报警，如实例 CPU、网络 IO、活跃线程等，帮助您实时发现资源和性能瓶颈。

产品优势

DRDS 优势概要如下。

分布式

数据读写存储集群化，不受单机限制，业务使用无连接数限制。

弹性

数据服务可升降配，数据存储白屏化 scale-up 和 scale-out，读写分离线性提升读能力。

高性能

分库分表经典方案让操作聚焦少量数据，多种拆分方式适应数据特点，并具备特定 SQL 并行执行能力，进一步提升执行效率。

安全

完整的类单机 MySQL 账号体系，提供具备授权鉴权的 Open API 方便集成能力到业务管控中，产品服务支持体系化。

简单易用

兼容 MySQL 协议和大部分 MySQL SQL 语法，无业务侵入式使用读写分离，全面的运维和监控能力。

成熟度高

参与阿里巴巴全部双十一活动，是阿里巴巴集团接入关系型数据库的标准。

应用场景

本文重点介绍 DRDS 的典型应用场景。

高并发实时交易场景

面向客户端的电商、金融、O2O、零售等行业普遍存在用户基数大、营销活动频繁、核心交易系统数据库响应日益变慢的问题，制约业务发展。DRDS 提供线性水平扩展能力，能够实时提升数据库处理能力，提高访问效率，峰值 TPS 达150万+，轻松应对高并发的实时交易场景。

海量数据存储访问场景

企业客户随着业务的快速发展，业务数据增长迅猛，会产生超过单机数据库存储能力极限的数据，造成数据库容量瓶颈，限制业务发展。DRDS 可以线性扩展存储空间，目前可以支持 200+ MySQL 实例的单数据库集群，提供 PB 级存储能力。可广泛应用于工业制造、智能家居、车联网等超大规模数据存储访问场景。

高性价比数据库解决方案

政务机构、大型企业、银行等行业为了支持大规模数据存储和高并发数据库访问，传统方案需要强依赖小型机和高端存储等高成本的商业解决方案，以达到服务能力扩展的目的。DRDS 能够利用普通服务器提供阿里巴巴双十一同等处理能力的高性价比国产化数据库解决方案。

低运维成本数据库

初创型企业初期发展阶段技术积累相对比较薄弱,资金投入有限,业务发展快,数据库的稳定性风险高。DRDS 继承了阿里巴巴多年的分布式数据库技术积累,能够提供简单易用的数据库运维系统,降低企业的技术运维成本,赋予企业强大的数据库支撑能力,为企业发展保驾护航。

数据备份

企业可以利用 DRDS 将自建数据库数据备份到云上,实现云上的数据备份容灾。

名词解释

本文主要对 DRDS 涉及的专有名词及术语进行定义和解析,方便您更好地理解相关概念并使用 DRDS。

DRDS

DRDS (Distributed Relational Database Service) 是阿里巴巴自主研发,高度兼容 MySQL 协议和语法的分布式关系型数据库服务中间件。

DRDS 服务节点 (DRDS Server)

DRDS Server 是 DRDS 核心组件,提供 SQL 的解析、优化、路由和结果归并。

DRDS 实例

DRDS 实例是由一组 DRDS Server 节点组成的分布式数据库服务集群。各服务节点无状态,同时处理 SQL 请求。

DRDS 实例规格

DRDS 实例规格是 DRDS 实例处理能力体现,按照 CPU 和 内存提供不同的规格的实例,规格越高处理能力越强。如 4Core8G 和 8Core16G,在标准的 DRDS 测试场景下,后者的处理能力是前者的两倍。

实例升降配

DRDS 可以通过改变实例规格来改变处理能力,提升实例规格称为升配,降低实例规格称为降配。

水平拆分

水平拆分是将一个单机数据库拆分为多个物理分库,将数据库中的表数据按照拆分规则,拆分为多个物理分表,存储到不同的数据库分库上的过程。

拆分规则

水平拆分过程中将逻辑数据库表拆分为多个物理分表规则称为拆分规则。

拆分键

水平拆分过程中，生成拆分规则的数据库字段称为拆分键。

分库

DRDS 水平拆分后，逻辑数据库数据存储多个物理存储实例上，每个存储实例上的物理库称为分库。

分表

DRDS 水平拆分后，每一个分库上的物理数据表称为分表。

逻辑 SQL

由应用端发送到 DRDS 的 SQL 称为逻辑 SQL。

物理 SQL

由 DRDS 对逻辑 SQL 进行解析之后发送到 RDS 上执行的 SQL 称为物理 SQL。

透明读写分离

DRDS 的单个存储实例节点遇到访问瓶颈时，可通过增加只读实例来分担主实例的压力。DRDS 的读写分离功能不需要修改任何应用代码，称为透明读写分离。

非拆分模式

DRDS 支持不进行数据库水平拆分而仅通过 DRDS 提供的透明读写分离来扩展数据库的服务能力。这种模式称为非拆分模式。

平滑扩容

DRDS 可通过增加存储实例节点完成数据库的扩容。扩容不影响原有数据的正常访问，称为平滑扩容。

小表广播

DRDS 将一些数据量小且更新频度不高的数据表存储为单表模式，这些数据表称为小表。通过数据同步将小表复制到与之 JOIN 的分库上进而提升 JOIN 效率的解决方案称为“小表广播”或者“小表复制”。

全表扫描

数据库拆分模式下，如果 SQL 语句中没有指定拆分键，DRDS 将在所有分表上执行 SQL 并归并结果返回，这个过程称为全表扫描。为避免影响性能，用户应尽量避免全表扫描。

全局唯一数字序列 (DRDS Sequence)

DRDS 全局唯一数字序列 (64位数字，对应 MySQL 中 BIGINT 类型) 的主要目标是为了保证所定义唯一字段中的数据的全局唯一 (比如 PRIMARY KEY，UNIQUE KEY 等) 和有序递增。

DRDS 自定义注释 (DRDS Hint)

DRDS 提供的自定义注释，用于指定一些特殊行为，通过相关的语法影响 SQL 的执行方式，从而对 SQL 进行特殊的优化。

SQL 兼容性

DRDS 高度兼容 MySQL 协议和语法，但由于分布式数据库和单机数据库存在较大的架构差异，存在 SQL 使用限制。相关兼容性和 SQL 限制描述如下。

DRDS SQL 限制

SQL 大类限制

- 暂不支持用户自定义数据类型、自定义函数。
- 暂不支持视图、存储过程、触发器、游标。
- 暂不支持 BEGIN...END、LOOP...END LOOP、REPEAT...UNTIL...END REPEAT、WHILE...DO...END WHILE 等复合语句。
- 暂不支持类似 IF，WHILE 等流程控制类语句。

小语法限制

DDL

- CREATE TABLE tbl_name LIKE old_tbl_name 不支持拆分表。
- CREATE TABLE tbl_name SELECT statement 不支持拆分表。

DML

- 暂不支持 SELECT INTO OUTFILE/INTO DUMPFILE/INTO var_name。
- 暂不支持 INSERT DELAYED Syntax。
- 暂不支持非 WHERE 条件的 Correlate Subquery。
- 暂不支持 SQL 中带聚合条件的 Correlate Subquery。
- 暂不支持 SQL 中对于变量的引用和操作，比如 SET @c=1, @d=@c+1; SELECT @c, @d。

数据库管理

- SHOW WARNINGS Syntax 不支持 LIMIT/COUNT 的组合。
- SHOW ERRORS Syntax 不支持 LIMIT/COUNT 的组合。

DRDS SQL 兼容

协议兼容

DRDS 支持 MySQL Workbench，Navicat For MySQL，SQLyog 等主流客户端。

DDL 语法兼容

- CREATE TABLE Syntax
- CREATE INDEX Syntax
- DROP TABLE Syntax
- DROP INDEX Syntax
- ALTER TABLE Syntax
- TRUNCATE TABLE Syntax

DML 语法兼容

- INSERT Syntax
- REPLACE Syntax
- UPDATE Syntax
- DELETE Syntax
- Subquery Syntax
- Scalar Subquery
- Comparisons Subquery
- Subqueries with ANY, IN, or SOME
- Subqueries with ALL
- Row Subqueries
- Subqueries with EXISTS or NOT EXISTS
- Subqueries in the FROM Clause
- SELECT Syntax

Prepare 语法兼容

- PREPARE Syntax
- EXECUTE Syntax
- DEALLOCATE PREPARE Syntax

数据库管理语法兼容

- SET Syntax
- SHOW Syntax
- SHOW COLUMNS Syntax
- SHOW CREATE TABLE Syntax
- SHOW INDEX
- SHOW TABLES Syntax
- SHOW TABLE STATUS Syntax
- SHOW TABLE STATUS Syntax
- SHOW TABLES Syntax
- SHOW VARIABLES Syntax

- SHOW WARNINGS Syntax
- SHOW ERRORS Syntax
- 其他 SHOW 指令会默认下发到 DB 处理，结果数据没有进行分库数据合并
- KILL 'PROCESS_ID' (DRDS 不支持 KILL QUERY 指令，只支持 KILL 'PROCESS_ID')

数据库工具指令

- DESCRIBE Syntax
- EXPLAIN Syntax
- USE Syntax

DRDS 自定义指令

- SHOW SEQUENCES / CREATE SEQUENCE / ALTER SEQUENCE / DROP SEQUENCE 【DRDS 全局唯一数字序列管理】
- SHOW PARTITIONS FROM TABLE 【查询表的拆分字段】
- SHOW TOPOLOGY FROM TABLE 【查询表的物理拓扑】
- SHOW BROADCASTS 【查询所有广播表】
- SHOW RULE [FROM TABLE] 【查询表拆分定义】
- SHOW DATASOURCES 【查询后端 DB 连接池定义】
- SHOW DBLOCK / RELEASE DBLOCK 【分布式 LOCK 定义】
- SHOW NODE 【查询读写库流量】
- SHOW SLOW 【查询慢 SQL 列表】
- SHOW PHYSICAL_SLOW 【查询物理 DB 执行慢 SQL 列表】
- TRACE SQL_STATEMENT / SHOW TRACE 【跟踪 SQL 整个执行过程】
- EXPLAIN [DETAIL/EXECUTE] SQL_STATEMENT 【分析 DRDS 执行计划和物理 DB 上的执行计划】
- RELOAD USERS 【同步 DRDS 控制台用户信息到 DRDS SERVER】
- RELOAD SCHEMA 【清理 DRDS 对应 DB 库数据缓存,比如 SQL 解析/语法树/表结构缓存】
- RELOAD DATASOURCES 【重建后端与所有 DB 的连接池】

数据库函数

- 带拆分键的 SQL，所有 MySQL 函数支持。
- 不带拆分键的 SQL，部分函数支持。

操作符函数

函数表达式	函数描述
AND, &&	Logical AND
=	Assign a value (as part of a SET statement, or as part of the SET clause in an UPDATE statement)
BETWEEN ... AND ...	Check whether a value is within a range of value
BINARY	Cast a string to a binary string

&	Bitwise AND
~	Bitwise inversion
^	Bitwise XOR
DIV	Integer division
/	Division operator
<=>	NULL-safe equal to perator
=	Equal operator
>=	Greater than or equal operator
>	Greater than operator
IS NOT NULL	NOT NULL value test
IS NOT	Test a value against a boolean
IS NULL	NULL value test
IS	Test a value against a boolean
<<	Left shift
<=	Less than or equal operator
<	Less than operator
LIKE	Simple pattern matching
-	Minus operator
%,	MODModulo operator
NOT BETWEEN ... AND ...	Check whether a value is not within a range of values
!=, <>	Not equal operator
NOT LIKE	Negation of simple pattern matching
NOT REGEXP	Negation of REGEXP
NOT, !	Negates value
OR	Logical OR
+	Addition operator
REGEXP	Pattern matching using regular expressions
>>	Right shift
RLIKE	Synonym for REGEXP
*	Multiplication operator
-	Change the sign of the argument
XOR	Logical XOR

Coalesce	Return the first non-NULL argument
GREATEST	Return the largest argument
LEAST	Return the smallest argument
STRCMP	Compare two strings

流程控制函数

Function	Description
CASE	Case operator
IF()	If/else construct
IFNULL()	Null if/else construct
NULLIF()	Return NULL if expr1 = expr2

数学函数

Function	Description
ABS()	Return the absolute value
ACOS()	Return the arc cosine
ASIN()	Return the arc sine
ATAN2(),ATAN()	Return the arc tangent of the two arguments
ATAN()	Return the arc tangent
CEIL()	Return the smallest integer value not less than the argument
CEILIG()	Return the smallest integer value not less than the argument
CONV()	Convert numbers between different number bases
COS()	Return the cosine
COT()	Return the cotangent
CRC32()	Compute a cyclic redundancy check value
DEGREES()	Convert radians to degrees
DIV	Intger division
EXP()	Raise to the power of
FLOOR()	Return the largest integer value not greater than the argument
LN()	Return the natural logarithm of the argument
LOG10()	Return the base-10 logarithm of the argument

LOG2()	Return the base-2 logarithm of the argument
LOG()	Return the natural logarithm of the first argument
MOD()	Return the remainder
%, MOD	Modulo operator
PI()	Return the value of pi
POW()	Return the argument raised to the specified power
POWER()	Return the argument raised to the specified power
RADIANS()	Return argument converted to radians
RAND()	Return a random floating-point value
ROUND()	Round the argument
SIGN()	Return the sign of the argument
SIN()	Return the sine of the argument
SQRT()	Return the square root of the argument
TAN()	Return the tangent of the argument
TRUNCATE()	Truncate to specified number of decimal places

字符串函数

Function	Description
ASCII()	Return numeric value of left-most character
BIN()	Return a string containing binary representation of a number
BIT_LENGTH()	Return length of argument in bits
CHAR_LENGTH()	Return number of characters in argument
CHAR()	Return the character for each integer passed
CHARACTER_LENGTH()	Synonym for CHAR_LENGTH()
CONCAT_WS()	Return concatenate with separator
CONCAT()	Return concatenated string
ELT()	Return string at index number
EXPORT_SET()	Return a string such that for every bit set in the value bits, you get an on string and for every unset bit, you get an off string
FIELD()	Return the index (position) of the first argument in the subsequent arguments

FIND_IN_SET()	Return the index position of the first argument within the second argument
FORMAT()	Return a number formatted to specified number of decimal places
HEX()	Return a hexadecimal representation of a decimal or string value
INSERT()	Insert a substring at the specified position up to the specified number of characters
INSTR()	Return the index of the first occurrence of substring
LCASE()	Synonym for LOWER()
LEFT()	Return the leftmost number of characters as specified
LENGTH()	Return the length of a string in bytes
LIKE	Simple pattern matching
LOCATE()	Return the position of the first occurrence of substring
LOWER()	Return the argument in lowercase
LPAD()	Return the string argument, left-padded with the specified string
LTRIM()	Remove leading spaces
MAKE_SET()	Return a set of comma-separated strings that have the corresponding bit in bits set
MID()	Return a substring starting from the specified position
NOT LIKE	Negation of simple pattern matching
NOT REGEXP	Negation of REGEXP
OCT()	Return a string containing octal representation of a number
OCTET_LENGTH()	Synonym for LENGTH()
ORD()	Return character code for leftmost character of the argument
POSITION()	Synonym for LOCATE()
QUOTE()	Escape the argument for use in an SQL statement
REPEAT()	Repeat a string the specified number of times
REPLACE()	Replace occurrences of a specified string
REVERSE()	Reverse the characters in a string
RIGHT()	Return the specified rightmost number of

	characters
RPAD()	Append string the specified number of times
RTRIM()	Remove trailing spaces
SPACE()	Return a string of the specified number of spaces
STRCMP()	Compare two strings
SUBSTR()	Return the substring as specified
SUBSTRING_INDEX()	Return a substring from a string before the specified number of occurrences of the delimiter
SUBSTRING()	Return the substring as specified
TRIM()	Remove leading and trailing spaces
UCASE()	Synonym for UPPER()
UNHEX()	Return a string containing hex representation of a number
UPPER()	Convert to uppercase

时间函数

Function	Description
ADDDATE()	Add time values (intervals) to a date value
ADDTIME()	Add time
CURDATE()	Return the current date
CURRENT_DATE()	CURRENT_DATE Synonyms for CURDATE()
CURRENT_TIME()	CURRENT_TIME Synonyms for CURTIME()
CURRENT_TIMESTAMP()	CURRENT_TIMESTAMP Synonyms for NOW()
CURTIME()	Return the current time
DATE_ADD()	Add time values (intervals) to a date value
DATE_FORMAT()	Format date as specified
DATE_SUB()	Subtract a time value (interval) from a date
DATE()	Extract the date part of a date or datetime expression
DATEDIFF()	Subtract two dates
DAY()	Synonym for DAYOFMONTH()
DAYNAME()	Return the name of the weekday
DAYOFMONTH()	Return the day of the month (0-31)

DAYOFWEEK()	Return the weekday index of the argument
DAYOFYEAR()	Return the day of the year (1-366)
EXTRACT()	Extract part of a date
FROM_DAYS()	Convert a day number to a date
FROM_UNIXTIME()	Format UNIX timestamp as a date
GET_FORMAT()	Return a date format string
HOUR()	Extract the hour
LAST_DAY()	Return the last day of the month for the argument
LOCALTIME()	LOCALTIME Synonym for NOW()
LOCALTIMESTAMP, LOCALTIMESTAMP()	Synonym for NOW()
MAKEDATE()	Create a date from the year and day of year
MAKETIME()	Create time from hour, minute, second
MICROSECOND()	Return the microseconds from argument
MINUTE()	Return the minute from the argument
MONTH()	Return the month from the date passed
MONTHNAME()	Return the name of the month
NOW()	Return the current date and time
PERIOD_ADD()	Add a period to a year-month
PERIOD_DIFF()	Return the number of months between periods
QUARTER()	Return the quarter from a date argument
SEC_TO_TIME()	Converts seconds to 'HH:MM:SS' format
SECOND()	Return the second (0-59)
STR_TO_DATE()	Convert a string to a date
SUBDATE()	Synonym for DATE_SUB() when invoked with three arguments
SUBTIME()	Subtract times
SYSDATE()	Return the time at which the function executes
TIME_FORMAT()	Format as time
TIME_TO_SEC()	Return the argument converted to seconds
TIME()	Extract the time portion of the expression passed
TIMEDIFF()	Subtract time

TIMESTAMP()	With a single argument, this function returns the date or datetime expression; with two arguments, the sum of the arguments
TIMESTAMPADD()	Add an interval to a datetime expression
TIMESTAMPDIFF()	Subtract an interval from a datetime expression
UNIX_TIMESTAMP()	Return a UNIX timestamp
UTC_DATE()	Return the current UTC date
UTC_TIME()	Return the current UTC time
UTC_TIMESTAMP()	Return the current UTC date and time
WEEKDAY()	Return the weekday index
WEEKOFYEAR()	Return the calendar week of the date (1-53)
YEAR()	Return the year

类型转换函数

Function	Description
BINARY	Cast a string to a binary string
CAST()	Cast a value as a certain type
CONVERT()	Cast a value as a certain type

5.3.1 版本 SQL 兼容性

支持的语法：

- SELECT
- UPDATE
- DELETE
- INSERT
- REPLACE

暂不支持的语法及特性：

- PREPARE协议（预计4.26支持）
- 分布式事务（预计4.26支持）
- 路由HINT（预计4.26支持）

- SQL_DELAY_CUTOFF HINT

SELECT 语法

```
SELECT
[ALL | DISTINCT | DISTINCTROW ]
select_expr [, select_expr ...]
[FROM table_references
[PARTITION partition_list]
[WHERE where_condition]
[GROUP BY {col_name | expr | position}
[ASC | DESC], ... [WITH ROLLUP]]
[HAVING where_condition]
[ORDER BY {col_name | expr | position}
[ASC | DESC], ...]
[LIMIT {[offset,] row_count | row_count OFFSET offset}]
[FOR UPDATE]
```

不支持列表

- 不支持关键字 `MILLISECOND`、`MICROSECOND`
- 针对 `IS`
 - 仅仅支持 `IS TRUE|FALSE|UNKNOWN|NULL`
- 针对 `IS NOT`
 - 仅仅支持 `IS NOT TRUE|FALSE|UNKNOWN|NULL`
- 不支持的操作符
 - `:=`
- 不支持聚合函数
 - 不支持 `JSON_ARRAYAGG`
 - 不支持 `JSON_OBJECTAGG`
 - 不支持 `STD STDDEV`
 - 不支持 `STDDEV_POP`
 - 不支持 `STDDEV_SAMP`
 - 不支持 `VAR_POP`
 - 不支持 `VAR_SAMP`
 - 不支持 `VARIANCE`
 - 不支持 `BIT_AND`
 - 不支持 `BIT_XOR`
 - 不支持 `BIT_OR`
 - 不支持 `GROUP_CONCAT`
- 支持函数见最下方列表

DELETE 语法

```
DELETE [LOW_PRIORITY] [QUICK] [IGNORE] FROM tbl_name
[WHERE where_condition]
```

不支持列表

- DELETE 不支持子查询(相关子查询和非相关子查询)
 - DELETE 不支持 ORDER BY 和 LIMIT
 - DELETE 不支持JOIN类型 DELETE ,
 - 如 : DELETE T1 FROM T1,T2 WHERE T1.ID = T2.ID
 - 不支持DELETE ... ORDER BY ... LIMIT ...
 - 如 : DELETE from T1 ORDER BY PK LIMIT 10;
-

UPDATE 语法

```
UPDATE [LOW_PRIORITY] [IGNORE] table_reference
SET assignment_list
[WHERE where_condition]
```

value:

{expr | DEFAULT}

assignment:

col_name = value

assignment_list:

assignment [, assignment] ...

不支持列表

- UPDATE 不支持子查询 (相关子查询和非相关子查询)
 - UPDATE 不支持 ORDER BY 和 LIMIT
 - UPDATE 不支持多表关联更新，一期仅支持单表更新
 - UPDATE 不支持更新拆分字段
-

INSERT 语法

```
INSERT [LOW_PRIORITY | DELAYED | HIGH_PRIORITY] [IGNORE]
[INTO] tbl_name
[(col_name [, col_name] ...)]
{VALUES | VALUE} (value_list) [, (value_list)]
```

```
INSERT [LOW_PRIORITY | DELAYED | HIGH_PRIORITY] [IGNORE]
[INTO] tbl_name
SET assignment_list
```

value_list:

value [, value] ...

value:

expr

assignment_list:

assignment [, assignment] ...

```
assignment:
col_name = value
```

不支持列表

- INSERT ... SELECT ...语法
 - 例如：INSERT INTO tb1(id) SELECT id FROM tb2;
- PARTITION语法
 - 例如：INSERT INTO tb PARTITION (p0) (id) VALUES(7);
- 值指定为DEFAULT关键字
 - 例如：INSERT INTO tb(id) VALUES(DEFAULT);
- 未指定拆分键的值
 - 例如：CREATE TABLE tb(id INT, name VARCHAR(10)) TBPARTITION BY HASH(id);
 - INSERT INTO tb(name) VALUES('a');
- 嵌套NEXTVAL的表达式
 - 例如：INSERT INTO tb(id) VALUES(SEQ1.NEXTVAL + 1);
- 包含列名的表达式
 - 例如：INSERT INTO tb(id1, id2) VALUES(1, id1 + 1);

REPLACE 语法

```
REPLACE [LOW_PRIORITY | DELAYED]
[INTO] tbl_name
[PARTITION (partition_name [, partition_name] ...)]
[(col_name [, col_name] ...)]
{VALUES | VALUE} (value_list) [, (value_list)] ...
```

CoronaDB 支持函数列表

Name	Description	Supported
ABS()	Return the absolute value	Y
ACOS()	Return the arc cosine	Y
ADDDATE()	Add time values (intervals) to a date value (INTERVAL WEEK Not Supported)	Y
ADDTIME()	Add time	Y
AES_ENCRYPT()	Encrypt using AES	Y
AND, &&	Logical AND	Y
ANY_VALUE()	Suppress ONLY_FULL_GROUP_BY value rejection	Y
ASCII()	Return numeric value of left-most character	Y

ASIN()	Return the arc sine	Y
=	Assign a value (as part of a SET statement, or as part of the SET clause in an UPDATE statement)	Y
ATAN()	Return the arc tangent	Y
ATAN2(), ATAN()	Return the arc tangent of the two arguments	Y
AVG()	Return the average value of the argument	Y
BETWEEN ... AND ...	Check whether a value is within a range of values	Y
BIN()	Return a string containing binary representation of a number	Y
BINARY	Cast a string to a binary string	Y
BIT_AND()	Return bitwise AND	Y
BIT_COUNT()	Return the number of bits that are set	Y
BIT_LENGTH()	Return length of argument in bits	Y
BIT_OR()	Return bitwise OR	Y
BIT_XOR()	Return bitwise XOR	Y
&	Bitwise AND	Y
~	Bitwise inversion	Y
	Bitwise OR	Y
^	Bitwise XOR	Y
CASE	Case operator	Y
CAST()	Cast a value as a certain type	Y
CEIL()	Return the smallest integer value not less than the argument	Y
CEILING()	Return the smallest integer value not less than the argument	Y
CHAR()	Return the character for each integer passed	Y
CHAR_LENGTH()	Return number of characters in argument	Y

CHARACTER_LENGTH()	Synonym for CHAR_LENGTH()	Y
COALESCE()	Return the first non-NULL argument	Y
COMPRESS()	Return result as a binary string	Y
CONCAT()	Return concatenated string	Y
CONCAT_WS()	Return concatenate with separator	Y
CONNECTION_ID()	Return the connection ID (thread ID) for the connection	Y
CONV()	Convert numbers between different number bases	Y
CONVERT()	Cast a value as a certain type	Y
COS()	Return the cosine	Y
COT()	Return the cotangent	Y
COUNT()	Return a count of the number of rows returned	Y
COUNT(DISTINCT)	Return the count of a number of different values	Y
CRC32()	Compute a cyclic redundancy check value	Y
CURDATE()	Return the current date	Y
CURRENT_DATE(), CURRENT_DATE	Synonyms for CURDATE()	Y
CURRENT_TIME(), CURRENT_TIME	Synonyms for CURTIME()	Y
CURRENT_TIMESTAMP(), CURRENT_TIMESTAMP	Synonyms for NOW()	Y
CURRENT_USER(), CURRENT_USER	The authenticated user name and host name	Y
CURTIME()	Return the current time	Y
DATABASE()	Return the default (current) database name	Y
DATE()	Extract the date part of a date or datetime expression	Y
DATE_ADD()	Add time values (intervals) to a date value	Y
DATE_FORMAT()	Format date as specified	Y

DATE_SUB()	Subtract a time value (interval) from a date	Y
DATEDIFF()	Subtract two dates	Y
DAY()	Synonym for DAYOFMONTH()	Y
DAYNAME()	Return the name of the weekday	Y
DAYOFMONTH()	Return the day of the month (0-31)	Y
DAYOFWEEK()	Return the weekday index of the argument	Y
DAYOFYEAR()	Return the day of the year (1-366)	Y
DEGREES()	Convert radians to degrees	Y
DIV	Integer division	Y
/	Division operator	Y
ELT()	Return string at index number	Y
=	Equal operator	Y
<=>	NULL-safe equal to operator	Y
EXP()	Raise to the power of	Y
EXPORT_SET()	Return a string such that for every bit set in the value bits, you get anon string and for every unset bit, you get an off string	Y
EXTRACT()	Extract part of a date	Y
FIELD()	Return the index (position) of the first argument in the subsequent arguments	Y
FIND_IN_SET()	Return the index position of the first argument within the second argument	Y
FLOOR()	Return the largest integer value not greater than the argument	Y
FORMAT()	Return a number formatted to specified number of decimal places (Optional parameter: locale is not supported)	Y
FROM_BASE64()	Decode to a base-64 string and return result	Y

FROM_DAYS()	Convert a day number to a date	Y
FROM_UNIXTIME()	Format Unix timestamp as a date	Y
>	Greater than operator	Y
>=	Greater than or equal operator	Y
GREATEST()	Return the largest argument	Y
GROUP_CONCAT()	Return a concatenated string	Y
HEX()	Return a hexadecimal representation of a decimal or string value	Y
HOUR()	Extract the hour	Y
IF()	If/else construct	Y
IFNULL()	Null if/else construct	Y
IN()	Check whether a value is within a set of values	Y
INSERT()	Insert a substring at the specified position up to the specified number of characters	Y
INSTR()	Return the index of the first occurrence of substring	Y
INTERVAL()	Return the index of the argument that is less than the first argument	Y
IS	Test a value against a boolean	Y
IS NOT	Test a value against a boolean	Y
IS NOT NULL	NOT NULL value test	Y
IS NULL	NULL value test	Y
ISNULL()	Test whether the argument is NULL	Y
LAST_DAY	Return the last day of the month for the argument	Y
LAST_INSERT_ID()	Value of the AUTOINCREMENT column for the last INSERT	Y
LCASE()	Synonym for LOWER()	Y
LEAST()	Return the smallest	Y

	argument	
LEFT()	Return the leftmost number of characters as specified	Y
<<	Left shift	Y
LENGTH()	Return the length of a string in bytes	Y
<	Less than operator	Y
<=	Less than or equal operator	Y
LIKE	Simple pattern matching	Y
LN()	Return the natural logarithm of the argument	Y
LOCATE()	Return the position of the first occurrence of substring	Y
LOG()	Return the natural logarithm of the first argument	Y
LOG10()	Return the base-10 logarithm of the argument	Y
LOG2()	Return the base-2 logarithm of the argument	Y
LOWER()	Return the argument in lowercase	Y
LPAD()	Return the string argument, left-padded with the specified string	Y
LTRIM()	Remove leading spaces	Y
MAKE_SET()	Return a set of comma-separated strings that have the corresponding bit in bits set	Y
MAKEDATE()	Create a date from the year and day of year	Y
MAKETIME()	Create time from hour, minute, second	Y
MAX()	Return the maximum value	Y
MD5()	Calculate MD5 checksum	Y
MICROSECOND()	Return the microseconds from argument	Y
MID()	Return a substring starting from the specified position	Y
MIN()	Return the minimum value	Y

-	Minus operator	Y
MINUTE()	Return the minute from the argument	Y
MOD()	Return the remainder	Y
%, MOD	Modulo operator	Y
MONTH()	Return the month from the date passed	Y
MONTHNAME()	Return the name of the month	Y
NOT, !	Negates value	Y
NOT BETWEEN ... AND ...	Check whether a value is not within a range of values	Y
!=, <>	Not equal operator	Y
NOT IN()	Check whether a value is not within a set of values	Y
NOT LIKE	Negation of simple pattern matching	Y
NOT REGEXP	Negation of REGEXP	Y
NOW()	Return the current date and time	Y
NULLIF()	Return NULL if expr1 = expr2	Y
OCT()	Return a string containing octal representation of a number	Y
OCTET_LENGTH()	Synonym for LENGTH()	Y
ORD()	Return character code for leftmost character of the argument	Y
PERIOD_ADD()	Add a period to a year-month	Y
PERIOD_DIFF()	Return the number of months between periods	Y
PI()	Return the value of pi	Y
+	Addition operator	Y
POSITION()	Synonym for LOCATE()	Y
POW()	Return the argument raised to the specified power	Y
POWER()	Return the argument raised to the specified power	Y
QUARTER()	Return the quarter from a	Y

	date argument	
RAND()	Return a random floating-point value	Y
REGEXP	Pattern matching using regular expressions	Y
REPEAT()	Repeat a string the specified number of times	Y
REPLACE()	Replace occurrences of a specified string	Y
REVERSE()	Reverse the characters in a string	Y
RIGHT()	Return the specified rightmost number of characters	Y
>>	Right shift	Y
RLIKE	Synonym for REGEXP	Y
ROUND()	Round the argument	Y
RPAD()	Append string the specified number of times	Y
RTRIM()	Remove trailing spaces	Y
SCHEMA()	Synonym for DATABASE()	Y
SEC_TO_TIME()	Converts seconds to 'HH:MM:SS' format	Y
SECOND()	Return the second (0-59)	Y
SIGN()	Return the sign of the argument	Y
SIN()	Return the sine of the argument	Y
SLEEP()	Sleep for a number of seconds	Y
SOUNDEX()	Return a soundex string	Y
SOUNDS LIKE	Compare sounds	Y
SPACE()	Return a string of the specified number of spaces	Y
SQRT()	Return the square root of the argument	Y
STR_TO_DATE()	Convert a string to a date	Y
STRCMP()	Compare two strings	Y
SUBDATE()	Synonym for DATE_SUB() when invoked with three	Y

	arguments	
SUBSTR()	Return the substring as specified	Y
SUBSTRING()	Return the substring as specified	Y
SUBSTRING_INDEX()	Return a substring from a string before the specified number of occurrences of the delimiter	Y
SUBTIME()	Subtract times	Y
SUM()	Return the sum	Y
SYSDATE()	Return the time at which the function executes	Y
TAN()	Return the tangent of the argument	Y
TIME()	Extract the time portion of the expression passed	Y
TIME_FORMAT()	Format as time	Y
TIME_TO_SEC()	Return the argument converted to seconds	Y
TIMEDIFF()	Subtract time	Y
*	Multiplication operator	Y
TIMESTAMP()	With a single argument, this function returns the date or datetime expression; with two arguments, the sum of the arguments	Y
TIMESTAMPADD()	Add an interval to a datetime expression	Y
TIMESTAMPDIFF()	Subtract an interval from a datetime expression	Y
TO_BASE64()	Return the argument converted to a base-64 string	Y
TO_DAYS()	Return the date argument converted to days	Y
TO_SECONDS()	Return the date or datetime argument converted to seconds since Year 0	Y
TRIM()	Remove leading and trailing spaces	Y
TRUNCATE()	Truncate to specified number of decimal places	Y

UCASE()	Synonym for UPPER()	Y
-	Change the sign of the argument	Y
UNCOMPRESS()	Uncompress a string compressed	Y
UNCOMPRESSED_LENGTH()	Return the length of a string before compression	Y
UNHEX()	Return a string containing hex representation of a number	Y
UNIX_TIMESTAMP()	Return a Unix timestamp	Y
UPPER()	Convert to uppercase	Y
USER()	The user name and host name provided by the client	Y
UTC_DATE()	Return the current UTC date	Y
UTC_TIME()	Return the current UTC time	Y
UTC_TIMESTAMP()	Return the current UTC date and time	Y
UUID()	Return a Universal Unique Identifier (UUID)	Y
UUID_SHORT()	Return an integer-valued universal identifier	Y
VERSION()	Return a string that indicates the MySQL server version	Y
WEEK()	Return the week number(Optional parameter 'mode' not supported)	Y
WEEKDAY()	Return the weekday index	Y
WEEKOFYEAR()	Return the calendar week of the date (1-53)	Y
XOR	Logical XOR	Y
YEAR()	Return the year	Y
YEARWEEK()	Return the year and week	Y

4月17日支持新特性

- REPLACE
- SELECT...FOR UPDATE
- 多语句
- SHOW NODE指令


- 非FULL GROUP BY
 - 参考 https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/sql-mode.html#sqlmode_only_full_group_by
- ON DUPLICATE KEY UPDATE语法
 - 例如：INSERT INTO tb(id, name) VALUES(1, 'a') ON DUPLICATE KEY UPDATE name='a';

版本说明

如何查看 DRDS 实例的版本号

通过控制台查看

在实例的基本信息中可以查看当前实例的版本号，如图：

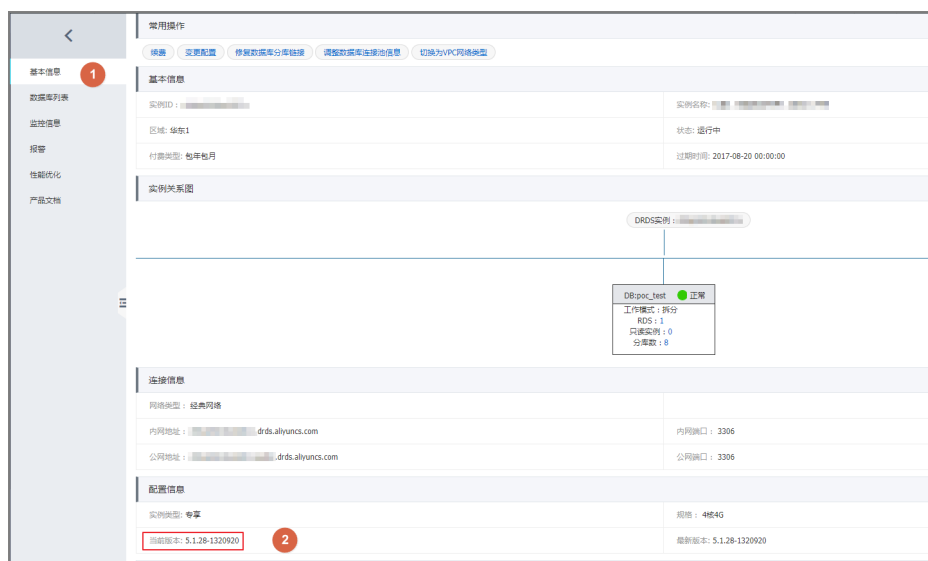

通过 version() 函数查看

通过 MySQL 命令行、DMS 等工具连接 DRDS，执行SELECT version()可以查看 DRDS 版本，例如：

```
mysql> select version();
+-----+
| VERSION() |
+-----+
| 5.6.29-TDDL-5.1.28-1320920 |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

其中 5.1.28-1320920 为 DRDS 的版本号。

如何升级 DRDS 实例版本

DRDS 实例版本可自助升级，具体操作请参考 [升级实例版本](#)。

V5.2.6-1556951 日期 2018.2.6

问题修复

- 修复事务及 GTS 事务中的读 SQL 会被路由到备库的问题；
- 修复 DRDS 自定义 HINT 不能同时作用于多张逻辑表（如 JOIN 的 SQL 语句）的问题；
- 修复 DDL 在部分并发场景下执行会报 “Lock wait timeout” 异常，导致 DDL 无法正常完成的问题；
- 修复一个 DB 在被多个 DRDS 实例同时引用时会出现的实例间的建（删）表结果不一致的问题；
- 修复因低版本的Fastjson安全缺陷造成的 DRDS 安全风险问题；
- 修复 DRDS 的 LAST_INSERT_ID() 返回值情况与 MySQL 不完全一致的问题。

V5.1.28-1508068 日期 2017.12.15

新特性

- 支持用户查询一张逻辑表下的各个物理分表的数据分布情况，请参考文档统计信息查询类语句；
- 新增拆分函数 UNI_HASH，能让分库数一样的两张表的 JOIN 保持为非跨库 JOIN，不再受到分表数目的影响；
- 增加支持 ISNULL() 函数；
- 优化权限相关的 SQL 错误提示，与 MySQL 保持一致；
- 支持只读库因同步延迟过大自动切断流量并回流主库的功能。

功能优化

- 优化执行器的列查找性能，INSERT/REPLACE 的吞吐提升 14%；
- 优化 JVM 的启动参数，CPU 消耗降低 5%；
- 优化 SQL 类型识别的算法性能；
- 改进跨库查询归并排序的算法性能；
- DDL 建表的组合索引的第一列包含拆分键时将不再重新单独为拆分列自动建索引。

问题修复

- 修复关联子查询中引用的外部字段在直接下推时拼错的问题；
- 修复 GTS 事务超过 100 记录列更新新的事务无法回滚的问题；

- 修复查询结果单个字段值过大会导致连接被意外关闭的问题；
- 修复若干 DRDS 后端连接池的一些连接泄漏问题和部分连接异常场景下不能自动恢复的问题；
- 修复超长 HINT 报数组越界的问题；
- 修复建表时 TIMESTAMP 类型的列指定为 NULL DEFAULT NULL 导致无法建表的问题；
- 修正部分错误码的英文翻译；
- 修复 STR_TO_DATE() 函数返回的时间类型与 MySQL 不一致的问题；
- 修复通过 Prepare 协议调用存储过程时传 NULL 值会报类型转换不正确的异常；
- 修复频繁设置连接编码会导致的内存泄漏问题；
- 修复在使用 GTS 事务之下执行 InsertSelect 出现读可见性不一致的问题；
- 修复带 DISTINCT 的 JOIN 语句在新版本 DRDS 报 Column is ambiguous 的问题；
- 修复 “((x) IS TRUE) IS TRUE” 语句执行报错的问题；
- 解决 DISTINCT 在部分跨库 JOIN 场景下会出现报错的问题；
- 修复分库分表情况下聚合函数查询带 LIMIT 时返回结果不正确的问题；
- 解决 BigDecimal 类型在类型转换过程会消耗大量 CPU 的问题；
- 修复 SHOW FULL STATS 连接数不准确的问题；
- 修复 SHOW FULL STATS CPU，内存不准确的问题；
- 修复当前端连接过多且因流控被堵塞在 Read 时，JVM 的临时内存 Buffer 出现堆积和泄漏的问题；
- 修复个别多语句处理场景中包含 ROLLBACK 语句可能导致的 NPE 错误；
- 修复 SHOW VARIABLES LIKE “autocommit” 显示的值不正确的问题；
- 修复 ResultSet.getObject 方法获取 tinyint(1) 类型的数据，返回结果类型跟 MySQL 不一致的问题。

V5.1.28-1408022 日期 2017.09.15

新特性

- 支持逻辑连接的 SHOW PROCESSLIST 与 KILL，详见 SHOW PROCESSLIST Syntax；
- 支持 INSERT INTO ... SELECT < sequence_name >.nextVal [, ...] FROM DUAL 语法；
- 支持 OPTIMIZE TABLE 语法，其作用请参考 Optimize Table；
- 增加对 ODBC 的支持；
- 增加 ANSI_QUOTE 类型 SQL_MODE 的支持，详见 MySQL SQL Mode；
- GROUP BY、ORDER BY、HAVING 子句中出现的函数不再必须出现在 SELECT 中；
- 分布式事务中，SELECT last_txc_xid(timeoutMillisecond) 支持指定超时时间。

功能优化

- 优化复杂 LIMIT 查询的性能；
- 优化 str2date 函数对时分秒的支持；
- 优化 json_set、json_object、json_extract、json_unquote、json_remove、json_merge、json_keys、json_replace、json_insert 函数在复杂 SQL 中的支持；
- 提升对 Navicat 的兼容性。

问题修复

- 修复 SHOW FULL STATS 的元信息类型错误的问题；
- 修复单库单表下 INSERT INTO ... ON DUPLICATE KEY UPDATE ... 语句报错的问题；
- 修复因实例过期续费再次使用时，建表失败的问题；
- 修复 DRDS 分库分表条件中拆分键为整数类型的负数条件查询报错的问题；
- 修复执行时表找不到的问题；
- 修复 DRDS 单库单表时因 LOCK、UNLOCK 语句导致数据无法导出的问题；
- 修复部分场景下中文表名时乱码的问题；
- 修复分布式事务中 FOR UPDATE 查询返回数据错误的问题。

V5.1.28-1349132 日期 2017.08.10

问题修复

- 修复新增 DB 关键字，导致无法使用 DB 作为列名/表名，并且影响 Navicat 从 DRDS 导入/导出数据的问题；
- 修复字符串类型拆分键的哈希值出现负最大值时会导致路由结果不正确的问题；
- 修复 SHOW FULL SLOW 指令在一些情况下会报 SLOW 表不存在的问题；
- 修复 Server Prepare 协议下，有小概率出现权限校验错误的问题；
- 修复使用拆分函数 RIGHT_SHIFT 和 RANGE_HASH 的拆分表在 INSERT 时，某些情况下出现的多语句无法执行的问题。

V5.1.28-1320920 日期 2017.07.18

新特性

- 支持 RENAME TABLE 功能；
- 增加了创建拆分表时新规则函数和多列规则的支持，详见双字段哈希拆分；
- 支持 REPLACE INTO SELECT 的用法；
- 增加了能够展示分库容量的 SHOW DB STATUS 命令，详见统计信息查询类语句；
- 支持 KILL ALL 命令批量中断慢 SQL 执行，详见 SHOW PROCESSLIST 指令与 KILL 指令；
- DRDS 控制台支持 RDS 5.7 时使用非拆分模式建库；
- DRDS 升降配后能够自动调整内部连接池的大小；
- DRDS 专有网络 vswitch 支持跨可用区；
- 通过 DRDS 控制台切换至 VPC 网络后，自动清理 DRDS 白名单；
- 改进了 DRDS 控制台在一些场景下的显示内容和提示信息。

问题修复

- 修复了高并发场景下偶发的客户端与 DRDS 连接意外中断 (MySQL server has gone away) 的问题

- ;
- 解决了 DRDS 频繁执行 DDL 时，偶发出现的 DDL 执行中会挂起而无法恢复的问题，并提升了 DDL 的执行性能；
- 修复了通过 DRDS OPEN API 创建实例时返回 400 错误的问题；
- 解决了子账号通过 DMS 连接/登录 DRDS 的问题；
- 修复了 DRDS 控制台建库过程中，系统表创建失败导致的 DRDS 实例无法释放的问题；
- 修复了无法在 DRDS 控制台中从 VPC 网络切换回经典网络的问题。

V5.1.27-1282781 日期 2017.06.26

功能优化

- 默认禁止全表删除与全表更新的高危操作，可以通过加 HINT 临时跳过此限制，详见高危类 SQL 自动保护；
- 账号和权限功能调整：用户名长度范围改为 2-20，允许出现下划线字符；
- SHOW SLOW 和 SHOW FULL SLOW 指令显示结果中添加用户信息；
- 单表查询支持 LIMIT 0 优化；
- DELETE 语句的 ORDER BY 部分支持子查询；
- 在 SQL 日志中添加标识由哪个账号执行的信息。

问题修复

- 修复不含分号的语句被当成多语句执行的问题；
- 修复 SELECT 语句常量列设置别名导致提示列找不到的问题；
- 不缓存长度超过 2000 字节的 SQL 语句，避免占据内存导致性能下降。

V5.1.27-1217986 日期 2017.05.23

功能优化

- 修复 DRDS 建表时库名带上引号的报错问题；
- 修复 DRDS 建表时 TIMESTAMP 类型带上 on update current_timestamp 子句的报错问题；
- 修复 DRDS 控制台删除只读账号后不生效的问题；
- 修复 SQL 强制指定权重为0的只读实例进行查询的报错问题；
- 修复 DRDS 默认打参数化日志导致性能下降的问题；
- 修复 Group Sequence 更新系统 Sequence 表日期字段无效的问题。

V5.1.26-1502740 日期 2017.02.24

新特性

- 分布式账号和权限系统发布，支持企业级数据库帐号和资源管理；
- 新增 Time-based Sequence；
- 扩展 Sequence 语法，支持创建不同类型的 Sequence（默认为 Group Sequence），支持修改 Sequence 的类型。

功能优化

优化 Simple Sequence 性能。

V5.1.26-1037257 日期 2017.02.16

功能优化

- 修复激活访问 RDS 无法授权问题；
- 修复 RDS 使用 MySQL5.7 无法建库问题；
- 修复 DRDS 实例平滑扩展出错问题；
- 支持自助优化连接池参数。

V5.1.26-970482 日期 2017.01.10

新特性

- 支持自助优化连接池参数；
- 用户自助切换 DRDS 网络类型为 VPC 新功能；
- 控制台显示分库容量比例，方便用户确定库容方案；
- 控制台支持自建 MySQL 或者 RDS 平滑导入数据到 DRDS。

V5.1.26-9024000 日期 2016.12.13

新特性

- 控制台接入分布式全局事务，用户可以通过 DRDS 开通分布式事务。

V5.1.26-866978 日期 2016.11.24

新特性

- DRDS 控制台增加实例监控，包含 CPU、网络、物理 QPS、逻辑 QPS、连接数、活跃线程数；
- 新增 CPU 报警，第一时间发现 CPU 瓶颈，升配解决资源瓶颈；
- 增加 DRDS 慢 SQL 明细，随时查看实例慢 SQL。

V5.1.25-791778 日期 2016.10.09

新特性

- 支持服务端限流保护实例(默认不打开)；
- 中文表名和列名支持；
- 支持大小写敏感 Collation 类型；
- 支持 LIMIT row_count OFFSET 语法；
- 分布式事务升级到 2.0.17，支持超时时间、隔离级别动态配置。

性能优化：

- 优化第一次访问 DRDS 的性能；
- UPDATE 和部分查询语句局部性能优化。

问题修复：

- 修复子查询中多重 JOIN 列查找问题；
- 修复 SET 指令导致连接污染问题；
- 修复 SQL 语句中含有 Long.MIN_VALUE 导致溢出的问题；
- 修复数字类型的列错传了一个含有非常大的科学计数法数据的子字符串导致内存溢出的问题；
- 修复了唯一序列相关的几个问题；
- 修复了含有 GROUP BY 函数的子查询报错的问题；
- 修复 VARBINARY 类型的列在系统编码是 GBK 的情况下，取数据的结果会和数据库中的不一致的问题；
- 修复 LEFT JOIN 中含有子查询时丢失条件导致查询结果不正确的问题；
- 修复了部分场景下长 SQL 会导致内存溢出的问题；
- 包年包月实例变配前，需要检查用户是否创建了 RAM 角色；
- 修复了部分场景下分布式事务内存溢出问题。

V5.1.24-653395 日期 2016.07.26

新特性

- Sequence 支持全局有序自增，并提供增量、最大值等功能和相应语法的支持；
- 支持 to_days 函数；
- DRDS 支持包年包月购买；
- 接入 RAM 主子账户。

功能优化

- 完善库存不足、数据导入失败的告警信息；

- 数据导入状态查询增加自动重试。

Bug 修复情况

- 修改 USE 语句含有“;” 解析出错 Bug ;
- 修复 SELECT 、UPDATE 等语句在 WHERE 条件中含有单个条件且是永假式，WHERE 条件会丢掉 Bug ;
- 修复升降配检查实例数上限的问题；
- 修复包年包月到期锁定共享实例的问题；
- 修复升降配失败时无法告警的问题；
- 数据导入移除对源表的外键检查；
- 数据导入检测目标表是否包含外键。

V5.1.24-826 日期 2016.05.24

新特性

- 数据拆分列的字段类型增加支持 BigDecimal 类型；
- 支持 Now(3)/Now(2)/Now(1) 函数；
- 增加只读账户 Open API；
- 增加修复 RDS 后端链接功能。

功能优化

- VPC 实例显示 VPC 地址。

Bug 修复情况

- 修复高并发访问 DRDS 后端连接长时间不会自动回收的问题；
- 修复后端连接池在主备切换后会出现概率性无法恢复的问题；
- 修复 Sequence 的缓存清除不干净，导致 Sequence 不可用的问题；
- 修复 INSERT SELECT 语句在广播表存在的情况下不会下推分片执行的问题；
- 修复 BigDecimal 类型的浮点数精度不会显示为指数的问题；
- 修复部分存储过程调用会导致连接进入不可恢复状态；
- 修复 SET @session.sql_log_bin=0 语句会导致连接池污染的问题；
- 修复开启 TXC 功能后 SQL 报错信息会显示异常的问题；
- 修复部分 DDL 执行过慢问题；
- 修复部分 Count(Distinct) 语句出现数据重复的问题。

V5.1.23-783 日期 2016.04.12

新特性

- 控制台新增 DRDS 实例级别监控；
- 控制台新增 DRDS 诊断建议，提前发现实例异常；
- 控制台新增 DRDS 实例 DB 拓扑；
- 控制台新增 DRDS 数据库概览；
- 提供 SHOW FULL SLOW | PHYSICAL_SLOW 指定，支持慢 SQL 明细的查询；
- 支持按用户指定单个 RDS 上的分库数量。

功能优化

- 变配失败后立即修复实例，不需要手动修复；
- 建库等待时间延长至半小时，解决等待 RDS DB 创建超时问题；
- 数据库列表页面删库，自动刷新。

V5.1.23-742 日期 2016.03.22

新特性

- 支持 now(3)/now(6) 这种函数用法；
- 支持非拆分模式下自定义函数执行；
- 支持非拆分表的 SELECT sql_calc_found_rows 与 SELECT found_rows 语法；
- 读写分离，支持多个只读实例之间的 failover 机制；
- 异常连接快速回收机制,比如识别 RDS 锁定状态，访问失败等；
- 支持 CHECK TABLE 语法，检查所有分片表结构一致性；
- 增加应用状态统计信息 SHOW STATS；
- 支持 yyyyymm 分区。

功能优化

- 优化 DDL 执行过慢问题；
- 完善 INSERT SELECT 语法的下推优化；
- 全局 ID 优化为大小写不敏感；
- 慢 SQL 统计优化，增加连接获取时间和 SQL 执行时间，支持过滤条件分析。

Bug 修复情况

- 修复 PREPARE 协议对于大文本对象解析的问题；
- 修复多表 JOIN 连接条件推导无效的问题。

V5.1.22-675 日期 2016.02.23

功能优化

- 建库输入库名后实时进行校验；
- 共享实例迁移 DB 到专享实例，自动刷新 RDS 白名单；
- Open API 建库刷新 RDS 白名单；
- 使用 RDS 高权限账号建库，扩容；
- 升降配过滤掉状态不正常的 RDS 实例；
- 数据导入支持 DECIMAL 类型和 DATE 类型的表主键；
- 数据导入切换时自动修改 Sequence；
- 设置实例读写比例时刷新只读实例的白名单；
- 自动恢复失败的数据导入任务。

V5.1.22-614 日期 2015.12.08

新特性

- 支持查看一个表非精确数据量；
- HINT 支持过滤条件；
- SCAN HINT 支持 EXPLAIN 语句，支持使用 EXPLAIN 查看所有分片上的执行计划；
- 支持 MySQLDump；
- 支持 MySQL 地理字段类型 geometry；
- 支持 INSERT SELECT 语句；
- 支持 GROUP_CONCAT 函数；
- 支持 GROUP BY 语法。

Bug 修复

- 修复只读账号不支持 SET 语句的问题；
- 修复 DELETE 语句中存在嵌套子查询，子查询中列无法找到的问题；
- 修复在 SELECT * FROM (UNION) WHERE 语句中，WHERE 条件丢失的问题；
- 修复建分库分表时，同时存在分库分表字段时，如果分库分表字段一个带反引号，一个不带，SQL 解析列名错误的问题；
- 修复 SQL 中存在大量 OR 条件时内存占用过多的问题；
- 修复当 SQL 中 GROUP BY/DISTINCT/AGGREGATE 和 LIMIT 混用时结果错误的问题；
- 修复 LEFT OUTER JOIN 中如果广播表在左边结果集错误的问题；
- 修复 SET sql_mode="" 会报错的问题。

V5.1.22-580 日期 2015.10.27

新特性

- 控制台新增 DRDS 数据库只读账号管理；
- 公有云支持域名作连接串。

功能优化

- 只读账户密码修改支持短信确认；
- 开启读写分离时，支持根据 Slave 延迟控制是否走只读实例；
- 建表时自动为分库键创建索引；
- 按时间和 ID 做双字段分区时，优化针对分库键的 GROUP BY 语句；
- 针对 Top N 的 ORDER BY LIMIT，使用内存堆排；
- 针对 DML 类型优化为单库下推模式；
- BEGIN/ROLLBACK/COMMIT 语句分号精确识别；
- DDL 语句，支持实例间并行执行；
- 支持 SET AUTOCOMMIT=on/off；
- CREATE TABLE IF NOT EXIST 语句优化容错；
- 针对广播表优化 TRUNCATE 语句，自动下发到所有分库上执行。

Bug 修复

- 修复 DMS 截断 DBPARTITION 语句的问题；
- 修复批量 INSERT 出现 “fatal exception” 时的空指针异常；
- 提前判断 MySQL 变量名称，防止传入错误的系统变量名，导致链接失效；
- 修复系统编码为 GBK 时，VARBINARY 类型 getBytes 结果与数据库不一致的问题；
- 修复 DDL 锁记录冲突 问题；
- 修复虚表 LEFT JOIN 问题；
- 修复三表做分库键上的 JOIN 时，分库键的值只被传递一次的问题；
- 修复 DATE(gmt_modified)<=? 语句 当右侧值为 DATE 类型时的空指针异常。

V5.1.21-513 日期 2015.09.07

新特性

- 支持 VPC 和商业化实例的 Open API；
- 增加实例列表中显示网络类型；
- 跳转到 DMS 页面时自动填写可用 VPC 实例连接信息；
- 支持查看 DRDS 实例机器 IP 列表。

V5.1.21-478 日期 2015.08.06

新特性

- 如果 RDS 有白名单，提示用户将相关 IP 加入 RDS 白名单；
- DRDS 数据库初始化增加分布式事务日志表；
- DRDS 数据表拆分键自动加索引；

- 支持金融云用户购买实例。

功能优化

- DRDS 建库失败时自动清理垃圾数据；
- DRDS 导入数据库失败时，自动清理配置，支持重复导入；
- DDL 时过滤带 schema 的语句；
- 优化数据导入功能，增加 DRDS InstanceId 参数。

Bug 修复

- 修复聚石塔购买页面错误。

V5.1.21-464 日期 2015.07.21

新特性

- DRDS 商业化，增加按量实例购买入口，完成选配、询价、批量下单等功能；
- 实例生命周期管理，包括创建、欠费、续费、欠费释放；
- 支持主动释放实例；
- 数据导入候选表列表中过滤视图；
- 支持 MySQL Compress 压缩协议的读和写；
- 支持数据平滑导入；
- 支持读写分离。

功能优化

- 完善 MySQL Prepare 协议支持。