

消息服务

SDK 参考

SDK 参考

Java SDK

下载

MNS Java SDK

建议下载最新发布的SDK版本以获得最佳性能和稳定性。

Version 1.1.8

更新日期

2016-12-15 sdk下载 sample下载

更新内容

1. Topic订阅增加batch短信发送接口；

使用帮助

1. 下载sample并解压aliyun-sdk-mns-samples-1.1.8.zip；
2. 用Eclipse导入Maven工程，选中aliyun-sdk-mns-samples文件夹；
3. 在用户目录(“/home/YOURNAME/” in Linux or “C:\Users\YOURNAME” in Windows)中创建.aliyun-mns.properties文件，并填写服务地址、AccessKeyID和AccessKeySecret：

```
mns.accountendpoint=http://$accountid.mns.cn-hangzhou.aliyuncs.com
mns.accesskeyid=$your_accesskeyid
mns.accesskeysecret=$your_accesskeysecret
```

pom配置

```
<dependency>
<groupId>com.aliyun.mns</groupId>
<artifactId>aliyun-sdk-mns</artifactId>
<version>1.1.8</version>
<classifier>jar-with-dependencies</classifier>
</dependency>
```

Version 1.1.7

更新日期

2016-08-30 sdk下载 sample下载

更新内容

1. CloudAccount获取MNSClient单例化 (ClientConfiguration相同则返回相同的MNSClient实例) ；
2. bugfix ；
3. Topic订阅增加JSON选项 ；

使用帮助

1. 下载sample并解压aliyun-sdk-mns-samples-1.1.7.zip ；
2. 用Eclipse导入Maven工程，选中aliyun-sdk-mns-samples文件夹 ；
3. 在用户目录("/home/YOURNAME/ " in Linux or "C:\Users\YOURNAME" in Windows)中创建aliyun-mns.properties文件，并填写服务地址、AccessKeyID和AccessKeySecret ：

```
mns.accountendpoint=http://$accountid.mns.cn-hangzhou.aliyuncs.com
mns.accesskeyid=$your_accesskeyid
mns.accesskeysecret=$your_accesskeysecret
```

Version 1.1.5

更新日期

2016-05-26 sdk下载 sample下载

更新内容

1. 增加事务消息队列TransactionQueue ；

2. 增加一对多广播消息功能；
3. 新增Java sdk性能测试示例代码；

使用帮助

1. 下载sample并解压aliyun-sdk-mns-samples-1.1.5.zip；
2. 用Eclipse导入Maven工程，选中aliyun-sdk-mns-samples文件夹；
3. 在用户目录("/home/YOURNAME/ " in Linux or "C:\Users\YOURNAME" in Windows)中创建.aliyun-mns.properties文件，并填写服务地址、AccessKeyID和AccessKeySecret：

```
mns.accountendpoint=http://$accountid.mns.cn-hangzhou.aliyuncs.com
mns.accesskeyid=$your_accesskeyid
mns.accesskeysecret=$your_accesskeysecret
```

4. 运行QueueSample.java，TopicSample.java，CloudPullTopicDemo.java（广播消息示例代码），TransactionMessageDemo.java（事务队列完全封装版使用示例），TransactionMessageDemo2.java（事务队列用户自定义版示例，需要用户自定义本地事务，做failover处理）

Version 1.1.4

更新日期

2016-04-25 sdk下载 sample下载

更新内容

1. Subscription支持Queue/Mail Endpoint
2. Topic支持消息过滤
3. BugFix: 修复长轮询请求数超过单路由(maxConnectionsPerRoute)最大链接数导致请求超时

使用帮助

1. 下载sample并解压aliyun-sdk-mns-samples-1.1.4.zip；
2. 用Eclipse导入Maven工程，选中aliyun-sdk-mns-samples文件夹；
3. 在用户目录("/home/YOURNAME/ " in Linux or "C:\Users\YOURNAME" in Windows)中创建.aliyun-mns.properties文件，并填写服务地址、AccessKeyID和AccessKeySecret：

```
mns.accountendpoint=http://$accountid.mns.cn-hangzhou.aliyuncs.com
mns.accesskeyid=$your_accesskeyid
mns.accesskeysecret=$your_accesskeysecret
```

4. 运行QueueSample.java 和 TopicSample.java 文件

Version 1.1.3

更新日期

2016-03-28 sdk下载 sample下载

更新内容

1. 支持HTTPS
2. 去除Message对象中priority, dequeueCount, delaySeconds的默认初始化值

使用帮助

1. 下载sample并解压aliyun-sdk-mns-samples-1.1.3.zip ;
2. 用Eclipse导入Maven工程, 选中aliyun-sdk-mns-samples文件夹 ;
3. 在用户目录("/home/YOURNAME/ " in Linux or "C:\Users\YOURNAME" in Windows)中创建.aliyun-mns.properties文件, 并填写服务地址、AccessKeyID和AccessKeySecret :

```
mns.accountendpoint=http://$accountid.mns.cn-hangzhou.aliyuncs.com
mns.accesskeyid=$your_accesskeyid
mns.accesskeysecret=$your_accesskeysecret
```

4. 运行QueueSample.java 和 TopicSample.java 文件

Version 1.1.2

更新日期

2016-01-30 sdk下载 sample下载

更新内容

1. fixbug: popMessage接口无参数情况下waitseconds取QueueMeta中设置的值, 而非0

使用帮助

1. 下载sample并解压aliyun-sdk-mns-samples-1.1.2.zip ;
2. 用Eclipse导入Maven工程, 选中aliyun-sdk-mns-samples文件夹 ;
3. 在用户目录("/home/YOURNAME/ " in Linux or "C:\Users\YOURNAME" in Windows)中创建.aliyun-mns.properties文件, 并填写服务地址、AccessKeyID和AccessKeySecret :

```
mns.accountendpoint=http://$accountid.mns.cn-hangzhou.aliyuncs.com
mns.accesskeyid=$your_accesskeyid
mns.accesskeysecret=$your_accesskeysecret
```

4. 运行QueueSample.java 和 TopicSample.java 文件

Version 1.1.1

更新日期

2016-01-19 sdk下载 sample下载

更新内容

1. fixbug: 中文消息使用UTF - 8编码，而非平台默认字符集

使用帮助

1. 下载sample并解压aliyun-sdk-mns-samples-1.1.1.zip；
2. 用Eclipse导入Maven工程，选中aliyun-sdk-mns-samples文件夹；
3. 在用户目录("/home/YOURNAME/" in Linux or "C:\Users\YOURNAME" in Windows)中创建.aliyun-mns.properties文件，并填写服务地址、AccessKeyID和AccessKeySecret：

```
mns.accountendpoint=http://$accountid.mns.cn-hangzhou.aliyuncs.com
mns.accesskeyid=$your_accesskeyid
mns.accesskeysecret=$your_accesskeysecret
```

4. 运行QueueSample.java 和 TopicSample.java 文件

Version 1.1.0

更新日期

2016-01-06 sdk下载 sample下载

更新内容

1. 添加对于Topic功能的支持
2. 添加对于STS Token的支持
3. 消息Base64编码支持可选

使用帮助

1. 下载sample并解压aliyun-sdk-mns-samples-1.1.0.zip；
2. 用Eclipse导入Maven工程，选中aliyun-sdk-mns-samples文件夹；
3. 在用户目录("/home/YOURNAME/" in Linux or "C:\Users\YOURNAME" in Windows)中创建.aliyun-mns.properties文件，并填写服务地址、AccessKeyID和AccessKeySecret：

```
mns.accountendpoint=http://$accountid.mns.cn-hangzhou.aliyuncs.com  
mns.accesskeyid=$your_accesskeyid  
mns.accesskeysecret=$your_accesskeysecret
```

4. 运行QueueSample.java 和 TopicSample.java 文件

Version 1.0.5

更新日期

2015-12-02 sdk下载 sample下载

更新内容

1. 修复bug：多CloudAccount对象时导致内存泄漏
2. 依赖的httpasyncclient版本升至4.1

使用帮助

1. 下载sample并解压aliyun-sdk-mns-samples-1.0.5.zip；
2. 用Eclipse导入Maven工程，选中aliyun-sdk-mns-samples文件夹；
3. 在用户目录(“/home/YOURNAME/” in Linux or “C:\Users\YOURNAME” in Windows)中创建.aliyun-mns.properties文件，并填写服务地址、AccessKeyID和AccessKeySecret：

```
mns.accountendpoint=http://$accountid.mns.cn-hangzhou.aliyuncs.com  
mns.accesskeyid=$your_accesskeyid  
mns.accesskeysecret=$your_accesskeysecret
```

4. 运行Sample.java文件

Version 1.0.4

更新日期

2015-11-05 sdk下载 sample下载

更新内容

1. 修复bug：网络异常时极端情况下线程挂起
2. 修复bug：关闭空闲连接回收常驻线程

使用帮助

1. 下载sample并解压aliyun-sdk-mns-samples-1.0.4.zip；

2. 用Eclipse导入Maven工程，选中aliyun-sdk-mns-samples文件夹；
3. 在用户目录("/home/YOURNAME/ " in Linux or "C:\Users\YOURNAME" in Windows)中创建.aliyun-mns.properties文件，并填写服务地址、AccessKeyID和AccessKeySecret：

```
mns.accountendpoint=http://$accountid.mns.cn-hangzhou.aliyuncs.com
mns.accesskeyid=$your_accesskeyid
mns.accesskeysecret=$your_accesskeysecret
```

4. 运行Sample.java文件

Version 1.0.3

更新日期

2015-06-09 sdk下载 sample下载

更新内容

1. 修复bug：大量close wait的连接导致SDK挂起；
2. 增加sample code；
3. API协议升级：" x-mns-version" =" 2015-06-06" ；
4. 支持BatchSendMessage、BatchReceiveMessage、BatchPeekMessage、BatchDeleteMessage；

使用帮助

1. 下载sample并解压aliyun-sdk-mns-samples-1.0.3.zip；
2. 用Eclipse导入Maven工程，选中aliyun-sdk-mns-samples文件夹；
3. 在用户目录("/home/YOURNAME/ " in Linux or "C:\Users\YOURNAME" in Windows)中创建.aliyun-mns.properties文件，并填写服务地址、AccessKeyID和AccessKeySecret：

```
mns.accountendpoint=http://$accountid.mns.cn-hangzhou.aliyuncs.com
mns.accesskeyid=$your_accesskeyid
mns.accesskeysecret=$your_accesskeysecret
```

4. 运行Sample.java文件

Version 1.0.2

更新日期

2015-03-03 下载

更新内容

1. 优化XML解析逻辑，提升性能

Version 1.0.1

更新日期

2014-12-19 下载

更新内容

1. 缺省线程池修正为50，修复大规模并发同步时SDK端的性能瓶颈

Version 1.0.0

更新日期

2014-08-01 下载

队列使用手册

本文档介绍如何使用java sdk中的sample代码，完成创建队列、发送消息、接收删除消息和删除队列操作。

1. 准备

- 下载最新版java sdk，解压到aliyun-sdk-mns-samples文件夹；
- 用Eclipse导入Maven工程，选中aliyun-sdk-mns-samples文件夹；
- 在用户目录(Linux系统为“/home/YOURNAME/”目录或者Windows系统为“C:\Users\YOURNAME”目录)中创建.aliyun-mns.properties文件，并填写服务地址、AccessKeyId和AccessKeySecret：
 - AccessKeyId、AccessKeySecret
 - 访问阿里云API的密钥对；
 - 如果使用主账号访问，登陆阿里云 AccessKey 管理页面创建、查看；
 - 如果使用子账号访问，请登录阿里云访问控制控制台查看；
 - Endpoint
 - 访问MNS的接入地址，登陆MNS控制台 单击右上角 获取Endpoint 查看；
 - 不同地域的接入地址不同，分为公网以及内网域名；

2. 创建队列

下面给出了创建队列的代码段（队列详细信息请参考详情）；

```
public class CreateQueueDemo {
    public static void main(String[] args) {
        CloudAccount account = new CloudAccount("YourAccessId", "YourAccessKey", "MNSEndpoint");
        MNSClient client = account.getMNSClient(); // 在程序中，CloudAccount以及MNSClient单例实现即可，多线程安全

        String queueName = "TestQueue";
        QueueMeta meta = new QueueMeta(); //生成本地QueueMeta属性，有关队列属性详细介绍见
        https://help.aliyun.com/document\_detail/27476.html
        meta.setQueueName(queueName); // 设置队列名
        meta.setPollingWaitSeconds(15);
        meta.setMaxMessageSize(2048L);

        try {
            CloudQueue queue = client.createQueue(meta);
        } catch (ClientException ce)
        {
            System.out.println("Something wrong with the network connection between client and MNS service."
                + "Please check your network and DNS availability.");
            ce.printStackTrace();
        } catch (ServiceException se)
        {
            se.printStackTrace();
            logger.error("MNS exception requestId:" + se.getRequestId(), se);
            if (se.getErrorCode() != null) {
                if (se.getErrorCode().equals("QueueNotExist"))
                {
                    System.out.println("Queue is not exist.Please create before use");
                } else if (se.getErrorCode().equals("TimeExpired"))
                {
                    System.out.println("The request is time expired. Please check your local machine timeclock");
                }
            }
            /*
            you can get more MNS service error code from following link:
            https://help.aliyun.com/document\_detail/mns/api\_reference/error\_code/error\_code.html
            */
        } catch (Exception e)
        {
            System.out.println("Unknown exception happened!");
            e.printStackTrace();
        }

        client.close(); // 程序退出时，需主动调用client的close方法进行资源释放
    }
}
```

3. 发送消息

创建完队列之后，就可以向队列发送消息

```
public class ProducerDemo {
    public static void main(String[] args) {
        CloudAccount account = new CloudAccount("YourAccessId", "YourAccessKey", "MNSEndpoint");
        MNSClient client = account.getMNSClient(); // 在程序中，CloudAccount以及MNSClient单例实现即可，多线程安全

        try {
            CloudQueue queue = client.getQueueRef("TestQueue");
            Message message = new Message();
            message.setMessageBody("I am test message ");
            Message putMsg = queue.putMessage(message);
            System.out.println("Send message id is: " + putMsg.getMessageId());
        } catch (ClientException ce)
        {
            System.out.println("Something wrong with the network connection between client and MNS service."
                + "Please check your network and DNS availability.");
            ce.printStackTrace();
        } catch (ServiceException se)
        {
            se.printStackTrace();
            logger.error("MNS exception requestId:" + se.getRequestId(), se);
            if (se.getErrorCode() != null) {
                if (se.getErrorCode().equals("QueueNotExist"))
                {
                    System.out.println("Queue is not exist.Please create before use");
                } else if (se.getErrorCode().equals("TimeExpired"))
                {
                    System.out.println("The request is time expired. Please check your local machine timeclock");
                }
            }
            /*
            you can get more MNS service error code from following link:
            https://help.aliyun.com/document_detail/mns/api_reference/error_code/error_code.html
            */
        } catch (Exception e)
        {
            System.out.println("Unknown exception happened!");
            e.printStackTrace();
        }

        client.close(); // 程序退出时，需主动调用client的close方法进行资源释放
    }
}
```

4. 接收和删除消息

队列中已经发送了1条消息，下面是从队列中取出并删除该条消息。

```
public class ConsumerDemo {
    public static void main(String[] args) {
        CloudAccount account = new CloudAccount("YourAccessId", "YourAccessKey", "MNSEndpoint");
```

```

MNSClient client = account.getMNSClient(); // 在程序中，CloudAccount以及MNSClient单例实现即可，多线程安全

try{
    CloudQueue queue = client.getQueueRef("TestQueue");
    Message popMsg = queue.popMessage();
    if (popMsg != null){
        System.out.println("message handle: " + popMsg.getReceiptHandle());
        System.out.println("message body: " + popMsg.getMessageBodyAsString());
        System.out.println("message id: " + popMsg.getMessageId());
        System.out.println("message dequeue count:" + popMsg.getDequeueCount());

        //删除已经取出消费的消息
        queue.deleteMessage(popMsg.getReceiptHandle());
        System.out.println("delete message successfully.\n");
    }
    else{
        System.out.println("message not exist in TestQueue.\n");
    }
} catch (ClientException ce)
{
    System.out.println("Something wrong with the network connection between client and MNS service."
        + "Please check your network and DNS availability.");
    ce.printStackTrace();
} catch (ServiceException se)
{
    se.printStackTrace();
    logger.error("MNS exception requestId:" + se.getRequestId(), se);
    if (se.getErrorCode() != null) {
        if (se.getErrorCode().equals("QueueNotExist"))
        {
            System.out.println("Queue is not exist.Please create before use");
        } else if (se.getErrorCode().equals("TimeExpired"))
        {
            System.out.println("The request is time expired. Please check your local machine timeclock");
        }
    }
    /*
    you can get more MNS service error code from following link:
    https://help.aliyun.com/document_detail/mns/api_reference/error_code/error_code.html
    */
} catch (Exception e)
{
    System.out.println("Unknown exception happened!");
    e.printStackTrace();
}

client.close();
}
}

```

5. 删除队列

```

public class DeleteQueueDemo {
    public static void main(String[] args) {

```

```
CloudAccount account = new CloudAccount("YourAccessId", "YourAccessKey", "MNSEndpoint");

MNSClient client = account.getMNSClient(); // 在程序中，CloudAccount以及MNSClient单例实现即可，多线程安全

try{
    CloudQueue queue = client.getQueueRef("TestQueue");
    queue.delete();
} catch (ClientException ce)
{
    System.out.println("Something wrong with the network connection between client and MNS service."
        + "Please check your network and DNS availability.");
    ce.printStackTrace();
} catch (ServiceException se)
{
    se.printStackTrace();
} catch (Exception e)
{
    System.out.println("Unknown exception happened!");
    e.printStackTrace();
}

client.close();
}
```

主题使用手册

本文档介绍如何使用java sdk中的sample代码，完成创建主题、创建订阅，发布消息、接收消息以及删除主题等操作。

1. 准备

- 下载最新版java sdk，解压到aliyun-sdk-mns-samples文件夹；
- 用Eclipse导入Maven工程，选中aliyun-sdk-mns-samples文件夹；
- 在用户目录(Linux系统为“/home/YOURNAME/”目录或者Windows系统为“C:\Users\YOURNAME”目录)中创建.aliyun-mns.properties文件，并填写服务地址、AccessKeyId和AccessKeySecret：
 - AccessKeyId、AccessKeySecret
 - 访问阿里云API的密钥对；
 - 如果使用主账号访问，登陆阿里云 [AccessKey 管理](#)页面创建、查看；
 - 如果使用子账号访问，请登录阿里云访问控制控制台查看；
 - Endpoint
 - 访问MNS的接入地址，登陆MNS控制台 单击右上角 [获取Endpoint](#) 查看；
 - 不同地域的接入地址不同，分为公网以及内网域名；

2. 创建主题

下面给出了创建主题的代码示例，有关主题详细信息请参考详情;

```
public class CreateTopicDemo {
    public static void main(String[] args) {
        CloudAccount account = new CloudAccount("YourAccessId", "YourAccessKey", "MNSEndpoint");
        MNSClient client = account.getMNSClient(); // 在程序中，CloudAccount以及MNSClient单例实现即可，多线程安全

        String topicName = "TestTopic";
        TopicMeta meta = new TopicMeta();
        meta.setTopicName(topicName);

        try {
            CloudTopic topic = client.createTopic(meta);
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
            System.out.println("create topic error, " + e.getMessage());
        }

        client.close();
    }
}
```

3. 启动HttpEndpoint

aliyun-sdk-mns-samples中有一个HttpEndpoint.java类，简单实现了一个本地启动的Http消息接收端，主要功能包括：

```
对MNS推送消息请求做签名验证；
解析推送请求的消息body体；
返回相应的处理返回码：200；
```

HttpEndpoint的具体实现源码可参考sdk中源码；

4. 创建订阅

对已经创建好的主题Topic进行订阅，在订阅时需要设置对应的推送Endpoint地址（目前支持HTTP、邮件以及队列）、错误重试策略、推送消息格式等；

```
public class SubscribeDemo {
    public static void main(String[] args) {
        CloudAccount account = new CloudAccount("YourAccessId", "YourAccessKey", "MNSEndpoint");
        MNSClient client = account.getMNSClient(); // 在程序中，CloudAccount以及MNSClient单例实现即可，多线程安全

        CloudTopic topic = client.getTopicRef("TestTopic");
        try {
            SubscriptionMeta subMeta = new SubscriptionMeta();
            subMeta.setSubscriptionName("TestSub");
        }
    }
}
```

```
subMeta.setEndpoint(HttpEndpoint.GenEndpointLocal());
subMeta.setNotifyContentFormat(SubscriptionMeta.NotifyContentFormat.XML);
//subMeta.setFilterTag("filterTag"); //设置订阅的filterTag
String subUrl = topic.subscribe(subMeta);
System.out.println("subscription url: " + subUrl);
} catch (Exception e) {
    e.printStackTrace();
    System.out.println("subscribe/unsubribe error");
}

client.close();
}
}
```

5.发布消息

在创建好主题以及订阅之后，并且已经启动了HttpEndpoint，我们可以向Topic发布消息。

```
public class PublishMessageDemo {
    public static void main(String[] args) {
        CloudAccount account = new CloudAccount("YourAccessId", "YourAccessKey", "MNSEndpoint");
        MNSClient client = account.getMNSClient(); // 在程序中，CloudAccount以及MNSClient单例实现即可，多线程安全

        CloudTopic topic = client.getTopicRef("TestTopic");
        try {
            TopicMessage msg = new Base64TopicMessage(); //可以使用TopicMessage结构，选择不进行Base64加密
            msg.setMessageBody("hello world!");
            //msg.setMessageTag("filterTag"); //设置该条发布消息的filterTag
            msg = topic.publishMessage(msg);
            System.out.println(msg.getMessageId());
            System.out.println(msg.getMessageBodyMD5());
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
            System.out.println("subscribe error");
        }

        client.close();
    }
}
```

6. 查看HttpEndpoint接收消息

第5步发布了一条消息到Topic中，MNS会将该消息推送到所有的订阅Endpoint，本例中的HttpEndpoint会将接收到的消息打印出来。

7. 取消订阅

如果不需要接收主题的消息，则可以选择取消订阅。

```
public class UnsubscribeDemo {
```

```
public static void main(String[] args) {
    CloudAccount account = new CloudAccount("YourAccessId", "YourAccessKey", "MNSEndpoint");
    MNSClient client = account.getMNSClient(); // 在程序中，CloudAccount以及MNSClient单例实现即可，多线程安全

    CloudTopic topic = client.getTopicRef("TestTopic");
    try {
        topic.unsubscribe("TestSub");
    } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
        System.out.println("unsubscribe error");
    }

    client.close();
}
```

8.删除主题

最后选择将Topic删除。

```
public class DeleteTopicDemo {
    public static void main(String[] args) {
        CloudAccount account = new CloudAccount("YourAccessId", "YourAccessKey", "MNSEndpoint");
        MNSClient client = account.getMNSClient(); // 在程序中，CloudAccount以及MNSClient单例实现即可，多线程安全

        CloudTopic topic = client.getTopicRef("TestTopic");
        try {
            topic.delete();
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
            System.out.println("delete topic error");
        }

        client.close();
    }
}
```

9.FilterTag使用示例

```
package com.aliyun.mns.samples;

import com.aliyun.mns.client.CloudAccount;
import com.aliyun.mns.client.CloudQueue;
import com.aliyun.mns.client.CloudTopic;
import com.aliyun.mns.client.MNSClient;
import com.aliyun.mns.common.utils.ServiceSettings;
import com.aliyun.mns.model.*;

public class TopicSample {
```

```
public static void main(String[] args) {
    CloudAccount account = new CloudAccount(
        ServiceSettings.getMNSAccessKeyId(),
        ServiceSettings.getMNSAccessKeySecret(),
        ServiceSettings.getMNSAccountEndpoint());
    MNSClient client = account.getMNSClient();

    // step 1 : 创建队列
    QueueMeta queueMeta = new QueueMeta();
    queueMeta.setQueueName("TestSubForQueue");
    CloudQueue queue = client.createQueue(queueMeta);
    // step 2 : 创建主题
    TopicMeta topicMeta = new TopicMeta();
    topicMeta.setTopicName("TestTopic");
    CloudTopic topic = client.createTopic(topicMeta);
    // step 3 : 创建订阅
    SubscriptionMeta subMeta = new SubscriptionMeta();
    subMeta.setSubscriptionName("TestForQueueSub");
    subMeta.setNotifyContentFormat(SubscriptionMeta.NotifyContentFormat.SIMPLIFIED);
    subMeta.setEndpoint(topic.generateQueueEndpoint("TestSubForQueue"));
    subMeta.setFilterTag("filterTag");
    topic.subscribe(subMeta);
    // step 4 : 发布消息
    TopicMessage msg = new Base64TopicMessage();
    msg.setMessageBody("hello world");
    msg.setMessageTag("filterTag");
    msg = topic.publishMessage(msg);
    // step 5 : 从订阅的队列中获取消息
    Message msgReceive = queue.popMessage(30);
    System.out.println("ReceiveMessage From TestSubForQueue:");
    System.out.println(msgReceive.getMessageBody());
    System.exit(0);
}
```

并发测试示例代码

本文档介绍了基于Java SDK提供的队列消息发送以及消费的并发测试Case。

1. 用户可指定并发度、运行时间；
2. 使用发送总请求数除以运行时间得到QPS；

1. 初始化

在运行目录创建perf_test_config.properties文本文件，按照如下格式指定参数（其中队列请先行创建好）：

```
Endpoint=  
AccessId=  
AccessKey=  
QueueName=JavaSDKPerfTestQueue  
ThreadNum=200  
TotalSeconds=180
```

注：

ThreadNum是发送/消费的线程数，MNS具备强大的高并发扩展性能；
TotalSeconds是测试Case运行的时间；

2. 代码

```
package com.aliyun.mns;  
  
import com.aliyun.mns.client.CloudAccount;  
import com.aliyun.mns.client.CloudQueue;  
import com.aliyun.mns.client.MNSClient;  
import com.aliyun.mns.common.http.ClientConfiguration;  
import com.aliyun.mns.model.Message;  
import com.aliyun.mns.model.QueueMeta;  
  
import java.io.BufferedInputStream;  
import java.io.FileInputStream;  
import java.io.FileNotFoundException;  
import java.io.IOException;  
import java.util.ArrayList;  
import java.util.Properties;  
import java.util.concurrent.atomic.AtomicLong;  
  
public class JavaSDKPerfTest {  
    private static MNSClient client = null;  
    private static AtomicLong totalCount = new AtomicLong(0);  
  
    private static String endpoint = null;  
    private static String accessId = null;  
    private static String accessKey = null;  
  
    private static String queueName = "JavaSDKPerfTestQueue";  
    private static int threadNum = 100;  
    private static int totalSeconds = 180;  
  
    protected static boolean parseConf() {  
        String confFilePath = System.getProperty("user.dir") + System.getProperty("file.separator") +  
            "perf_test_config.properties";  
  
        BufferedInputStream bis = null;  
        try {  
            bis = new BufferedInputStream(new FileInputStream(confFilePath));  
            if (bis == null) {  
                System.out.println("ConfFile not opened: " + confFilePath);  
            }  
        }  
    }  
}
```

```
return false;
}
} catch (FileNotFoundException e) {
System.out.println("ConfFile not found: " + confFilePath);
return false;
}

// load file
Properties properties = new Properties();
try {
properties.load(bis);
} catch (IOException e) {
System.out.println("Load ConfFile Failed: " + e.getMessage());
return false;
} finally {
try {
bis.close();
} catch (Exception e) {
// do nothing
}
}

// init the member parameters
endpoint = properties.getProperty("Endpoint");
System.out.println("Endpoint: " + endpoint);
accessId = properties.getProperty("AccessId");
System.out.println("AccessId: " + accessId);
accessKey = properties.getProperty("AccessKey");

queueName = properties.getProperty("QueueName", queueName);
System.out.println("QueueName: " + queueName);
threadNum = Integer.parseInt(properties.getProperty("ThreadNum", String.valueOf(threadNum)));
System.out.println("ThreadNum: " + threadNum);
totalSeconds = Integer.parseInt(properties.getProperty("TotalSeconds", String.valueOf(totalSeconds)));
System.out.println("TotalSeconds: " + totalSeconds);

return true;
}

public static void main(String[] args) {
if (!parseConf()) {
return;
}

ClientConfiguration clientConfiguration = new ClientConfiguration();
clientConfiguration.setMaxConnections(threadNum);
clientConfiguration.setMaxConnectionsPerRoute(threadNum);

CloudAccount cloudAccount = new CloudAccount(accessId, accessKey, endpoint, clientConfiguration);
client = cloudAccount.getMNSClient();

CloudQueue queue = client.getQueueRef(queueName);
queue.delete();

QueueMeta meta = new QueueMeta();
meta.setQueueName(queueName);
```

```
client.createQueue(meta);

// 1. Now check the SendMessage
ArrayList<Thread> threads = new ArrayList<Thread>();
for (int i = 0; i < threadNum; ++i){
    Thread thread = new Thread(new Runnable() {
    public void run() {
    try {
    CloudQueue queue = client.getQueueRef(queueName);
    Message message = new Message();
    message.setMessageBody("Test");
    long count = 0;
    long startTime = System.currentTimeMillis();

    System.out.println(startTime);
    long endTime = startTime + totalSeconds * 1000;
    while (true) {
    for (int i = 0; i < 50; ++i) {
    queue.putMessage(message);
    }
    count += 50;

    if (System.currentTimeMillis() >= endTime) {
    break;
    }
    }

    System.out.println(System.currentTimeMillis());
    System.out.println("Thread" + Thread.currentThread().getName() + ": " + String.valueOf(count));
    totalCount.addAndGet(count);
    } catch (Exception e) {
    e.printStackTrace();
    }
    }, String.valueOf(i));
    thread.start();
    threads.add(thread);
    }

    for (int i = 0; i < threadNum; ++i) {
    try {
    threads.get(i).join();
    } catch (InterruptedException e) {
    e.printStackTrace();
    }
    }

    System.out.println("SendMessage QPS: ");
    System.out.println(totalCount.get() / totalSeconds);

    // 2. Now is the ReceiveMessage
    threads.clear();
    totalCount.set(0);

    totalSeconds = totalSeconds / 3; // To ensure that messages in queue are enough for receiving
    for (int i = 0; i < threadNum; ++i){
```

```
Thread thread = new Thread(new Runnable() {
    public void run() {
        try {
            CloudQueue queue = client.getQueueRef(queueName);
            long count = 0;
            long endTime = System.currentTimeMillis() + totalSeconds * 1000;

            while (true) {
                for (int i = 0; i < 50; ++i) {
                    queue.popMessage();
                }
                count += 50;

                if (System.currentTimeMillis() >= endTime) {
                    break;
                }
            }

            System.out.println("Thread" + Thread.currentThread().getName() + ": " + String.valueOf(count));
            totalCount.addAndGet(count);
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }, String.valueOf(i));
    thread.start();
    threads.add(thread);
}

for (int i = 0; i < threadNum; ++i) {
    try {
        threads.get(i).join();
    } catch (InterruptedException e) {
        e.printStackTrace();
    }
}

System.out.println("ReceiveMessage QPS: ");
System.out.println(totalCount.get() / totalSeconds);

return;
}
}
```

发送消息示例代码

发送消息

```
public class ProducerDemo {

    public static void main(String[] args) {
        CloudAccount account = new CloudAccount("YourAccessId", "YourAccessKey", "MNSEndpoint");

        //这个client仅初始化一次
        MNSClient client = account.getMNSClient();

        //循环发送10条消息
        try{
            //TestQueue是你的测试队列，请提前创建
            CloudQueue queue = client.getQueueRef("TestQueue");
            for (int i = 0; i < 10; i++)
            {
                Message message = new Message();
                message.setMessageBody("I am test message " + i);
                message.setPriority(8);
                Message putMsg = queue.putMessage(message);
                System.out.println("Send message id is: " + putMsg.getMessageId());
            }
        } catch (ClientException ce)
        {
            System.out.println("Something wrong with the network connection between client and MNS service."
                + "Please check your network and DNS availability.");
            ce.printStackTrace();
        } catch (ServiceException se)
        {
            se.printStackTrace();
            logger.error("MNS exception requestId:" + se.getRequestId(), se);
            if (se.getErrorCode() != null) {
                if (se.getErrorCode().equals("QueueNotExist"))
                {
                    System.out.println("Queue is not exist.Please create before use");
                } else if (se.getErrorCode().equals("TimeExpired"))
                {
                    System.out.println("The request is time expired. Please check your local machine timeclock");
                }
            }
            /*
            you can get more MNS service error code from following link:
            https://help.aliyun.com/document_detail/mns/api_reference/error_code/error_code.html
            */
        } catch (Exception e)
        {
            System.out.println("Unknown exception happened!");
            e.printStackTrace();
        }

        client.close();
    }

}
```

消费消息示例代码

消费消息

```
public class ConsumerDemo {

    public static void main(String[] args) {
        CloudAccount account = new CloudAccount("YourAccessId", "YourAccessKey", "MNSEndpoint");

        //this client need only initialize once
        MNSClient client = account.getMNSClient();

        //循环消费10条消息
        try{
            CloudQueue queue = client.getQueueRef("TestQueue");
            for (int i = 0; i < 10; i++)
            {
                Message popMsg = queue.popMessage();
                if (popMsg != null){
                    System.out.println("message handle: " + popMsg.getReceiptHandle());
                    // 默认会做 base64 解码
                    System.out.println("message body: " + popMsg.getMessageBodyAsString());
                    // 消息 body 的原始数据，不做 base64 解码
                    // System.out.println("message body: " + popMsg.getMessageBodyAsRawString ());
                    System.out.println("message id: " + popMsg.getMessageId());
                    System.out.println("message dequeue count: " + popMsg.getDequeueCount());

                    //删除已经消费的消息
                    queue.deleteMessage(popMsg.getReceiptHandle());
                    System.out.println("delete message successfully.\n");
                }
                else{
                    System.out.println("message not exist in TestQueue.\n");
                }
            }
        } catch (ClientException ce)
        {
            System.out.println("Something wrong with the network connection between client and MNS service."
                + "Please check your network and DNS availability.");
            ce.printStackTrace();
        } catch (ServiceException se)
        {
            se.printStackTrace();
            logger.error("MNS exception requestId: " + se.getRequestId(), se);
            if (se.getErrorCode() != null) {
                if (se.getErrorCode().equals("QueueNotExist"))
                {
                    System.out.println("Queue is not exist.Please create before use");
                } else if (se.getErrorCode().equals("TimeExpired"))
                {

```

```
System.out.println("The request is time expired. Please check your local machine timeclock");
}
/*
you can get more MNS service error code from following link:
https://help.aliyun.com/document_detail/mns/api_reference/error_code/error_code.html
*/
}
} catch (Exception e)
{
System.out.println("Unknown exception happened!");
e.printStackTrace();
}

client.close();
}
}
```

发布短信消息示例代码

本示例介绍了：如何发布短信消息。

1. 准备

- 下载最新版java sdk，解压到aliyun-sdk-mns-samples文件夹；
- 用Eclipse导入Maven工程，选中aliyun-sdk-mns-samples文件夹；
- 在用户目录(Linux系统为“/home/YOURNAME/”目录或者Windows系统为“C:\Users\YOURNAME”目录)中创建.aliyun-mns.properties文件，并填写服务地址、AccessKeyId和AccessKeySecret：
 - AccessKeyId、AccessKeySecret
 - 访问阿里云API的密钥对；
 - 如果使用主账号访问，登陆阿里云 AccessKey 管理页面创建、查看；
 - 如果使用子账号访问，请登录阿里云访问控制控制台查看；
 - Endpoint
 - 访问MNS的接入地址，登陆MNS控制台 单击右上角 获取Endpoint 查看；
 - 不同地域的接入地址不同，分为公网以及内网域名；

2. 创建主题和订阅

发布短信有两种模式的主题可使用（二者选其一即可）：

- 短信专用主题（推荐）
- 普通主题

2.1 短信专用主题（推荐，简单）

进入控制台短信概览页，获取主题名称（专用主题和订阅会自动进行创建）：



注：图中 sms.topic-cn-hangzhou 即杭州区域的短信专用主题，不同区域对应的主题名不一样（使用时需要注意主题名与选择的Endpoint的一致性）。

2.2 普通主题及订阅（若使用短信专用主题则跳过）

使用普通的主题的话，需要分别创建主题和对应的订阅。

（1）创建主题

注：目前仅华东1、华东2、华北1、华北2、华南1支持短信推送，创建主题必须选择这些区域。

进入控制台主题标签页，



创建主题

×

* 主题名称 ? :

night-sms-topic

* 当前地域 :

华东 1

消息最大长度(Byte) ? :

开启logging :

☐

确认

取消

(2) 创建短信推送订阅

Message Service

主题列表

华北 2

华东 1

香港

华北 1

华东 2

华南 1

亚太东北 1 (东京)

亚太东南 1 (新加坡)

美国西部 1 (硅谷)

刷新

获取Endpoint

创建主题

队列

主题

短信

短信概览

短信签名

短信模版

短信统计

事件通知

主题名称

night

搜索

主题名称

消息数

消息最大长度(Byte)

消息存活时间(秒)

开启logging

操作

night-sms-topic

0

65536

86400

false

配置

发布消息

删除

获取地址

订阅详情

共有 1 条，每页显示：20 条

1

1. 进入订阅页面

Message Service

订阅详情

返回主题列表

刷新

获取Endpoint

创建订阅

队列

主题

短信

短信概览

短信签名

短信模版

订阅名称

仅支持前缀搜索，不支持模糊搜索

搜索

订阅名称

接收端地址

重试策略

消息推送格式

推送类型

操作

没有查询到符合条件的记录

创建订阅



主题名称：

推送类型： 1. 选择阿里短信类型

* 订阅名称： 2. 指定订阅名称

* 接收端地址：☒ 批量短信 3. 选择批量短信

消息过滤标签：

用于消息过滤,不超过16个字符,当前可设置一个标签

* 重试策略：☒ 退避重试 ☐ 指数衰减重试

* 消息推送格式：☐ SIMPLIFIED ☐ JSON ☒ XML

确认

取消

3. 发布短信消息

示例需要传入的参数包括：

- \$YourAccessId，阿里云AccessId，可在“步骤一”获取（登陆阿里云 AccessKey 管理页面创建、查看）
- \$YourAccessKey，阿里云AccessKey，可在“步骤一”获取（登陆阿里云 AccessKey 管理页面创建、查看）
- \$YourMNSEndpoint，访问MNS服务的接入地址，可在“步骤一”获取（登陆MNS控制台，单击右上角“获取Endpoint”查看，选择公网地址）
- \$YourTopic，发送短信使用的主题，可在“步骤二”获取，建议使用短信专用主题（进入控制台短信概览页，获取主题名称）
- \$YourSignName，发送短信使用的签名，可在[here](#)获取
- \$YourSMSTemplateCode，发送短信使用的模板Code，可在[here](#)获取
- \$YourSMSTemplateParamKey1，所指定短信模板中定义的参数名（“{}”中的内容），没有可不指定；可在[here](#)查看模板中的变量，注：key 和 value 都必须是字符串形式。

模板名称	模板Code	模板类型	创建时间	发送状态	失败原因	操作
				通过		查看 删除
				通过		查看 删除

共 2 条，每页显示：10 条

短信模板

模板名称

短信模板中变量的键名，键值用户自己指定

模板CODE

注：模板中也可以没有变量

短信内容

阿里云MNS消息服务测试\${name}

短信模板内容

关闭

- \${YourReceiverPhoneNumber1}，接收短信的手机号码

示例代码如下：

```
public class BatchPublishSMSMessageDemo {
    public static void main(String[] args) {
        /**
         * Step 1. 获取主题引用
         */
        CloudAccount account = new CloudAccount("${YourAccessId}", "${YourAccessKey}", "${YourMNSEndpoint}");
        MNSClient client = account.getMNSClient();
        CloudTopic topic = client.getTopicRef("${YourTopic}");

        /**
         * Step 2. 设置SMS消息体（必须）
         */
        * 注：目前暂时不支持消息内容为空，需要指定消息内容，不为空即可。
        RawTopicMessage msg = new RawTopicMessage();
        msg.setMessageBody("sms-message");

        /**
         * Step 3. 生成SMS消息属性
         */
        MessageAttributes messageAttributes = new MessageAttributes();
        BatchSmsAttributes batchSmsAttributes = new BatchSmsAttributes();
        // 3.1 设置发送短信的签名（SMSSignName）
        batchSmsAttributes.setFreeSignName("${YourSignName}");
        // 3.2 设置发送短信使用的模板（SMSTemplateCode）
        batchSmsAttributes.setTemplateCode("${YourSMSTemplateCode}");
        // 3.3 设置发送短信所使用的模板中参数对应的值（在短信模板中定义的，没有可以不用设置）
        BatchSmsAttributes.SmsReceiverParams smsReceiverParams = new BatchSmsAttributes.SmsReceiverParams();
        smsReceiverParams.setParam("${YourSMSTemplateParamKey1}", "$value1");
        smsReceiverParams.setParam("${YourSMSTemplateParamKey2}", "$value2");
        // 3.4 增加接收短信的号码
        batchSmsAttributes.addSmsReceiver("${YourReceiverPhoneNumber1}", smsReceiverParams);
        batchSmsAttributes.addSmsReceiver("${YourReceiverPhoneNumber2}", smsReceiverParams);
        messageAttributes.setBatchSmsAttributes(batchSmsAttributes);

        try {
            /**
```

```
* Step 4. 发布SMS消息
*/
TopicMessage ret = topic.publishMessage(msg, messageAttributes);
System.out.println("MessageId: " + ret.getMessageId());
System.out.println("MessageMD5: " + ret.getMessageBodyMD5());
} catch (ServiceException se) {
    System.out.println(se.getErrorCode() + se.getRequestId());
    System.out.println(se.getMessage());
    se.printStackTrace();
} catch (Exception e) {
    e.printStackTrace();
}

client.close();
}
}
```

4. 查看短信推送状态

查看短信推送状态的结果消息请参考：[here](#)

5. 如没有接收到短信怎么办

- 1) 代码请用UTF8 格式，以避免中文字符出现问题。
- 2) 每天发送短信条数是有限制的。参考[流控文档](#)。
- 3) 如果您提交接口请求后，未能收到短信，您可以通过事件通知来查看结果，包括请求接口错误和发送状态返回结果。

事件通知 [接口报错信息](#) [运营商返回报错信息](#)

- 4) 如还无法解决您的问题，您可以提交工单，并将messageid提供给我们。

Python SDK

下载

MNS Python SDK

建议下载最新发布的SDK版本以获得最佳性能和稳定性。

注意事项

- python版本：python 2.5 (包括) 以上且在3.0 (不包括) 以下的版本；
- SDK中Account、Queue、Topic和Subscription结构非线程安全，多线程场景下请独立生成实例。

Version 1.1.4

更新日期

2017-3-23 sdk下载

更新内容

1. 主题模型支持短信推送;
2. 队列/主题支持消息包含中文;
3. mnscli 支持参数指定mnsendpoint、accesskeyid和accesskeysecret;
4. mnscli 支持指定是否对队列消息做base64编码和解码;

Version 1.1.3

更新日期

2016-09-13 sdk下载

更新内容

1. 支持透传RequestID到MNS端；
2. Topic推送支持QueueEndpoint和MailEndpoint；
3. 主题消息推送支持json格式；
4. mnscli 支持 --config_file 指定配置文件；

使用帮助

1. 下载sdk并解压；
2. 进入mns_python_sdk目录，根据README文档安装、使用SDK；

Version 1.1.2

更新日期

2016-05-23 sdk下载

更新内容

1. Topic推送支持消息过滤
2. 增加sample目录，包含更详细的示例代码

使用帮助

1. 下载sdk并解压；
2. 进入mns_python_sdk目录，根据README文档安装、使用SDK；

Version 1.1.1

更新日期

2016-03-28 sdk下载

更新内容

1. 支持HTTPS
2. 支持Logging

使用帮助

1. 下载sdk并解压；
2. 进入mns_python_sdk目录，根据README文档安装、使用SDK；

Version 1.1.0

更新日期

2016-01-05 sdk下载

更新内容

1. 添加对于Topic功能的支持
2. 添加对于STS Token的支持

使用帮助

1. 下载sdk并解压；
2. 进入mns_python_sdk目录，根据README文档安装、使用SDK；

Version 1.0.2

更新日期

2015-06-09 下载

更新内容

1. 支持SDK安装；
2. 提供mnscmd命令；
3. API协议升级：“x-mns-version” = “2015-06-06”；
4. 支持BatchSendMessage、BatchReceiveMessage、BatchPeekMessage、BatchDeleteMessage；

使用帮助

1. 下载sdk并解压；
2. 进入mns_python_sdk目录，根据README文档安装、使用SDK；

Version 1.0.1

更新日期

2015-02-03 下载

更新内容

1. 统一队列非字符串属性为int类型；
2. 修正SetQueueAttribute的返回status为204；

Version 1.0.0

更新日期

2014-08-01 下载

队列使用手册

本文档介绍如何使用python sdk中的sample代码，完成创建队列、发送消息、接收删除消息和删除队列操作。

1. 准备

- 下载最新版python sdk，解压后进入mns_python_sdk子目录；
- 打开sample.cfg文件，配置AccessKeyId、AccessKeySecret和Endpoint；
 - AccessKeyId、AccessKeySecret
 - 访问阿里云API的密钥对；
 - 如果使用主账号访问，登陆阿里云 AccessKey 管理页面创建、查看；
 - 如果使用子账号访问，请登录阿里云访问控制控制台查看；
 - Endpoint
 - 访问MNS的接入地址，登陆MNS控制台 单击右上角 获取Endpoint 查看；
 - 不同地域的接入地址不同；
 - SecurityToken
 - 阿里云访问控制服务提供的短期访问权限凭证，直接使用阿里云账号或者子账号访问不需要配置该项，了解详情；
- 进入sample目录，后续使用的脚本都在这里；

2. 创建队列

运行 createqueue.py 创建队列；

默认创建的队列名称是 MySampleQueue，也可以通过参数指定队列名称；

队列详细信息请参考详情；

- 运行

```
$python createqueue.py MyQueue1
Create Queue Succeed! QueueName:MyQueue1
```

- 核心代码

endpoint，accid，acckey和token从第1步的配置文件中读取；

```
#init my_account, my_queue
my_account = Account(endpoint, accid, acckey, token)
queue_name = sys.argv[1] if len(sys.argv) > 1 else "MySampleQueue"
my_queue = my_account.get_queue(queue_name)

#you can get more information of QueueMeta from mns/queue.py
queue_meta = QueueMeta()
try:
    queue_url = my_queue.create(queue_meta)
    print "Create Queue Succeed! QueueName:%s\n" % queue_name
```

```
except MNSExceptionBase, e:
if e.type == "QueueAlreadyExist":
print "Queue already exist, please delete it before creating or use it directly."
sys.exit(0)
print "Create Queue Fail! Exception:%s\n" % e
```

3. 发送消息

运行sendmessage.py，发送多条消息到队列中；

如果第2步指定了队列名称，这里同样通过参数指定队列名称；

消息详细信息请参考详情；

- 运行

```
$python sendmessage.py MyQueue1
=====Send Message To Queue=====
QueueName:MyQueue1
MessageCount:3

Send Message Succeed! MessageBody:I am test message 0. MessageID:3EBE662B52BC99BC-1-154BD99CCA7-200000001
Send Message Succeed! MessageBody:I am test message 1. MessageID:64B92941FC57837F-2-154BD99CCCE-200000001
Send Message Succeed! MessageBody:I am test message 2. MessageID:3EBE662B52BC99BC-1-154BD99CCF0-200000002
```

- 核心代码

endpoint，accid，acckey和token从第1步的配置文件中读取；

```
#init my_account, my_queue
my_account = Account(endpoint, accid, acckey, token)
queue_name = sys.argv[1] if len(sys.argv) > 1 else "MySampleQueue"
my_queue = my_account.get_queue(queue_name)

#send some messages
msg_count = 3

print "%sSend Message To Queue%s\nQueueName:%s\nMessageCount:%s\n" % (10*"=", 10*"=", queue_name, msg_count)
for i in range(msg_count):
try:
msg_body = "I am test message %s." % i
msg = Message(msg_body)
re_msg = my_queue.send_message(msg)
print "Send Message Succeed! MessageBody:%s MessageID:%s" % (msg_body, re_msg.message_id)
except MNSExceptionBase, e:
if e.type == "QueueNotExist":
print "Queue not exist, please create queue before send message."
sys.exit(0)
print "Send Message Fail! Exception:%s\n" % e
```

4. 接收和删除消息

运行recvdelmessage.py，接收并删除队列中的消息，直到队列为空；

如果第2步指定了队列名称，这里同样通过参数指定队列名称；

程序中receive message使用long polling方式，指定 wait seconds为3秒，因此当队列为空时，程序会等待3秒；

消息详细信息请参考详情;

- 运行

```
$python recvdelmessage.py MyQueue1
=====Receive And Delete Message From Queue=====
QueueName:MyQueue1
WaitSeconds:3

Receive Message Succeed! ReceiptHandle:1-ODU4OTkzNDU5My0xNDYzNDcwNDU4LTtOA== MessageBody:I am
test message 0. MessageID:3EBE662B52BC99BC-1-154BD99CCA7-200000001
Delete Message Succeed! ReceiptHandle:1-ODU4OTkzNDU5My0xNDYzNDcwNDU4LTtOA==
Receive Message Succeed! ReceiptHandle:1-ODU4OTkzNDU5NC0xNDYzNDcwNDU4LTtOA== MessageBody:I am
test message 2. MessageID:3EBE662B52BC99BC-1-154BD99CCF0-200000002
Delete Message Succeed! ReceiptHandle:1-ODU4OTkzNDU5NC0xNDYzNDcwNDU4LTtOA==
Receive Message Succeed! ReceiptHandle:1-ODU4OTkzNDU5My0xNDYzNDcwNDU4LTtOA== MessageBody:I am
test message 1. MessageID:64B92941FC57837F-2-154BD99CCCE-200000001
Delete Message Succeed! ReceiptHandle:1-ODU4OTkzNDU5My0xNDYzNDcwNDU4LTtOA==
Queue is empty!
```

- 核心代码

endpoint，accid，acckey和token从第1步的配置文件中读取；

```
#init my_account, my_queue
my_account = Account(endpoint, accid, acckey, token)
queue_name = sys.argv[1] if len(sys.argv) > 1 else "MySampleQueue"
my_queue = my_account.get_queue(queue_name)

#receive and delete message from queue util the queue is empty
#set the long polling wait time 3 seoncds by wait_seconds

wait_seconds = 3
print "%sReceive And Delete Message From Queue%s\nQueueName:%s\nWaitSeconds:%s\n" % (10*"=", 10*"=",
queue_name, wait_seconds)
while True:
#receive message
try:
recv_msg = my_queue.receive_message(wait_seconds)
print "Receive Message Succeed! ReceiptHandle:%s MessageBody:%s MessageID:%s" % (recv_msg.receipt_handle,
recv_msg.message_body, recv_msg.message_id)
except MNSExceptionBase,e:
if e.type == "QueueNotExist":
print "Queue not exist, please create queue before receive message."
```

```
sys.exit(0)
elif e.type == "MessageNotExist":
    print "Queue is empty!"
    sys.exit(0)
print "Receive Message Fail! Exception:%s\n" % e
continue

#delete message
try:
    my_queue.delete_message(recv_msg.receipt_handle)
    print "Delete Message Succeed! ReceiptHandle:%s" % recv_msg.receipt_handle
except MNSEException,e:
    print "Delete Message Fail! Exception:%s\n" % e
```

5. 删除队列

运行deletequeue.py 删除队列

- 运行

```
$python deletequeue.py MyQueue1
Delete Queue Succeed! QueueName:MyQueue1
```

- 核心代码

endpoint , accid , acckey和token从第1步的配置文件中读取 ;

```
#init my_account, my_queue
my_account = Account(endpoint, accid, acckey, token)
queue_name = sys.argv[1] if len(sys.argv) > 1 else "MySampleQueue"
my_queue = my_account.get_queue(queue_name)

#delete queue
try:
    my_queue.delete()
    print "Delete Queue Succeed! QueueName:%s\n" % queue_name
except MNSEExceptionBase, e:
    print "Delete Queue Fail! Exception:%s\n" % e
```

主题+HttpEndpoint使用手册

本文档介绍如何使用python sdk中的sample代码 , 完成创建主题、创建订阅、启动 HttpEndpoint、发布消息、查看HttpEndpoint接收消息和删除主题操作。

1. 准备

- 下载最新版python sdk，解压后进入mns_python_sdk子目录；
- 打开sample.cfg文件，配置AccessKeyId、AccessKeySecret和Endpoint；
 - AccessKeyId、AccessKeySecret
 - 访问阿里云API的密钥对；
 - 如果使用主账号访问，登陆阿里云 AccessKey 管理页面创建、查看；
 - 如果使用子账号访问，请登录阿里云访问控制控制台查看；
 - Endpoint
 - 访问MNS的接入地址，登陆MNS控制台 单击右上角 获取Endpoint 查看；
 - 不同地域的接入地址不同；
 - SecurityToken
 - 阿里云访问控制服务提供的短期访问权限凭证，直接使用阿里云账号或者子账号访问不需要配置该项，了解详情；
- 进入sample目录，后续使用的脚本都在这里；

2. 创建主题

运行 createtopic.py 创建主题;

默认创建的主题名称是 MySampleTopic，也可以通过参数指定主题名称；

主题详细信息请参考详情;

- 运行

```
$python createtopic.py MyTopic1
Create Topic Succeed! TopicName:MyTopic1
```

- 核心代码

endpoint，accid，acckey和token从第1步的配置文件中读取；

```
#init my_account, my_topic
my_account = Account(endpoint, accid, acckey, token)
topic_name = sys.argv[1] if len(sys.argv) > 1 else "MySampleTopic"
my_topic = my_account.get_topic(topic_name)

#you can get more information of TopicMeta from mns/topic.py
topic_meta = TopicMeta()
try:
    topic_url = my_topic.create(topic_meta)
    print "Create Topic Succeed! TopicName:%s\n" % topic_name
except MNSExceptionBase, e:
    if e.type == "TopicAlreadyExist":
        print "Topic already exist, please delete it before creating or use it directly."
        sys.exit(0)
    print "Create Topic Fail! Exception:%s\n" % e
```

3. 启动 HttpEndpoint

运行 `simple_http_notify_endpoint.py` 启动 HttpEndpoint ;

脚本启动后，输出该脚本的监听地址，这个地址后续作为创建订阅的Endpoint参数，用于接收 MNS 推送消息的请求；

服务器功能

- 对 MNS 推送消息请求做签名验证，如果错误，返回MNS 403；
- 解析推送请求的 body，打印到日志中，如果解析错误，返回MNS 400；
- 如果验权和解析 body 均正常，返回 MNS 201；

运行

```
$python simple_http_notify_endpoint.py  
Start Endpoint! Address: http://10.101.161.37:8080
```

由于 `simple_http_notify_endpoint.py` 的代码较多，请直接查看sdk 中的源码。

4. 创建订阅

运行 `subscribe.py` 创建订阅；

第一个参数指定接收消息的 HttpEndpoint，使用第3步中脚本输出的Address；

第二个参数指定订阅的主题名称，如果第2步中指定了主题名称，这里同样指定主题名称；

第三个参数指定订阅的名称，默认是 `MySampleTopic-Sub`；

订阅详细信息请参考详情;

- 运行

```
$python subscribe.py http://10.101.161.37:8080 MyTopic1 MyTopic1-Sub1  
Create Subscription Succeed! TopicName:MyTopic1 SubName:MyTopic1-Sub1 Endpoint:http://10.101.161.37:8080
```

- 核心代码

endpoint，accid，acckey和token从第1步的配置文件中读取；

```
sub_endpoint = sys.argv[1]  
  
#init my_account, my_topic, my_sub  
my_account = Account(endpoint, accid, acckey, token)  
  
topic_name = sys.argv[2] if len(sys.argv) > 2 else "MySampleTopic"  
my_topic = my_account.get_topic(topic_name)  
  
sub_name = sys.argv[3] if len(sys.argv) > 3 else "MySampleTopic-Sub"  
my_sub = my_topic.get_subscription(sub_name)
```

```
#you can get more information of SubscriptionMeta from mns/subscription.py
sub_meta = SubscriptionMeta(sub_endpoint)
try:
topic_url = my_sub.subscribe(sub_meta)
print "Create Subscription Succeed! TopicName:%s SubName:%s Endpoint:%s\n" % (topic_name, sub_name,
sub_endpoint)
except MNSExceptionBase, e:
if e.type == "TopicNotExist":
print "Topic not exist, please create topic."
sys.exit(0)
elif e.type == "SubscriptionAlreadyExist":
print "Subscription already exist, please unsubscribe or use it directly."
sys.exit(0)
print "Create Subscription Fail! Exception:%s\n" % e
```

5. 发布消息

运行publishmessage.py 发布多条消息到主题中；

如果第2步中指定了主题名称，这里同样通过第一个参数指定主题名称；

消息详细信息请参考详情；

- 运行

```
$python publishmessage.py MyTopic1
=====Publish Message To Topic=====
TopicName:MyTopic1
MessageCount:3

Publish Message Succeed. MessageBody:I am test message 0. MessageID:F6EA56633844DBFC-1-154BDFB8059-
200000004
Publish Message Succeed. MessageBody:I am test message 1. MessageID:F6EA56633844DBFC-1-154BDFB805F-
200000005
Publish Message Succeed. MessageBody:I am test message 2. MessageID:F6EA56633844DBFC-1-154BDFB8062-
200000006
```

- 核心代码

endpoint , accid , acckey和token从第1步的配置文件中读取；

```
#init my_account, my_topic
my_account = Account(endpoint, accid, acckey, token)
topic_name = sys.argv[1] if len(sys.argv) > 1 else "MySampleTopic"
my_topic = my_account.get_topic(topic_name)

#publish some messages
msg_count = 3
print "%sPublish Message To Topic%s\nTopicName:%s\nMessageCount:%s\n" % (10*"=", 10*"=", topic_name,
msg_count)

for i in range(msg_count):
try:
```

```

msg_body = "I am test message %s." % i
msg = TopicMessage(msg_body)
re_msg = my_topic.publish_message(msg)
print "Publish Message Succeed. MessageBody:%s MessageID:%s" % (msg_body, re_msg.message_id)
except MNSExceptionBase,e:
if e.type == "TopicNotExist":
print "Topic not exist, please create it."
sys.exit(1)
print "Publish Message Fail. Exception:%s" % e

```

6. 查看 HttpEndpoint 接收消息

第5步发布了多条消息到主题中，MNS 会将发布的消息推送给第3步启动的 HttpEndpoint；HttpEndpoint 在接收到消息推送请求后，会记录两种日志：access_log 和 endpoint_log；

- access log

- 启动 HttpEndpoint 的地方会打印access log，显示推送消息请求的基本信息，从左往右依次是：
RequestTime RequestVersion ReturnCode URI HTTPVersion RequestLength Host
Agent MNSRequestID MNSVersion
- 除打印到屏幕上，access log会写到日志文件中，文件名格式是access_log.\$port，本文档对应的日志文件是access_log.8080；
- 第5步发布消息对应的推送请求access log如下：

```

$python simple_http_notify_endpoint.py
Start Endpoint! Address: http://10.101.161.37:8080
[17/May/2016 17:10:56]"POST" "201" "/"notifications" "HTTP/1.1" "495" "10.101.161.37:8080" "Aliyun Notification
Service Agent" "573AE020B2B71CFC6801A6EF" "2015-06-06"
[17/May/2016 17:10:56]"POST" "201" "/"notifications" "HTTP/1.1" "495" "10.101.161.37:8080" "Aliyun Notification
Service Agent" "573AE020B2B71CFC6801A712" "2015-06-06"
[17/May/2016 17:10:56]"POST" "201" "/"notifications" "HTTP/1.1" "495" "10.101.161.37:8080" "Aliyun Notification
Service Agent" "573AE020B2B71CFC6801A704" "2015-06-06"

```

- endpoint log

- 记录每个请求的详细信息，包含完整的header、body以及解析后消息各属性的信息；
- 日志的文件名格式是 endpoint_log.\$port，本文档对应的日志文件是endpoint_log.8080
- 第5步发布消息对应的推送请求的endpoint log如下：

```

$cat endpoint_log.8080
...
[2016-05-17 17:10:56] [root] [INFO] [simple_http_notify_endpoint.py:47] [1096657216] Notify Message Succeed!
MessageMD5 : 075C3D4AEB2D2F2D6A4C17C9D6DBBEBB
TopicOwner : 1269128356620446
PublishTime : 1463476256857
Subscriber : 1269128356620446
MessageTag :
SubscriptionName : MyTopic1-Sub1
MessageId : F6EA56633844DBFC-1-154BDFB8059-200000004
Message : I am test message 0.

```

```
TopicName : MyTopic1
[2016-05-17 17:10:56] [root] [INFO] [simple_http_notify_endpoint.py:47] [1123260736] Notify Message Succeed!
MessageMD5 : 3BCFB142A3CC597F5D409BFE9DB1B885
TopicOwner : 1269128356620446
PublishTime : 1463476256866
Subscriber : 1269128356620446
MessageTag :
SubscriptionName : MyTopic1-Sub1
MessageId : F6EA56633844DBFC-1-154BDFB8062-200000006
Message : I am test message 2.
TopicName : MyTopic1
[2016-05-17 17:10:56] [root] [INFO] [simple_http_notify_endpoint.py:47] [1112770880] Notify Message Succeed!
MessageMD5 : 8356BC7FFBD22CC971BE7FF7427202B6
TopicOwner : 1269128356620446
PublishTime : 1463476256863
Subscriber : 1269128356620446
MessageTag :
SubscriptionName : MyTopic1-Sub1
MessageId : F6EA56633844DBFC-1-154BDFB805F-200000005
Message : I am test message 1.
TopicName : MyTopic1
```

7. 删除主题

运行deletetopic.py 删除主题；

如果第2步中指定了主题名称，这里同样通过第一个参数指定主题名称；

- 运行

```
$python deletetopic.py MyTopic1
Delete Topic Succeed! TopicName:MyTopic1
```

- 核心代码

```
#init my_account, my_topic
my_account = Account(endpoint, accid, acckey, token)
topic_name = sys.argv[1] if len(sys.argv) > 1 else "MySampleTopic"
my_topic = my_account.get_topic(topic_name)

try:
    my_topic.delete()
    print "Delete Topic Succeed! TopicName:%s\n" % topic_name
except MNSExceptionBase, e:
    print "Delete Topic Fail! Exception:%s\n" % e
```

主题+QueueEndpoint使用手册

本文档介绍如何使用python sdk中的sample代码，完成创建主题、创建QueueEndpoint订阅、创建队列、发布消息、从队列接收删除消息和删除主题操作。

1. 准备

- 下载最新版python sdk，解压后进入mns_python_sdk子目录；
- 打开sample.cfg文件，配置AccessKeyId、AccessKeySecret和Endpoint；
 - AccessKeyId、AccessKeySecret
 - 访问阿里云API的密钥对；
 - 如果使用主账号访问，登陆阿里云 AccessKey 管理页面创建、查看；
 - 如果使用子账号访问，请登录阿里云访问控制控制台查看；
 - Endpoint
 - 访问MNS的接入地址，登陆MNS控制台 单击右上角 获取Endpoint 查看；
 - 不同地域的接入地址不同；
 - SecurityToken
 - 阿里云访问控制服务提供的短期访问权限凭证，直接使用阿里云账号或者子账号访问不需要配置该项，了解详情；
- 进入sample目录，后续使用的脚本都在这里；

2. 创建主题

运行 createtopic.py 创建主题;

默认创建的主题名称是 MySampleTopic，也可以通过参数指定主题名称；

主题详细信息请参考详情;

- 运行

```
$python createtopic.py MyTopic1
Create Topic Succeed! TopicName:MyTopic1
```

- 核心代码

endpoint，accid，acckey和token从第1步的配置文件中读取；

```
#init my_account, my_topic
my_account = Account(endpoint, accid, acckey, token)
topic_name = sys.argv[1] if len(sys.argv) > 1 else "MySampleTopic"
my_topic = my_account.get_topic(topic_name)

#you can get more information of TopicMeta from mns/topic.py
topic_meta = TopicMeta()
try:
    topic_url = my_topic.create(topic_meta)
    print "Create Topic Succeed! TopicName:%s\n" % topic_name
```

```
except MNSEnvironmentException, e:
    if e.type == "TopicAlreadyExist":
        print "Topic already exist, please delete it before creating or use it directly."
        sys.exit(0)
    print "Create Topic Fail! Exception:%s\n" % e
```

3. 创建队列

运行 createqueue.py 创建队列；

默认创建的队列名称是 MySampleQueue，也可以通过参数指定队列名称；

队列详细信息请参考详情；

- 运行

```
$python createqueue.py MyQueue1
Create Queue Succeed! QueueName:MyQueue1
```

- 核心代码

endpoint，accid，acckey和token从第1步的配置文件中读取；

```
#init my_account, my_queue
my_account = Account(endpoint, accid, acckey, token)
queue_name = sys.argv[1] if len(sys.argv) > 1 else "MySampleQueue"
my_queue = my_account.get_queue(queue_name)

#you can get more information of QueueMeta from mns/queue.py
queue_meta = QueueMeta()
try:
    queue_url = my_queue.create(queue_meta)
    print "Create Queue Succeed! QueueName:%s\n" % queue_name
except MNSEnvironmentException, e:
    if e.type == "QueueAlreadyExist":
        print "Queue already exist, please delete it before creating or use it directly."
        sys.exit(0)
    print "Create Queue Fail! Exception:%s\n" % e
```

4. 创建订阅

运行 subscribe.py 创建订阅；

第一个参数指定队列的地域，必须与主题在同一个地域，此处以杭州为例；

第二个参数指定队列的名称，使用第3步创建的队列名称；

第三个参数指定订阅的主题名称，如果第2步中指定了主题名称，这里同样指定主题名称；

第四个参数指定订阅的名称，默认是 MySampleTopic-Sub；

订阅详细信息请参考详情；

- 运行

```
$python subscribe_queueendpoint.py cn-hangzhou MyQueue1 MyTopic1 MyTopic1-Sub1
Create Subscription Succeed! TopicName:MyTopic1 SubName:MyTopic1-Sub1 Endpoint:acs:mns:cn-
hangzhou:127797386164059:queues/MyQueue1
```

- 核心代码

endpoint , accid , acckey和token从第1步的配置文件中读取 ;

```
region = sys.argv[1]
queue_name = sys.argv[2]
queue_endpoint = TopicHelper.generate_queue_endpoint(region, account_id, queue_name)

#init my_account, my_topic, my_sub
my_account = Account(endpoint, accid, acckey, token)
topic_name = sys.argv[3] if len(sys.argv) > 3 else "MySampleTopic"
my_topic = my_account.get_topic(topic_name)
sub_name = sys.argv[4] if len(sys.argv) > 4 else "MySampleTopic-Sub"
my_sub = my_topic.get_subscription(sub_name)

#you can get more information of SubscriptionMeta from mns/subscription.py
sub_meta = SubscriptionMeta(queue_endpoint, notify_content_format =
SubscriptionNotifyContentFormat.SIMPLIFIED)
try:
    topic_url = my_sub.subscribe(sub_meta)
    print "Create Subscription Succeed! TopicName:%s SubName:%s Endpoint:%s\n" % (topic_name, sub_name,
    queue_endpoint)
except MNSExceptionBase, e:
    if e.type == "TopicNotExist":
        print "Topic not exist, please create topic."
        sys.exit(0)
    elif e.type == "SubscriptionAlreadyExist":
        print "Subscription already exist, please unsubscribe or use it directly."
        sys.exit(0)
    print "Create Subscription Fail! Exception:%s\n" % e
```

5. 发布消息

运行publishmessage.py 发布多条消息到主题中 ;

如果第2步中指定了主题名称 , 这里同样通过第一个参数指定主题名称 ;

消息详细信息请参考详情;

- 运行

```
$python publishmessage.py MyTopic1
=====Publish Message To Topic=====
TopicName:MyTopic1
MessageCount:3

Publish Message Succeed. MessageBody:I am test message 0. MessageID:F6EA56633844DBFC-1-154BDFB8059-
200000004
```

```
Publish Message Succeed. MessageBody:I am test message 1. MessageID:F6EA56633844DBFC-1-154BDFB805F-200000005
Publish Message Succeed. MessageBody:I am test message 2. MessageID:F6EA56633844DBFC-1-154BDFB8062-200000006
```

- 核心代码

endpoint , accid , acckey和token从第1步的配置文件中读取 ;

```
#init my_account, my_topic
my_account = Account(endpoint, accid, acckey, token)
topic_name = sys.argv[1] if len(sys.argv) > 1 else "MySampleTopic"
my_topic = my_account.get_topic(topic_name)

#publish some messages
msg_count = 3
print "%sPublish Message To Topic%s\nTopicName:%s\nMessageCount:%s\n" % (10*"=", 10*"=", topic_name, msg_count)

for i in range(msg_count):
    try:
        msg_body = "I am test message %s." % i
        msg = TopicMessage(msg_body)
        re_msg = my_topic.publish_message(msg)
        print "Publish Message Succeed. MessageBody:%s MessageID:%s" % (msg_body, re_msg.message_id)
    except MNSExceptionBase,e:
        if e.type == "TopicNotExist":
            print "Topic not exist, please create it."
            sys.exit(1)
        print "Publish Message Fail. Exception:%s" % e
```

6. 从队列获取和删除消息

第5步发布了多条消息到主题中，MNS 会将发布的消息推送给第4步指定的队列中；

运行recvdelmessage.py，接收并删除队列中的消息，直到队列为空；

第一个参数指定队列的名称，使用第4步指定的队列名；

第二个参数指定消息体不做base64解码，因为publish message时未编码；

程序中receive message使用long polling方式，指定 wait seconds为3秒，因此当队列为空时，程序会等待3秒；

消息详细信息请参考详情;

```
$python recvdelmessage.py MyQueue1 false
=====Receive And Delete Message From Queue=====
QueueName:MyQueue1
WaitSeconds:3

Receive Message Succeed! ReceiptHandle:1-ODU4OTkzNDU5My0xNDczMzkwMjkyLTETOA== MessageBody:I am
test message 0. MessageID:E56AE055BAA638AC-1-1570CE43AD3-200000001
Delete Message Succeed! ReceiptHandle:1-ODU4OTkzNDU5My0xNDczMzkwMjkyLTETOA==
Receive Message Succeed! ReceiptHandle:1-ODU4OTkzNDU5NC0xNDczMzkwMjkyLTETOA== MessageBody:I am
```

```
test message 1. MessageID:E56AE055BAA638AC-1-1570CE43AE0-200000002
Delete Message Succeed! ReceiptHandle:1-ODU4OTkzNDU5NC0xNDczMzkwMjkyLTItOA==
Receive Message Succeed! ReceiptHandle:1-ODU4OTkzNDU5My0xNDczMzkwMjkyLTItOA== MessageBody:I am
test message 2. MessageID:CDAC88D223C0F9E3-2-1570CE43B2E-200000001
Delete Message Succeed! ReceiptHandle:1-ODU4OTkzNDU5My0xNDczMzkwMjkyLTItOA==
Queue is empty!
```

7. 删除主题

运行deletetopic.py 删除主题；

如果第2步中指定了主题名称，这里同样通过第一个参数指定主题名称；

- 运行

```
$python deletetopic.py MyTopic1
Delete Topic Succeed! TopicName:MyTopic1
```

- 核心代码

```
#init my_account, my_topic
my_account = Account(endpoint, accid, acckey, token)
topic_name = sys.argv[1] if len(sys.argv) > 1 else "MySampleTopic"
my_topic = my_account.get_topic(topic_name)

try:
    my_topic.delete()
    print "Delete Topic Succeed! TopicName:%s\n" % topic_name
except MNSEExceptionBase, e:
    print "Delete Topic Fail! Exception:%s\n" % e
```

8. 删除队列

运行deletequeue.py 删除队列

- 运行

```
$python deletequeue.py MyQueue1
Delete Queue Succeed! QueueName:MyQueue1
```

- 核心代码

endpoint , accid , acckey和token从第1步的配置文件中读取；

```
#init my_account, my_queue
my_account = Account(endpoint, accid, acckey, token)
queue_name = sys.argv[1] if len(sys.argv) > 1 else "MySampleQueue"
my_queue = my_account.get_queue(queue_name)
```

```
#delete queue
try:
    my_queue.delete()
    print "Delete Queue Succeed! QueueName:%s\n" % queue_name
except MNSExceptionBase, e:
    print "Delete Queue Fail! Exception:%s\n" % e
```

HttpEndpoint 示例代码

这里仅展示HttpEndpoint 部分核心代码，完整的代码请参考 python sdk中 simple_http_notify_endpoint.py。

```
class SimpleHttpNotifyEndpoint(BaseHTTPServer.BaseHTTPRequestHandler):
    server_version = "SimpleHttpNotifyEndpoint/" + __version__
    access_log_file = "access_log"
    msg_type = "XML"

    def do_POST(self):
        content_length = int(self.headers.getheader('content-length', 0))
        self.req_body = self.rfile.read(content_length)
        self.msg = NotifyMessage()
        logger.info("Headers:%s\nBody:%s" % (self.headers, self.req_body))
        if not self.authenticate():
            res_code = 403
            res_content = "Access Forbidden"
            logger.warning("Access Forbidden!\nHeaders:%s\nReqBody:%s\n" % (self.headers, self.req_body))
            elif not self.validateBody(self.req_body, self.msg, self.msg_type):
                res_code = 400
                res_content = "Invalid Notify Message"
                logger.warning("Invalid Notify Message!\nHeaders:%s\nReqBody:%s\n" % (self.headers, self.req_body))
            else:
                res_code = 201
                res_content = ""
                logger.info("Notify Message Succeed!\n%s" % self.msg)
                self.access_log(res_code)
                self.response(res_code, res_content)

    def authenticate(self):
        #get string to signature
        service_str = "\n".join(sorted(["%s:%s" % (k,v) for k,v in self.headers.items() if k.startswith("x-mns-")]))
        sign_header_list = []
        for key in ["content-md5", "content-type", "date"]:
            if key in self.headers.keys():
                sign_header_list.append(self.headers.getheader(key))
            else:
                sign_header_list.append("")
        str2sign = "%s\n%s\n%s\n%s" % (self.command, "\n".join(sign_header_list), service_str, self.path)
```

```
#verify
authorization = self.headers.getheader('Authorization')
signature = base64.b64decode(authorization)
cert_str = urllib2.urlopen(base64.b64decode(self.headers.getheader('x-mns-signing-cert-url'))).read()
pubkey = M2Crypto.X509.load_cert_string(cert_str).get_pubkey()
pubkey.reset_context(md='sha1')
pubkey.verify_init()
pubkey.verify_update(str2sign)
return pubkey.verify_final(signature)

def validateBody(self, data, msg, type):
if type == "XML":
return self.xml_decode(data, msg)
else:
msg.message = data
return True

def xml_decode(self, data, msg):
if data == "":
logger.error("Data is \"\".")
return False
try:
dom = xml.dom.minidom.parseString(data)
except Exception, e:
logger.error("Parse string fail, exception:%s" % e)
return False

node_list = dom.getElementsByTagName("Notification")
if not node_list:
logger.error("Get node of \"Notification\" fail:%s" % e)
return False

data_dic = {}
for node in node_list[0].childNodes:
if node.nodeName != "#text" and node.childNodes != []:
data_dic[node.nodeName] = str(node.childNodes[0].nodeValue.strip())

key_list = ["TopicOwner", "TopicName", "Subscriber", "SubscriptionName", "MessageId", "MessageMD5",
"Message", "PublishTime"]
for key in key_list:
if key not in data_dic.keys():
logger.error("Check item fail. Need \"%s\"." % key)
return False

msg.topic_owner = data_dic["TopicOwner"]
msg.topic_name = data_dic["TopicName"]
msg.subscriber = data_dic["Subscriber"]
msg.subscription_name = data_dic["SubscriptionName"]
msg.message_id = data_dic["MessageId"]
msg.message_md5 = data_dic["MessageMD5"]
msg.message_tag = data_dic["MessageTag"] if data_dic.has_key("MessageTag") else ""
msg.message = data_dic["Message"]
msg.publish_time = data_dic["PublishTime"]
return True
```

主题——发布消息

本文档介绍使用PythonSDK发布主题消息的示例代码，当需要将消息推送到邮箱或者以短信的方式推送到指定的手机，需要在发布消息设置额外的属性，具体设置方式参考代码。

```
#you can get $accountid from https://account.console.aliyun.com/#/secure
#you can get $accid and $acckey from https://ak-console.aliyun.com/#/accesskey
#you can generate $endpoint: http://$accountid.mns.cn-hangzhou.aliyuncs.com, eg.
http://1234567890123456.mns.cn-hangzhou.aliyuncs.com
my_account = Account("$endpoint", "$accid", "$acckey")
topic_name = "TestTopic"
my_topic = my_account.get_topic(topic_name)

#attributes for Mail
direct_mail = DirectMailInfo(account_name="direct_mail_account_name@aliyun-inc.com",
subject="TestMailSubject", address_type=0, is_html=0, reply_to_address=0)

#attributes for SMS
direct_sms = DirectSMSInfo(free_sign_name="SignName", template_code="TemplateCode", single=False)
direct_sms.add_receiver(receiver="$phone1", params={"name": "Tom"})
direct_sms.add_receiver(receiver="$phone2", params={"name": "David"})

#init TopicMessage
msg_body = "I am test message."
msg = TopicMessage(msg_body, "msg_tag", direct_mail, direct_sms)
try:
    re_msg = my_topic.publish_message(msg)
    print "Publish Message Succeed. MessageBody:%s MessageID:%s" % (msg_body, re_msg.message_id)
except MNSExceptionBase,e:
    if e.type == "TopicNotExist":
        print "Topic not exist, please create it."
    sys.exit(1)
print "Publish Message Fail. Exception:%s" % e
```

发布短信消息示例代码

本示例介绍了：如何发布短信消息。

1. 准备

- 下载最新版python sdk，解压后进入mns_python_sdk子目录；

- 打开sample.cfg文件，配置AccessKeyId、AccessKeySecret和Endpoint；
- AccessKeyId、AccessKeySecret
 - 访问阿里云API的密钥对；
 - 如果使用主账号访问，登录阿里云 AccessKey 管理页面创建、查看；
 - 如果使用子账号访问，请登录阿里云访问控制控制台查看；
- Endpoint
 - 访问MNS的接入地址，登录MNS控制台 单击右上角 获取Endpoint 查看；
 - 不同地域的接入地址不同；
- SecurityToken
 - 阿里云访问控制服务提供的短期访问权限凭证，直接使用阿里云账号或者子账号访问不需要配置该项，了解详情；

2. 创建主题和订阅

发布短信有两种模式的主题可使用（二者选其一即可）：

- 短信专用主题（推荐）
- 普通主题

2.1 短信专用主题（推荐，简单）

进入控制台短信概览页，获取主题名称（专用主题和订阅会自动进行创建）：



注：图中 sms.topic-cn-hangzhou 即杭州区域的短信专用主题，不同区域对应的主题名不一样（使用时需要注意主题名与选择的Endpoint的一致性）。

2.2 普通主题及订阅（若使用短信专用主题则跳过）

使用普通的主题的话，需要分别创建主题和对应的订阅。

（1）创建主题

注：目前仅华东1、华东2、华北1、华北2、华南1支持短信推送，创建主题必须选择这些区域。

进入控制台主题标签页，

Message Service

主题列表

华北 2

华东 1

香港

华北 1

华东 2

华南 1

亚太东北 1 (东京)

亚太东南 1 (新加坡)

美国西部 1 (硅谷)

刷新

获取Endpoint

创建主题

1. 选择区域

2. 创建主题

温馨提示：主题模型于2016-09-26开始正式收费，创建主题可能会产生费用，详见产品价格

温馨提示：当主题总数超过1000，仅显示主题名称字母序号1000个主题。您可以直接搜索主题名称查找对应主题，或者通过SDK获取完整主题列表。

主题名称

night

搜索

主题名称

消息数

消息最大长度(Byte)

消息存活时间(秒)

开启logging

操作

① 没有查询到符合条件的记录

创建主题

×

* 主题名称 ? :

night-sms-topic

* 当前地域 :

华东 1

消息最大长度(Byte) ? :

开启logging :

☐

确认

取消

(2) 创建短信推送订阅

Message Service

主题列表

华北 2

华东 1

香港

华北 1

华东 2

华南 1

亚太东北 1 (东京)

亚太东南 1 (新加坡)

美国西部 1 (硅谷)

刷新

获取Endpoint

创建主题

1. 进入订阅页面

温馨提示：主题模型于2016-09-26开始正式收费，创建主题可能会产生费用，详见产品价格

温馨提示：当主题总数超过1000，仅显示主题名称字母序号1000个主题。您可以直接搜索主题名称查找对应主题，或者通过SDK获取完整主题列表。

主题名称

night

搜索

主题名称

消息数

消息最大长度(Byte)

消息存活时间(秒)

开启logging

操作

night-sms-topic

0

65536

86400

false

配置

发布消息

删除

获取地址

订阅详情

共有1条，每页显示：20条

Message Service

订阅详情

返回主题列表

刷新

获取Endpoint

创建订阅

温馨提示：当订阅总数超过1000时，仅显示订阅名称字母序号1000个订阅。您可以直接搜索订阅名称查找对应订阅，或者通过SDK获取完整订阅列表。

订阅名称

仅支持前缀搜索，不支持模糊搜索

搜索

订阅名称

接收端地址

重试策略

消息推送格式

推送类型

操作

① 没有查询到符合条件的记录

创建订阅



主题名称：

推送类型： 1. 选择阿里短信类型

* 订阅名称： 2. 指定订阅名称

* 接收端地址：☒ 批量短信 3. 选择批量短信

消息过滤标签：

用于消息过滤,不超过16个字符,当前可设置一个标签

* 重试策略：☒ 退避重试 ☐ 指数衰减重试

* 消息推送格式：☐ SIMPLIFIED ☐ JSON ☒ XML

确认

取消

3. 发布短信消息

示例需要传入的参数包括：

- \$YourAccessId，阿里云AccessId，可在“步骤一”获取（登陆阿里云 AccessKey 管理页面创建、查看）
- \$YourAccessKey，阿里云AccessKey，可在“步骤一”获取（登陆阿里云 AccessKey 管理页面创建、查看）
- \$YourMNSEndpoint，访问MNS服务的接入地址，可在“步骤一”获取（登陆MNS控制台，单击右上角“获取Endpoint”查看，选择公网地址）
- \$YourTopic，发送短信使用的主题，可在“步骤二”获取，建议使用短信专用主题（进入控制台短信概览页，获取主题名称）
- \$YourSignName，发送短信使用的签名，可在[here](#)获取
- \$YourSMSTemplateCode，发送短信使用的模板Code，可在[here](#)获取
- \$YourSMSTemplateParamKey1，所指定短信模板中定义的参数名（“{}”中的内容），没有可不指定；可在[here](#)查看模板中的变量，注：key 和 value 都必须是字符串形式

Message Service	模板管理	消息推广管理	消息模板	消息统计
队列	模板名称	工单号	模板CODE	模板类型
主题				创建时间
短信				发送状态
短信概览				失败原因
短信签名				操作
短信模板				查看 删除
短信统计				变更 删除

短信模板

×

模板名称

短信模板中变量的键名，键值用户自己指定

模板CODE

注：模板中也可以没有变量

短信内容

阿里云MNS消息服务测试{name}

短信模板内容

关闭

- \$YourReceiverPhoneNumber1，接收短信的手机号码

示例代码如下：

```

'''
Step 1. 获取主题引用
'''
# 从https://account.console.aliyun.com/#/secure获取$YourAccountid
# 从https://ak-console.aliyun.com/#/accesskey获取$YourAccessId和$YourAccessKey
# 从http://$YourAccountid.mns.cn-hangzhou.aliyuncs.com获取$YourMNSEndpoint, eg.
http://1234567890123456.mns.cn-hangzhou.aliyuncs.com

my_account = Account("$YourMNSEndpoint", "$YourAccessId", "$YourAccessKey")
my_topic = my_account.get_topic("$YourTopicName")

'''
Step 2. 设置SMS消息体（必须）

注：目前暂时不支持消息内容为空，需要指定消息内容，不为空即可。
'''
msg_body1 = "sms-message1."
msg_body2 = "sms-message2."

'''
Step 3. 生成SMS消息属性，single=False表示每个接收者参数不一样，
'''
# 3.1 设置SMSSignName和SMSTemplateCode
direct_sms_attr1 = DirectSMSInfo(free_sign_name="$YourSignName", template_code="$YourSMSTemplateCode",
single=False)
# 3.2 指定接收短信的手机号并指定发送给该接收人的短信中的参数值（在短信模板中定义的）
direct_sms_attr1.add_receiver(receiver="$YourReceiverPhoneNumber1", params={"$YourSMSTemplateParamKey1":
"$Value1"})
direct_sms_attr1.add_receiver(receiver="$YourReceiverPhoneNumber2", params={"$YourSMSTemplateParamKey1":
"$Value2"})

'''
Step 4. 生成SMS消息属性，single=True表示每个接收者参数一样
'''
direct_sms_attr2 = DirectSMSInfo(free_sign_name="$YourSignName", template_code="$YourSMSTemplateCode",
single=True)
direct_sms_attr2.add_receiver(receiver="$YourReceiverPhoneNumber1")

```

```
direct_sms_attr2.add_receiver(receiver="$YourReceiverPhoneNumber2")
direct_sms_attr2.set_params({"$YourSMSTemplateParamKey1": "$Value"})

'''
#Step 5. 生成SMS消息对象
'''

msg1 = TopicMessage(msg_body1, direct_sms = direct_sms_attr1)
msg2 = TopicMessage(msg_body2, direct_sms = direct_sms_attr2)

try:
'''
Step 6. 发布SMS消息
'''

re_msg = my_topic.publish_message(msg1)
print "Publish Message Succeed. MessageBody:%s MessageID:%s" % (msg_body1, re_msg.message_id)
re_msg = my_topic.publish_message(msg2)
print "Publish Message Succeed. MessageBody:%s MessageID:%s" % (msg_body2, re_msg.message_id)
except MNSExceptionBase,e:
if e.type == "TopicNotExist":
print "Topic not exist, please create it."
sys.exit(1)
print "Publish Message Fail. Exception:%s" % e
```

4. 查看短信推送状态

查看短信推送状态的结果消息请参考：[here](#)

5. 如没有接收到短信怎么办

- 1) 代码请用UTF8 格式，以避免中文字符出现问题。
- 2) 每天发送短信条数是有限制的。参考[流控文档](#)。
- 3) 如果您提交接口请求后，未能收到短信，您可以通过事件通知来查看结果，包括请求接口错误和发送状态返回结果。

事件通知 接口报错信息 运营商返回报错信息

- 4) 如还无法解决您的问题，您可以提交工单，并将messageid提供给我们。

C# SDK

下载

MNS Csharp SDK

建议下载最新发布的 SDK 版本，以达到最佳性能和稳定性。

前置需求

1. 必须是阿里云开发者账户 (参见阿里云官网);
2. 必须开通 MNS 服务(立刻开通)

运行帮助

1. 用 VisualStudio 导入工程，选中 AliyunSDK_MNS_Sample ；
2. 在 Sample 工程里可以看到几个 Sample 文件，分别对应不同的操作示例;
3. 填充 Aliyun_MNS_Sample 工程中对应 Sample 文件的 AccessKeyId, SecretAccessKey 和 EndPoint ；

```
private const string _accessKeyId = "your access key id";  
private const string _secretAccessKey = "your secret access key";  
private const string _endpoint = "valid endpoint, 比如http://$AccountId.mns.cn-hangzhou.aliyuncs.com";
```

4. 将想要执行的 Sample 文件设置为 VisualStudio 工程的启动项;
5. 运行;

Release Note

Version 1.3.8

更新日期

2017-08-25 SDK下载

更新内容

1. 添加 RAM STS 功能。

Version 1.3.7

更新日期

2017-03-10 SDK下载

更新内容

1. 修正批量推送的json序列化问题

Version 1.3.6

更新日期

2016-12-19 SDK下载

更新内容

1. 支持短信推送

Version 1.3.5

更新日期

2016-11-1 SDK下载

更新内容

1. 为PublishMessage和Subscribe增加MessageTag的支持

Version 1.3.4

更新日期

2016-10-10 SDK下载

更新内容

1. 取消SDK中无意义的MD5检查

Version 1.3.3

更新日期

2016-06-07 SDK下载

更新内容

1. 发送带有DelaySeconds属性的消息时，response中添加ReceiptHandle

Version 1.3.2

更新日期

2016-05-31 SDK下载

更新内容

1. 修复Subscribe时ContentFormat设置的问题

Version 1.3.1

更新日期

2016-05-18 SDK下载

更新内容

1. 修复SendMessage时Priority设置的问题

Version 1.3.0

更新日期

2016-05-17 SDK下载

更新内容

1. 支持LoggingEnabled属性
2. Topic支持Queue和邮件推送
3. 支持.net framework 3.5

Version 1.1.3

更新日期

2016-03-17 SDK下载

更新内容

1. 为MNSClient添加GetNativeTopic

Version 1.1.2

更新日期

2016-02-19 SDK下载

更新内容

1. 为Topic添加SampleHttpServer, 提供了如何处理通知消息的示例

Version 1.1.1

更新日期

2016-02-18 SDK下载

更新内容

1. 为Topic添加PublishMessage的接口

Version 1.1.0

更新日期

2016-01-05 SDK下载

更新内容

1. 添加对于Topic功能的支持

Version 1.0.0

更新日期

2015-09-10 SDK下载

队列使用手册

本文档介绍如何使用csharp sdk，完成创建队列、发送消息、接收删除消息和删除队列操作。

1. 准备

1. 下载最新版csharp sdk，解压后将工程导入到VisualStudio；

工程里有4个项目，其中一个是AliyunSDK_MNS，这个就是SDK所在的项目。右击这个项目名，选择重新生成，可以在项目的bin目录下找到生成的Aliyun.MNS.dll

- 2.1 其他几个项目里都需要引用这个生成的dll，请配置好其他几个项目的“引用”

在AliyunSDK_MNS_Sample这个项目里，有我们接下来会介绍的队列操作的
Sample：SyncOperationSample.cs

- 3.1 将AliyunSDK_MNS_Sample这个项目设置为启动项，并将SyncOperationSample设置为启动对象

- 3.2 打开SyncOperationSample.cs文件，在文件的最上几行，配置AccessKeyId、AccessKeySecret和Endpoint；

- AccessKeyId、AccessKeySecret
 - 访问阿里云API的密钥对；
 - 如果使用主账号访问，登陆阿里云 [AccessKey 管理页面](#) 创建、查看；
 - 如果使用子账号访问，请登录阿里云访问控制控制台查看；
- Endpoint
 - 访问MNS的接入地址，登陆MNS控制台 单击右上角 [获取Endpoint](#) 查看；
 - 不同地域的接入地址不同；

2. 创建队列

- 如果之前未创建过队列，那么首先需要创建队列。默认创建的队列名称是 myqueue，也可以修改代码指定队列名称；

```
// 1. 这里我们指定了Queue的一些属性，对于Queue的属性，请参考
http://help.aliyun.com/document_detail/27476.html
var createQueueRequest = new CreateQueueRequest
{
    QueueName = _queueName,
    Attributes =
    {
        // VisibilityTimeout是最重要的属性，默认为30秒，请务必参考Queue的属性页面里的详细介绍
    }
}
```

```
VisibilityTimeout = 30,
MaximumMessageSize = 40960,
MessageRetentionPeriod = 345600,
// PollingWaitSeconds是非常重要的长轮询超时时间
PollingWaitSeconds = 30
}
};

try
{
// 2. 创建队列
// 2.1 如果不需要特别指定Queue的属性，那么这里也可以直接使用client.CreateQueue(_queueName);
var queue = client.CreateQueue(createQueueRequest);
Console.WriteLine("Create queue successfully, queue name: {0}", queue.QueueName);
}
catch (MNSException me)
{
// 3. 如果创建队列出错，这里可以根据具体的错误Code做处理
// 3.1 也可以分别Catch QueueAlreadyExistException等做单独处理
Console.WriteLine("CreateQueue Failed! ErrorCode: " + me.ErrorCode);
}
catch (Exception ex)
{
Console.WriteLine("Create queue failed, exception info: " + ex.Message);
}
```

3. 发送消息

- 创建完队列之后，就可以开始发送消息到队列中了；

```
try
{
// 1. 获取Queue的实例
var nativeQueue = client.GetNativeQueue(_queueName);
// 2. 生成SendMessageRequest，可以对Message有一些额外的属性设置
var sendMessageRequest = new SendMessageRequest("阿里云<MessageBody>计算");
// 3. 发送消息
// 3.1 也可以直接使用nativeQueue.SendMessage("MessageBody");
var sendMessageResponse = nativeQueue.SendMessage(sendMessageRequest);
Console.WriteLine("Send message succeed ");
}
catch (MNSException me)
{
// 3. 如果创建队列出错，这里可以根据具体的错误Code做处理
// 3.1 也可以分别Catch QueueNotExistException等做单独处理
Console.WriteLine("SendMessage Failed! ErrorCode: " + me.ErrorCode);
}
catch (Exception ex)
{
Console.WriteLine("Send message failed, exception info: " + ex.Message);
}
```

4. 接收和删除消息

- 现在队列里已经有了一条消息，我们可以来尝试接收消息。
- 消息服务MNS的Message有一项属性叫做NextVisibleTime。这是一项非常有用和重要的属性，具体描述请参照http://help.aliyun.com/document_detail/27477.html 页面里对应的解释。

```
try
{
    // 1. 直接调用receiveMessage函数
    // 1.1 receiveMessage函数接受waitSeconds参数，无特殊情况这里都是建议设置为30
    // 1.2 waitSeconds非0表示这次receiveMessage是一次http long polling，如果queue内刚好没有message，那么这次
    request会在server端等到queue内有消息才返回。最长等待时间为waitSeconds的值，最大为30。
    var receiveMessageResponse = nativeQueue.ReceiveMessage(30);
    // 2. 获取ReceiptHandle，这是一个有时效性的Handle，可以用来设置Message的各种属性和删除Message。具体的解释请
    参考：help.aliyun.com/document_detail/27477.html 页面里的ReceiptHandle
    _receiptHandle = message.ReceiptHandle;
}
catch (MNSException me)
{
    // 3. 像前面的CreateQueue和SendMessage一样，我们认为ReceiveMessage也是有可能出错的，所以这里加上
    CatchException并做对应的处理。
    Console.WriteLine("ReceiveMessage Failed! ErrorCode: " + me.ErrorCode);
}
catch (Exception ex)
{
    Console.WriteLine("ReceiveMessage failed, exception info: " + ex.Message);
}

// 这里是用户自己的处理消息的逻辑。Sample里就直接略过这一步了。
// 如果这里发生了程序崩溃或卡住等异常情况，对应的Message会在VisibilityTimeout之后重新可见，从而可以被其他进程处
理，避免消息丢失。

// 4. 现在消息已经处理完了。我们可以从队列里删除这条消息了。
try
{
    // 5. 直接调用deleteMessage即可。
    var deleteMessageResponse = nativeQueue.DeleteMessage(_receiptHandle);
}
catch (MNSException me)
{
    // 6. 这里CatchException并做异常处理
    // 6.1 如果是receiptHandle已经过期，那么ErrorCode是MessageNotExist，表示通过这个receiptHandle已经找不到对应的
    消息。
    // 6.2 为了保证receiptHandle不过期，VisibilityTimeout的设置需要保证足够消息处理完成。并且在消息处理过程中，也可
    以调用changeMessageVisibility这个函数来延长消息的VisibilityTimeout时间。
    Console.WriteLine("DeleteMessage Failed! ErrorCode: " + me.ErrorCode);
}
catch (Exception ex)
{
    Console.WriteLine("Delete message failed, exception info: " + ex.Message);
}
```

5. 删除队列

- Sample里最后会删除这个测试队列

```
try
{
    var deleteQueueResponse = client.DeleteQueue(deleteQueueRequest);
}
catch (MNSException me)
{
    Console.WriteLine("DeleteQueue Failed! ErrorCode: " + me.ErrorCode);
}
catch (Exception ex)
{
    Console.WriteLine("Delete queue failed, exception info: " + ex.Message);
}
```

主题使用手册

本文档介绍如何使用csharp sdk中的sample代码，完成创建主题、创建订阅、启动 HttpEndpoint、发布消息、查看HttpEndpoint接收消息和删除主题操作。

1. 准备

1. 下载最新版csharp sdk，解压后将工程导入到VisualStudio；

工程里有4个项目，其中一个是AliyunSDK_MNS，这个就是SDK所在的项目。右击这个项目名，选择重新生成，可以在项目的bin目录下找到生成的Aliyun.MNS.dll

- 2.1 其他几个项目里都需要引用这个生成的dll，请配置好其他几个项目的“引用”

在AliyunSDK_MNS_Sample这个项目里，有我们接下来会介绍的队列操作的
Sample：SyncTopicOperations.cs

- 3.1 将AliyunSDK_MNS_Sample这个项目设置为启动项，并将SyncTopicOperations设置为启动对象

- 3.2 打开SyncTopicOperations.cs文件，在文件的最上几行，配置AccessKeyId、AccessKeySecret和Endpoint；

- AccessKeyId、AccessKeySecret
 - 访问阿里云API的密钥对；

- 如果使用主账号访问，登陆阿里云 AccessKey 管理页面创建、查看；
 - 如果使用子账号访问，请登录阿里云访问控制控制台查看；
- Endpoint
- 访问MNS的接入地址，登陆MNS控制台 单击右上角 获取Endpoint 查看；
 - 不同地域的接入地址不同；

2. 创建主题

- 如果之前未创建过主题(Topic)，那么首先需要创建Topic。默认创建的Topic名称是 TestCSharpTopic，也可以修改代码指定Topic名称；

```
// 1. 生成一个CreateTopicRequest实例，参数传入topicName。这里可以同时传入TopicAttributes，以便在CreateTopic时同时设置自定义的Topic属性。
var createTopicRequest = new CreateTopicRequest
{
    TopicName = _topicName
};

Topic topic = null;
try
{
    topic = client.CreateTopic(createTopicRequest);
    Console.WriteLine("Create topic successfully, topic name: {0}", topic.TopicName);
}
catch (MNSException me)
{
    // 2. 可能因为网络错误，或者Topic已经存在等原因导致CreateTopic失败，这里CatchException并做对应的处理
    // 2.1 也可以分别Catch TopicAlreadyExistException等做单独处理
    Console.WriteLine("CreateTopic Failed! ErrorCode: " + me.ErrorCode);
}
catch (Exception ex)
{
    Console.WriteLine("Create topic failed, exception info: " + ex.Message);
}
return;
```

3. 启动 HttpEndpoint

- MNS_CSharp_SDK_Test项目下有一个SampleHttpServer.cs；将它设为启动项目并运行即可，这个SampleHttpServer依赖于.net framework 4.5

请确认本机有公网IP，否则MNS Server无法把消息通过HttpEndpoint推送到你的机器

功能

- 对 MNS 推送消息请求做签名验证；
- 解析推送请求的 body；
- 返回StatusCode: 200；

由于 SampleHttpServer 的代码较多，请直接查看sdk 中的源码。

4. 创建订阅

- 创建订阅以告诉MNS Server，Topic里面的消息应该推送给谁
- Sample里使用的是Http的Endpoint

```
try
{
    // 1. 生成SubscriptionAttributes，这里第二个参数是Subscription的Endpoint。请将"XXXX"改成实际的IP和Port
    // 1.1 这里设置的是刚才启动的http server的地址
    // 1.2 更多支持的Endpoint类型可以参考：help.aliyun.com/document_detail/27479.html
    SubscribeResponse res = topic.Subscribe(_subscriptionName, "http://XXXX");
    // 2. 订阅成功
    Console.WriteLine("Subscribe succeed");
}
catch (MNSException me)
{
    // 3. 可能因为网络错误，或者同名的Subscription已存在等原因导致订阅出错，这里CatchException并做对应的处理
    Console.WriteLine("Subscribe Failed! ErrorCode: " + me.ErrorCode);
}
catch (Exception ex)
{
    Console.WriteLine("Subscribe failed, exception info: " + ex.Message);
}
```

5. 发布消息

- 现在我们可以发布消息到Topic中，并且期待在HttpServer上收到对应的消息。

```
try
{
    // 1.1 如果是推送到邮箱，还需要生成PublishMessageRequest并设置MessageAttributes
    var response = topic.PublishMessage("message here </asdas\ ">");
    Console.WriteLine("PublishMessage succeed! " + response.MessageId);
}
catch (MNSException me)
{
    // 3. 可能因为网络错误等原因导致PublishMessage失败，这里CatchException并做对应处理
    Console.WriteLine("PublishMessage Failed! ErrorCode: " + me.ErrorCode);
}
catch (Exception ex)
{
    Console.WriteLine("PublishMessage failed, exception info: " + ex.Message);
}
```

6. 查看 HttpEndpoint 接收消息

- 第5步发布了一条消息到Topic中，MNS 会将发布的消息推送给第3步启动的 HttpEndpoint；

- HttpEndpoint 在接收到消息推送请求后，会打印到console；

7. 取消订阅

- 现在不需要再接收消息啦，可以告诉MNS Server取消订阅

```
try
{
    topic.Unsubscribe(_subscriptionName);
    Console.WriteLine("Unsubscribe succeed!");
}
catch (Exception ex)
{
    Console.WriteLine("Subscribe failed, exception info: " + ex.Message);
}
```

8. 删除主题

- Sample中，我们最后删除了这个测试用的Topic

```
try
{
    client.DeleteTopic(_topicName);
    Console.WriteLine("Delete topic succeed");
}
catch (Exception ex)
{
    Console.WriteLine("Delete topic failed, exception info: " + ex.Message);
}
```

发布短信消息示例代码

本示例介绍了：如何发布短信消息。

1. 准备

1. 下载最新版csharp sdk，解压后将工程导入到VisualStudio；

工程里有4个项目，其中一个是AliyunSDK_MNS，这个就是SDK所在的项目。右击这个项目名，选择重新生成，可以在项目的bin目录下找到生成的Aliyun.MNS.dll

2.1 其他几个项目里都需要引用这个生成的dll，请配置好其他几个项目的“引用”

在AliyunSDK_MNS_Sample这个项目里，有我们接下来会介绍的队列操作的
Sample：SyncOperationSample.cs

3.1 将AliyunSDK_MNS_Sample这个项目设置为启动项，并将SyncOperationSample设置为启动对象

3.2 打开SyncOperationSample.cs文件，在文件的最上几行，配置AccessKeyId、AccessKeySecret和Endpoint；

- AccessKeyId、AccessKeySecret
 - 访问阿里云API的密钥对；
 - 如果使用主账号访问，登陆阿里云 AccessKey 管理页面创建、查看；
 - 如果使用子账号访问，请登录阿里云访问控制控制台查看；
- Endpoint
 - 访问MNS的接入地址，登陆MNS控制台 单击右上角 获取Endpoint 查看；
 - 不同地域的接入地址不同；

2. 创建主题和订阅

发布短信有两种模式的主题可使用（二者选其一即可）：

- 短信专用主题（推荐）
- 普通主题

2.1 短信专用主题（推荐，简单）

进入控制台短信概览页，获取主题名称（专用主题和订阅会自动进行创建）：



注：图中 sms.topic-cn-hangzhou 即杭州区域的短信专用主题，不同区域对应的主题名不一样（使用时需要注意主题名与选择的Endpoint的一致性）。

2.2 普通主题及订阅（若使用短信专用主题则跳过）

使用普通的主题的话，需要分别创建主题和对应的订阅。

（1）创建主题

注：目前仅华东1、华东2、华北1、华北2、华南1支持短信推送，创建主题必须选择这些区域。

进入控制台主题标签页，

Message Service

主题列表

华北2

华东1

香港

华北1

华东2

华南1

亚太东北1(东京)

亚太东南1(新加坡)

美国西部1(硅谷)

刷新

获取Endpoint

创建主题

1. 选择区域

2. 创建主题

温馨提示：主题模型于2016-09-26开始正式收费，创建主题可能会产生费用，详见产品价格

温馨提示：当主题总数超过1000，仅显示主题名称字母序前1000个主题。您可以通过搜索主题名称查找对应主题，或者通过SDK获取完整主题列表。

主题名称

night

搜索

主题名称

消息数

消息最大长度(Byte)

消息存活时间(秒)

开启logging

操作

没有查询到符合条件的记录

创建主题

* 主题名称 ? :

night-sms-topic

* 当前地域 :

华东 1

消息最大长度(Byte) ? :

开启logging :

确认

取消

(2) 创建短信推送订阅

Message Service

主题列表

华北2

华东1

香港

华北1

华东2

华南1

亚太东北1(东京)

亚太东南1(新加坡)

美国西部1(硅谷)

刷新

获取Endpoint

创建主题

1. 进入订阅页面

温馨提示：主题模型于2016-09-26开始正式收费，创建主题可能会产生费用，详见产品价格

温馨提示：当主题总数超过1000，仅显示主题名称字母序前1000个主题。您可以通过搜索主题名称查找对应主题，或者通过SDK获取完整主题列表。

主题名称

night

搜索

主题名称

消息数

消息最大长度(Byte)

消息存活时间(秒)

开启logging

操作

night-sms-topic

0

65536

86400

false

配置

发布消息

删除

获取地址

订阅详情

共有1条，每页显示：20条

1

Message Service

订阅详情

返回主题列表

刷新

获取Endpoint

创建订阅

温馨提示：当订阅总数超过1000时，仅显示订阅名称字母序前1000个订阅。您可以通过搜索订阅名称查找对应订阅，或者通过SDK获取完整订阅列表。

订阅名称

仅支持前缀搜索，不支持模糊搜索

搜索

订阅名称

接收端地址

重试策略

消息推送格式

推送类型

操作

没有查询到符合条件的记录

创建订阅 ×

主题名称：

night-sms-topic

推送类型：

阿里短信

 1. 选择阿里短信类型

* 订阅名称：

sms-sub

 2. 指定订阅名称

* 接收端地址：

☒ 批量短信

 3. 选择批量短信

anonymous

消息过滤标签：

用于消息过滤,不超过16个字符,当前可设置一个标签

* 重试策略：

☒ 退避重试

☐ 指数衰减重试

* 消息推送格式：

☐ SIMPLIFIED

☐ JSON

☒ XML

确认

取消

3. 发布短信消息

示例需要传入的参数包括：

- \$YourAccessId，阿里云AccessId，可在“步骤一”获取（登陆阿里云 AccessKey 管理页面创建、查看）
- \$YourAccessKey，阿里云AccessKey，可在“步骤一”获取（登陆阿里云 AccessKey 管理页面创建、查看）
- \$YourMNSEndpoint，访问MNS服务的接入地址，可在“步骤一”获取（登陆MNS控制台，单击右上角“获取Endpoint”查看，选择公网地址）
- \$YourTopic，发送短信使用的主题，可在“步骤二”获取，建议使用短信专用主题（进入控制台短信概览页，获取主题名称）
- \$YourSignName，发送短信使用的签名，可在[here](#)获取
- \$YourSMSTemplateCode，发送短信使用的模板Code，可在[here](#)获取
- \$YourSMSTemplateParamKey1，所指定短信模板中定义的参数名（“{}”中的内容），没有可不指定；可在[here](#)查看模板中的变量，注：key 和 value 都必须是字符串形式

Message Service | 模板管理 点此推广短信 查看模板 刷新

模板名称	工单号	模板CODE	模板类型	创建时间	审核状态	失败原因	操作
短信					通过		查看 删除
短信					通过		查看 删除

共有2条，每页显示：10条 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

短信模板

模板名称

短信模板中变量的键名，键值用户自己指定

模板CODE

注：模板中也可以没有变量

短信内容

阿里云MNS消息服务测试\${name}

短信模板内容

关闭

- \${YourReceiverPhoneNumber1}，接收短信的手机号码

示例代码如下：

```
using Aliyun.MNS.Model;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Diagnostics;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace Aliyun.MNS.Sample
{
    class PublishBatchSMSMessageDemo
    {
        private const string _endpoint = "${YourMNSEndpoint}"; // eg. http://1234567890123456.mns.cn-shenzhen.aliyuncs.com
        private const string _accessKeyId = "${YourAccessId}";
        private const string _secretAccessKey = "${YourAccessKey}";
        private const string _topicName = "${YourTopicName}";

        static void Main(string[] args)
        {
            /**
             * Step 1. 初始化Client
             */
            IMNS client = new Aliyun.MNS.MNSClient(_accessKeyId, _secretAccessKey, _endpoint);

            /**
             * Step 2. 获取主题引用
             */
            Topic topic = client.GetNativeTopic(_topicName);

            /**
             * Step 3. 生成SMS消息属性
             */
            MessageAttributes messageAttributes = new MessageAttributes();
            BatchSmsAttributes batchSmsAttributes = new BatchSmsAttributes();
            // 3.1 设置发送短信的签名：SMSSignName
            batchSmsAttributes.FreeSignName = "${YourSMSSignName}";
            // 3.2 设置发送短信的模板SMSTemplateCode
```

```
batchSmsAttributes.TemplateCode = "$YourSMSTemplateCode";
Dictionary<string, string> param = new Dictionary<string, string>();
// 3.3 (如果短信模板中定义了参数)设置短信模板中的参数,发送短信时,会进行替换
param.Add("$YourSMSTemplateParamKey1", "value1");
// 3.4 设置短信接收者手机号码
batchSmsAttributes.AddReceiver("$YourReceiverPhoneNumber1", param);
batchSmsAttributes.AddReceiver("$YourReceiverPhoneNumber2", param);
messageAttributes.BatchSmsAttributes = batchSmsAttributes;

PublishMessageRequest request = new PublishMessageRequest();
request.MessageAttributes = messageAttributes;

/**
 * Step 4. 设置SMS消息体(必须)
 *
 * 注:目前暂时不支持消息内容为空,需要指定消息内容,不为空即可。
 */
request.MessageBody = "smsmessage";

try
{
    /**
     * Step 5. 发布SMS消息
     */
    PublishMessageResponse resp = topic.PublishMessage(request);
    Console.WriteLine(resp.MessageId);
}
catch (Exception ex)
{
    Console.WriteLine("Publish SMS message failed, exception info: " + ex.Message);
}
}
```

4. 查看短信推送状态

查看短信推送状态的结果消息请参考：[here](#)

5. 如没有接收到短信怎么办

1) 代码请用UTF8 格式,以避免中文字符出现问题。

2) 每天发送短信条数是有限制的。参考[流控文档](#)。

3) 如果您提交接口请求后,未能收到短信,您可以通过事件通知来查看结果,包括请求接口错误和发送状态返回结果。

事件通知 接口报错信息 运营商返回报错信息

4) 如还无法解决您的问题，您可以提交工单，并将messageid提供给我们。

PHP SDK

下载

MNS PHP SDK

建议下载最新发布的SDK版本以获得最佳性能和稳定性。

Version 1.3.5

更新日期

2017-06-06 SDK下载

更新内容

1. 在SendMessage的时候对于Priority增加判断

前置需求

1. 阿里云开发者账户 (参见www.aliyun.com);
2. 开通了MNS服务(<http://www.aliyun.com/product/mns>)
3. PHP Version >= 5.5

Version 1.3.4

更新日期

2017-04-13 SDK下载

更新内容

1. 支持空变量模板的短信推送

前置需求

1. 阿里云开发者账户 (参见www.aliyun.com);
2. 开通了MNS服务(<http://www.aliyun.com/product/mns>)
3. PHP Version ≥ 5.5

Version 1.3.3

更新日期

2016-12-15 SDK下载

更新内容

1. 支持短信推送，可以查看TopicTest.php里面的对应代码

前置需求

1. 阿里云开发者账户 (参见www.aliyun.com);
2. 开通了MNS服务(<http://www.aliyun.com/product/mns>)
3. PHP Version ≥ 5.5

Version 1.3.2

更新日期

2016-11-03 SDK下载

更新内容

1. 增加超时时间设置
2. GetSubscriptionAttr的response里fix对于Endpoint的解析

前置需求

1. 阿里云开发者账户 (参见www.aliyun.com);
2. 开通了MNS服务(<http://www.aliyun.com/product/mns>)
3. PHP Version ≥ 5.5

Version 1.3.1

更新日期

2016-05-19 SDK下载

更新内容

1. Samples改进，主要是修改了读取Topic消息的HttpServerSample

前置需求

1. 阿里云开发者账户 (参见www.aliyun.com);
2. 开通了MNS服务(<http://www.aliyun.com/product/mns>)
3. PHP Version ≥ 5.5

Version 1.3.0

更新日期

2016-02-25 sdk下载

更新内容

1. Subscription增加Queue/Mail推送的支持

前置需求

1. 阿里云开发者账户 (参见www.aliyun.com);
2. 开通了MNS服务(<http://www.aliyun.com/product/mns>)
3. PHP Version ≥ 5.5

运行帮助

1. 下载并解压SDK到任意目录
2. 在使用SDK的文件里加上一行：`require_once( "/path_to_sdk/mns-autoloader.php" );`

Version 1.2.2

更新日期

2016-02-25 sdk下载

更新内容

1. Fix了PHP SDK里BatchSendResponse未能正确返回结果的BUG.

前置需求

1. 阿里云开发者账户 (参见www.aliyun.com);
2. 开通了MNS服务(<http://www.aliyun.com/product/mns>)

3. PHP Version $\geq$ 5.5

运行帮助

1. 下载并解压SDK到任意目录
2. 在使用SDK的文件里加上一行：`require_once( "/path_to_sdk/mns-autoloader.php" );`

Version 1.2.1

更新日期

2016-02-22 sdk下载

更新内容

1. 在PHP SDK里Queue的所有MessageBody都是被默认做了Base64处理。这个版本的Queue提供了禁用Base64的选项，需要在getQueueRef的时候传入参数`$base64 = FALSE;`

前置需求

1. 阿里云开发者账户 (参见www.aliyun.com);
2. 开通了MNS服务(<http://www.aliyun.com/product/mns>)
3. PHP Version $\geq$ 5.5

运行帮助

1. 下载并解压SDK到任意目录
2. 在使用SDK的文件里加上一行：`require_once( "/path_to_sdk/mns-autoloader.php" );`

Version 1.2.0

更新日期

2016-02-14 sdk下载

更新内容

1. (重要)PublishMessage接口不再对MessageBody做Base64编码

前置需求

1. 阿里云开发者账户 (参见www.aliyun.com);
2. 开通了MNS服务(<http://www.aliyun.com/product/mns>)
3. PHP Version $\geq$ 5.5

运行帮助

1. 下载并解压SDK到任意目录
2. 在使用SDK的文件里加上一行：`require_once( "/path_to_sdk/mns-autoloader.php" );`

Version 1.1.0

更新日期

2016-01-05 sdk下载

更新内容

1. 添加对于Topic功能的支持
2. 添加对于STS Token的支持

前置需求

1. 阿里云开发者账户 (参见www.aliyun.com);
2. 开通了MNS服务(<http://www.aliyun.com/product/mns>)
3. PHP Version $\geq$ 5.5

运行帮助

1. 下载并解压SDK到任意目录
2. 在使用SDK的文件里加上一行：`require_once( "/path_to_sdk/mns-autoloader.php" );`

Version 1.0.0

更新日期

2015-11-07 sdk下载

前置需求

1. 阿里云开发者账户 (参见www.aliyun.com);
2. 开通了MNS服务(<http://www.aliyun.com/product/mns>)
3. PHP Version $\geq$ 5.5

运行帮助

1. 下载并解压SDK到任意目录
2. 在使用SDK的文件里加上一行：`require_once( "/path_to_sdk/mns-autoloader.php" );`

队列使用手册

本文档介绍如何使用php sdk，完成创建队列、发送消息、接收删除消息和删除队列操作。

1. 准备

- 下载最新版php sdk，解压后进入php_sdk/Samples/Queue子目录；
- 打开CreateQueueAndSendMessage.php文件，在文件的最下几行，配置AccessKeyId、AccessKeySecret和Endpoint；
 - AccessKeyId、AccessKeySecret
 - 访问阿里云API的密钥对；
 - 如果使用主账号访问，登陆阿里云 AccessKey 管理页面创建、查看；
 - 如果使用子账号访问，请登录阿里云访问控制控制台查看；
 - Endpoint
 - 访问MNS的接入地址，登陆MNS控制台 单击右上角 获取Endpoint 查看；
 - 不同地域的接入地址不同；
- CreateQueueAndSendMessage的代码顶部有一些设置，在使用SDK的时候需要做同样的设置

```
// require sdk里自带的一个autoload文件即可
require_once(dirname(dirname(dirname(__FILE__))).'/mns-autoloader.php');

// 代码里需要用的一些php class
use AliyunMNS\Client;
use AliyunMNS\Requests\SendMessageRequest;
use AliyunMNS\Requests\CreateQueueRequest;
use AliyunMNS\Exception\MnsException;
```

2. 创建队列

- 如果之前未创建过队列，那么首先需要创建队列。默认创建的队列名称是 CreateQueueAndSendMessageExample，也可以修改代码指定队列名称；

```
// 1. 首先初始化一个client
$this->client = new Client($this->endPoint, $this->accessId, $this->accessKey);

// 2. 生成一个CreateQueueRequest对象。CreateQueueRequest还可以接受一个QueueAttributes参数，用来初始化生成的queue的属性。
// 2.1 对于queue的属性，请参考help.aliyun.com/document_detail/27476.html
$request = new CreateQueueRequest($queueName);
try
{
    $res = $this->client->createQueue($request);
    // 2.2 CreateQueue成功
    echo "QueueCreated! \n";
}
```

```
}
catch (MnsException $e)
{
// 2.3 可能因为网络错误，或者Queue已经存在等原因导致CreateQueue失败，这里CatchException并做对应的处理
echo "CreateQueueFailed: " . $e . "\n";
echo "MNSErrorCode: " . $e->getMnsErrorCode() . "\n";
return;
}
```

3. 发送消息

- 创建完队列之后，就可以开始发送消息到队列中了；

```
// 1. 首先获取Queue的实例
// 1.1 PHP SDK默认会对发送的消息做Base64 Encode，对接收到的消息做Base64 Decode。
// 1.2 如果不希望SDK做这样的Base64操作，可以在getQueueRef的时候，传入参数$base64=FALSE。即$queue = $this->client->getQueueRef($queueName, FALSE);
$queue = $this->client->getQueueRef($queueName);

$messageBody = "test";
// 2. 生成一个SendMessageRequest对象
// 2.1 SendMessageRequest对象本身也包含了DelaySeconds和Priority属性可以设置。
// 2.2 对于Message的属性，请参考help.aliyun.com/document_detail/27477.html
$request = new SendMessageRequest($messageBody);
try
{
$res = $queue->sendMessage($request);
// 3. 消息发送成功
echo "MessageSent! \n";
}
catch (MnsException $e)
{
// 4. 可能因为网络错误，或MessageBody过大等原因造成发送消息失败，这里CatchException并做对应的处理。
echo "SendMessage Failed: " . $e . "\n";
echo "MNSErrorCode: " . $e->getMnsErrorCode() . "\n";
return;
}
```

4. 接收和删除消息

- 现在队列里已经有了一条消息，我们可以来尝试接收消息。
- 消息服务MNS的Message有一项属性叫做NextVisibleTime。这是一项非常有用和重要的属性，具体描述请参照http://help.aliyun.com/document_detail/27477.html 页面里对应的解释。

```
$receiptHandle = NULL;
try
{
// 1. 直接调用receiveMessage函数
// 1.1 receiveMessage函数接受waitSeconds参数，无特殊情况这里都是建议设置为30
// 1.2 waitSeconds非0表示这次receiveMessage是一次http long polling，如果queue内刚好没有message，那么这次request会在server端等到queue内有消息才返回。最长等待时间为waitSeconds的值，最大为30。
```

```
$res = $queue->receiveMessage(30);
echo "ReceiveMessage Succeed! \n";
// 2. 获取ReceiptHandle，这是一个有时效性的Handle，可以用来设置Message的各种属性和删除Message。具体的解释请参考：
help.aliyun.com/document\_detail/27477.html 页面里的ReceiptHandle
$receiptHandle = $res->getReceiptHandle();
}
catch (MnsException $e)
{
// 3. 像前面的CreateQueue和SendMessage一样，我们认为ReceiveMessage也是有可能出错的，所以这里加上CatchException并做对应的处理。
echo "ReceiveMessage Failed: " . $e . "\n";
echo "MNSErrorCode: " . $e->getMnsErrorCode() . "\n";
return;
}

// 这里是用户自己的处理消息的逻辑。Sample里就直接略过这一步了。
// 如果这里发生了程序崩溃或卡住等异常情况，对应的Message会在VisibilityTimeout之后重新可见，从而可以被其他进程处理，避免消息丢失。

// 4. 现在消息已经处理完了。我们可以从队列里删除这条消息了。
try
{
// 5. 直接调用deleteMessage即可。
$res = $queue->deleteMessage($receiptHandle);
echo "DeleteMessage Succeed! \n";
}
catch (MnsException $e)
{
// 6. 这里CatchException并做异常处理
// 6.1 如果是receiptHandle已经过期，那么ErrorCode是MessageNotExist，表示通过这个receiptHandle已经找不到对应的消息。
// 6.2 为了保证receiptHandle不过期，VisibilityTimeout的设置需要保证足够消息处理完成。并且在消息处理过程中，也可以调用changeMessageVisibility这个函数来延长消息的VisibilityTimeout时间。
echo "DeleteMessage Failed: " . $e . "\n";
echo "MNSErrorCode: " . $e->getMnsErrorCode() . "\n";
return;
}
}
```

5. 删除队列

- Sample里最后会删除这个测试队列

```
try {
$this->client->deleteQueue($queueName);
echo "DeleteQueue Succeed! \n";
} catch (MnsException $e) {
echo "DeleteQueue Failed: " . $e;
return;
}
```

主题使用手册

本文档介绍如何使用php sdk中的sample代码，完成创建主题、创建订阅、启动 HttpEndpoint、发布消息、查看HttpEndpoint接收消息和删除主题操作。

1. 准备

- 下载最新版php sdk，解压后进入php_sdk/Samples/Topic子目录；
- 打开CreateTopicAndSendMessage.php文件，在文件的最下几行，配置AccessKeyId、AccessKeySecret，Endpoint，以及要推送到的HttpServer的IP和Port；
 - AccessKeyId、AccessKeySecret
 - 访问阿里云API的密钥对；
 - 如果使用主账号访问，登陆阿里云 [AccessKey 管理页面](#)创建、查看；
 - 如果使用子账号访问，请登录阿里云访问控制控制台查看；
 - Endpoint
 - 访问MNS的接入地址，登陆MNS控制台 单击右上角 [获取Endpoint](#) 查看；
 - 不同地域的接入地址不同；
 - ip
 - 需要是公网能访问的IP
- CreateTopicAndSendMessage的代码顶部有一些设置，在使用SDK的时候需要做同样的设置

```
// require sdk里自带的一个autoload文件即可
require_once(dirname(dirname(dirname(__FILE__))).'/mns-autoloader.php');

// 代码里需要用到的一些php class
use AliyunMNS\Client;
use AliyunMNS\Model\SubscriptionAttributes;
use AliyunMNS\Requests\PublishMessageRequest;
use AliyunMNS\Requests\CreateTopicRequest;
use AliyunMNS\Exception\MnsException;
```

2. 创建主题

- 如果之前未创建过主题(Topic)，那么首先需要创建Topic。默认创建的Topic名称是CreateTopicAndPublishMessageExample，也可以修改代码指定Topic名称；

```
// 1. 生成一个CreateTopicRequest实例，参数传入topicName。这里可以同时传入TopicAttributes，以便在CreateTopic时同时设置自定义的Topic属性。
$request = new CreateTopicRequest($topicName);
try
{
    $res = $this->client->createTopic($request);
    echo "TopicCreated! \n";
}
```

```
}
catch (MnsException $e)
{
    // 2. 可能因为网络错误, 或者Topic已经存在等原因导致CreateTopic失败, 这里CatchException并做对应的处理
    echo "CreateTopicFailed: " . $e . "\n";
    echo "MNSErrorCode: " . $e->getMnsErrorCode() . "\n";
    return;
}
```

3. 启动 HttpEndpoint

- 运行 http_server_sample.php 启动 PHP的内置HttpServer, 用来接收MNS Server发送过来的http request;

具体命令: php -S \$ip:\$port http_server_sample.php 这里的IP必须是公网能访问的IP

功能

- 对 MNS 推送消息请求做签名验证;
- 对消息内容做MD5验证;
- 解析推送请求的 body;
- 返回StatusCode: 200;

由于 http_server_sample.php 的代码较多, 请直接查看sdk 中的源码。

4. 创建订阅

- 创建订阅以告诉MNS Server, Topic里面的消息应该推送给谁
- Sample里使用的是Http的Endpoint

```
$subscriptionName = "SubscriptionExample";
// 1. 生成SubscriptionAttributes, 这里第二个参数是Subscription的Endpoint。
// 1.1 这里设置的是刚才启动的http server的地址
// 1.2 更多支持的Endpoint类型可以参考: help.aliyun.com/document_detail/27479.html
$attributes = new SubscriptionAttributes($subscriptionName, 'http://' . $this->ip . ':' . $this->port);

try
{
    $topic->subscribe($attributes);
    // 2. 订阅成功
    echo "Subscribed! \n";
}
catch (MnsException $e)
{
    // 3. 可能因为网络错误, 或者同名的Subscription已存在等原因导致订阅出错, 这里CatchException并做对应的处理
    echo "SubscribeFailed: " . $e . "\n";
    echo "MNSErrorCode: " . $e->getMnsErrorCode() . "\n";
    return;
}
```

5. 发布消息

- 现在我们可以发布消息到Topic中，并且期待在HttpServer上收到对应的消息。

```
$messageBody = "test";  
// 1. 生成PublishMessageRequest  
// 1.1 如果是推送到邮箱，还需要设置MessageAttributes，可以参照Tests/TopicTest.php里面的testPublishMailMessage  
$request = new PublishMessageRequest($messageBody);  
try  
{  
    $res = $topic->publishMessage($request);  
    // 2. PublishMessage成功  
    echo "MessagePublished! \n";  
}  
catch (MnsException $e)  
{  
    // 3. 可能因为网络错误等原因导致PublishMessage失败，这里CatchException并做对应处理  
    echo "PublishMessage Failed: " . $e . "\n";  
    echo "MNSErrorCode: " . $e->getMnsErrorCode() . "\n";  
    return;  
}
```

6. 查看 HttpEndpoint 接收消息

- 第5步发布了一条消息到Topic中，MNS 会将发布的消息推送给第3步启动的 HttpEndpoint；
- HttpEndpoint 在接收到消息推送请求后，会通过error_log打印到console；

7. 取消订阅

- 现在我们不需要再接收消息啦，可以告诉MNS Server取消订阅

```
try  
{  
    $topic->unsubscribe($subscriptionName);  
    echo "Unsubscribe Succeed! \n";  
}  
catch (MnsException $e)  
{  
    echo "Unsubscribe Failed: " . $e;  
    return;  
}
```

8. 删除主题

- Sample中，我们最后删除了这个测试用的Topic

```
try
```

```
{
    $this->client->deleteTopic($topicName);
    echo "DeleteTopic Succeed! \n";
}
catch (MnsException $e)
{
    echo "DeleteTopic Failed: " . $e;
    return;
}
```

发布短信消息示例代码

本示例介绍了：如何发布短信消息。

1. 准备

- 下载最新版php sdk
- 配置AccessKeyId、AccessKeySecret和Endpoint；
 - AccessKeyId、AccessKeySecret
 - 访问阿里云API的密钥对；
 - 如果使用主账号访问，登陆阿里云 AccessKey 管理页面创建、查看；
 - 如果使用子账号访问，请登录阿里云访问控制控制台查看；
 - Endpoint
 - 访问MNS的接入地址，登陆MNS控制台 单击右上角 获取Endpoint 查看；
 - 不同地域的接入地址不同；

2. 创建主题和订阅

发布短信有两种模式的主题可使用（二者选其一即可）：

- 短信专用主题（推荐）
- 普通主题

2.1 短信专用主题（推荐，简单）

进入控制台短信概览页，获取主题名称（专用主题和订阅会自动进行创建）：



注：图中 sms.topic-cn-hangzhou 即杭州区域的短信专用主题，不同区域对应的主题名不一样（使用时需要注意主题名与选择的Endpoint的一致性）。


2.2 普通主题及订阅（若使用短信专用主题则跳过）

使用普通的主题的话，需要分别创建主题和对应的订阅。

（1）创建主题

注：目前仅华东1、华东2、华北1、华北2、华南1支持短信推送，创建主题必须选择这些区域。

进入控制台主题标签页，

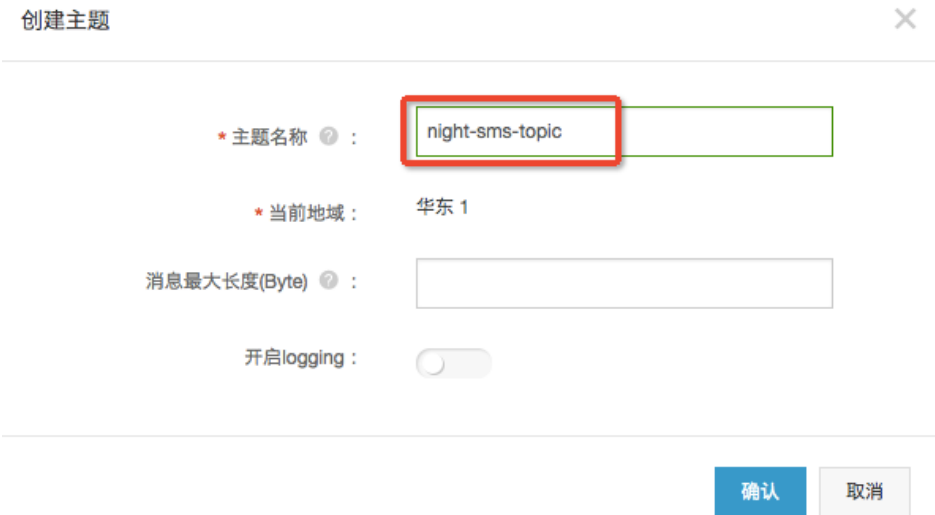

（2）创建短信推送订阅



创建订阅

主题名称: night-sms-topic

推送类型: 阿里短信 1. 选择阿里短信类型

* 订阅名称: sms-sub 2. 指定订阅名称

* 接收端地址: 批量短信 3. 选择批量短信

anonymous

消息过滤标签:

用于消息过滤,不超过16个字符,当前可设置一个标签

* 重试策略: 退避重试 指数衰减重试

* 消息推送格式: SIMPLIFIED JSON XML

确认 取消

3. 发布短信消息

示例需要传入的参数包括：

- \$YourAccessId，阿里云AccessId，可在“步骤一”获取（登陆阿里云 AccessKey 管理页面创建、查看）
- \$YourAccessKey，阿里云AccessKey，可在“步骤一”获取（登陆阿里云 AccessKey 管理页面创建、查看）
- \$YourMNSEndpoint，访问MNS服务的接入地址，可在“步骤一”获取（登陆MNS控制台，单击右

上角“获取Endpoint”查看，选择公网地址）

- \$YourTopic，发送短信使用的主题，可在“步骤二”获取，建议使用短信专用主题（进入控制台短信概览页，获取主题名称）
- \$YourSignName，发送短信使用的签名，可在[here](#)获取
- \$YourSMSTemplateCode，发送短信使用的模板Code，可在[here](#)获取
- \$YourSMSTemplateParamKey1，所指定短信模板中定义的参数名（“{}”中的内容），没有可不指定；可在[here](#)查看模板中的变量，注：key 和 value 都必须是字符串形式



模板名称 短信模板中变量的键名，键值用户自己指定

模板CODE 注：模板中也可以没有变量

短信内容 阿里云MNS消息服务测试\${name}

短信模板内容

关闭

- \$YourReceiverPhoneNumber1，接收短信的手机号码

示例代码如下：

```
<?php
require_once(dirname(dirname(dirname(__FILE__))).'/mns-autoloader.php');

use AliyunMNS\Client;
use AliyunMNS\Topic;
use AliyunMNS\Constants;
use AliyunMNS\Model\MailAttributes;
use AliyunMNS\Model\SmsAttributes;
use AliyunMNS\Model\BatchSmsAttributes;
use AliyunMNS\Model\MessageAttributes;
use AliyunMNS\Exception\MnsException;
use AliyunMNS\Requests\PublishMessageRequest;

class PublishBatchSMSMessageDemo
{
    public function run()
    {
        /**
         * Step 1. 初始化Client
         */
        $this->endPoint = "YourMNSEndpoint"; // eg. http://1234567890123456.mns.cn-shenzhen.aliyuncs.com
        $this->accessId = "YourAccessId";
```

```
$this->accessKey = "YourAccessKey";
$this->client = new Client($this->endPoint, $this->accessId, $this->accessKey);

/**
 * Step 2. 获取主题引用
 */
$topicName = "YourTopicName";
$topic = $this->client->getTopicRef($topicName);

/**
 * Step 3. 生成SMS消息属性
 */
// 3.1 设置发送短信的签名（ SMSSignKeyName ）和模板（ SMSTemplateCode ）
$batchSmsAttributes = new BatchSmsAttributes("YourSMSSignKeyName", "YourSMSTemplateCode");
// 3.2 （ 如果在短信模板中定义了参数 ）指定短信模板中对应参数的值
$batchSmsAttributes->addReceiver("YourReceiverPhoneNumber1", array("YourSMSTemplateParamKey1" =>
"value1"));
$batchSmsAttributes->addReceiver("YourReceiverPhoneNumber2", array("YourSMSTemplateParamKey1" =>
"value1"));
$messageAttributes = new MessageAttributes(array($batchSmsAttributes));

/**
 * Step 4. 设置SMS消息体（ 必须 ）
 *
 * 注：目前暂时不支持消息内容为空，需要指定消息内容，不为空即可。
 */
$messageBody = "smsmessage";

/**
 * Step 5. 发布SMS消息
 */
$request = new PublishMessageRequest($messageBody, $messageAttributes);
try
{
    $res = $topic->publishMessage($request);
    echo $res->isSucceed();
    echo "\n";
    echo $res->getMessageId();
    echo "\n";
}
catch (MnsException $e)
{
    echo $e;
    echo "\n";
}
}

$instance = new PublishBatchSMSMessageDemo();
$instance->run();

?>
```

4. 查看短信推送状态

查看短信推送状态的结果消息请参考：[here](#)

5. 如没有接收到短信怎么办

- 1) 代码请用UTF8 格式，以避免中文字符出现问题。
- 2) 每天发送短信条数是有限制的。参考[流控文档](#)。
- 3) 如果您提交接口请求后，未能收到短信，您可以通过事件通知来查看结果，包括请求接口错误和发送状态返回结果。

事件通知 接口报错信息 运营商返回报错信息
- 4) 如还无法解决您的问题，您可以提交工单，并将messageid提供给我们。

C++ SDK

MNS C++ SDK

建议下载最新发布的SDK版本以获得最佳性能和稳定性。

Version 1.3.5

更新日期

2017-04-11 SDK下载

更新内容

1. 支持MessageTag功能
2. 支持短信推送功能

前置需求

1. 如果endpoint是https类型，curl版本建议 $\geq 7.26.0$
2. Linux系统g++版本建议 $\geq 4.1.2$ ，Windows系统需要安装VS2015
3. 安装scons

运行帮助

1. 下载并解压SDK
2. 在SDK目录执行 `scons` 命令
3. `lib`会被自动编译到SDK的`lib`目录

运行Sample

1. 在sample目录修改`aliyun-mns.properties`，填上正确的Endpoint/AccessId/AccessKey
2. 在sample目录下执行`mns_sample`

Version 1.3.4

更新日期

2016-12-29 sdk下载

更新内容

1. 更新了签名时使用的Base64Encode方法，避免极端情况下的出错

前置需求

1. 如果endpoint是https类型，curl版本建议 $\geq 7.26.0$
2. Linux系统g++版本建议 $\geq 4.1.2$ ，Windows系统需要安装VS2015
3. 安装scons

运行帮助

1. 下载并解压SDK
2. 在SDK目录执行 `scons` 命令
3. `lib`会被自动编译到SDK的`lib`目录

运行Sample

1. 在sample目录修改`aliyun-mns.properties`，填上正确的Endpoint/AccessId/AccessKey
2. 在sample目录下执行`mns_sample`

Version 1.3.3

更新日期

2016-12-10 sdk下载

更新内容

1. 对于InvalidEndpoint做了容错处理

前置需求

1. 如果endpoint是https类型，curl版本建议 $\geq 7.26.0$
2. Linux系统g++版本建议 $\geq 4.1.2$ ，Windows系统需要安装VS2015
3. 安装scons

运行帮助

1. 下载并解压SDK
2. 在SDK目录执行 scons 命令
3. lib会被自动编译到SDK的lib目录

运行Sample

1. 在sample目录修改aliyun-mns.properties，填上正确的Endpoint/AccessId/AccessKey
2. 在sample目录下执行mns_sample

Version 1.3.2

更新日期

2016-11-01 sdk下载

更新内容

1. 在ServiceException增加GetMessage函数

前置需求

1. 如果endpoint是https类型，curl版本建议 $\geq 7.26.0$
2. Linux系统g++版本建议 $\geq 4.1.2$ ，Windows系统需要安装VS2015
3. 安装scons

运行帮助

1. 下载并解压SDK
2. 在SDK目录执行 scons 命令
3. lib会被自动编译到SDK的lib目录

运行Sample

1. 在sample目录修改aliyun-mns.properties，填上正确的Endpoint/AccessId/AccessKey
2. 在sample目录下执行mns_sample

Version 1.3.1

更新日期

2016-07-28 sdk下载

更新内容

1. 为MnsClient增加超时设置

前置需求

1. 如果endpoint是https类型，curl版本建议 $\geq 7.26.0$
2. Linux系统g++版本建议 $\geq 4.1.2$ ，Windows系统需要安装VS2015
3. 安装scons

运行帮助

1. 下载并解压SDK
2. 在SDK目录执行 scons 命令
3. lib会被自动编译到SDK的lib目录

运行Sample

1. 在sample目录修改aliyun-mns.properties，填上正确的Endpoint/AccessId/AccessKey
2. 在sample目录下执行mns_sample

Version 1.3.0

更新日期

2016-01-05 sdk下载

更新内容

1. Subscription增加Queue/Mail推送的支持
2. 编译方式修改为scons，兼容Windows
3. 部分兼容性改动

前置需求

1. 如果endpoint是https类型，curl版本建议 $\geq 7.26.0$
2. Linux系统g++版本建议 $\geq 4.1.2$ ，Windows系统需要安装VS2015
3. 安装scons

运行帮助

1. 下载并解压SDK
2. 在SDK目录执行 `scons` 命令
3. `lib`会被自动编译到SDK的`lib`目录

运行Sample

1. 在sample目录修改`aliyun-mns.properties`，填上正确的Endpoint/AccessId/AccessKey
2. 在sample目录下执行`mns_sample`

Version 1.1.0

更新日期

2016-01-05 sdk下载

更新内容

1. 添加对于Topic功能的支持
2. 添加对于STS Token的支持

前置需求

1. 阿里云开发者账户 (参见www.aliyun.com);
2. 开通了MNS服务(<http://www.aliyun.com/product/mns>)
3. 如果endpoint是https类型，curl版本建议 $\geq 7.26.0$
4. g++版本建议 $\geq 4.1.2$

运行帮助

1. 下载并解压SDK
2. 在SDK目录执行 `./configure && make && sudo make install`
3. `library`现在已经默认安装到`/usr/local/lib`，在不同的系统上可能有不同的路径。请参照自己系统的具体设置，确定是否需要修改`ldconfig`。

运行Sample

1. 在sample目录修改`aliyun-mns.properties`，填上正确的Endpoint/AccessId/AccessKey
2. 在sample目录下执行`make`
3. 运行`./mns_sample`

Version 1.0.0

更新日期

2015-12-14 sdk下载

前置需求

1. 阿里云开发者账户 (参见www.aliyun.com);
2. 开通了MNS服务(<http://www.aliyun.com/product/mns>)
3. g++版本建议 $\geq 4.1.2$

运行帮助

1. 下载并解压SDK
2. 在SDK目录执行 `./configure && make && sudo make install`
3. library现在已经默认安装到`/usr/local/lib`，在不同的系统上可能有不同的路径。请参照自己系统的具体设置，确定是否需要修改`ldconfig`。

执行Sample

1. 在sample目录修改`aliyun-mns.properties`，填上正确的Endpoint/AccessId/AccessKey
2. 在sample目录下执行`make`
3. 运行`./mns_sample`

Android SDK

简介

通告：阿里云消息队列（MQ）推出【消息队列 for IoT】，适用于移动互联网以及物联网应用，连接端（浏览器、Android、iOS、智能设备、互动直播、车联网）与云，实现双向通信，万物互联。

- Demo 工程下载
- 如有其它疑问，您可以通过[提交工单](#) 进行反馈。

前言

SDK下载

Android SDK开发包(2016-08-26) 版本号 2.2.2 : mns_android_sdk_20160826

github地址：[点击查看](#)

- sample地址：[点击查看](#)

环境要求：

- Android系统版本：2.3及以上
- 必须注册有Aliyun.com用户账户，并开通MNS服务。

简介

本文档主要介绍MNS Android SDK的安装和使用。本文档假设您已经开通了阿里云MNS 服务，并创建了AccessKeyId 和AccessKeySecret。文中的ID 指的是AccessKeyId，KEY 指的是AccessKeySecret。如果您还没有开通或者还不了解MNS，请登录MNS产品主页获取更多的帮助。

注1：阿里云消息服务MNS属于阿里云存储服务产品大类，为了让用户使用方便，MNS android sdk 并入OSS git 分支发布。

注2：目前仅支持队列模型接口，主题模型接口后续版本会尽快加入。

安装

通告：阿里云消息队列（MQ）推出【消息队列 for IoT】，适用于移动互联网以及物联网应用，连接端（浏览器、Android、iOS、智能设备、互动直播、车联网）与云，实现双向通信，万物互联。

- Demo 工程下载
- 如有其它疑问，您可以通过[提交工单](#) 进行反馈。

直接引入jar包

当您下载了MNS Android SDK 的 zip 包后，进行以下步骤（对Android studio 或者 Eclipse 都适用）：

- 在官网下载 sdk 包
- 解压后得到 jar 包，目前包括 aliyun-mns-sdk-android-2.2.1.jar、okhttp-3.2.0.jar 和 okio-1.6.0.jar
- 将以上 3 个 jar 包导入 libs 目录

权限设置

以下是 MNS Android SDK 所需要的 Android 权限，请确保您的 AndroidManifest.xml 文件中已经配置了这些权限，否则，SDK 将无法正常工作。

```
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"></uses-permission>
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE"></uses-permission>
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_WIFI_STATE"></uses-permission>
<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE"></uses-permission>
```

混淆设置

在混淆配置中加入：

```
-keep class com.alibaba.sdk.android.oss.** { *; }
-dontwarn okio.**
-dontwarn org.apache.commons.codec.binary.**
```

对 SDK 中同步接口、异步接口的一些说明

考虑到移动端开发场景下不允许在UI线程执行网络请求的编程规范，SDK大多数接口都提供了同步、异步两种调用方式，同步接口调用后会阻塞等待结果返回，而异步接口需要在请求时需要传入回调函数，请求的执行结果将在回调中处理。

同步接口不能在UI线程调用。遇到异常时，将直接抛出ClientException或者ServiceException异常，前者指本地遇到的异常如网络异常、参数非法等；后者指MNS返回的服务异常，如鉴权失败、服务器错误等。

异步请求遇到异常时，异常会在回调函数中处理。

此外，调用异步接口时，函数会直接返回一个Task，Task可以取消、等待直到完成、或者直接获取结果。如：

```
MNSAsyncTask task = mns.asyncGetObject(...);
task.cancel(); // 可以取消任务
task.waitForFinished(); // 等待直到任务完成
GetObjectResult result = task.getResult(); // 阻塞等待结果返回
```

接口支持同步和异步两种调用方式，考虑到简洁性，本文档中只有部分重要接口会同时提供同步、异步两种调用的示例，其他接口暂时以异步调用的示例为主。

初始化

通告：阿里云消息队列（MQ）推出【消息队列 for IoT】，适用于移动互联网以及物联网应用，连接端（浏览器、Android、iOS、智能设备、互动直播、车联网）与云，实现双向通信，万物互联。

- Demo 工程下载
- 如有其它疑问，您可以通过[提交工单](#) 进行反馈。

初始化设置

MNSClient 是 MNS 服务的 Android 客户端，它为调用者提供了一系列的方法，可以用来操作，管理队列（queue）和消息（message）。在使用 SDK 发起对 MNS 的请求前，您需要初始化一个 MNSClient 实例，并对它进行一些必要设置。

确定 Endpoint

请在MNS控制台上获取。

设置EndPoint和凭证

必须设置EndPoint和CredentialProvider：

```
String endpoint = "http://$accountId.mns.cn-hangzhou.aliyuncs.com";

// 明文设置secret的方式建议只在测试时使用，更多鉴权模式请参考后面的`访问控制`章节
CredentialProvider credentialProvider = new PlainTextAKSKCredentialProvider("<accessKeyId>",
"<accessKeySecret>");

MNS mns = new MNSClient(getApplicationContext(), endpoint, credentialProvider);
```

更多鉴权方式参考：[访问控制](#)

设置网络参数

也可以在初始化的时候设置详细的ClientConfiguration：

```
String endpoint = "http://$accountId.mns.cn-hangzhou.aliyuncs.com";

// 明文设置secret的方式建议只在测试时使用，更多鉴权模式请参考后面的访问控制章节
CredentialProvider credentialProvider = new PlainTextAKSKCredentialProvider("<accessKeyId>",
"<accessKeySecret>");

ClientConfiguration conf = new ClientConfiguration();
conf.setConnectionTimeout(15 * 1000); // 连接超时，默认15秒
```

```
conf.setSocketTimeout(15 * 1000); // socket超时，默认15秒
conf.setMaxConcurrentRequest(5); // 最大并发请求数，默认5个
conf.setMaxErrorRetry(2); // 失败后最大重试次数，默认2次

MNS mns = new MNSClient(getApplicationContext(), endpoint, credentialProvider, conf);
```

访问控制

通告：阿里云消息队列（MQ）推出【消息队列 for IoT】，适用于移动互联网以及物联网应用，连接端（浏览器、Android、iOS、智能设备、互动直播、车联网）与云，实现双向通信，万物互联。

- Demo 工程下载
- 如有其它疑问，您可以通过[提交工单](#) 进行反馈。

访问控制

移动终端是一个不受信任的环境，如果把AccessKeyId和AccessKeySecret直接保存在终端本地用来加签请求，存在极高的风险。为此，SDK提供了建议只在测试时使用的 明文设置模式，和另外两种依赖于您的业务Server的鉴权模式：STS鉴权模式和 自签名模式。

明文设置模式

```
String endpoint = "http://mns.cn-hangzhou.aliyuncs.com";

// 明文设置AccessKeyId/AccessKeySecret的方式建议只在测试时使用
CredentialProvider credentialProvider = new PlainTextAKSKCredentialProvider("<accessKeyId>",
"<accessKeySecret>");

MNS mnss = new MNSClient(getApplicationContext(), endpoint, credentialProvider);
```


STS鉴权模式

介绍

MNS可以通过阿里云STS服务，临时进行授权访问。阿里云STS (Security Token Service) 是为云计算用户提供临时访问令牌的Web服务。通过STS，您可以为第三方应用或联邦用户（用户身份由您自己管理）颁发一个自定义时效和权限的访问凭证，App端称为FederationToken。第三方应用或联邦用户可以使用该访问凭证直接调用阿里云产品API，或者使用阿里云产品提供的SDK来访问云产品API。

- 您不需要透露您的长期密钥(AccessKey)给第三方应用，只需要生成一个访问令牌并将令牌交给第三方应用即可。这个令牌的访问权限及有效期限都可以由您自定义。
- 您不需要关心权限撤销问题，访问令牌过期后就自动失效。

以APP应用为例，交互流程如下图：

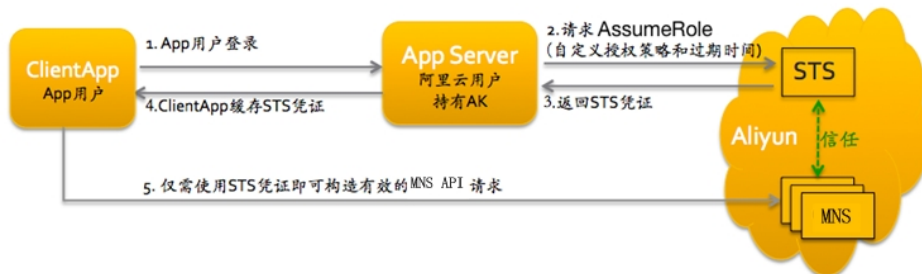

方案的详细描述如下：

1. App用户登录。App用户身份是客户自己管理。客户可以自定义身份管理系统，也可以使用外部Web账号或OpenID。对于每个有效的App用户来说，AppServer可以确切地定义出每个App用户的最小访问权限。
2. AppServer请求STS服务获取一个安全令牌(SecurityToken)。在调用STS之前，AppServer需要确定App用户的最小访问权限（用Policy语法描述）以及授权的过期时间。然后通过调用STS的AssumeRole(扮演角色)接口来获取安全令牌。角色管理与使用相关内容请参考《RAM使用指南》中的角色管理。
3. STS返回给AppServer一个有效的访问凭证，App端称为FederationToken，包括一个安全令牌(SecurityToken)、临时访问密钥(AccessKeyId, AccessKeySecret)以及过期时间。
4. AppServer将FederationToken返回给ClientApp。ClientApp可以缓存这个凭证。当凭证失效时，ClientApp需要向AppServer申请新的有效访问凭证。比如，访问凭证有效期为1小时，那么ClientApp可以每30分钟向AppServer请求更新访问凭证。
5. ClientApp使用本地缓存的FederationToken去请求Aliyun Service API。云服务会感知STS访问凭证，并会依赖STS服务来验证访问凭证，并正确响应用户请求。

STS安全令牌详情，请参考《RAM使用指南》中的角色管理。关键是调用STS服务接口AssumeRole来获取有效访问凭证即可。也可以直接使用STS SDK来调用该方法，[点击查看](#)

使用这种模式授权需要先开通阿里云RAM服务:RAM

STS使用手册：https://docs.aliyun.com/#/pub/ram/sts-sdk/sts_java_sdk&preface

MNS授权策略配置：[点击查看](#)

直接设置StsToken

您可以在APP中，预先通过某种方式(如通过网络请求从您的业务Server上)获取一对StsToken，然后用它来初始化SDK。采取这种使用方式，您需要格外关注StsToken的过期时间，在StsToken即将过期时，需要您主动更新新的StsToken到SDK中。

初始化代码为：

```
String endpoint = "http://mns.cn-hangzhou.aliyuncs.com";

CredentialProvider credentialProvider = new StsTokenCredentialProvider("<StsToken.AccessKeyId>",
"<StsToken.SecretKeyId>", "<StsToken.SecurityToken>");

MNS mns = new MNSClient(getApplicationContext(), endpoint, credentialProvider);
```

在您判断到Token即将过期时，您可以重新构造新的MNSClient，也可以通过如下方式更新CredentialProvider:

```
mns.updateCredentialProvider(new StsTokenCredentialProvider("<StsToken.AccessKeyId>",
"<StsToken.SecretKeyId>", "<StsToken.SecurityToken>"));
```

实现获取StsToken回调

如果您期望SDK能自动帮您管理Token的更新，那么，您需要告诉SDK如何获取Token。在SDK的应用中，您需要实现一个回调，这个回调通过您实现的方式去获取一个Federation Token(即StsToken)，然后返回。SDK会利用这个Token来进行加签处理，并在需要更新时主动调用这个回调获取Token，如图示：

```
String endpoint = "http://mns.cn-hangzhou.aliyuncs.com";

CredentialProvider credentialProvider = new FederationCredentialProvider() {

    @Override
    public FederationToken getFederationToken() {
        // 您需要在这里实现获取一个FederationToken，并构造FederationToken对象返回
        // 如果因为某种原因获取失败，可直接返回nil

        FederationToken * token;
        // 下面是一些获取token的代码，比如从您的server获取
        ...
        return token;
    }
};

MNS mns = new MNSClient(getApplicationContext(), endpoint, credentialProvider);
```

此外，如果您已经通过别的方式拿到token所需的各个字段，也可以在这个回调中直接返回。如果这么做的话，您需要自己处理token的更新，更新后重新设置该MNSClient实例的CredentialProvider。

使用示例：

假设您搭建的server地址为: <http://localhost:8080/distribute-token.json>，并假设访问这个地址，返回的数据如下：

```
{
  "accessKeyId": "STS.iA645eTOXEqP3cg3VeHf",
  "accessKeySecret": "rV3VQrpFQ4BsyHSAvi5NVLPiVffDJv4LojUBZCf",
  "expiration": "2015-11-03T09:52:59Z",
  "federatedUser": "335450541522398178:alice-001",
  "requestId": "C0E01B94-332E-4582-87F9-B857C807EE52",
}
```

```
"securityToken":"CAES7QIIARKAAZPlqaN9iLiQZPS+JDkS/GSZN45RLx4YS/p3OgaUC+oJl3XSlbJ7StKpQ...."}
```

那么，您可以这么实现一个FederationCredentialProvider实例：

```
CredentialProvider credetialProvider = new FederationCredentialProvider() {
    @Override
    public FederationToken getFederationToken() {
        try {
            URL stsUrl = new URL("http://localhost:8080/distribute-token.json");
            HttpURLConnection conn = (HttpURLConnection) stsUrl.openConnection();
            InputStream input = conn.getInputStream();
            String jsonText = IOUtils.readStreamAsString(input, MNSConstants.DEFAULT_CHARSET_NAME);
            JSONObject jsonObj = new JSONObject(jsonText);
            String ak = jsonObj.getString("accessKeyId");
            String sk = jsonObj.getString("accessKeySecret");
            String token = jsonObj.getString("securityToken");
            String expiration = jsonObj.getString("expiration");
            return new FederationToken(ak, sk, token, expiration);
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
        return null;
    }
};
```

自签名模式

您可以把AccessKeyId/AccessKeySecret保存在您的业务server，然后在SDK实现回调，将需要加签的合并好的签名串POST到server，您在业务server对这个串按照MNS规定的签名算法签名之后，返回给该回调函数，再由回调返回。

签名算法参考：[点我查看](#)

content是已经根据请求各个参数拼接后的字符串，所以算法为：

```
signature = "MNS " + AccessKeyId + ":" + base64(hmac-sha1(AccessKeySecret, content))
```

如下：

```
String endpoint = "http://mns.cn-hangzhou.aliyuncs.com";

CredentialProvider = new CustomSignerCredentialProvider() {
    @Override
    public String signContent(String content) {
        // 您需要在这里依照MNS规定的签名算法，实现加签一串字符内容，并把得到的签名传拼接上AccessKeyId后返回
        // 一般实现是，将字符内容post到您的业务服务器，然后返回签名
        // 如果因为某种原因加签失败，描述error信息后，返回nil

        // 以下是用本地算法进行的演示
        return "MNS " + AccessKeyId + ":" + base64(hmac-sha1(AccessKeySecret, content));
    }
};
```

```
}  
};
```

```
MNS mns = new MNSClient(getApplicationContext(), endpoint, credentialProvider);
```

特别注意：无论是STS鉴权模式，还是自签名模式，您实现的回调函数，都需要保证调用时返回结果。所以，如果您在其中实现了向业务server获取token、signature的网络请求，建议调用网络库的同步接口。回调都是在SDK具体请求的时候，在请求的子线程中执行，所以不会阻塞主线程。

异常处理

通告：阿里云消息队列（MQ）推出【消息队列 for IoT】，适用于移动互联网以及物联网应用，连接端（浏览器、Android、iOS、智能设备、互动直播、车联网）与云，实现双向通信，万物互联。

- Demo 工程下载
- 如有其它疑问，您可以通过[提交工单](#) 进行反馈。

异常响应

MNS Android SDK 中有两种异常 ClientException 以及 ServiceException，他们都是受检异常。

ClientException

ClientException指SDK内部出现的异常，比如参数错误，网络无法到达，主动取消等等。

ServiceException

ServiceException指服务器端错误，它来自于对服务器错误信息的解析。ServiceException一般有几个成员：

- Code：MNS返回给用户的错误码。
- Message：MNS给出的详细错误信息。
- RequestId：用于唯一标识该次请求的UUID；当您无法解决问题时，可以凭这个RequestId来请求MNS开发工程师的帮助。
- HostId：用于标识访问的MNS集群

下载

通告：阿里云消息队列（MQ）推出【消息队列 for IoT】，适用于移动互联网以及物联网应用，连接端（浏览器、Android、iOS、智能设备、互动直播、车联网）与云，实现双向通信，万物互联。

- Demo 工程下载
- 如有其它疑问，您可以通过[提交工单](#) 进行反馈。

Android SDK 开发包

Android SDK开发包(2016-08-26) 版本号2.2.2

开发包下载地址：mns_android_sdk_20160826

1. 请求返回bug fix；

Android SDK开发包(2016-08-18) 版本号2.2.1

开发包下载地址：mns_android_sdk_20160818

1. 使用okhttp到3.x版本；
2. 在https场景下支持httpdns；
3. 静态化内部线程池；

代码库地址：<https://github.com/aliyun/aliyun-oss-android-sdk>

Objective-C (iOS) SDK

下载

通告：阿里云消息队列（MQ）推出【消息队列 for IoT】，适用于移动互联网以及物联网应用，连接端

(浏览器、Android、iOS、智能设备、互动直播、车联网) 与云 , 实现双向通信 , 万物互联。

- Demo 工程下载
- 如有其它疑问, 您可以通过[提交工单](#) 进行反馈。

Objective-C(iOS) SDK

版本 1.0

1. 下载: iOS SDK 地址

更新时间 2017-3-29

版本内容 :

- a. 支持MNS Queue/Topic 所有API 同步接口;
- b. 支持MNS Queue/Topic Message 相关操作的异步接口;

2. 解压到本地得到目录 : mns_ios_sdk。

3. 使用

方式A: 将子目录AliCloudMNSiOS 下的文件添加到iOS app。Sample 代码请参考 : AliMNSSampleCode.m 的中示例。

方式B (测试): 用XCode 直接打开 AliCloudMNSiOS.xcodeproj , 配置好文件 : AliCloudMNSiOSTests.m 内G_Config_Endpoint , G_Config_AccessId , G_Config_AccessKey , 然后运行测试case。

示例代码

通告 : 阿里云消息队列 (MQ) 推出【**消息队列 for IoT**】 , 适用于移动互联网以及物联网应用 , 连接端 (浏览器、Android、iOS、智能设备、互动直播、车联网) 与云 , 实现双向通信 , 万物互联。

- Demo 工程下载
- 如有其它疑问, 您可以通过[提交工单](#) 进行反馈。

示例代码

0.准备工作

将 G_Config_Endpoint , G_Config_AccessId , G_Config_AccessKey, G_Config_SecurityToken设置为对应的MNS endpoint , accessid , accesskey, securityToken(临时AK , 可选)

场景：创建队列，消息生产者，消息消费者，删除队列，创建主题，发布消息，删除主题。

1.创建队列

```
AliMNSAccount* account = [[AliMNSAccount alloc]
initWithEndpoint:G_Config_Endpoint withAccessId:G_Config_AccessId withAccessKey:G_Config_AccessKey];

NSString* queueName = @"ali-test-queue-1";
AliMNSQueue* queue = [account getQueue:queueName];
AliMNSQueueMeta* queueMeta = [[AliMNSQueueMeta alloc] initWithQueueName:queueName];
queueMeta.maximumMessageSize = 200;
queueMeta.visibilityTimeout = 100;
@try {
    NSString* queueUrl = [queue create:queueMeta];
    NSLog(@"Create queue successfully, queueUrl=%@", queueUrl);
} @catch (AliMNSClientNetworkException* cne){
    NSLog(@"network error:%@", cne.subMessage);
} @catch (AliMNSServerException* se){
    NSLog(@"mns server side error: errorCode=%@", se.errorCode);
    // the table for description MNS sever side error is in: https://help.aliyun.com/document\_detail/27501.html
}
```

2.消息生产者

```
AliMNSAccount* account = [[AliMNSAccount alloc]
initWithEndpoint:G_Config_Endpoint withAccessId:G_Config_AccessId withAccessKey:G_Config_AccessKey
withSecurityToken:G_Config_SecurityToken];
NSString* queueName = @"ali-test-queue-1"; // assume this queue is created pepreviously.
AliMNSQueue* queue = [account getQueue:queueName];

AliMNSMessage* msg = [AliMNSMessage new];
msg.messageBody = @"test body.";
msg.delaySeconds = 1;// delay 1s

@try {
    AliMNSMessage* retMsg = [queue sendMessage:msg];
    NSLog(@"messageId=%@, messageBodyMd5=%@ receiptHandler=%@", retMsg.messageId,
retMsg.messageBodyMd5, retMsg.receiptHandle);// if the message is delay message, it will return receiptHandler as
well, and we can use this to delete it before it visible to the consumer.

} @catch (AliMNSClientNetworkException* cne){
    NSLog(@"network error:%@", cne.subMessage);
}
```

```
} @catch(AliMNSServerException* se){
NSLog(@"mns server side error: errorCode=%@", se.errorCode);
// the table for description MNS sever side error is in: https://help.aliyun.com/document_detail/27501.html
}
```

3.消息消费者

```
AliMNSAccount* account = [[AliMNSAccount alloc]
initWithEndpoint:G_Config_Endpoint withAccessId:G_Config_AccessId withAccessKey:G_Config_AccessKey
withSecurityToken:G_Config_SecurityToken];
NSString* queueName = @"ali-test-queue-1"; // assume this queue is created pepreviously.
AliMNSQueue* queue = [account getQueue:queueName];
NSInteger waitSeconds = 10; // this means the request will hold by MNS server side when the queue is
empty.during this period, if there is new message, the request will return at once.

@try {
AliMNSMessage* getMsg = [queue receiveMessage: waitSeconds];
//todo: add your logic to deal with the message. Here we only print the body of message.
NSLog(@"messegeBody=%@", getMsg.messageBody);

//Important:delete the message after deal with the message successfully.
[queue deleteMessage:getMsg.receiptHandle];
} @catch(AliMNSClientNetworkException* cne){
NSLog(@"network error:%@", cne.subMessage);
} @catch(AliMNSServerException* se){
NSLog(@"mns server side error: errorCode=%@", se.errorCode);
// the table for description MNS sever side error is in: https://help.aliyun.com/document_detail/27501.html
}
```

4.删除队列

```
AliMNSAccount* account = [[AliMNSAccount alloc]
initWithEndpoint:G_Config_Endpoint withAccessId:G_Config_AccessId withAccessKey:G_Config_AccessKey
withSecurityToken:G_Config_SecurityToken];
NSString* queueName = @"ali-test-queue-1";
AliMNSQueue* queue = [account getQueue:queueName];
@try {
[queue deleteQueue];
} @catch(AliMNSClientNetworkException* cne){
NSLog(@"network error:%@", cne.subMessage);
} @catch(AliMNSServerException* se){
NSLog(@"mns server side error: errorCode=%@", se.errorCode);
// the table for description MNS sever side error is in: https://help.aliyun.com/document_detail/27501.html
}
```

5.创建主题 (topic)

```
AliMNSAccount* account = [[AliMNSAccount alloc]
initWithEndpoint:G_Config_Endpoint withAccessId:G_Config_AccessId withAccessKey:G_Config_AccessKey
withSecurityToken:G_Config_SecurityToken];
NSString* topicName = @"ali-test-topic-1";
```

```
AliMNSTopic* topic = [account getTopic:topicName];
AliMNSTopicMeta* topicMeta = [[AliMNSTopicMeta alloc] initWithTopicName:topicName];
topicMeta.maximumMessageSize = 2000;

@try {
    NSString* topicUrl = [topic create:topicMeta];
    NSLog(@"topicUrl=%@", topicUrl);
} @catch(AliMNSClientNetworkException* cne){
    NSLog(@"network error:%@", cne.subMessage);
} @catch(AliMNSServerException* se){
    NSLog(@"mns server side error: errorCode=%@", se.errorCode);
    // the table for description MNS sever side error is in: https://help.aliyun.com/document\_detail/27501.html
}
```

6.发布消息 (PublishMessage)

```
AliMNSAccount* account = [[AliMNSAccount alloc]
initWithEndpoint:G_Config_Endpoint withAccessId:G_Config_AccessId withAccessKey:G_Config_AccessKey
withSecurityToken:G_Config_SecurityToken];
NSString* topicName = @"ali-test-topic-1";
AliMNSTopic* topic = [account getTopic:topicName];
AliMNSTopicMessage* msg = [AliMNSTopicMessage new];
msg.messageBody = @"my publish message";

@try {
    AliMNSTopicMessage* retMsg = [topic publishMessage:msg];
    NSLog(@"messageId=%@, messageBodyMd5=%@", retMsg.messageId, retMsg.messageBodyMd5);
} @catch(AliMNSClientNetworkException* cne){
    NSLog(@"network error:%@", cne.subMessage);
} @catch(AliMNSServerException* se){
    NSLog(@"mns server side error: errorCode=%@", se.errorCode);
    // the table for description MNS sever side error is in: https://help.aliyun.com/document\_detail/27501.html
}
```

7.删除主题 (topic)

```
AliMNSAccount* account = [[AliMNSAccount alloc]
initWithEndpoint:G_Config_Endpoint withAccessId:G_Config_AccessId withAccessKey:G_Config_AccessKey
withSecurityToken:G_Config_SecurityToken];
NSString* topicName = @"ali-test-topic-1";
AliMNSTopic* topic = [account getTopic:topicName];

@try {
    [topic deleteTopic];
} @catch(AliMNSClientNetworkException* cne){
    NSLog(@"network error:%@", cne.subMessage);
} @catch(AliMNSServerException* se){
    NSLog(@"mns server side error: errorCode=%@", se.errorCode);
    // the table for description MNS sever side error is in: https://help.aliyun.com/document\_detail/27501.html
}
```

其它 SDK

非官方SDK

阿里云有计划提供MNS的node SDK, 但是暂时没有时间表, 在官方版本出来前, 您可以直接调用MNS提供的 Restful API。下面是论坛热心MNS用户自行封装的非官方SDK, 非官方SDK无法得到阿里云的官方支持, 仅用于参考学习:

非官方 Golang SDK

- https://github.com/weikaishio/ali_mns

非官方 node.js SDK

- <https://www.npmjs.com/package/ali-mns>

非官方 iOS SDK

- <https://github.com/JuneQinEasy/AlibabaCloudAPI>

非官方 .net SDK(已有对应官方SDK)

- <https://github.com/saberwang/aliyun-mqs-csharp-library>

非官方 PHP SDK (已有对应官方SDK)

- <http://git.oschina.net/xybingbing/aliyunMQS>