

消息队列 MQ

产品简介

产品简介

产品概述

消息队列（Message Queue，简称 MQ）是阿里巴巴集团自主研发的专业消息中间件。产品基于高可用分布式集群技术，提供消息订阅和发布、消息轨迹查询、定时（延时）消息、资源统计、监控报警等一系列消息云服务，是企业级互联网架构的核心产品。MQ 历史超过9年，为分布式应用系统提供异步解耦、削峰填谷的能力，同时具备海量消息堆积、高吞吐、可靠重试等互联网应用所需的特性，是阿里巴巴双11使用的核心产品。

MQ 是阿里云正式商用的产品，目前在阿里云多个地域（Region）提供了高可用消息云服务，单个域内采用多机房部署，可用性极高，即使整个机房都不可用，仍然可以为应用提供消息发布服务，产品稳定性及可用性完全按照阿里巴巴内部标准来实施，无单点。

MQ 目前提供 TCP、MQTT 两种协议层面的接入方式，支持 Java、C++ 以及 .NET 不同语言，方便不同编程语言开发的应用快速接入 MQ 消息云服务。用户可以将应用部署在阿里云 ECS、企业自建云，或者嵌入到移动端、物联网设备中与 MQ 建立连接进行消息收发，同时本地开发者也可以通过公网接入 MQ 服务进行消息收发。



产品对比

消息队列 RocketMQ、Apache RocketMQ、消息队列 Kafka、Apache Kafka、RabbitMQ 产品对比

消息队列秉持开放、共享的原则拥抱开源生态，无技术绑定。2016年阿里巴巴正式宣布将 MQ 内核引擎 RocketMQ 捐赠给 Apache 软件基金会；与此同时，全面融合 Kafka 生态，做到无缝迁移，打造更安全、更可靠、更易运维的 Kafka 企业级消息服务。

产品对比：


功能	消息队列 RocketMQ	Apache RocketMQ (开源)	消息队列 Kafka	Apache Kafka (开源)	RabbitMQ (开源)
安全防护	支持	不支持	支持	不支持	支持
主子账号支持	支持	不支持	支持	不支持	不支持
可靠性	- 同步刷盘 - 同步双写 - 超3份数据副本 - 99.99999999%	- 同步刷盘 - 异步刷盘	- 同步刷盘 - 同步双写 - 超3份数据副本 - 99.99999999%	异步刷盘，丢数据概率高	同步刷盘
可用性	- 非常好，99.95% - Always Writable	好	- 非常好，99.95% - Always Writable	好	好
横向扩展能力	- 支持平滑扩展 - 支持百万级 QPS	支持	- 支持平滑扩展 - 支持百万级 QPS	支持	- 集群扩容依赖前端 - LVS 负载均衡调度
Low Latency	支持	不支持	支持	不支持	不支持
消费模型	Push / Pull	Push / Pull	Push / Pull	Pull	Push / Pull
定时消息	支持（可精确到秒级）	支持（只支持18个固定 Level）	暂不支持	不支持	支持
事务消息	支持	不支持	不支持	不支持	不支持
顺序消息	支持	支持	暂不支持	支持	不支持
全链路消息轨迹	支持	不支持	暂不支持	不支持	不支持
消息堆积能力	百亿级别不影响性能	百亿级别影响性能	百亿级别不影响性能	影响性能	影响性能
消息堆积查询	支持	支持	支持	不支持	不支持
消息回溯	支持	支持	支持	不支持	不支持
消息重试	支持	支持	暂不支持	不支持	支持

死信队列	支持	支持	不支持	不支持	支持
性能（常规）	非常好 百万级 QPS	非常好 十万级 QPS	非常好 百万级 QPS	非常好 百万级 QPS	一般 万级 QPS
性能（万级 Topic 场景）	非常好 百万级 QPS	非常好 十万级 QPS	非常好 百万级 QPS	低	低
性能（海量消息堆积场景）	非常好 百万级 QPS	非常好 十万级 QPS	非常好 百万级 QPS	低	低

产品功能

MQ 提供了多种协议和开发语言的接入方式以及多维度的管理工具，同时针对不同的应用场景提供了一系列的特色功能。

功能概览图

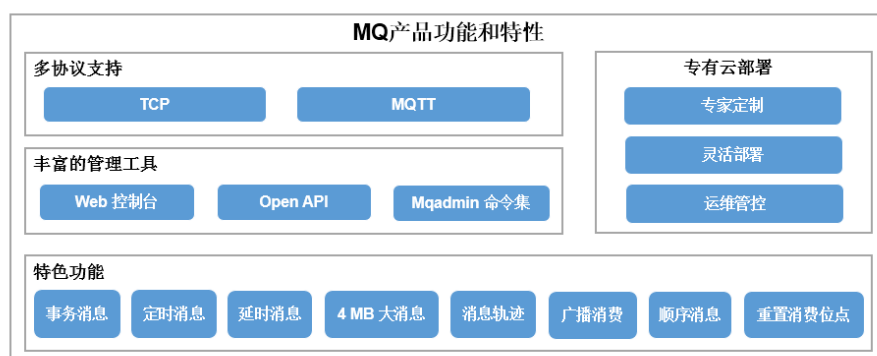

多协议接入

- 支持 MQTT 协议：支持主动推送模型，多级 Topic 模型支持一次触达 1000 万+ 终端，可广泛应用于物联网和社交即时通信场景。
- 支持 TCP 协议：区别于 HTTP 简单的接入方式，提供更为专业、可靠、稳定的 TCP 协议的 SDK 接入。

管理工具

- Web 控制台：支持 Topic 管理、生产者管理、消费者管理、消息查询、消息轨迹、资源报表以及监

控报警管理。

- Open API：提供 API 允许用户将 MQ 管理工具集成到自己的控制台。
- mqadmin 命令集：专有云输出提供一套丰富的管理命令集，以命令方式对 MQ 服务进行管理。

特色功能

- 事务消息：实现类似 X/Open XA 的分布事务功能，以达到事务最终一致性状态。
- 定时（延时）消息：允许消息生产者指定消息进行定时（延时）投递，最长支持40天。
- 大消息：目前默认支持最大 256KB 消息，华北2 地域支持最大 4MB 消息。
- 消息轨迹：通过消息轨迹，用户能清晰定位消息从发布者发出，经由 MQ 服务端，投递给消息订阅者的完整链路，方便定位排查问题。
- 广播消费：允许一个 Consumer ID 所标识的所有 Consumer 都会各自消费某条消息一次。
- 顺序消息：允许消息消费者按照消息发送的顺序对消息进行消费。
- 重置消费进度：根据时间重置消费进度，允许用户进行消息回溯或者丢弃堆积消息。

专有云部署

- 专家定制：提供技术方案设计；专家现场技术支持与培训。
- 灵活部署：支持专有云独立部署，同时支持混合云架构。
- 运维管控：专有云支持 mqadmin 命令集、Open API 运维管理工具，方便管控平台集成以及统一运维。

产品优势

本文主要介绍 MQ 相比其他消息中间件所具备的优势。

专业

- 消息领域业内专业的消息中间件，产品历史超过 9 年，消息保证不丢，技术体系丰富成熟。
- 阿里内部产品名 MetaQ、Notify；开源社区产品名为 RocketMQ；产品多次在国内外获奖。
- 阿里内部 1000+ 核心应用使用，每天流转几千亿条消息，经过双11交易、商品等核心链路真实场景的验证，稳定可靠。

高可靠

- 一份消息多份落盘存储，经过严格的断电测试，消息依然保证不丢失。
- 允许海量消息堆积，单个 Topic 可堆积 100亿+条消息，系统高流量压力下依然可靠。
- 默认消息持久化存储 3 天，支持重置消费位点消费3天之内任何时间点的消息。

高性能

- 同一网络内，消息传输网络时延在 10 毫秒之内，性能测试下，网卡可被打满。
- 默认单 Topic 发送消息上限为每秒 5000 条，最高可申请扩展至 10W 以上。
- 默认单条消息大小最大支持 256KB，华北2 地域支持 4MB 大消息。

多协议接入

- 支持 MQTT 协议：支持主动推送模型，多级 Topic 模型支持一次触达1000万+ 终端，可广泛应用于物联网和社交即时通信场景。
- 支持 TCP 协议：区别于 HTTP 简单的接入方式，提供更为专业、可靠、稳定的 TCP 协议的 SDK 接入。

独立部署


- 支持专有云独立输出，支持物理机和虚拟机，仅几台机器便可搭建完整消息云服务。
- 专有云配套 mqadmin 命令集和管理类 Open API，方便运维人员实时监控系统状态。
- 支持混合云架构，允许用户通过专线的方式接入服务。

应用场景

消息队列 MQ 可应用于如下几个场景：


分布式事务

在传统的事务处理中，多个系统之间的交互耦合到一个事务中，响应时间长，影响系统可用性。引入分布式事务消息，交易系统和消息队列之间，组成一个事务处理，能保证分布式系统之间数据的最终一致；下游业务系统（购物车、积分、其他）相互隔离，并行处理。

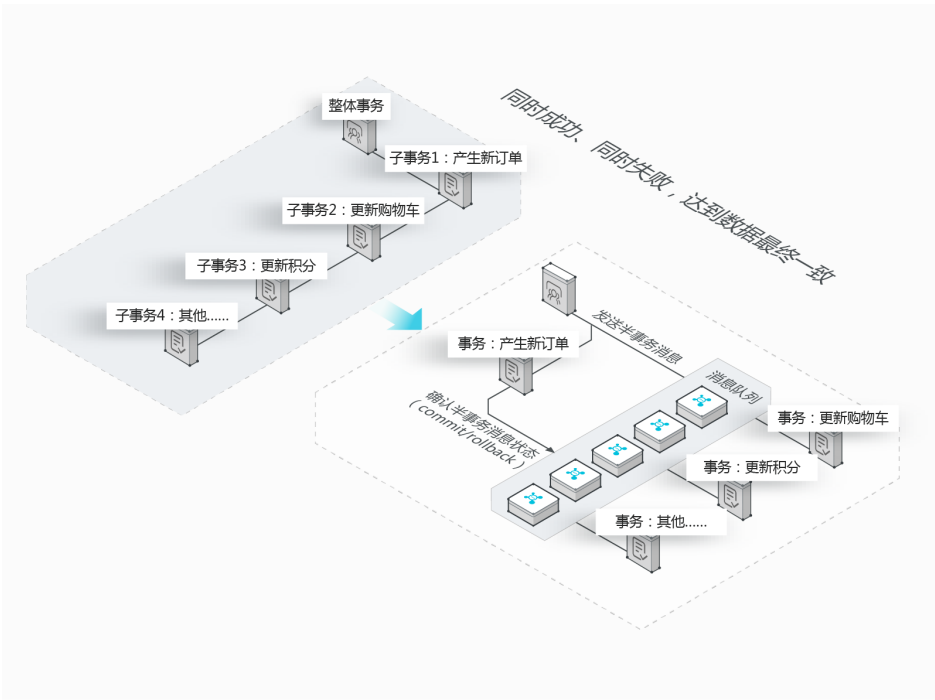


实时计算

通过消息队列（MQ），将源端不停产生的数据实时流入到计算引擎，实现实时计算。可采用如下计算引擎：Spark / Storm / EMR / ARMS / BeamRunner。

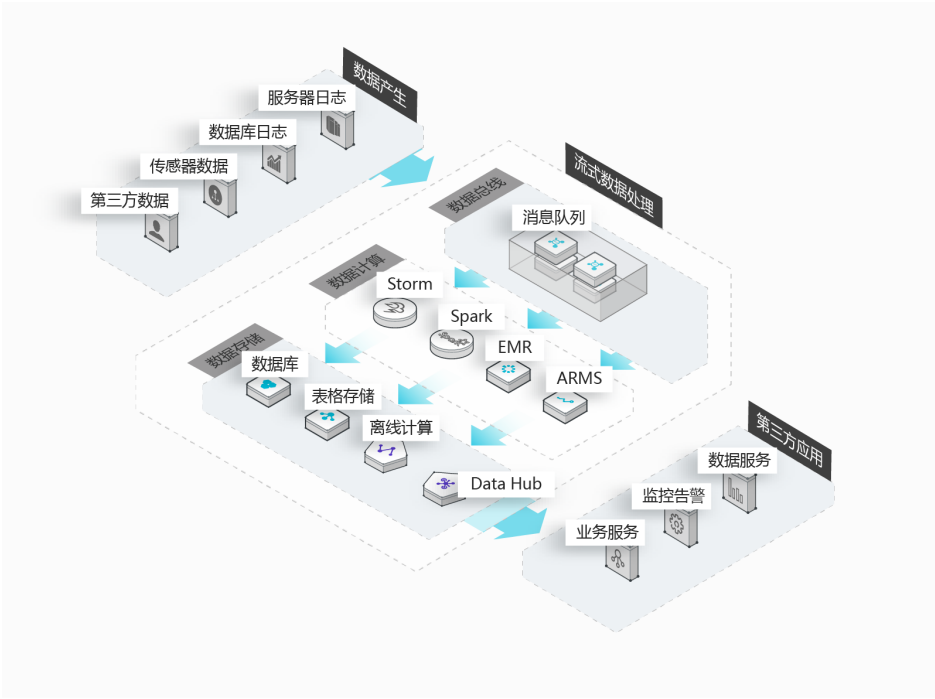

物联网应用


物联网设备通过微消息队列（LMQ）连接云端，双向通信，数据传输；设备数据通过消息队列（MQ）连接计算引擎，分析数据或者源数据实时高效写入到 HiTSDB / HiStore / ODPS 等。

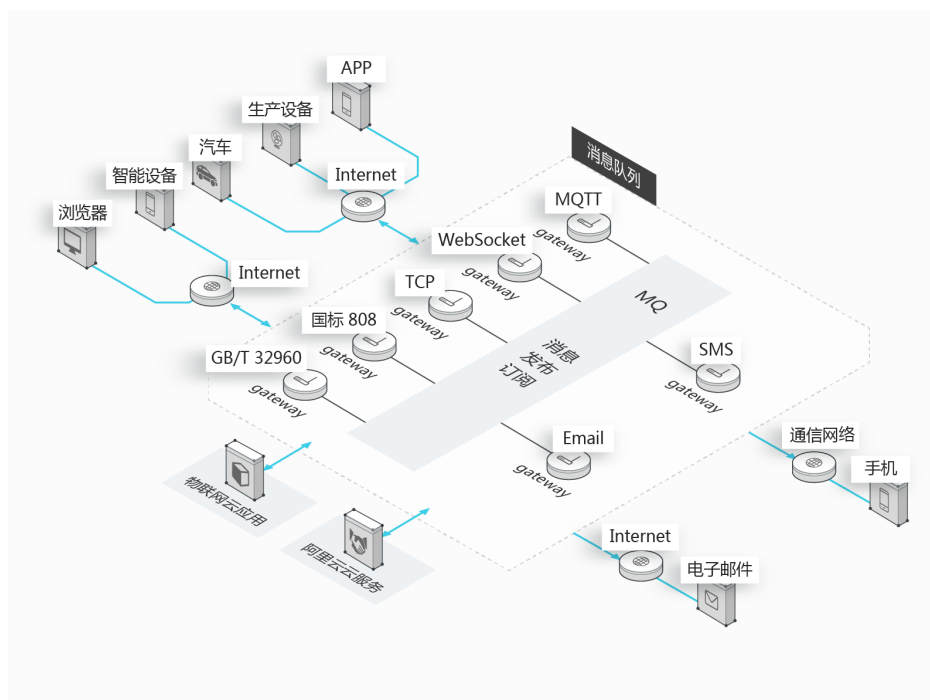

大规模缓存同步

在商业大促活动中，如“双11”大促，各个分会场会有琳琅满目的商品，每件商品的价格都会实时变化；同时，大量并发访问商品数据库，会场页面响应时间长。集中式缓存，带宽成瓶颈，无法满足对商品价格的访问需求。

消息队列（MQ）能够通过大规模缓存同步，减少页面响应时间；针对分会场的多缓存设计，满足客户对商品价格的访问需求。

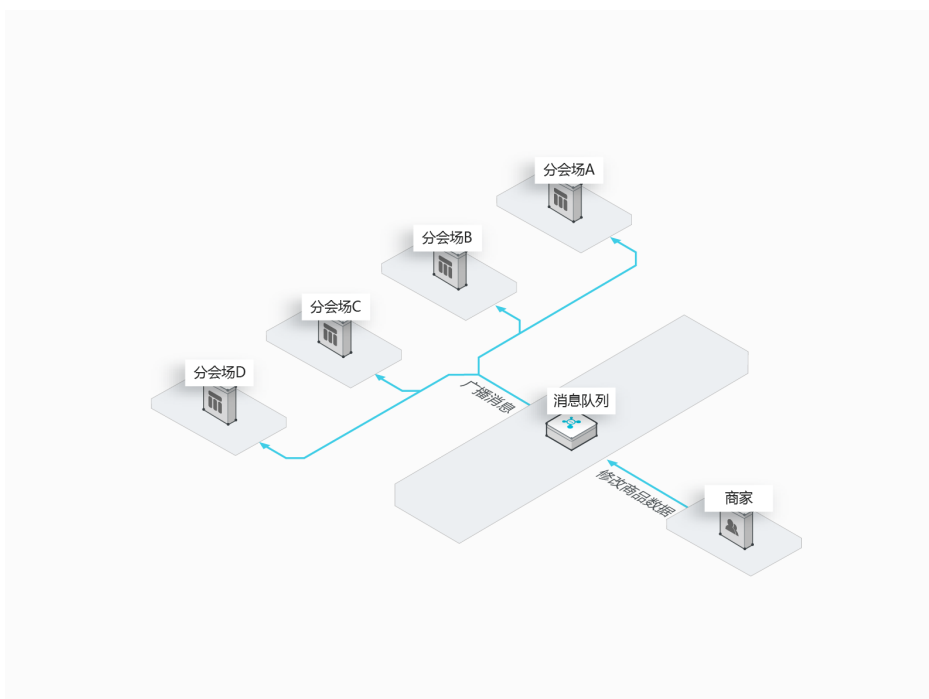

名词解释

本文主要对 MQ 涉及的专有名词及术语进行定义和解析，方便您更好地理解相关概念并使用 MQ。

Message Queue

消息队列，阿里云商用的专业消息中间件，是企业级互联网架构的核心产品，提供基于高可用分布式集群技术搭建的消息发布订阅、轨迹查询、资源统计、定时（延时）、监控报警等一系列消息云服务。

Message

消息，消息队列中信息传递的载体。

Message ID

消息的全局唯一标识，由 MQ 系统自动生成，唯一标识某条消息。

Message Key

消息的业务标识，由消息生产者（Producer）设置，唯一标识某个业务逻辑。

Topic

消息主题，一级消息类型，通过 Topic 对消息进行分类。

Tag

消息标签，二级消息类型，用来进一步区分某个 Topic 下的消息分类。

Producer

消息生产者，也称为消息发布者，负责生产并发送消息。

Producer ID

一类 Producer 的标识，这类 Producer 通常生产并发送一类消息，且发送逻辑一致。

Producer 实例

Producer 的一个对象实例，不同的 Producer 实例可以运行在不同进程内或者不同机器上。Producer 实例线程安全，可在同一进程内多线程之间共享。

Consumer

消息消费者，也称为消息订阅者，负责接收并消费消息。

Consumer ID

一类 Consumer 的标识，这类 Consumer 通常接收并消费一类消息，且消费逻辑一致。

Consumer 实例

Consumer 的一个对象实例，不同的 Consumer 实例可以运行在不同进程内或者不同机器上。一个 Consumer 实例内配置线程池消费消息。

集群消费

一个 Consumer ID 所标识的所有 Consumer 平均分摊消费消息。例如某个 Topic 有 9 条消息，一个 Consumer ID 有 3 个 Consumer 实例，那么在集群消费模式下每个实例平均分摊，只消费其中的 3 条消息。

广播消费

一个 Consumer ID 所标识的所有 Consumer 都会各自消费某条消息一次。例如某个 Topic 有 9 条消息，一个 Consumer ID 有 3 个 Consumer 实例，那么在广播消费模式下每个实例都会各自消费 9 条消息。

定时消息

Producer 将消息发送到 MQ 服务端，但并不期望这条消息立马投递，而是推迟到在当前时间点之后的某一个时间投递到 Consumer 进行消费，该消息即定时消息。

延时消息

Producer 将消息发送到 MQ 服务端，但并不期望这条消息立马投递，而是延迟一定时间后才投递到 Consumer 进行消费，该消息即延时消息。

事务消息

MQ 提供类似 X/Open XA 的分布事务功能，通过 MQ 事务消息能达到分布式事务的最终一致。

顺序消息

MQ 提供的一种按照顺序进行发布和消费的消息类型，分为全局顺序消息和分区顺序消息。

顺序发布

对于指定的一个 Topic，客户端将按照一定的先后顺序进行发送消息。

顺序消费

对于指定的一个 Topic，按照一定的先后顺序进行接收消息，即先发送的消息一定会先被客户端接收到。

全局顺序消息

对于指定的一个 Topic，所有消息按照严格的先入先出（FIFO）的顺序进行发布和消费。

分区顺序消息

对于指定的一个 Topic，所有消息根据 sharding key 进行区块分区。同一个分区内的消息按照严格的 FIFO 顺序进行发布和消费。Sharding key 是顺序消息中用来区分不同分区的关键字段，和普通消息的 key 是完全不同的概念。

消息堆积

Producer 已经将消息发送到 MQ 服务端，但由于 Consumer 消费能力有限，未能在短时间内将所有消息正确消费掉，此时在 MQ 服务端保存着未被消费的消息，该状态即消息堆积。

消息过滤

订阅者可以根据消息标签（Tag）对消息进行过滤，确保订阅者最终只接收被过滤后的消息类型。消息过滤在 MQ 服务端完成。

消息轨迹

在一条消息从发布者发出到订阅者消费处理过程中，由各个相关节点的时间、地点等数据汇聚而成的完整链路信息。通过消息轨迹，用户能清晰定位消息从发布者发出，经由 MQ 服务端，投递给消息订阅者的完整链路，方便定位排查问题。

重置消费位点

以时间轴为坐标，在消息持久化存储的时间范围内（默认3天），重新设置消息订阅者对其订阅 Topic 的消费进度，设置完成后订阅者将接收设定时间点之后由消息发布者发送到 MQ 服务端的消息。

使用限制

MQ 对某些具体指标进行了约束和规范，您在使用 MQ 时注意不要超过相应的限制值，以免程序出现异常。具体的限制项和限制值请参见下表。

限制项	限制值	说明
Topic 名称长度	64 个字符	Topic 名称长度不得超过该限制，否则会导致无法发送或者订阅。
消息大小	4 MB 字节	消息大小不得超过该限制，否则消息会被丢弃。

消息保存时间	3 天	消息最多保留 3 天，超过时间将自动滚动删除。
消费位点重置	3 天	支持重置消费 3 天之内任何时间点的消息。
单 Topic 的消息收发 TPS	铂金版：参考所购买的规格 基础版：5000 条	无
定时/延时消息的延时时长	40 天	msg.setStartDeliverTime 的参数可设置 40 天内的任何时刻（单位毫秒），超过 40 天消息发送将失败。

消息产品选型

- 消息队列 MQ
 - Apache RocketMQ
 - MQ for IoT (MQTT)
 - 消息队列 Kafka
 - 消息服务 MNS
-

消息队列 MQ

- Apache RocketMQ



产品印象

- 阿里巴巴自研产品，交易核心链路 12 年、天猫双十一购物狂欢节 9 年
- 千万级并发、万亿级数据流转、金融级消息服务

生态领域

- 面向金融、保险、政企、电商、新零售、物流等行业领域，传递重要业务消息，打造金融级消息服务；

产品特性

消息类型丰富：普通消息、顺序消息、事务消息、定时消息/延时消息


高可用&高可靠：多可用区与容灾技术，同步双写与多副本数据，可靠性 99.99999999%，可用性 99.95%；

高吞吐&低延迟：历年双十一完成千万级并发、万亿级的消息流转，99.996% 的消息写入延迟在 10ms 以内；

数据安全：基于阿里云账号以及权限认证体系，对每一条消息进行严格的安全访问控制，确保客户数据的安全；

-
- MQ for IoT (MQTT)

端（浏览器、Android、iOS、汽车、智能设备、直播）与云的消息传输，双向通信

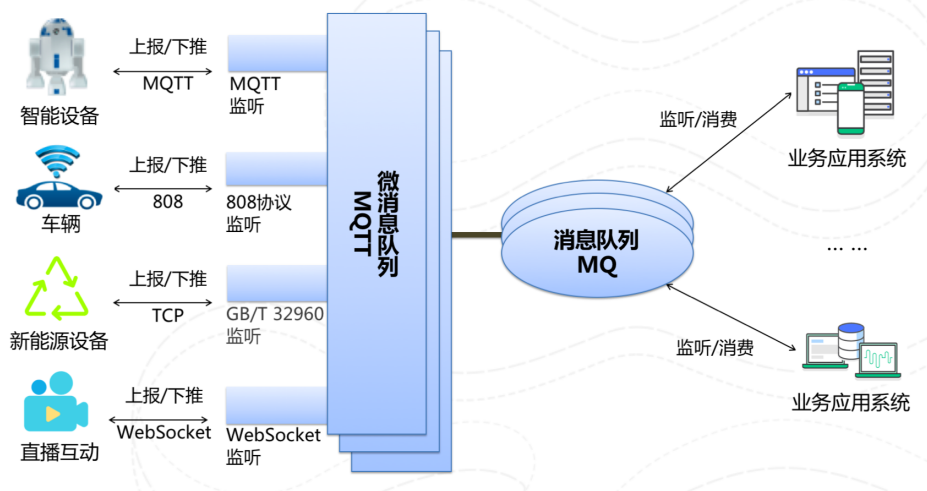

产品印象

- 万物互联，通过消息连接端与云之间的双向通信

生态领域

- 物联网、车联网、移动 Apps、互动直播等

产品特性


大容量：可支撑千万级设备同时在线，百万级消息并发；

多协议：MQTT，WebSocket，国标808，电动汽车 GB/T 32960，定制协议；

多语言：JAVA，.NET，C++，PHP，iOS，Android，JavaScript 等多种语言；

可扩展：可根据业务规模弹性扩展，对用户透明；

消息队列 Kafka

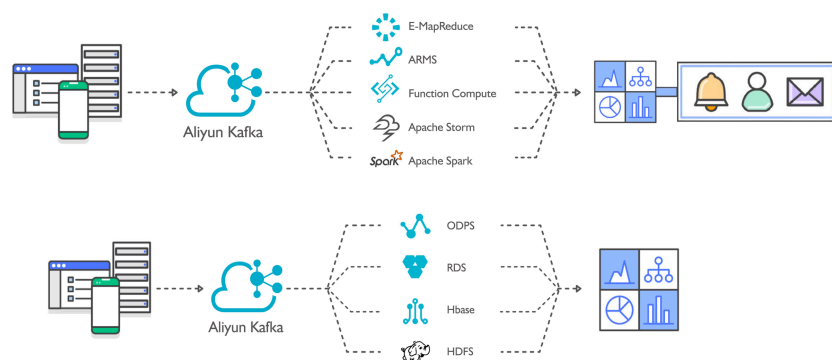

产品印象

- 开箱即用、无缝迁移、全面融合 Kafka 开源生态
- 免运维、更专业、更安全、更可靠

生态领域

- 大数据生态中不可或缺的消息产品，全面对接大数据领域各种流计算引擎、离线数据仓库等；

产品特性


开箱即用：100% 兼容 Kafka 开源生态，无需任何改造，快速迁移上云；

全托管服务：专业运维团队与成熟的 DevOps 体系，免去客户运维压力；

高可用性：专业研发团队保障更高可用性，数据可靠性 99.999999%，服务可用性 99.9%；

数据安全：基于阿里云账号体系，利用 SASL 身份认证机制以及 SSL 通道加密传输，确保客户数据安全；

消息服务 MNS

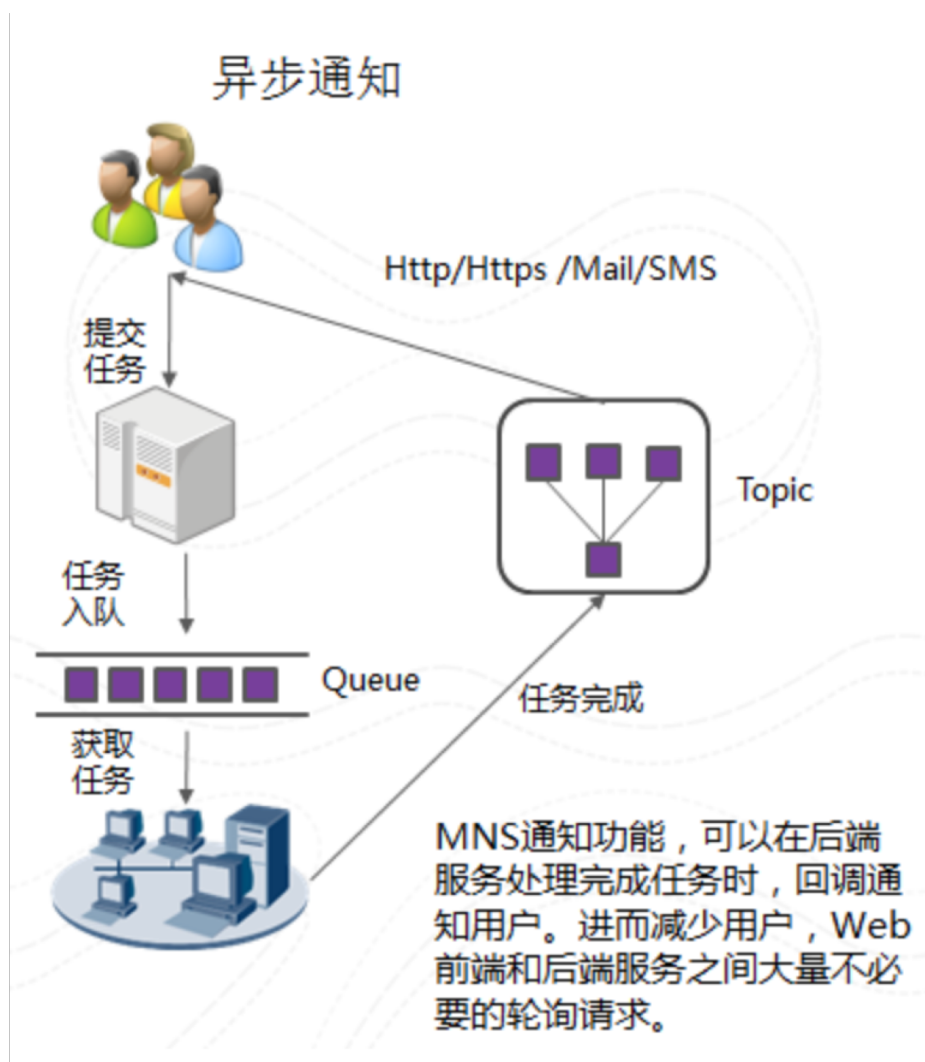

产品印象

- 采用 HTTP RESTful 标准，方便易用，快速接入，跨网络能力强；

生态领域

- 与阿里云大多产品集成，可轻松实现消息的推送与事件通知；

产品特性

跨网络访问：采用 HTTP 协议，提供公网以及跨 Region 的访问能力；

多语言支持：提供 Java、C++、C#、Python、PHP、andriod 、iOS 等多种语言客户端；

推送通知：事件通知、Email通知、短信推送、Http Endpoint Web 推送等；

云产品集成：与阿里云大多产品集成，OSS、FC、MTS、SLS、EMR、IoT 等；

版本说明

【Java SDK 管理】

ons-client v1.7.8.Final

发布时间	版本号	下载	环境准备指导
2018/07/06	1.7.8.Final	ons-client-1.7.8.Final	Java SDK 环境准备

新特性

- 支持动态更新 STS Token。

问题修复

- 修复日志默认大小为 1G 的问题，修改后的日志默认大小为 64M；
- 修复日志打印双份的问题。

ons-client v1.7.7.Final

发布时间	版本号	下载	环境准备指导
2018/04/25	1.7.7.Final	ons-client-1.7.7.Final	Java SDK 环境准备

问题修复

- 同一个进程内初始化多个 Consumer / Producer 实例的情况下，消息轨迹发送失败的问题，该问题在 1.7.5 和 1.7.6 版本中存在，建议进行升级。

更多历史版本

ons-client v1.7.6.Final

发布时间	版本号	下载	环境准备指导
2018/04/04	1.7.6.Final	ons-client-1.7.6.Final	Java SDK 环境准备

新特性

- 客户端兼容任意日志框架。

问题修复

- 修复 log4j2 的支持问题；
- 修复 client fetchNameserver shutdown 问题；
- 升级 Fastjson 至 1.2.48 版本。

ons-client v1.7.5.Final

发布时间	版本号	下载	环境准备指导
2018/03/23	1.7.5.Final	ons-client-1.7.5.Final	Java SDK 环境准备

问题修复

- 修复引入了阿里巴巴内部依赖的问题。

ons-client v1.7.4.Final

发布时间	版本号	下载	环境准备指导
2018/03/02	1.7.4.Final	ons-client-1.7.4.Final	Java SDK 环境准备

新特性

- 支持 STS Token 接入；
- 轨迹消息发送区分优先级，默认优先发送至本集群 Broker。

问题修复

- 修复 JDK 1.6 兼容问题。

ons-client v1.7.2.Final

发布时间	版本号	下载	环境准备指导
2018/01/25	1.7.2.Final	ons-client-1.7.2.Final	Java SDK 环境准备

新特性

- 铂金版支持传输层加密配置，在 AK/SK 签名链路上进行传输层加密，将具有更高的安全性；
- 铂金版支持消费端 SQL 属性过滤功能，极大的加强消息订阅的效率；
- 客户端自动感知 NameSrv 的变化，方便进行运维切换，客户端将具有更高的可用性；
- 客户端连接时向服务端上报精确的版本信息；

ons-client v1.7.1.Final

发布时间	版本号	下载	环境准备指导
------	-----	----	--------

2017/12/19	1.7.1.Final	ons-client-1.7.1.Final	Java SDK 环境准备
------------	-------------	------------------------	---------------

新特性

- 异步发送接口，用户可配置自定义回调线程池；
- 异步发送接口，新增 JVM -D 参数，用于控制公共线程池的线程数量：
Dclient.callback.executor.thread.num=10。

问题修复

- 修复客户端消息消费超时 SendBack 时未扣除缓存计数；
- 修复客户端异步信号量过早释放问题。

ons-client v1.7.0.Final

发布时间	版本号	下载	环境准备指导
2017/10/23	1.7.0.Final	ons-client-1.7.0.Final	Java SDK 环境准备

新特性

- 调整客户端消息缓存策略，考虑消息条数与缓存大小两个维度。

功能优化

- 优化客户端内置轨迹模块的 ProducerName，不同的用户使用不同的值；
- 优化实例配置，单时间线最大 Tag 支持扩大到 16 个。

问题修复

- 修复客户端 Trace 线程阻止客户端正常退出的问题；
- 修复 MQ 消息轨迹 ShutDownHook 可能重复创建的问题。

ons-client v1.6.1.Final

发布时间	版本号	下载	环境准备指导
2017/08/31	1.6.1.Final	ons-client-1.6.1.Final	Java SDK 环境准备

功能优化

- 为所有的客户端 API 添加了详细的 Javadoc；
- 优化获取客户端地址的方式，不依赖 /etc/hosts 中的 hostname 配置。

ons-client v1.6.0.Final

发布时间	版本号	下载	环境准备指导
2017/07/31	1.6.0.Final	ons-client-1.6.0.Final	Java SDK 环境准备

新特性

- 客户端在源码级别进行 Shade，保证 Debug 的正确性；
- 客户端暴露 BornHost、BornTimestamp 消息属性；
- 新增 BatchConsumer 接口，允许用户以批量的方式消费消息；
- 新增顺序消息、BatchConsumer 与 Spring 集成的 Demo。

功能优化

- 针对分区有序消息，将 Sharding Key 放入到消息结构中；
- 消息属性设置支持 Int 型的 Value 值。

【C++ SDK 管理】

ons-cpp v1.1.1

发布时间	版本号	Windows 下载	Linux 下载	环境准备指导
2018/07/25	1.1.1	-	aliyun-mq-linux-cpp-sdk-1.1.1.tar.gz	C/C++ SDK 环境准备

新特性

- 新增 SSL 加密传输功能（备注：只适用于 MQ 铂金版客户）；
- PushConsumer 默认使用异步拉取消息，提高推送效率；

问题修复

- 修复顺序消息的问题；
- 日志优化，只在 ReBalance 结果变化时输出日志；
- 修复One-way请求system flag没有正常序列化到请求头的问题；

ons-cpp v1.1.0

发布时间	版本号	Windows 下载	Linux 下载	环境准备指导
2017/07/31	1.1.0	aliyun-mq-windows-cpp-sdk.zip	aliyun-mq-linux-cpp-sdk.zip	C/C++ SDK 环境准备

问题修复

- 修复 consumer shutdown的时候导致的 coredump；
- 修复底层 URL 类在 Windows 平台上无法进行 http 访问；

- 修复消息轨迹的时间戳错误；
- 修复消息轨迹显示错误的本地 IP；
- 修复 Windows 平台下的内存泄漏问题。

更多历史版本

ons-cpp v1.0.9

发布时间	版本号	Windows 下载	Linux 下载	环境准备指导
2016/12/29	1.0.9	-	-	C/C++ SDK 环境准备

新特性

- 增加 oneway 消息发送；
- 增加顺序消息；
- 新增发送超时时间设置；
- 新增发送重试次数设置。

问题修复

- 修复 shutdown 时的资源泄漏问题；
- 修复 shutdown 时的 coredump 问题。

ons-cpp v1.0.8

发布时间	版本号	Windows 下载	Linux 下载	环境准备指导
2016/12/2	1.0.8	-	-	C/C++ SDK 环境准备

新特性

- 借助 SWIG 生成 C# SDK，抛弃老的 C# SDK，新版 SDK 对 ASP.NET 支持更稳定；
- 增加了自定义日志路径的功能；
- 内置中文 utf-8 编码，用户不需要显示的编码和解码；
- 新增 MQ_GUIDE 文档，添加了 ASP.NET demo。

功能优化

- 升级 boost 库到 1.6.2。

问题修复

- 修复顺序消息退出的时候导致 coredump 的问题。

ons-cpp v1.0.7

发布时间	版本号	Windows 下载	Linux 下载	环境准备指导
2016/11/15	1.0.7	-	-	C/C++ SDK 环境准备

新特性

- 消费端消费限流，默认拉取1000条消息后放在内存里面，然后一条条回调用户的回调函数；
- 增加顺序消息；
- 新增发送超时时间设置；
- 新增发送重试次数设置。

功能优化

- 消息轨迹实现优化，使用单独的线程池发送轨迹数据；
- TCP 锁的粒度的优化。

问题修复

- 修复若干消息轨迹的 bug；
- 修复 shutdown 时的 coredump 问题；
- 内存泄漏的问题修复；
- 修复消息 Tag 包含特殊字符 “||” 导致异常抛出。

【.Net SDK 管理】

ons-.net v1.1.0

发布时间	版本号	旧版 Windows 下载	新版 Windows 下载	环境准备指导
2017/07/31	1.1.0	aliyun-mq-windows-net-sdk.zip	aliyun-mq-windows-net-sdk.zip	.NET SDK 环境准备

问题修复

- 修复 consumer shutdown的时候导致的 coredump；
- 修复底层 URL 类在 Windows 平台上无法进行 HTTP 访问；
- 修复消息轨迹的时间戳错误；
- 修复消息轨迹显示错误的本地 IP；
- 修复 Windows 平台下的内存泄漏问题。